





LA CUCHARA TRITURADORA DC FACILITA EL REPROCESADO Y RECICLAJE DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑO VOLUMEN PARA CONVERTIRLOS EN ÁRIDOS APROVECHABLES. PERMITE TRITURAR HASTA UN TAMAÑO APROXIMADO DE 40-70 MM. ES IDEAL PARA APLICACIONES COMO CIMENTACIÓN, PAVIMENTACIÓN DE TALUDES Y PATIOS, PAISAJISMO, CARRETERAS O COMO CAPA BASE BAJO HORMIGÓN VERTIDO.

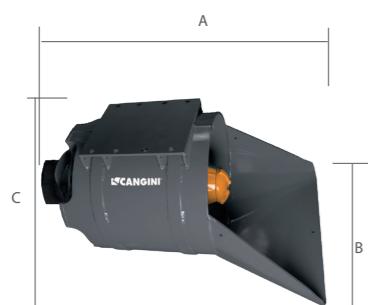

TON	3,0 - 10,0 T
MOD.	DC
A MM	1300
B MM	885
C MM	637
SIN ENGANCHE	
	KG
	380
VARIACIÓN DEL PAR	
	NM
	6320-10112
	MM
	600
MAX.	
	L/MIN
	70-150
MAX.	
	BAR
	150-240


NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS

INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS.

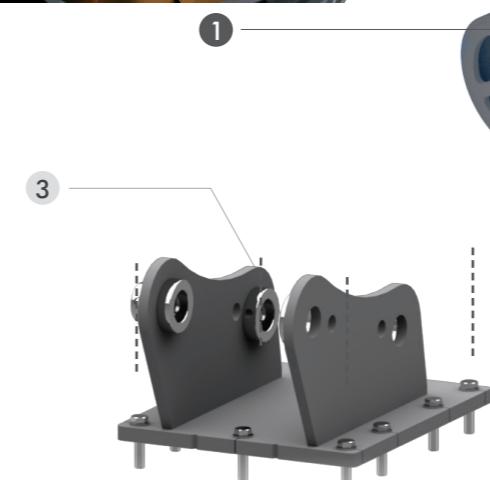ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR
1 CONO DE SIETE LADOS
2 REDUCTOR PLANETARIO

OPCIONAL
3 CABEZAL EMPERNADO DE MARTILLO

SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER MARCA O MODELO DE MARTILLO Y PERMITE EL ACOPLAMIENTO A LA MÁQUINA CON ENGANCHE FIJO O RÁPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t


AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t


AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t


AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t


AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK

SM73 7,5 - 10,0 t


CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK