




LA BENNA FRANTUMATRICE DC PERMETTE DI RILAVORARE E RICICLARE IN MODO SEMPLICE MACERIE E DETRITI EDILI DI PICCOLO VOLUME, TRASFORMANDOLI IN AGGREGATI UTILIZZABILI. CONSENTE UNA FRANTUMAZIONE FINO A UNA DIMENSIONE DI CIRCA 40-70 MM.
È IDEALE PER APPLICAZIONI QUALI: POSA DI FONDAMENTA, PAVIMENTAZIONE DI PISTE E PIAZZALI, PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA, STRADE O COME STRATO DI BASE SOTTO IL CALCESTRUZZO VERSATO.

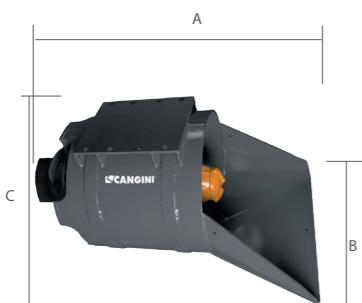

	TON	3,0 - 10,0 T
	MOD.	DC
A	MM	1300
B	MM	885
C	MM	637
SENZA ATTACCO	KG	380
VARIAZIONE DI COPPIA	NM	6320-10112
	MM	600
MAX.	L/MIN	70-150
MAX.	BAR	150-240


NB: ADATTATORI NON COMPRESI

È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS.

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 CONO A SETTE LATI

2 RIDUTTORE PLANETARIO

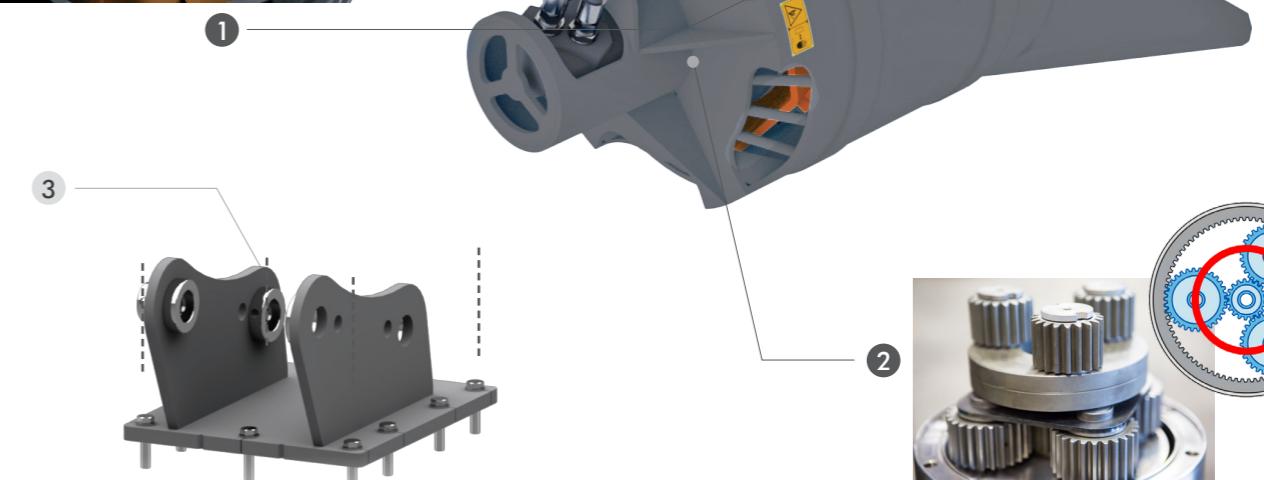**OPTIONAL****3 SELLA MARTELLO IMBULLONATA**

PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLO E PERMETTE L'AGGANCIO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t

AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK

SM67 6,0 - 7,5 t

AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW20S/30S
S
CM