




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL CAZO DE VALVAS ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR AL DESGASTE, CON SUS CANTOS CORTANTES DE ACERO HB500 QUE GARANTIZAN UNA LARGA DURACIÓN. EL EQUIPO ES IDEAL PARA LA MANIPULACIÓN DE MATERIALES A GRANEL Y PARA LA CARGA DE RESIDUOS. APTAS PARA LA EXCAVACIÓN Y LA CARGA DE TIERRA, ARENA Y OTROS MATERIALES ÁRIDOS. SU DISEÑO COMPACTO GARANTIZA ALTA CAPACIDAD DE CARGA, MIENTRAS QUE SUS EXCELENTES PRESTACIONES DE EXCAVACIÓN SE DEBEN AL ALTA POTENCIA DE CIERRE.

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS
INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

MOD.	C02H	C05H	C08H	C10H	C12VE
TONS	1,0 - 2,0	3,0 - 6,0	4,0 - 9,0	6,0 - 10,0	9,0 - 12,0

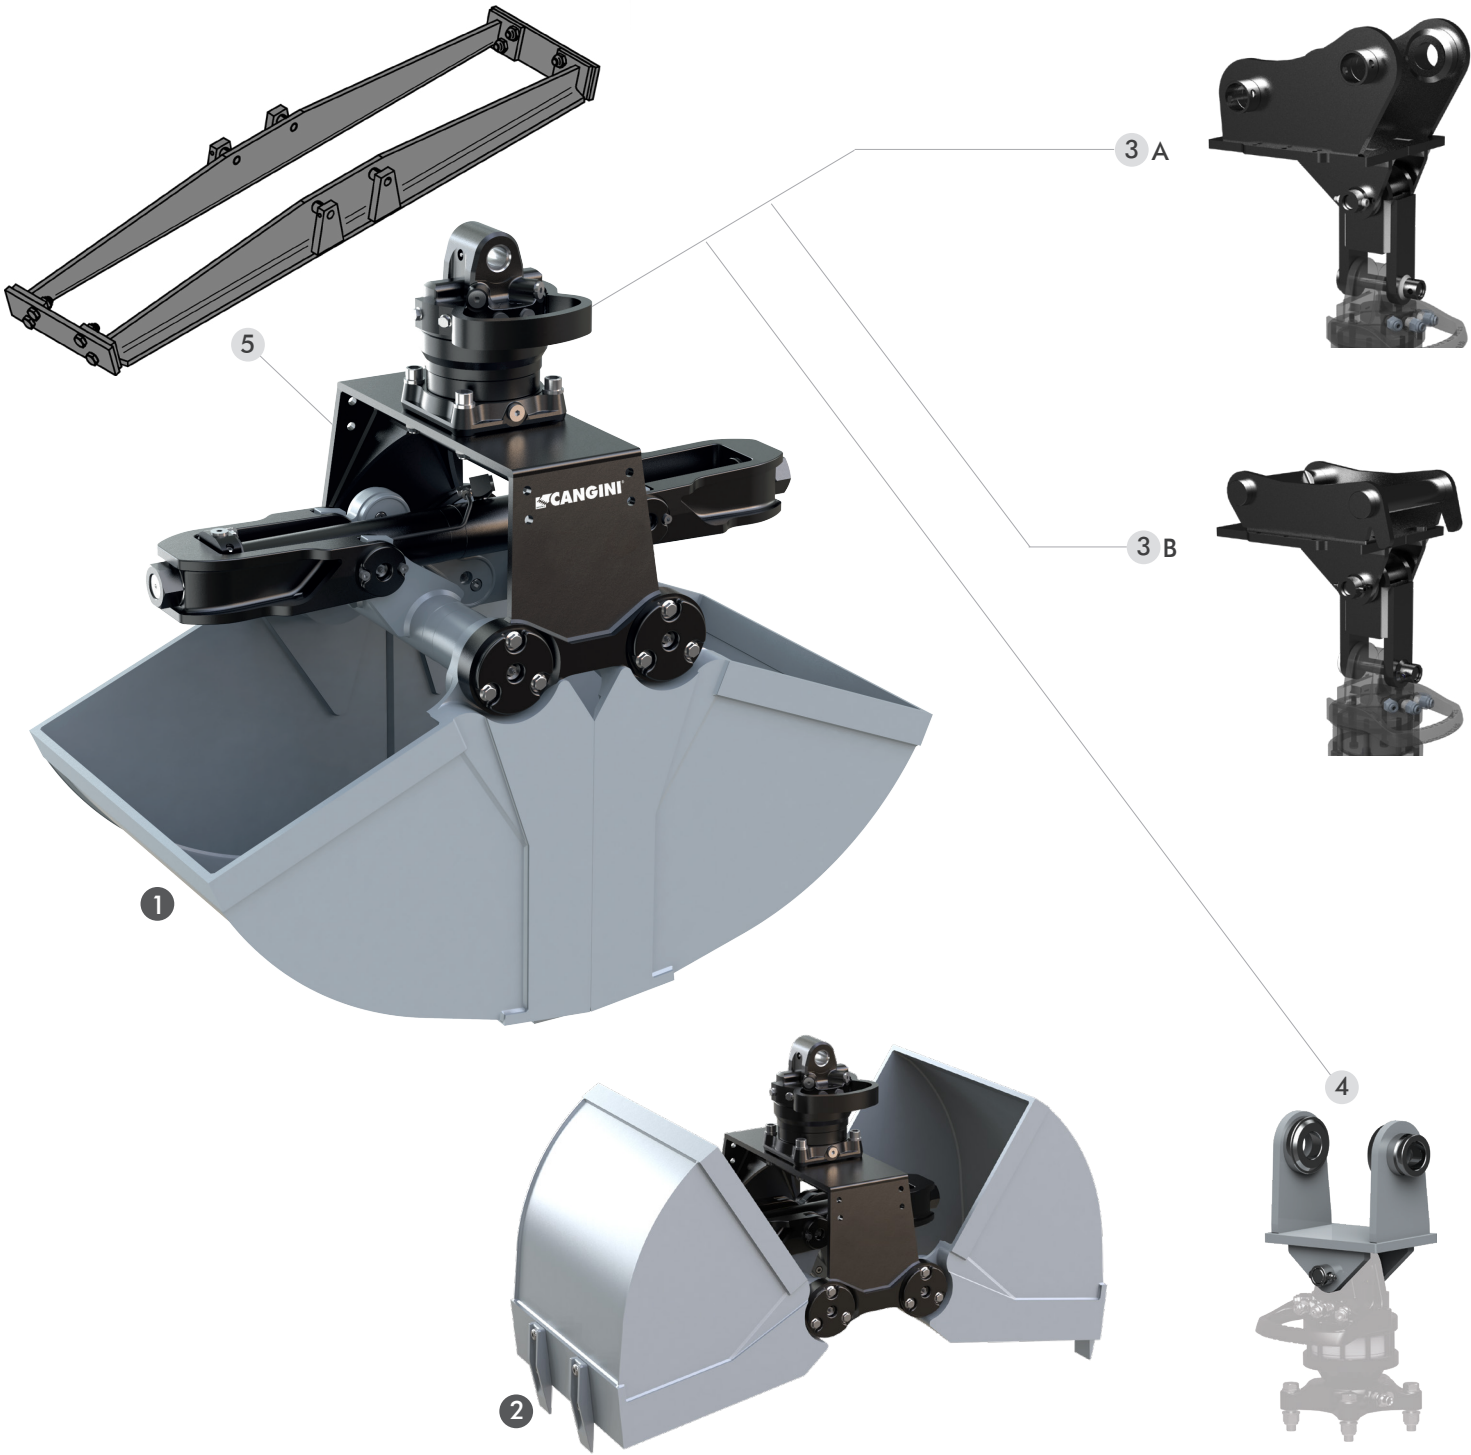

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR


- 1 QUIJADAS DE ACERO HB500
- 2 DIENTES DF

ACCESORIOS OPCIONALES

- 3 ENGANCHE CON DOBLE PERNO (A) O ADAPTADOR (B)
- 4 ENGANCHE CON UN PERNO
- 5 EXPULSOR MECÁNICO

ES UN MECANISMO QUE PUEDE ATORNILLARSE AL CAZO DE VALVAS PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS MANDIBULAS, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRABAJA EN SUELOS PEGAJOSOS. DURANTE EL PROCESO DE APERTURA, EL EYECTOR EMPUJA EL MATERIAL FUERA DE LAS MANDIBULAS.


C02H PESO MÁQUINA 1,0 - 2,0

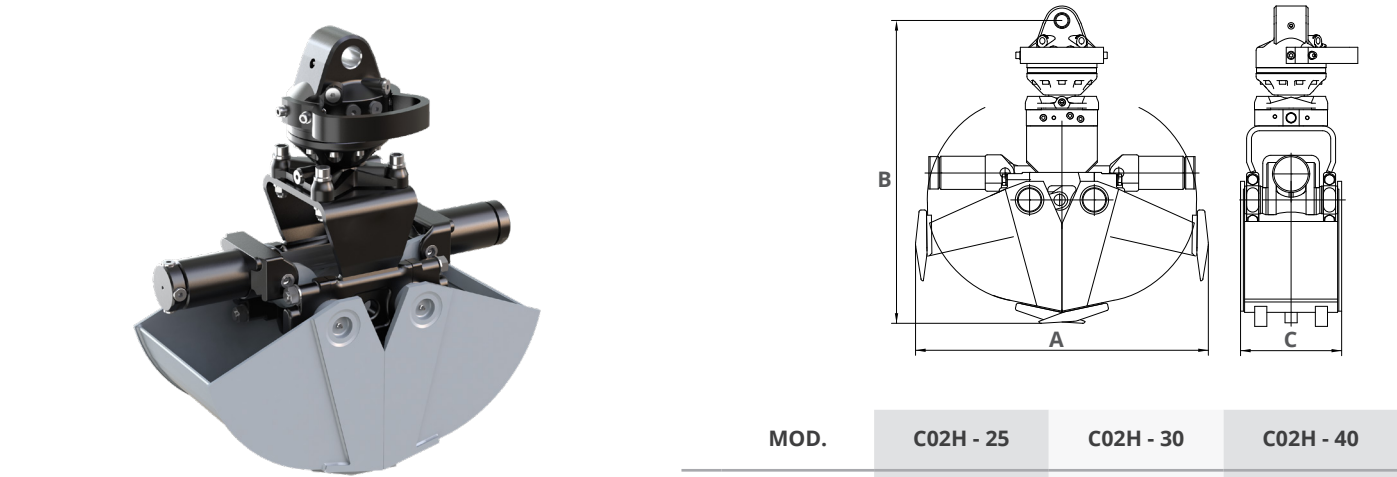

	SIN ENGANCHE	KG	92	99	112
	DIENTES	N.	3	3	4
		KG	1000	1000	1000
	VOLUMEN	L	25	30	45
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS					
	MAX.	L/MIN	40	40	40
	MAX.	BAR	200	200	200
CILINDRO DE ROTACIÓN					
	MAX.	L/MIN	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320

* peso cazo sin enganches


C05H PESO MÁQUINA 3,0 - 6,0

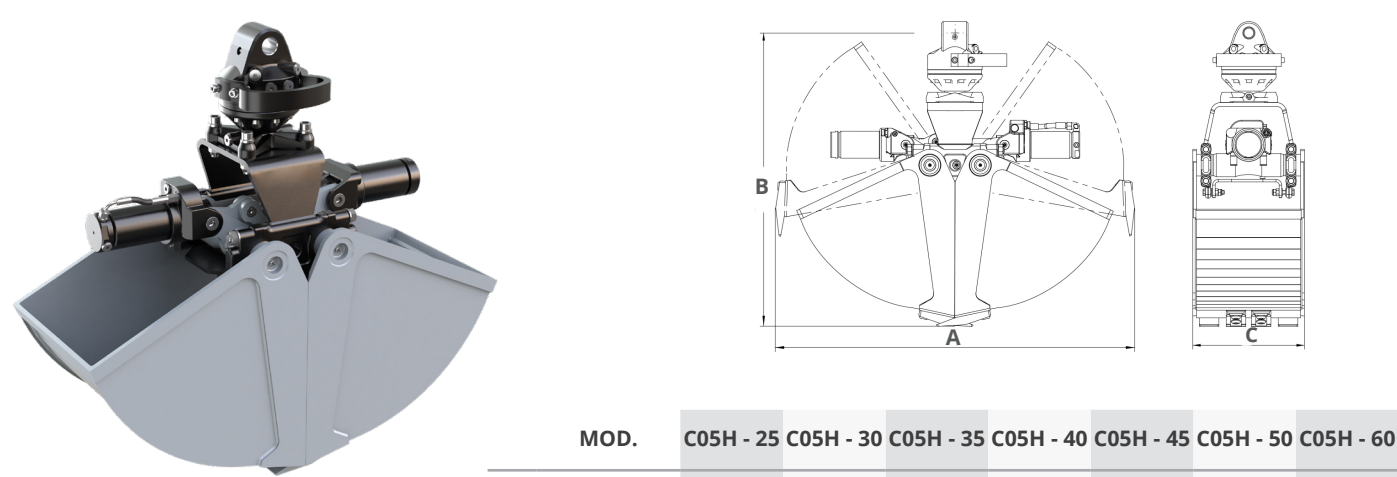

	SIN ENGANCHE		MOD.	C05H - 25	C05H - 30	C05H - 35	C05H - 40	C05H - 45	C05H - 50	C05H - 60
			A	MM	1090	1090	1090	1090	1090	880
			B	MM	930	930	930	930	930	825
			C	MM	250	300	350	400	450	600
	DIENTES			KG	140	150	160	165	170	175
				N.	3	3	4	4	4	5
				KG	2000	2000	2000	2000	2000	2000
				L	70	85	100	115	130	115
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS										
	MAX.	L/MIN		75	75	75	75	75	75	75
	MAX.	BAR		260	260	260	260	260	260	260
CILINDRO DE ROTACIÓN										
	MAX.	L/MIN		50	50	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR		320	320	320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches



C08H PESO MÁQUINA 4,0 - 9,0

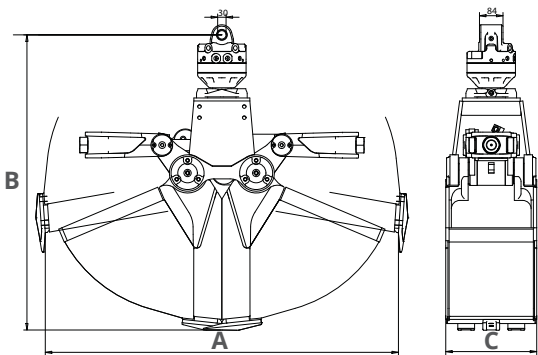

	SIN ENGANCHE		MOD.	C08H - 32	C08H - 40	C08H - 50	C08H - 60	C08H - 80
			A	MM	1260	1260	1260	1260
	DIENTES			N.	3	3	5	9
			B	MM	1060	1060	1060	1060
	VOLUMEN			KG	3000	3000	3000	3000
			C	MM	325	400	500	800
				KG	240	260	280	330
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS								
	MAX.	L/MIN		90	90	90	90	90
	MAX.	BAR		320	320	320	320	320
CILINDRO DE ROTACIÓN								
	MAX.	L/MIN		50	50	50	50	50
	MAX.	BAR		320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches


C10H PESO MÁQUINA 6,0 - 10,0

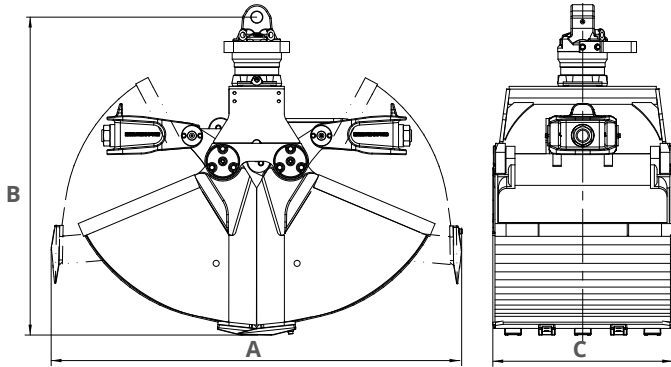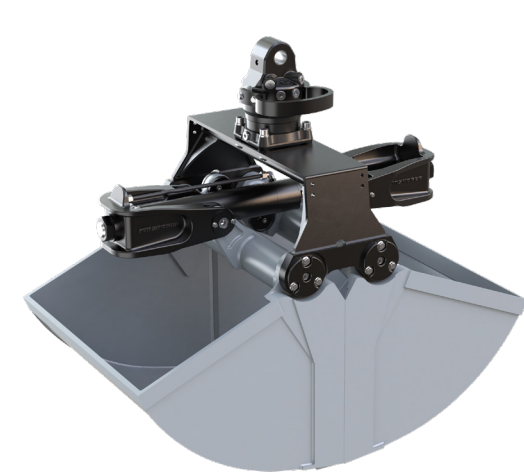

	SIN ENGANCHE		MOD.	C10H - 40	C10H - 50	C10H - 65	C10H - 80	C10H - 100	C10H - 120
			A	MM	1425	1425	1425	1425	1425
	DIENTES			N.	3	5	5	9	9
			B	MM	1150	1150	1150	1150	1150
	VOLUMEN			KG	400	500	650	800	1000
			C	MM	400	500	650	800	1200
				KG	285	305	320	345	400
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS									
	MAX.	L/MIN		120	120	120	120	120	120
	MAX.	BAR		320	320	320	320	320	320
CILINDRO DE ROTACIÓN									
	MAX.	L/MIN		50	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR		320	320	320	320	320	320

* peso cazo sin enganches


C12VE PESO MÁQUINA 9,0 - 12,0

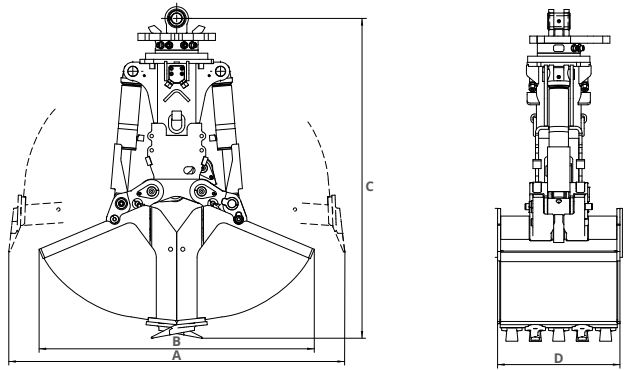

Kg		SIN ENGANCHE							
DIENTES		N.							
VOLUMEN		L							
CILINDRO ACCIONAMIENTO QUIJADAS									
MAX.		L/MIN							
MAX.		BAR							
CILINDRO DE ROTACIÓN									
MAX.		L/MIN							
MAX.		BAR							

QUIJADAS INTERCAMBIABLES PARA C12VE

CAZO DE VALVAS



MOD.	ANCHURA (MM)	APERTURA (MM)	ALTURA TOTAL (MM)	VOLUMEN (L)	DIENTES (N.)	PESO VALVAS (KG)	CAPACIDAD DE CARGA (KG)	POTENCIA DE CIERRE (KN)
C12VE-32S	325	1535	1570	125	3	130	4500	39
C12VE-40S	400	1535	1570	160	3	140	4500	39
C12VE-50S	500	1535	1570	200	5	165	4500	39
C12VE-60S	600	1535	1570	245	5	180	4500	39
C12VE-70S	700	1535	1570	285	7	205	4500	39
C12VE-80S	800	1535	1570	330	9	225	4500	39

* peso cazo sin enganches



* peso cazo sin enganches