

MARTELLO DEMOLITORE - CB




IL MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO SERIE C.B È DISPONIBILE IN 9 MODELLI PER ESCAVATORI CON PESO OPERATIVO DA 0,5 A 12,5 TON. LA SUA STRUTTURA È REALIZZATA CON SCOCCA A INVOLUCRO PENSATA PER RIDURRE AL MINIMO I LIVELLI SONORI EMESSI DAL MARTELLO. IL SISTEMA È SVILUPPATO PER RECUPERARE ENERGIA INERZIALE DELL'AZOTO CON CONSEGUENTE AUMENTO DI POTENZA. IL DESIGN DEL PRODOTTO FAVORISCE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DURANTE LE FASI OPERATIVE.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TONS	0,5 - 1,4	0,5 - 1,6	1,2 - 2,5	1,5 - 3,8	2,5 - 5,0	3,0 - 6,5	4,5 - 8,5	5,0 - 10,0	7,0 - 13,0	
MOD.	CB55	CB70	CB100	CB150	CB200	CB250	CB300	CB380	CB520	
A MM	583	583	666	666	869	869	904	1135	1135	
B MM	200	228	255	255	275	300	295	378	431	
Kg	KG	60	70	75	95	170	215	260	330	480
DIAMETRO UTENSILE	MM	40	40	45	48	55	65	74	77	85
MAX	BAR	110	110	110	110	130	140	160	160	170
MAX.	L/MIN	15-20	18-23	20-30	22-40	25-55	30-60	50-70	50-80	65-90
COLPI AL MINUTO	N.	800 - 1700	800 - 1750	800 - 2300	800 - 2000	900 - 1900	850 - 1800	600 - 1500	500 - 1150	400 - 1000
CONTROPRESSIONE	BAR	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ENERGIA DEL COLPO	J	250	280	400	580	750	950	1200	1600	2400

NB: ADATTATORI NON COMPRESI

È COMPRESO DI INTERFAZIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS.

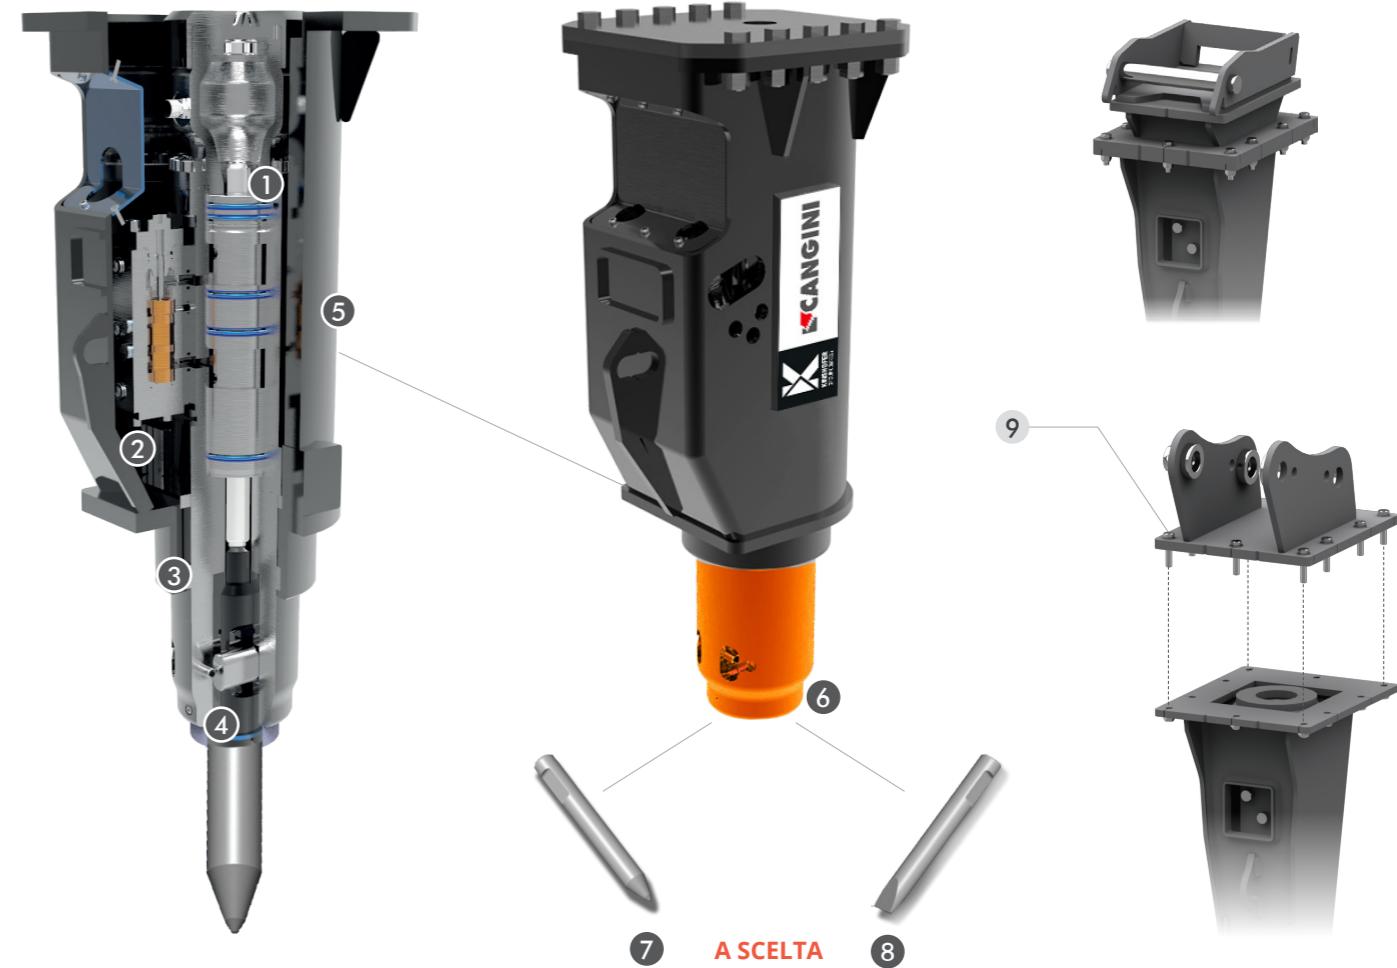

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 CAMERA DI AZOTO

RECUPERA L'ENERGIA INERZIALE DELL'AZOTO RIDUCENDO I COSTI DI MANUTENZIONE NON AVENDO DIAFRAMMI AL SUO INTERNO

2 TUBI PROTETTI

SONO ADATTI AD OGNI TIPO DI PERFORAZIONE E PROTETTI DA INVOLUCRO

3 CORPO SILENZIATO

L'INVOLUCRO È COSTITUITO DA MATERIALE FONOASSORBENTE PER RIDURRE IL LIVELLO DI RUMORE GENERATO

4 DOPPIO FERMA UTENSILE

IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO DELL'UTENSILE A DOPPIO PERNO CONSENTE UNA MINOR USURA DELLO STESSO

5 CORPO MONOBLOCCO

IL DEMOLITORE È COSTRUITO IN UN UNICO BLOCCO, CIÒ CONSENTE UN'ELEVATA RESISTENZA AGLI SFORZI DI LEVERAGGIO

6 FORMA AFFUSOLATA

PERMETTE UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DURANTE IL LAVORO

7 PUNTA CONO (DI SERIE UNA PUNTA A SCELTA TRA CONO E SCALPELLO)

ADATTA PER IL CALCESTRUZZO, PER ROCCE DI MEDIA DUREZZA E NON STRATIFICATE

8 PUNTA SCALPELLO (DI SERIE UNA PUNTA A SCELTA TRA CONO E SCALPELLO)

ADATTA A ROCCE DI MEDIA DUREZZA E STRATIFICATE

OPTIONAL

9 SELLA MARTELLO IMBULLONATA

PUÒ ESSERE REALIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLO E PERMETTE L'AGGANCIO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO

10 PUNTA BATTIPALO

ADATTA PER PIANTARE PALI DI VARIO GENERE

11 PUNTA TAGLIA-ASFALTO

ADATTA PER IL TAGLIO DELL'ASFALTO



9 SELLA PER CB55 - CB70



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB250



AR40
AR50
CR40
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
PL60 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB100



AR15
AR30
CR15
CR30
CS10
CS10 JANUS
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB300



AR50
AR70
CR50
CR70
CS30
CS80
CS30 JANUS
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB150



AR30
AR40
CR30
CR40
CS10
CS30
CS10 JANUS
CS30 JANUS
PL20 PIN LOCK
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB380



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM
CW20S/30S

9 SELLA PER CB200



AR40
AR50
CR40
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
PL60 PIN LOCK
CW05 AUTO'LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM

9 SELLA PER CB520



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'LOCK
S
CM
CW20S/30S



MOD.	DIAMETRO	PUNTA BATTIPALO	MOD.	DIAMETRO	PUNTA TAGLIA-ASFALTO
CB55	100		CB55	120	
	120			150	
CB70	145		CB70	120	
	100			150	
CB100	120		CB100	120	
	145			145	
CB150	100		CB150	100	
	120			120	
CB200	145		CB200	120	
	175			145	
CB250	120		CB250	145	
	145			175	
CB300	145		CB300	200	
	175			120	
CB380	120		CB380	145	
	145			175	
CB520	145			220	
	175			120	
CB520	200			145	
	175			175	
CB520	120			200	
	145			150	
CB520	175			195	
	200			195	