






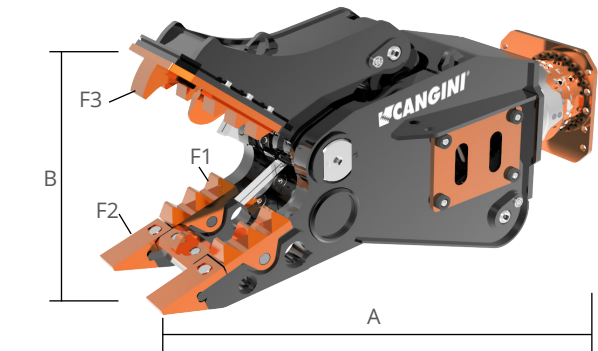


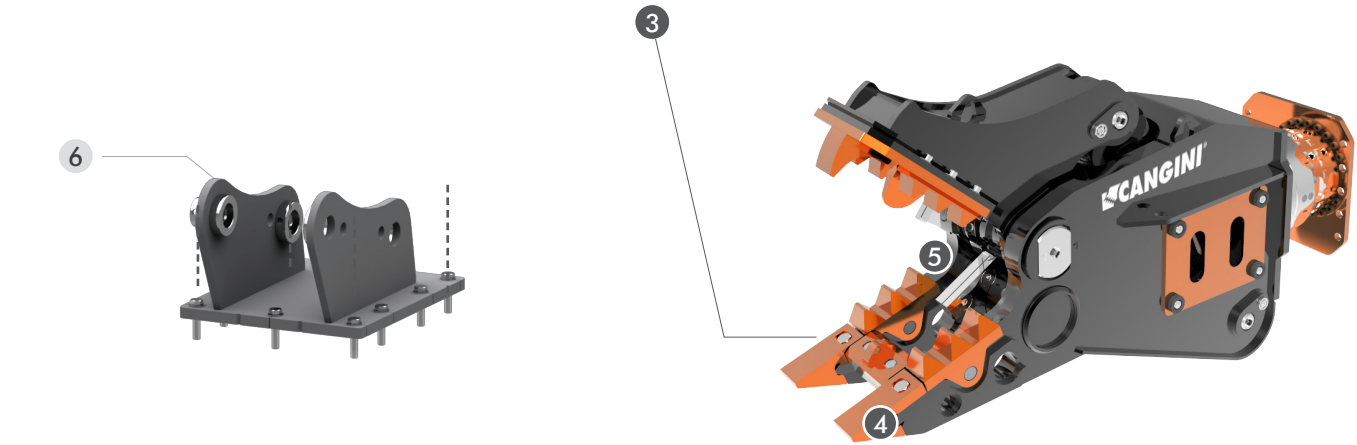


LA TRITURADORA GIRATORIA DE DEMOLICIÓN GATOR HA SIDO DISEÑADO PARA LA DEMOLICIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, INCLUIDA LA TRITURACIÓN DE MATERIAL PREVIAMENTE DEMOLIDO EN EL SUELO CON EL FIN DE REDUCIRLO PARA EL PROCESO DE ELIMINACIÓN Y SU RECICLAJE. ADECUADA PARA CORTAR Y TRITURAR MATERIALES PESADOS COMO HORMIGÓN CON ARMADURA METÁLICA Y ESTRUCTURAS DE ACERO. ES MUY RESISTENTE GRACIAS A SU ESTRUCTURA DISEÑADA PARA AUMENTAR SU FUERZA DE TRITURACIÓN. SU FÁCIL MANTENIMIENTO ES POSIBLE GRACIAS A LA SENCILLA SUSTITUCIÓN DE TODAS LAS PIEZAS MÁS SUJETAS A DESGASTE, MIENTRAS QUE EL DISEÑO ESTÁ DESARROLLADO PARA UN MEJOR RESULTADO DE TRITURACIÓN.



		TON	3,0 - 8,0 T	6,0 - 13,0	9,0 - 17,0 T
MOD.			GATOR03	GATOR06	GATOR10
A	MM		1280	1450	1620
B	MM		415	520	605
F1	TON		110	130	150
F2	TON		60	65	70
F3	TON		35	40	45
 PESO	KG		330	570	1000
 FLUJO DE ACEITE DE LA EXCAVADORA	L/MIN		30-70	60-100	70-110
 PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA EXCAVADORA	BAR		280	320	320
 ROTACIÓN			360°	360°	360°
 FLUJO DE ACEITE DE ROTACIÓN	L/MIN		10-25	20-40	20-40
 ROTACIÓN DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	BAR		100	100	100
HOJA	MM		120	120	160
 MAX	MM		28	30	30

NB: ADAPTADORES NO INCLUIDOS
INCLUYE LA PLACA DE CONEXIÓN A LA MÁQUINA PARA LOS ADAPTADORES EN EL CATÁLOGO CANGINI EXCEPTO LOS MODELOS ADAPTADORES CS 100, CS 100 JANUS.









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

- 1 DOBLE MOTOR PARA UNA ROTACIÓN Y UNA FUERZA ELEVADAS
- 2 VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN
PRESERVA EL MOTOR DE ROTACIÓN DE LOS PICOS DE ALTA PRESIÓN
- 3 ELEVADA FUERZA DE PENETRACIÓN PARA EL CORTE
- 4 MANDIBULAS Y CUCHILLAS FÁCILMENTE REEMPLAZABLES PARA UN CÓMODO MANTENIMIENTO
- 5 CILINDRO Y SISTEMA HIDRÁULICO EN POSICIÓN PROTEGIDA

OPCIONAL

- 3 CABEZAL EMPERNADO DE MARTILLO
SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER MARCA O MODELO DE MARTILLO Y PERMITE EL ACOPLAMIENTO A LA MÁQUINA CON ENGANCHE FIJO O RÁPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t	SM62 4,0 - 5,0 t	SM67 5,0 - 6,0 t
		
AR40	AR50	AR50
CR40	CR50	CR50
CS30	CS30	CS30
CS30 JANUS	CS30 JANUS	CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK	PL60 PIN LOCK	PL60 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK	CW10 AUT'O'LOCK	CW10 AUT'O'LOCK
S	S	S
CM	CM	CM
SM67 6,0 - 7,5 t	SM73 7,5 - 10,0 t	SM80 10,0 - 12,0 t
		
AR70	CR70	CR70
CR70	CS80	CS80
CS80	CS80 JANUS	CS80 JANUS
CS80 JANUS	PL80 PIN LOCK	PL10 PIN LOCK
PL60 PIN LOCK	CW10 AUT'O'LOCK	CW10 AUT'O'LOCK
CW10 AUT'O'LOCK	S	S
S	CM	CM
CM	CW20S/30S	CW20S/30S

****PARA MÁQUINAS CON UN PESO SUPERIOR A 12 TONELADAS ES POSIBLE SOLICITAR UN PRESUPUESTO, DE LO CONTRARIO EL EQUIPO SE ENTREGARÁ SIN IMPLEMENTOS.**