



LE BROYEUR ROTATIF DE LA SÉRIE GATOR EST CONÇU POUR LA DÉMOLITION PRIMAIRE ET SECONDAIRE, Y COMPRIS LE BROYAGE AU SOL DE MATÉRIAUX DÉJÀ DÉMOLIS, AFIN DE LES RÉDUIRE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION ET DE LEUR RECYCLAGE ÉVENTUEL.
IL CONVIENT AU BROYAGE DE MATÉRIAUX LOURDS TELS QUE LE BÉTON AVEC ARMATURE MÉTALLIQUE ET STRUCTURES EN ACIER.
IL EST TRÈS RÉSISTANT GRÂCE À SA STRUCTURE CONÇUE POUR AUGMENTER SA FORCE D'ÉCRASEMENT.
L'ENTRETIEN EST FACILE CAR TOUTES LES PIÈCES LES PLUS SUJETTES À L'USURE SONT FACILEMENT REMPLAÇABLES, ET LA CONCEPTION EST DÉVELOPPÉE POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT DE BROYAGE.

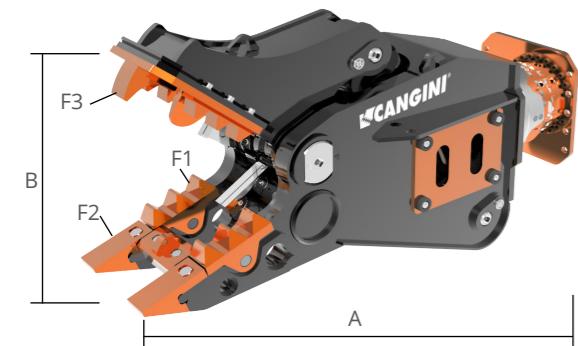

	TON	3,0 - 8,0 T	6,0 - 13,0	9,0 - 17,0 T
MOD.	GATOR03	GATOR06	GATOR10	
A MM	1280	1450	1620	
B MM	415	520	605	
F1 TON	110	130	150	
F2 TON	60	65	70	
F3 TON	35	40	45	
POIDS KG	330	570	1000	
DÉBIT D'HUILE L/MIN	30-70	60-100	70-110	
PRESSION DE FONCTIONNEMENT DE LA PELLE BAR	280	320	320	
ROTATION °	360°	360°	360°	
DÉBIT D'HUILE DE ROTATION L/MIN	10-25	20-40	20-40	
ROTATION DE LA PRESSION DE SERVICE BAR	100	100	100	
LAME MM	120	120	160	
MAX MM	28	30	30	

NB: ADAPTATEURS NON INCLUS

IL EST INCLUS DE L'INTERFACE DE CONNEXION MACHINE POUR LES ADAPTATEURS PRÉSENT DANS LE CATALOGUE CANGINI À L'EXCLUSION DE MOD. ADAPTATEURS CS 100, CS 100 JANUS.

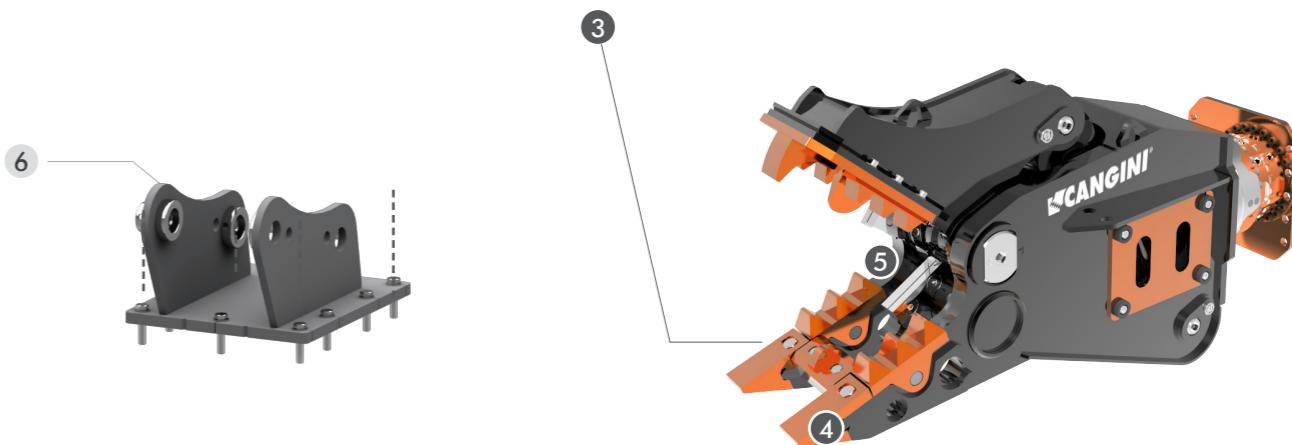
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ① DOUBLE MOTEUR POUR UNE ROTATION ET UNE FORCE ÉLEVÉES
- ② SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION
PRÉSERVE LE MOTEUR DE ROTATION DES PICS DE PRESSION ÉLEVÉS
- ③ FORCE DE PÉNÉTRATION ÉLEVÉE POUR LA COUPE
- ④ GRIFFES ET LAMES FACILEMENT REMPLAÇABLES POUR UN ENTRETIEN FACILE
- ⑤ VÉRIN ET SYSTÈME HYDRAULIQUE EN POSITION PROTÉGÉE

OPTION
3 PLATINE MARTEAUX BOULONNÉE

PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR N'IMPORTE QUELLE MARQUE OU MODÈLE DE MARTEAU ET PERMET D'ACCROCHER À LA MACHINE AVEC UNE ATTACHE FIXE OU UNE ATTACHE RAPIDE

SM53 3,0 - 4,0 t


AR40
CR40

CS30

CS30 JANUS

PL40 PIN LOCK

CW05 AUT'O'LOCK

S

CM

SM62 4,0 - 5,0 t


AR50
CR50

CS30

CS30 JANUS

PL60 PIN LOCK

CW10 AUT'O'LOCK

S

CM

SM67 5,0 - 6,0 t


AR50
CR50

CS30

CS30 JANUS

PL60 PIN LOCK

CW10 AUT'O'LOCK

S

CM

SM67 6,0 - 7,5 t


AR70
CR70

CS80

CS80 JANUS

PL80 PIN LOCK

CW10 AUT'O'LOCK

S

CM

SM73 7,5 - 10,0 t


CR70
CS80

CS80 JANUS

PL80 PIN LOCK

CW10 AUT'O'LOCK

S

CM

SM80 10,0 - 12,0 t


CR70
CS80

CS80 JANUS

PL10 PIN LOCK

CW10 AUTO'LOCK

S

CM

CW20S/30S

**POUR LES MACHINES PESANT PLUS DE 12 TONNES, IL EST POSSIBLE DE DEMANDER UN DEVIS, SINON LE MATERIEL SERA FOURNI SANS ACCESSOIRE.