



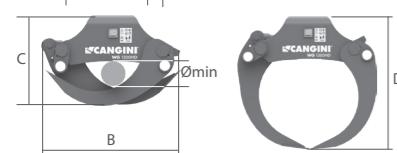

NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

NUESTRA PINZA PARA LEÑA TIENE UNA ROTACIÓN HIDRÁULICA A 360° PUEDE TAMBÍEN TENER UN MOTOR MECÁNICO A 300°. LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE ESTÁN FABRICADAS EN DOMEX 700.

LA VERSIÓN ESTÁNDAR TIENE UNA VÁLVULA DE BLOQUEO EN EL CILINDRO DE CIERRE.

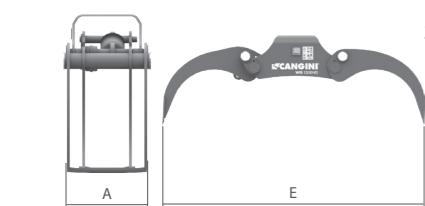

TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	15,0 - 18,0	
MOD.	WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD
<b>A</b> MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630
<b>B</b> MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225
<b>C</b> MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730
<b>D</b> MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100
<b>E</b> MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010

<b>Kg</b>	SIN ENGANCHE	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450	440	505
<b>Ø</b>	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	150	120	150
<b>MAX.</b>	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>MAX.</b>	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	6000	7000	7000
<b>MAX.</b>	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	200	230	250	250	250	250

PRECIO SIN ROTADOR  
(ELECCIÓN OBLIGATORIA ENTRE: 4 / 5 )



## ACCESORIOS OPCIONALES

### 1 ENGANCHE DE DOBLE PERNO (A) O ADAPTADOR (B)

### 2 ENGANCHE DE PERNO SIMPLE

### 3 KIT 2 TUBOS

PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ROTACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE LAS MANDIBULAS HASTA EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO. LA UNIDAD DE CONTROL ESTÁ EQUIPADA CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.

### 4 ROTADOR ESTÁNDAR

ROTADOR DE EJE A 360° PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PINZAS.

### 5 ROTADOR EMBRIDADO

ROTADOR EMBRIDADO A 360° PARA APLICACIONES SUMAMENTE PESADAS