



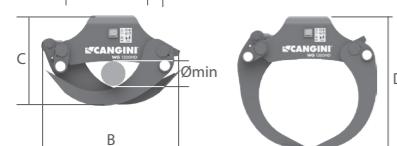

**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, Veuillez indiquer la tension de l'installation électrique (12-24 V)**

LA PINCE À BOIS PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE ROTATION HYDRAULIQUE À 360 °, LES PIÈCES D'USURE SONT EN DOMEX 700. DE SÉRIE, ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE VANNE DE BLOCCAGE SUR LE CYLINDRE DE FERMETURE

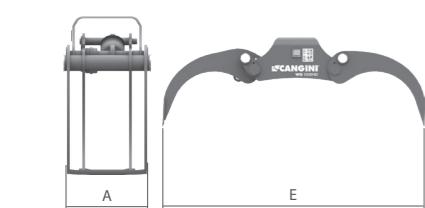

TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	15,0 - 18,0	
MOD.	WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD
<b>A</b> MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630
<b>B</b> MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225
<b>C</b> MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730
<b>D</b> MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100
<b>E</b> MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010
<b>Kg</b>	SANS COUPLEUR	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450
<b>Ø</b>	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	150
<b>MAX.</b>	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>MAX.</b>	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	7000
<b>MAX.</b>	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	230	250	250	250

PRIX HORS ROTATEUR  
(OBIGATOIRE DE VOTRE CHOIX: 4 / 5)



## EN OPTION

### 1 COUPLEUR DOUBLE PIVOT OU ADAPTATEUR

### 2 COUPLEUR UNIQUE PIVOT

### 3 KIT 2 TUYAUX

IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.

### 4 ROTATEUR DE BASE

ROTAEUR HYDRAULIQUE À ARBRE POUR ACTIONNER LA ROTATION À 360° DE LA PINCE.

### 5 ROTATEUR À BRIDES

HYDRAULIQUE, AVEC ROTATION À 360°, ADAPTÉ À DES USAGES TRÈS LOURDS