



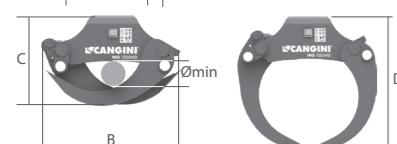

NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON ROTAZIONE A 360° IDRAULICA. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700: DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.

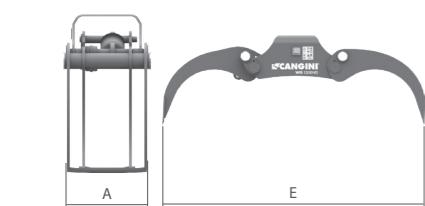

TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	15,0 - 18,0	
MOD.	WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD
A MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630
B MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225
C MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730
D MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100
E MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010

Kg	SENZA ATTACCO	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450	440	505
Ø	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	150	120	150
MAX.	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MAX.	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	6000	7000	7000
MAX.	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	200	230	250	250	250	250

**PREZZO ESCLUSO ROTATORE
(OBBLIGATORIO A SCELTA: 4 / 5)**



OPTIONAL

1 ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)

2 ATTACCO SINGOLO PERNO

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE ANCHE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

4 ROTATORE BASE

IL ROTATORE IDRAULICO AD ALBERO PERMETTE LA ROTAZIONE A 360° DELLA PINZA

5 ROTATORE FLANGIATO

IL ROTATORE IDRAULICO FLANGIATO A 360° E' ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI