




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DREHMOTOR (360° MIT ZENTRALEM FLANSCH). VERSCHLEISSTEILE AUS DOMEX 700. DIE HOLZGREIFER SIND INSbesondere GEEIGNET FÜR VERLADUNG VON BAUMSTÄMMEN UND RUNDHOLZ. SERIENMÄSSIG MIT DRUCKHALTEVENTIL AUF DEM SCHLIESZYLINDER.

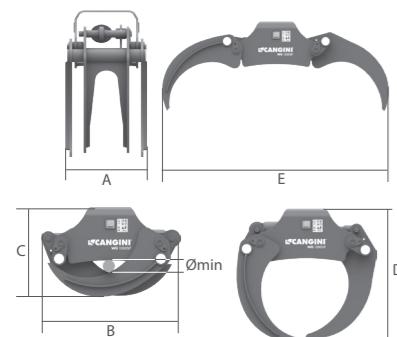

TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
<b>MOD. WG 1100SPWG 1300SPWG 1300SPWG 1500SPWG 1650SPWG 1800SPWG 1800SPWG 2000SP</b>								
<b>A</b> MM	425	450	450	530	530	640	640	640
<b>B</b> MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
<b>C</b> MM	440	495	495	580	590	680	680	730
<b>D</b> MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
<b>E</b> MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
<b>Kg</b>	OHNE AUFNAHME							
<b>Ø</b>	MIN.							
<b>MAX.</b>	MM							
<b>MAX.</b>	L/MIN							
<b>MAX.</b>	KG							
<b>MAX.</b>	BAR							



## ZUBEHÖR

**1 DOPPEL-GELENKVERBINDUNG FÜR SCHNELLWECHSLER ODER FÜR DIREKTES VERBOLZEN.**

**2 EINZEL-GELENKVERBINDUNG MIT AUFNAHME**

**3 ELEKTROVENTIL**

MIT DIESEM ZUBEHÖR IST DER EINSATZ DES GREIFERS AUCH AN TRÄGERGERÄTEN MÖGLICH, DIE NUR ÜBER EINE HAMMERVERROHRUNG VERFÜGEN.

**4 HYDRAULIKMOTOR MIT STANDARDAUFGNAHME**

HYDRAULISCHES DREHEN MIT STANDARD-AUFGNAHME.

**5 HYDRAULIKMOTOR MIT ANGEFLANSCHTER AUFGNAHME**

HYDRAULISCHES DREHEN MIT ANGEFLANSCHTER AUFGNAHME FÜR BESONDERS HOHE BELASTUNG.