



BALAYEUSE POUR PELLETEUSES, INDIQUEE POUR LE NETTOYAGE DE SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES ET D'ESPACES QUE LES MACHINES FRONTALES NE PEUVENT PAS REJOINDRE. EQUIPÉE DE PATINS STABILISATEURS POUR SAUVEGARDER LES BROSSES PENDANT LE POSITIONNEMENT DE L'OUTIL. VANNES RÉGULATRICES DE FLUX ET DE PRESSION DE SÉRIE. LE MOTEUR À TRANSMISSION DIRECTE AVEC DISTRIBUTEUR À DISQUES A ÉTÉ PLACÉ À L'INTÉRIEUR DE L'ARBRE DES BROSSES POUR REDUIRE L'ENCOMBREMENT OPERATIONNEL DE LA BALAYEUSE.

SANS COUPLEUR

MOD. RSE120

TONS 3.0 – 12.0

MOD. RSE120

A MM 1210

B MM 1310

C MM 800

KG 155


MM 600

N. 26 + 2

L/MIN 70

BAR 180

NB: ADAPTATEURS NON INCLUS: IL EST INCLUS DE L'INTERFACE DE CONNEXION MACHINE POUR LES ADAPTATEURS PRÉSENT DANS LE CATALOGUE CANGINI À L'EXCLUSION DE MOD. ADAPTATEURS CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

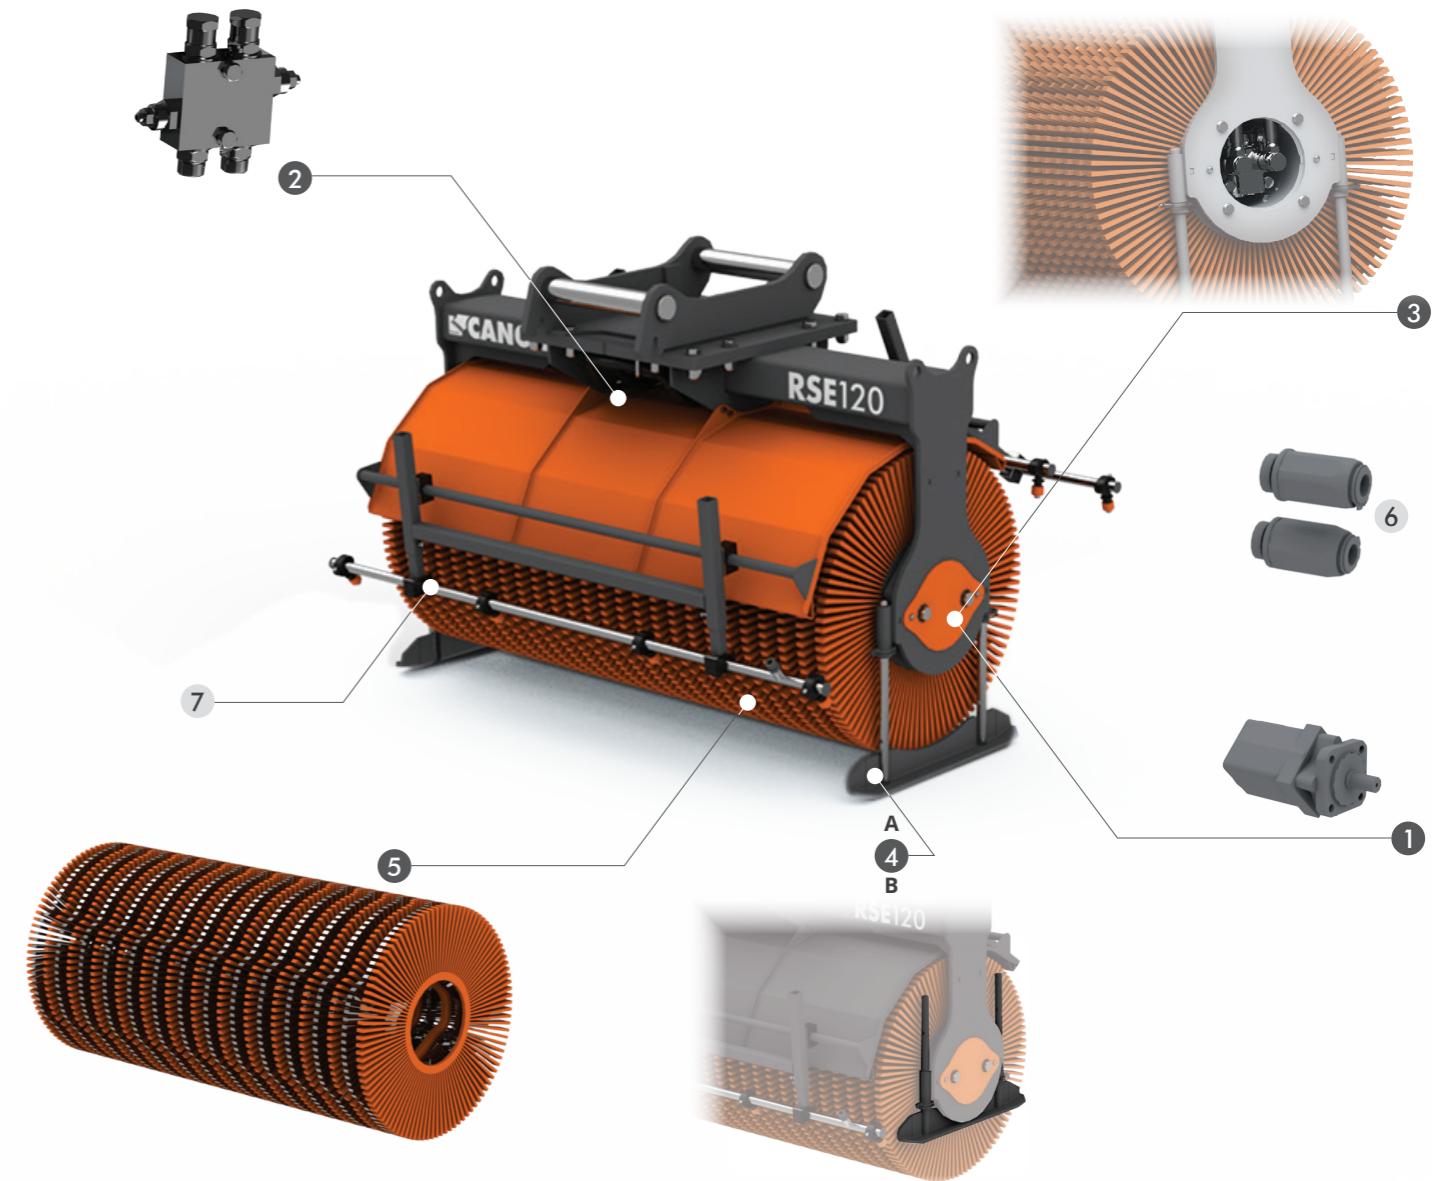

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES**
- VANNE DE SURPRESSION**
Ils protègent le moteur des pics de pression générés lors des phases de travail fixées à 180 bars.
- MOTEUR À TRANSMISSION DIRECTE**
Moteur avec distributeur à disques monté sur l'arbre porte-brosse. Il permet de réduire les encombrements du rouleau en le rendant plus versatiles.
- PATINS STABILISATEURS RÉGLABLES: A) POSITION D'ATTENTE - B) POSITION DE TRAVAIL**
- BROSSE PPL+ACIER**
Pour les surfaces particulièrement abrasives.

EN OPTION

- RÉDUCTEURS DE DÉBIT**
Recommandé sur les machines avec un débit d'huile supérieur à 70 litres par minute.
- KIT DE NÉBULISEUR EXTERNE**
Ce kit ne comprend pas le réservoir et la pompe.