





IL RULLO SPAZZOLONE PER ESCAVATORE È INDICATO PER LA PULITURA DI SUPERFICI ORIZZONTALI, VERTICALI E IN AREE NON RAGGIUNGIBILI CON MACCHINE FRONTALI. DOTATO DI PIEDI STABILIZZATORI PER LA SALVAGUARDIA DELLE SPAZZOLE DURANTE IL POSIZIONAMENTO DELL'ATTREZZATURA A TERRA. VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE DI SERIE. IL MOTORE A TRASMISSIONE DIRETTA CON DISTRIBUZIONE A DISCO È ALLOGGIATO ALL'INTERNO DELL'ALBERO PORTA SPAZZOLE AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO GLI INGOMBRI OPERATIVI DELLA SPAZZATRICE.

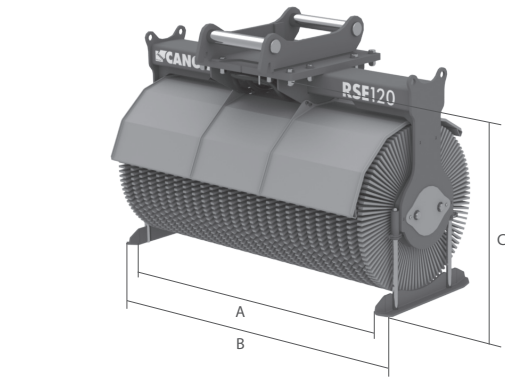

	SENZA ATTACCO	KG	155
		MM	600
		N.	26 + 2
	MAX	L/MIN	70
	MAX	BAR	180

NB: ADATTATORI NON COMPRESI: È COMPRESO DI INTERFACCIA DI CONNESSIONE ALLA MACCHINA PER GLI ADATTATORI PRESENTI A CATALOGO CANGINI AD ESCLUSIONE DEI MOD. ADATTATORI CS 100, CS 100 JANUS, CW 20S, CW30S.

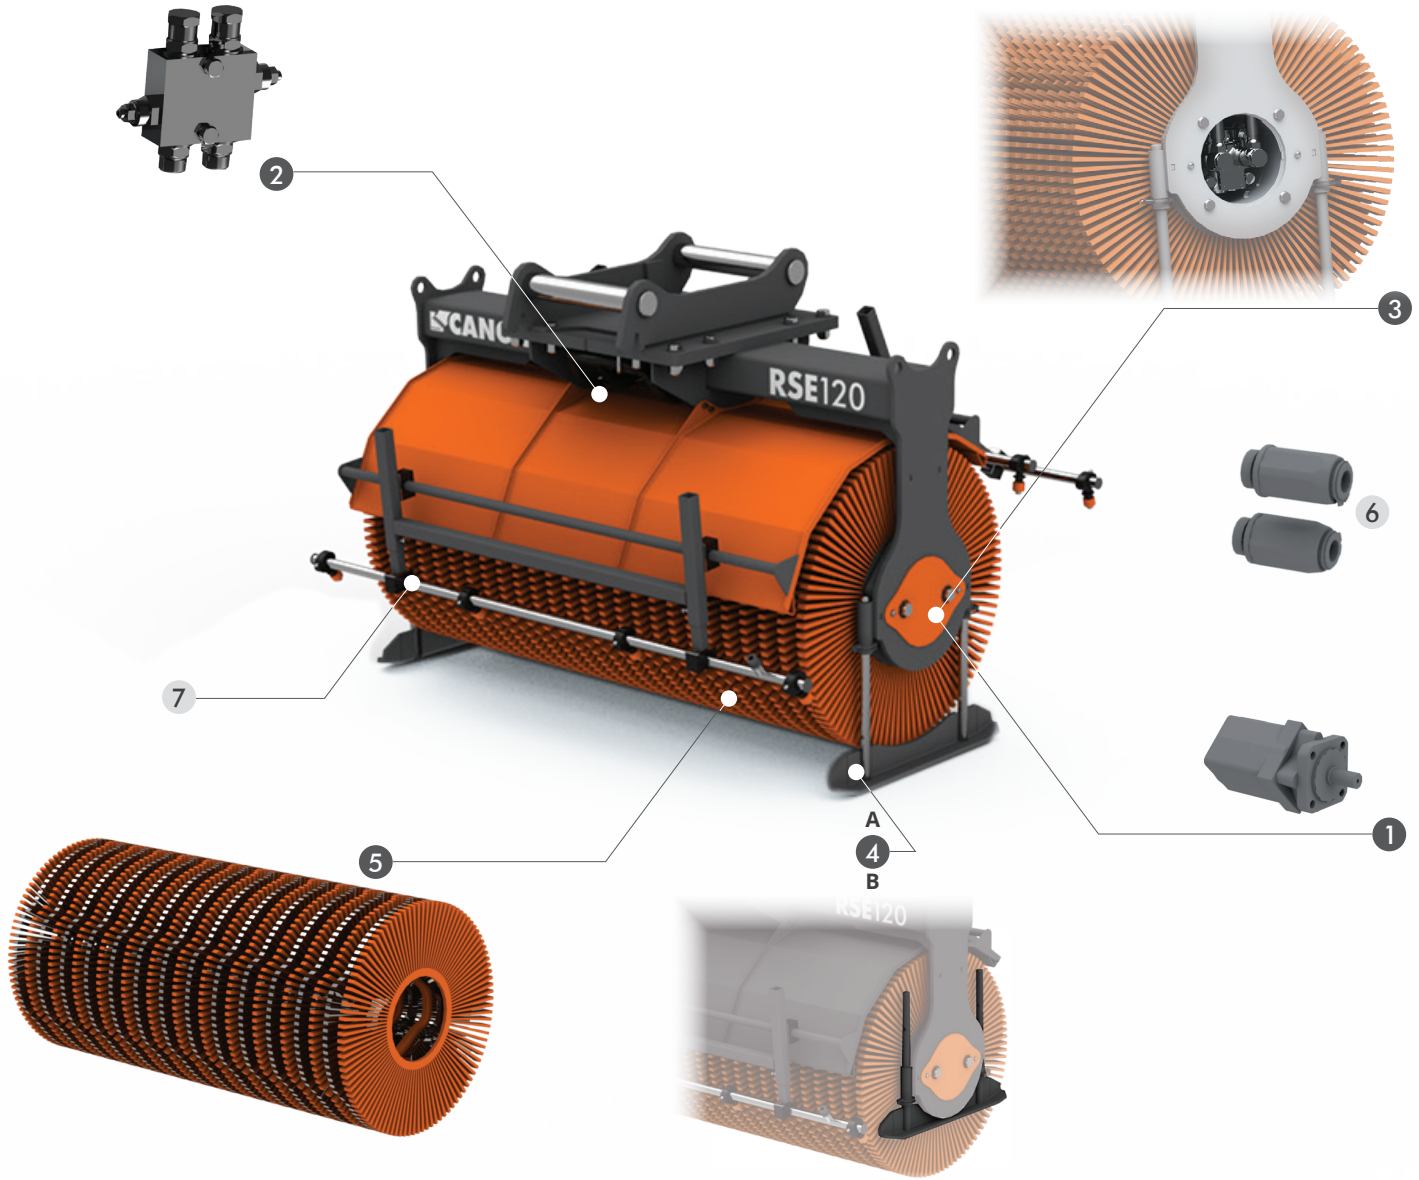

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO**
- 2 VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE**
PRESERVA IL MOTORE DA PICCHI DI PRESSIONE GENERATI DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE TARATA A 180 BAR.
- 3 MOTORE A TRASMISSIONE DIRETTA**
IL MOTORE CON DISTRIBUZIONE A DISCO MONTATO IN PRESA DIRETTA SULL'ALBERO PORTA SPAZZOLE PERMETTE DI RIDURRE NOTEVOLMENTE GLI INGOMBRI LATERALI DEL RULLO RENDENDOLO MAGGIORMENTE VERSATILE.
- 4 PIEDI STABILIZZATORI REGOLABILI: A) POSIZIONE DI STALLO - B) POSIZIONE DI LAVORO**
- 5 KIT SPAZZOLA PPL + ACCIAIO**
CONSIGLIATA PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI PARTICOLARMENTE ABRASIVE.

OPTIONAL

- 6 RIDUTTORI DI FLUSSO**
CONSIGLIATI SU MACCHINE CON PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- 7 KIT NEBULIZZATORI ESTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA.