




## BROSSE ARTICULÉE ALL DUSTER F FRONTALE



LA BROSSE FRONTALE PEUT ÊTRE FACILEMENT MONTÉE À DROITE ET À GAUCHE, CE QUI VOUS PERMET DE NETTOYER LES DEUX CÔTÉS DE LA ROUTE. LE JOINT ET LE FLOTTEUR LUI PERMETTENT DE SUIVRE LE COURS DU TERRAIN.

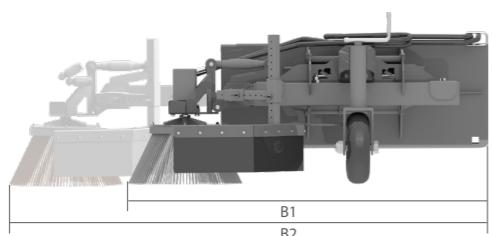

	MOD.	ALL DUSTER F
A	MM	700
B1	MM	1600
B2	MM	2100
C	MM	900
COURSE DU FLOTTANT	MM	220
	KG	156
	L/MIN	70
	MIN.	40
	MAX.	200

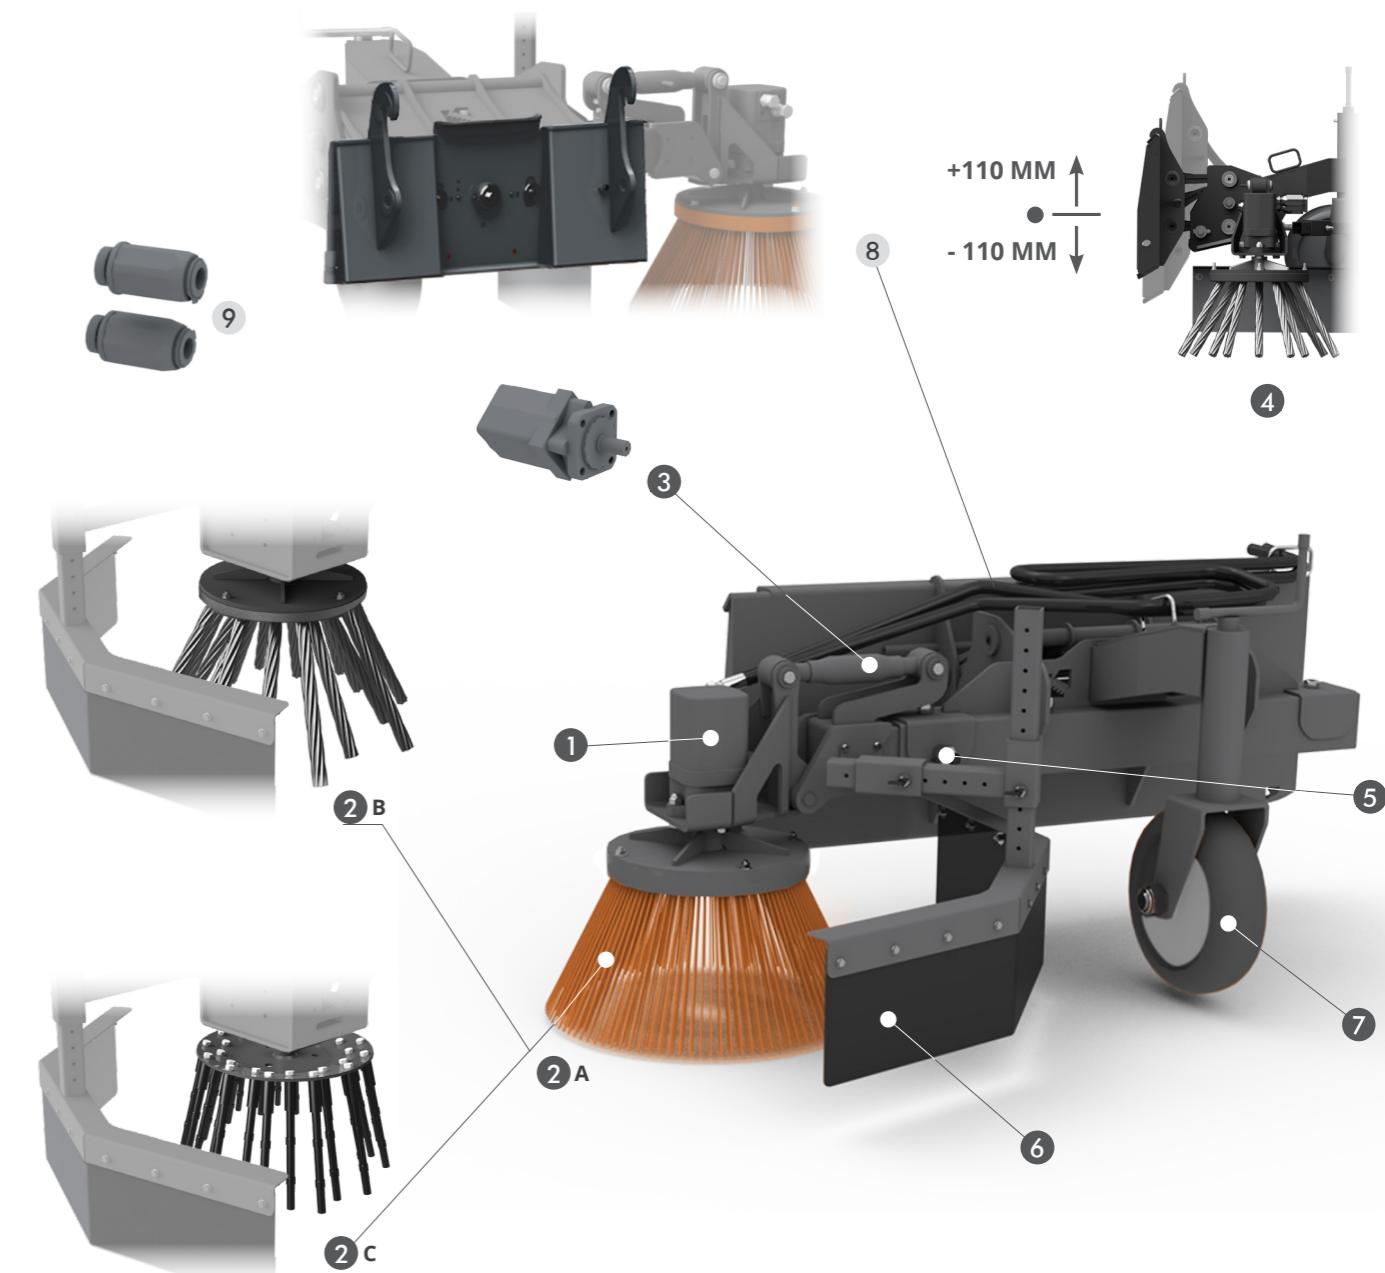

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- ① **MOTEUR À BRIDE CARRÉE, DISTRIBUTION À DISQUE ET RÉGULATEURS DE DÉBIT**
- ② **BROSSE EN PPL (A) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN GOMME (B) BROSSE EN ACIER + PLATEAU EN ACIER (C)**
- ③ **ANGLE MÉCANIQUE DE LA BROSSE**
- ④ **SYSTÈME FLOTTANT 220 MM**
- ⑤ **BRAS PORTE-BROSSE TÉLESCOPIQUE**
- ⑥ **PARE-PIERRES**
- ⑦ **ROUE PIVOTANTE ET RÉGLABLE EN HAUTEUR**

**NB :** L'ÉQUIPEMENT EST FOURNI COMPLET AVEC TUYAUX ET RACCORDS RAPIDES STANDARD.

### EN OPTION

- ⑧ **FIXATION DE PELLE ARTICULÉE**
- ⑨ **RÉDUCTEURS DE DÉBIT**

OBLIGATOIRE SUR LES MACHINES À HAUT DÉBIT OU DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE. (À L'EXCLUSION DE SPZ120)