






LA SPAZZOLA PER ATTACCO FRONTALE PUÒ ESSERE FACILMENTE MONTATA SIA A DESTRA CHE A SINISTRA, IN MODO DA POTER PULIRE ENTRAMBI I LATI DELLA STRADA. SNODO REGOLABILE E FLOTTANTE LE PERMETTONO DI SEGUIRE L'ANDAMENTO DELLA SUPERFICIE DA PULIRE.

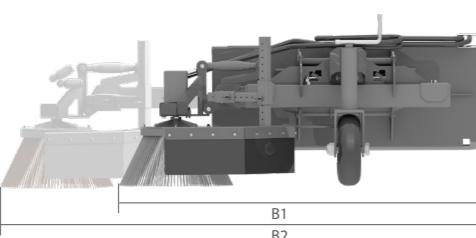

MOD.		ALL DUSTER F
A	MM	700
B1	MM	1600
B2	MM	2100
C	MM	900
CORSA FLOTTANTE	MM	220
Kg	KG	156
MAX.	L/MIN	70
MIN.	L/MIN	40
MAX.	BAR	200
€ 2 A	SPAZZOLA PPL	5.022,00
€ 2 B	SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA	5.409,00
€ 2 C	SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO	5.859,00

LISTINO OPT		MOD.	ALL DUSTER F
8 €	ATTACCO PALE ARTICOLATE		648,00
9 €	RIDUTTORI DI FLUSSO		111,00

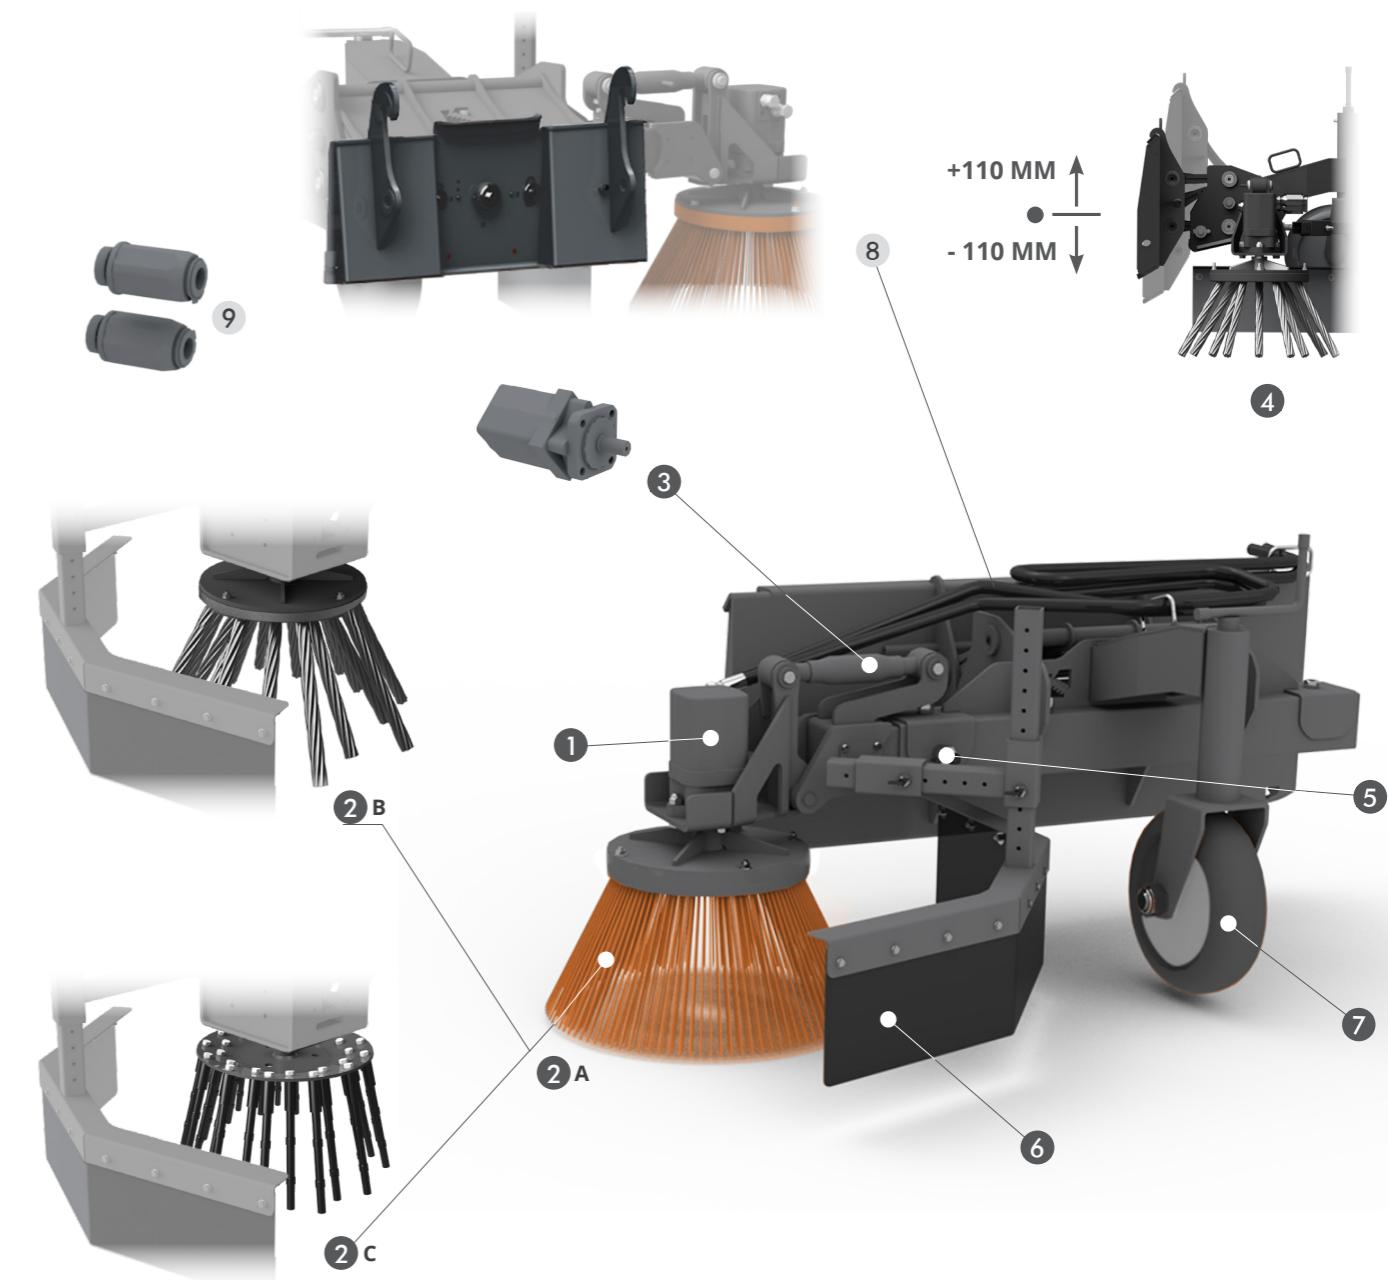

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA, DISTRIBUZIONE A DISCO
- 2 SPAZZOLA IN PPL (A) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) SPAZZOLA ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (C)
- 3 ANGOLAZIONE MECCANICA DELLA SPAZZOLA
- 4 SISTEMA FLOTTANTE 220 MM
- 5 BRACCIO PORTASPAZZOLA TELESCOPICO
- 6 MINIGONNA PARASASSI
- 7 RUOTA PIVOTABILE E REGOLABILE IN ALTEZZA

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI RAPIDI STANDARD

OPTIONAL

- 8 ATTACCO PALE ARTICOLATE
 - 9 RIDUTTORI DI FLUSSO
- OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.