





LA CUCHARA CON PINZA DE AGARRE, OFRECE LAS PRESTACIONES DE UNA CUCHARA DE CARGA A LAS QUE SE LE AÑADE LA PINZA MORDEDORA CAPAZ DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO AGARRE EN EL MATERIAL, GRACIAS A LA DENTADURA ANTIDESLIZANTE. ESTÁ INDICADA PARA MOVILIZAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES, POR LO QUE PUEDE UTILIZARSE EN DIFERENTES SECTORES DE TRABAJO: DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAL AL RECICLAJE Y ABONO. SEGURIDAD GARANTIZADA POR LA VÁLVULA DE BLOQUEO SITUADA EN EL CILINDRO QUE MANTIENE EL AGARRE EN LA CARGA INCLUSO EN CASO DE PÉRDIDA DE PRESIÓN DEL SISTEMA.

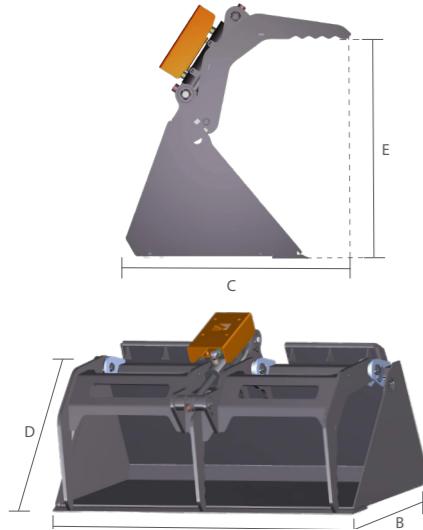

MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR
A MM	924	1065
B MM	553	553
C MM	681	681
D MM	517	517
E MM	653	653
Kg		
SIN ENGANCHE	KG	120
CAP. SAE	L	265
MAX	BAR	250

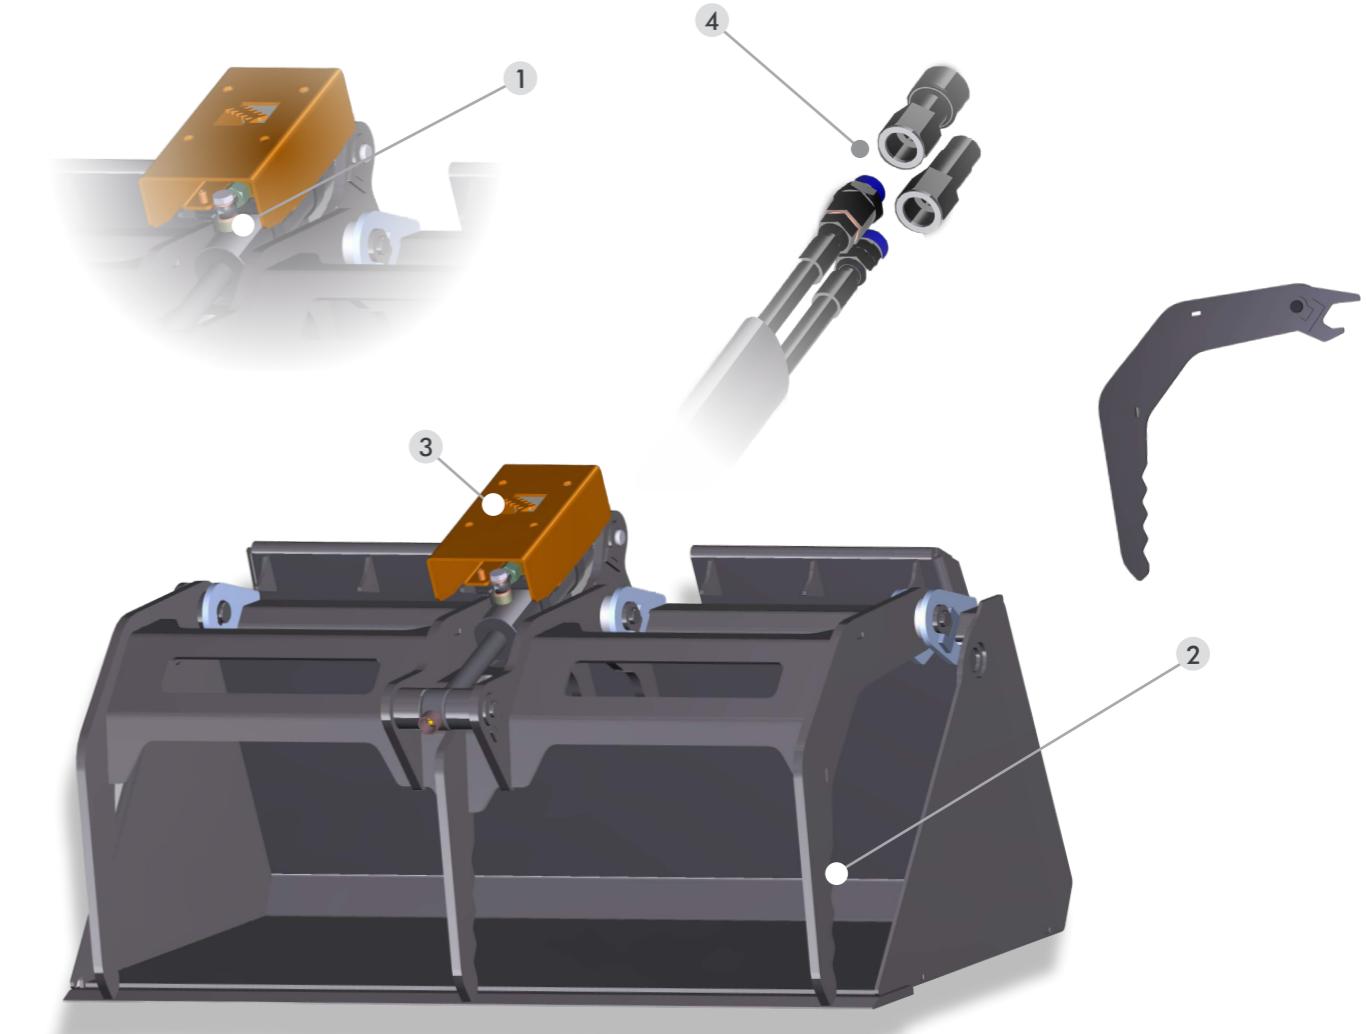

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 VÁLVULA DE BLOQUEO

PERMITE MANTENER EL EQUIPO EN CONDICIONES SEGURAS INCLUSO EN CASO DE DAÑO DE LOS TUBOS O DE PÉRDIDA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO.

2 COSTADOS DENTADOS

SU PERFIL LE PERMITE MANTENER UN AGARRE EFICAZ SOBRE EL MATERIAL.

3 PROTECTOR DE VÁLVULA Y CILINDRO

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS EN LOS COMPONENTES HIDRÁULICOS GRACIAS A LA CARCASA ESPECIAL.

4 MANGUERAS HIDRÁULICAS CON ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS

EQUIPO COMPLETO CON TUBERÍAS (L 1000 MM) Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS 1/2" CARA PLANA.

NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBOS Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS ESTÁNDAR.