





LE GODET AVEC PINCE DE PRÉHENSION OFFRE LES PERFORMANCES D'UN GODET DE CHARGEMENT AUXQUELLES S'AJOUTE LA PINCE EN MESURE DE GARANTIR UNE EXCELLENTE PRISE SUR LE PRODUIT, GRÂCE AUX DENTS ANTIDÉRAPANTES. IL EST ADAPTÉ POUR LA MANUTENTION DE DIFFÉRENTS TYPES DE MATERIAUX, DONC IL EST UTILISÉ DANS DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL, DU BÂTIMENT À L'INDUSTRIEL, EN PASSANT PAR LE RECYCLAGE ET LE COMPOSTAGE. SÉCURITÉ GARANTIE GRÂCE À LA VANNE DE BLOCAGE PRÉSENTE SUR LE CYLINDRE QUI MAINTIENT LA PRISE SUR LA CHARGE ÉGALEMENT EN CAS DE PERTE DE PRESSION DU SYSTÈME.

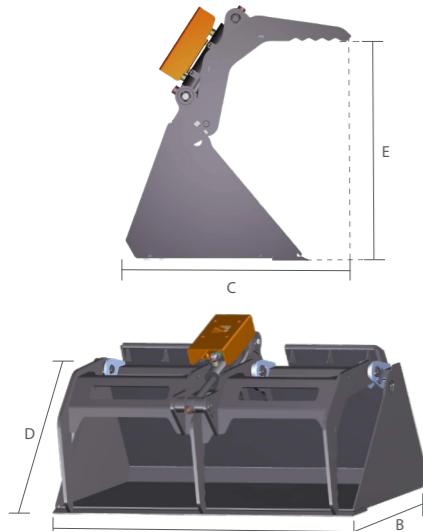

MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR
A MM	924	1065
B MM	553	553
C MM	681	681
D MM	517	517
E MM	653	653
Kg		
SANS COUPLEUR	KG	120
CAP. SAE	L	265
MAX	BAR	250

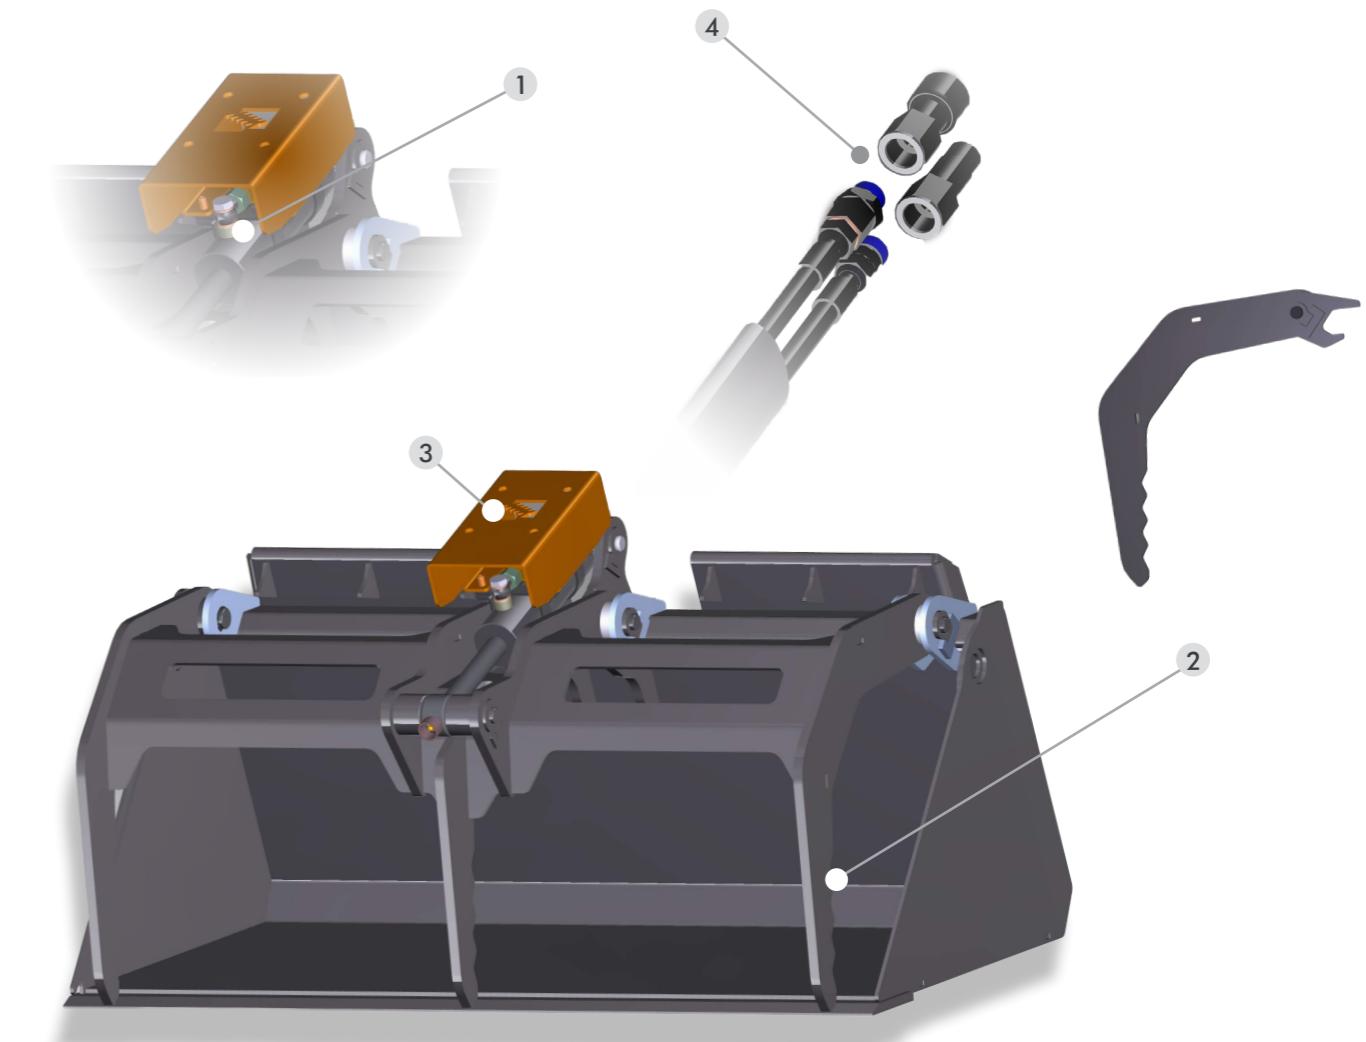

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 VANNE DE BLOCAGE

ELLE PERMET DE MAINTENIR L'ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ DANS L'ÉVENTUALITÉ D'ENDOMMAGEMENT DES TUYAUX OU DE PERTE DE PRESSION DU SYSTÈME.

2 BORDS DENTÉS

SON PROFIL LUI PERMET DE MAINTENIR UNE PRISE EFFICACE SUR LE MATERIAU.

3 PROTECTION DE LA VALVE ET DU CYLINDRE

PROTECTION CONTRE LES CHOCS SUR LES COMPOSANTS HYDRAULIQUES GRÂCE AU BOÎTIER SPÉCIAL.

4 TUYAUX HYDRAULIQUES AVEC RACCORDS RAPIDES

ÉQUIPEMENT COMPLET AVEC TUYAUTERIE (L 1000 MM) ET RACCORDS RAPIDES 1/2" FACE PLATE.

NB : L'ÉQUIPEMENT EST FOURNI COMPLET AVEC TUYAUX ET RACCORDS RAPIDES STANDARD.