




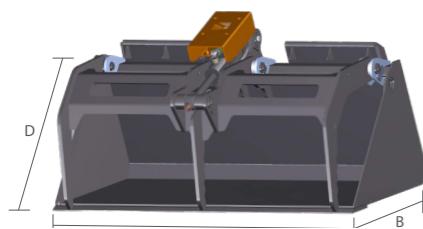

LA BENNA CON PINZA PRENSILE, OFFRE LE PRESTAZIONI DI UNA BENNA DA CARICO ALLE QUALI SI AGGIUNGE LA CHELA MORDENTE IN GRADO DI GARANTIRE UN'OTTIMA PRESA SUL MATERIALE, GRAZIE ALLA DENTATURA ANTISCIVOLO. È ADATTA ALLA MOVIMENTAZIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI MATERIALI PERTANTO TROVA IMPLEGO IN DIVERSI AMBIENTI DI LAVORO, DALL'EDILE ALL'INDUSTRIALE, AL RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO. SICUREZZA GARANTITA DALLA VALVOLA DI BLOCCO PRESENTE SUL CILINDRO CHE MANTIENE LA PRESA SUL CARICO ANCHE IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE DELL'IMPIANTO.

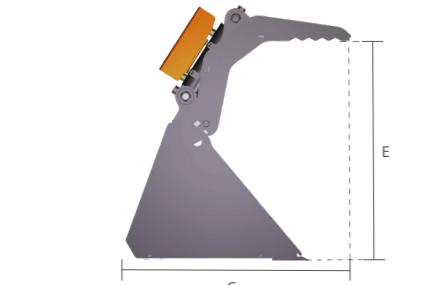

MOD.	ML 90 - PR	ML 105 - PR
A MM	924	1065
B MM	553	553
C MM	681	681
D MM	517	517
E MM	653	653
<b>Kg</b>		
SENZA ATTACCO	KG	120
CAP. SAE	L	265
MAX	BAR	250
		130
		290
		250

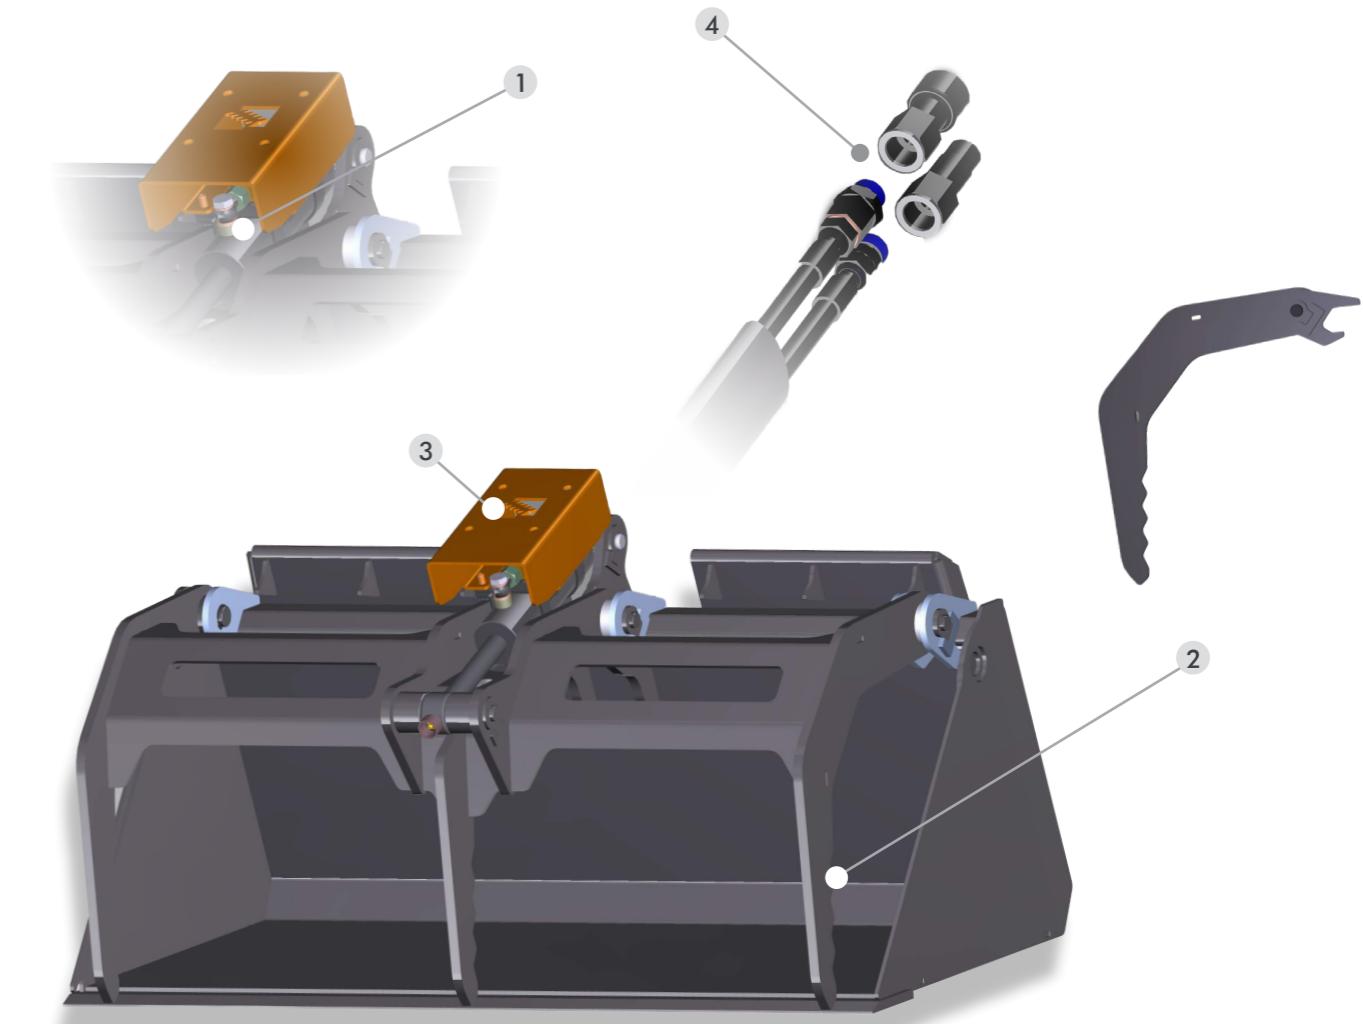

#### SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

##### 1 VALVOLA DI BLOCCO

PERMETTE DI MANTENERE L'ATTREZZATURA IN SICUREZZA ANCHE IN CASO DI DANNEGGIAMENTO TUBI O PERDITA DI PRESSIONE NELL'IMPIANTO.

##### 2 DENTATURA ANTISCIVOLO

IL SUO PROFILO CONSENTE DI MANTENERE UNA PRESA EFFICACE SUL MATERIALE.

##### 3 CARTER PROTEZIONE VALVOLA E CILINDRO

PROTEZIONE CONTRO GLI URTI SULLE COMPONENTI IDRAULICHE GRAZIE ALL'APPOSITO CARTER.

##### 4 TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI

ATTREZZATURA COMPLETA DI TUBAZIONI (L 1000 MM) E INNESTI RAPIDI 1/2" FACCIA PIANA.

**NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI RAPIDI STANDARD**