

CUCHARA BARREDORA SPZ FRONTAL




HB400



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

LA BARREDORA SPZ ES AÚN MÁS COMPACTA GRACIAS AL MOTOR INTEGRADO EN EL RODILLO, QUE REDUCE SU TAMAÑO Y AUMENTA SU ERGONOMÍA Y VISIBILIDAD DESDE LA CABINA. EL EQUIPO IDEAL PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA DE MUCHAS SUPERFICIES. ESTÁ EQUIPADA CON UN TANQUE DE RECOGIDA CON CUCHILLA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA, QUE HACE QUE LA BARREDORA SEA AÚN MÁS ROBUSTA.

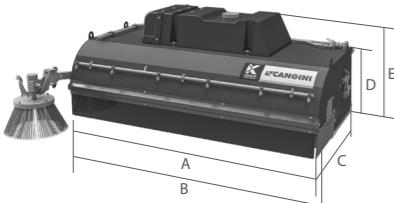

	MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
SIN ENGANCHE	KG	190	314	342	370	420	450
SATÉN	L	80	185	210	240	280	305
	MM	450	600	600	600	600	600
	N.	25	28 + 2	33 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 CUCHILLA DE HB400 REVERSIBLE EMPERNADA (EXCEPTO SPZ120)

2 MOTOR CON BRIDA CUADRADA Y DISTRIBUCIÓN DE DISCO

EJE CON MOTOR INTEGRADO, NO COMPATIBLE CON INSTALACIÓN "HIGH FLOW"

3 PATINES INTERCAMBIABLES

GARANTIZAN UNA POSICIÓN DE TRABAJO ÓPTIMA. UNA VEZ DESGASTADOS, PUEDEN SER SUSTITUIDOS PARA RECUPERAR SU EFICACIA ORIGINAL.

4 PLACA PARA CARGADORAS

NB : EL EQUIPO SE SUMINISTRA COMPLETO CON TUBOS Y ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS ESTÁNDAR.

ACCESORIOS OPCIONALES

5 REDUCTORES DE CAUDAL

OBLIGATORIO EN MÁQUINAS DOTADAS DE HIGH-FLOW O CON FLUJO DE ACEITE SUPERIOR A 70 LITROS POR MINUTO.

6 KIT CEPILLO DE PPL + ACERO

PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MUY ABRASIVAS. (EXCEPTO SPZ120)

7a NEBLIZADORES EXTERNOS

ESTE KIT NO INCLUYE DEPÓSITO DE AGUA NI BOMBA. SÓLO APTO SI LA MÁQUINA EN FUNCIONAMIENTO YA ESTÁ EQUIPADA CON UN DEPÓSITO DE AGUA. (NO DISPONIBLE EN SPZ120)

7b NEBLIZADORES INTERNOS

ESTE KIT NO INCLUYE DEPÓSITO NI BOMBA. PUEDE COMBINARSE CON EL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA (Nº 8) PARA OBTENER UNA MAYOR ATOMIZACIÓN Y REDUCIR AÚN MÁS EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO.

8 EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO CON DEPÓSITO Y BOMBA

EL EQUIPO DE AGUA PRESURIZADA CON DEPÓSITO DE 110 LT QUE PERMITE ELIMINAR EL POLVO PRODUCIDO DURANTE EL TRABAJO. LOS NEBLIZADORES ESTÁN INSTALADOS FUERA DE LA CUCHARA. EL CONECTOR DE 14 PINES SE ENTREGA CON EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO.*

9 EL EQUIPO SUPRESIÓN DE POLVO POR CAÍDA (EXCEPTO SPZ120)

EL EQUIPO DE AGUA CON DEPÓSITO DE 110 LT QUE PERMITE ELIMINAR EL POLVO GENERADO DURANTE EL TRABAJO. LA IRRIGACIÓN SE REALIZA POR GRAVEDAD A TRAVÉS DE UNA BARRA EXTERNA BRIDA AL CAPÓ.

10 CEPILLO PPL (A) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN GOMA (B) CEPILLO DE ACERO + PLACA EN ACERO (C) (EXCEPTO SPZ120)

ESPECIALMENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE BORDILLOS, MUROS Y ACERAS. NORMALMENTE MONTADO A LA DERECHA, PUEDE INSTALARSE A LA IZQUIERDA BAJO PEDIDO ESPECÍFICO

11 NEBLIZADORES PARA CEPILLO LATERAL (EXCEPTO SPZ120)

12 PLACA PARA PALAS ARTICULADAS, RETROCARGADORAS Y CARGADORAS TELESCÓPICAS

EN CASO DE COMBINACIÓN CON MANIPULADORES TELESCÓPICOS, DEBE EVALUARSE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO; ENTONCES CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

13 KIT ELÉCTRICO

*EL CONECTOR SE SUMINISTRA DESMONTADO SI NO SE PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DEL ENCHUFE.
COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA DE BASE ESTÁ EQUIPADA CON UN CONECTOR MULTIPOLAR DE 14/8 PINES. EN OTRO CASO, ES OBLIGATORIO EL KIT ELÉCTRICO.

*EL TIPO DE CONECTOR QUE SE REQUIERE DEBE INDICARSE AL EFECTUAR EL PEDIDO, DE LO CONTRARIO, SE SUMINISTRARÁ DE SERIE EL CONECTOR DE 14 PINES.