




HB400



NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, Veuillez INDiquer LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LA BALAYEUSE SPZ EST ENCORE PLUS COMPACTE GRÂCE AU MOTEUR INTÉGRÉ AU ROULEAU, QUI RÉDUIT SON ENCOMBREMENT ET AUGMENTE SON ERGONOMIE ET SA VISIBILITÉ DEPUIS LA CABINE. LA BALAYEUSE À GODET COLLECTEUR PERMET UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE TOUTES LES SURFACES. . ELLE EST ÉQUIPÉE D'UN RÉSERVOIR DE COLLECTE AVEC UNE LAME HB400 BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE, CE QUI REND LA BALAYEUSE ENCORE PLUS ROBUSTE.

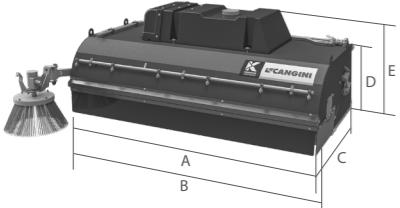

SANS COUPLEUR



MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180
C	MM	930	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890
SANS COUPLEUR	KG	190	314	342	370	420
	L	80	185	210	240	280
	MM	450	600	600	600	600
PPL	N.	25	28 + 2	33 + 2	37 + 2	43 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 LAME BOULONNÉE ET RÉVERSIBLE EN HB400 (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

2 MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES

ARBRE AVEC MOTEUR INTÉGRÉ, NON UTILISABLE AVEC UN SYSTÈME À HAUT DÉBIT.

3 PATINS INTERCHANGEABLES

ILS ASSURENT UNE POSITION DE TRAVAIL OPTIMALE. UNE FOIS USÉS, ILS PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS POUR RETROUVER LEUR EFFICACITÉ INITIALE.

4 ARTICULATED SKID LOADER

NB : L'ÉQUIPEMENT EST FOURNI COMPLET AVEC TUYAUX ET RACCORDS RAPIDES STANDARD.

EN OPTION

5 RÉDUCTEURS DE DÉBIT

OBLIGATOIRE SUR LES MACHINES À HAUT DÉBIT OU DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE. (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

6 BROSSE PPL+ACIER

POUR LES SURFACES PARTICULIÈREMENT ABRASIVES (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

7a PULVÉRISATEURS EXTERNAUX

CE KIT NE COMPREND PAS LE RÉSERVOIR D'EAU ET LA POMPE. NE CONVIENT QUE SI LA MACHINE EST DÉJÀ ÉQUIPÉE D'UN RÉSERVOIR D'EAU. (NON DISPONIBLE SUR SPZ120)

7b PULVÉRISATEURS INTERNES

CE KIT NE COMPREND PAS LE RÉSERVOIR ET LA POMPE. IL PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC LE SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE AVEC RÉSERVOIR ET POMPE (N° 8) POUR OBTENIR UNE PLUS GRANDE ATOMISATION ET RÉDUIRE DAVANTAGE LA POUDRIÈRE PRODUITE PENDANT LE TRAVAIL.

8 SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE AVEC RÉSERVOIR ET POMPE

LE SYSTÈME D'EAU SOUS PRESSION AVEC RÉSERVOIR 110 LITRES ET POMPE. IL PERMET DE DÉCOMPOSER LA POUDRIÈRE GÉNÉRÉE LORS DU TRAITEMENT. LE PULVÉRISATEUR EST INSTALLÉ À L'EXTÉRIEUR DU GOËDET. CONNECTEUR 14 BROCHES EST FOURNIE AVEC LE SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE.*

9 SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE PAR CHUTE (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

SYSTÈME D'EAU COMPLET AVEC RÉSERVOIR DE 110 LITRES PERMETTANT DE RÉDUIRE LES POUDRIÈRES GÉNÉRÉES PENDANT LE TRAITEMENT. LA PULVÉRISATION S'EFFECTUE PAR GRAVITÉ À L'AIDE D'UNE BARRE EXTÉRIEURE BRIDÉE AU CAPOT.

10 BROSSE EN PPL (A) BROSSE EN ACIER, PLATEAU EN GOMME (B) BROSSE EN ACIER, PLATEAU EN ACIER (C) (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AU NETTOYAGE DES BORDURES, DES MURS ET DES TROTTOIRS. NORMALEMENT MONTÉ À DROITE, PEUT ÊTRE INSTALLÉ À GAUCHE SUR DEMANDE SPÉCIFIQUE

11 PULVÉRISATEURS POUR BROSSE LATÉRALE (À L'EXCLUSION DE SPZ120)

12 ARTICULATED POUR CHARGEUSES ARTICULÉES, TRACTOPELLES ET TÉLESCOPIQUES

DANS LE CAS DE COMBINAISONS AVEC DES CHARIOTS TÉLESCOPIQUES, L'APPLICATION DU PRODUIT DEVRA ÊTRE ÉVALUÉE, Veuillez donc contacter le service des ventes.

13 KIT ÉLECTRIQUE

*CONNECTEUR EST FOURNIE DÉMONTÉE, SI AUCUNE INFORMATION N'EST FOURNIE CONCERNANT LE CÂBLAGE DE LA FICHE.

VÉRIFIER QUE LA MACHINE DE BASE EST ÉQUIPÉE D'UNE CONNECTEUR MULTIPOLAIRE À 14/8 BROCHES. SINON LE KIT ÉLECTRIQUE EST NÉCESSAIRE.

*LE TYPE DE CONNECTEUR QUE VOUS DÉSIREZ RECEVOIR DOIT ÊTRE INDUIT LORS DE LA COMMANDE. DANS LE CAS CONTRAIRE, LE CONNECTEUR À 14 BROCHES SERA FOURNI EN STANDARD.