




PATENTED



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E. EVO CON SISTEMA DE **DOBLE EFECTO** PERMITE CONTROLAR LAS OPERACIONES DE ENGANCHE Y DESENGANCHE EN POCOS SEGUNDOS DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA. ESTÁ EQUIPADO CON LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, COMO: LUBRICACIÓN CANALIZADA, EL VISOR DE ENGANCHE PATENTADO «VISUAL CHECK» Y LOS SISTEMAS ANTICAÍDA CONFORMES CON LA NORMA UNI EN 474-1:2022. ACOPLADOR RÁPIDO TOTALMENTE HIDRÁULICO, REQUIERE ALIMENTACIÓN MEDIANTE LÍNEA DE DOBLE EFECTO. ES POSIBLE HACER QUE LOS EQUIPOS SEAN REVERSIBLES SELECCIONANDO EL ADAPTADOR JANUS. ESTE ENGANCHE ES COMPATIBLE CON TODOS LOS ADAPTADORES DE LA SERIE (MS OS, DS, ETC.).

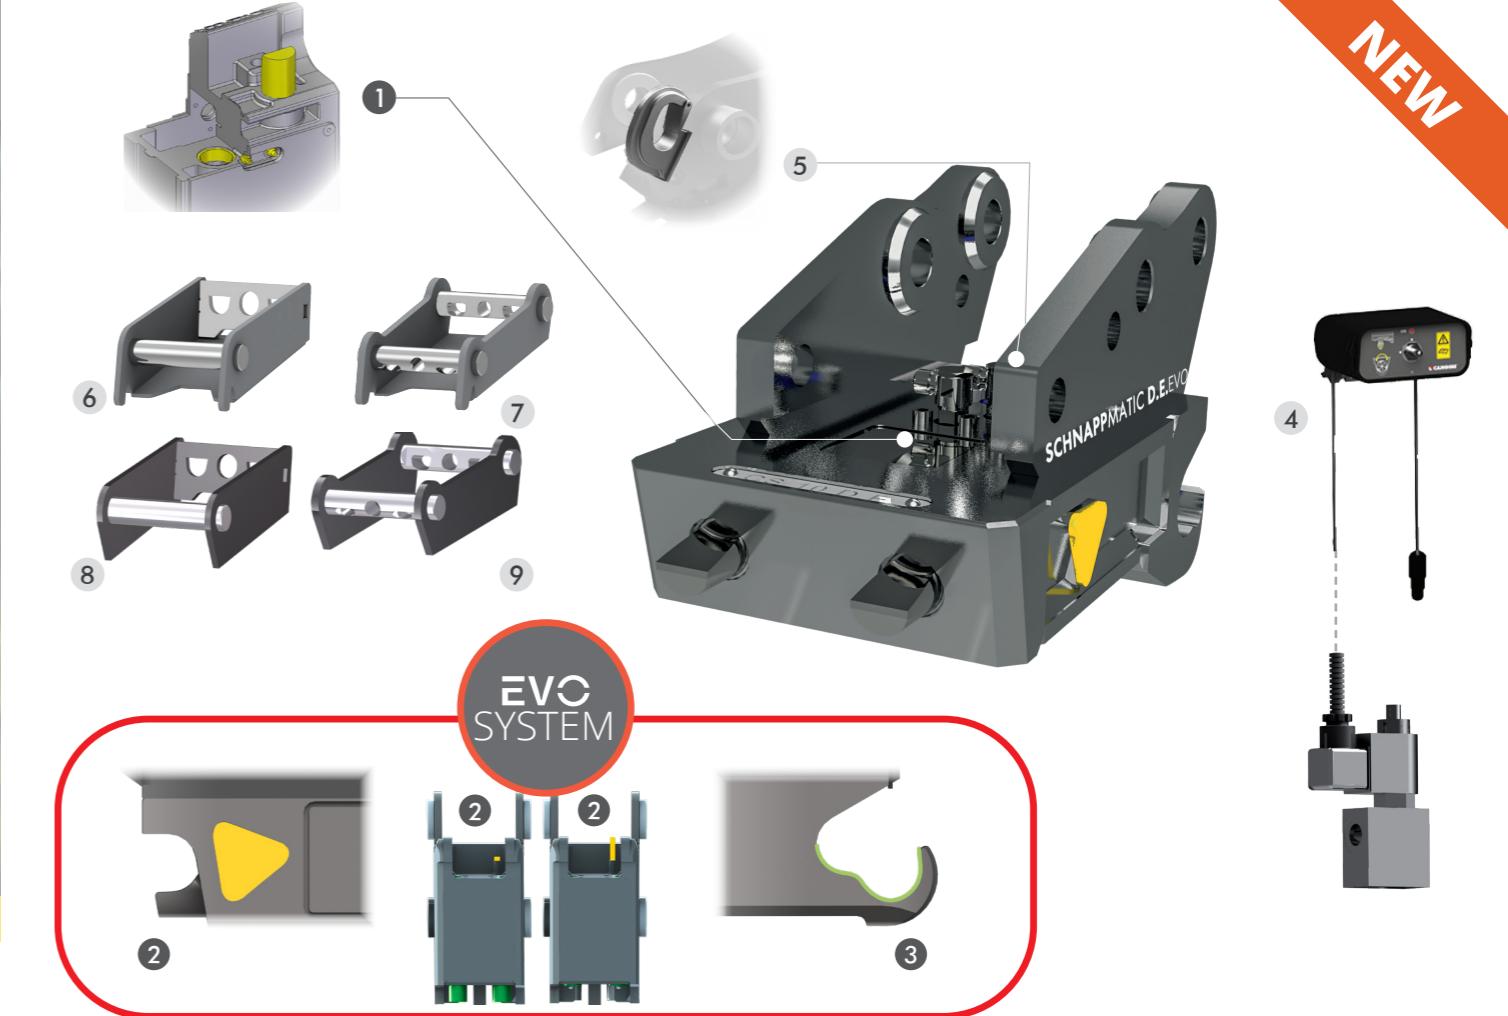

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO

GRACIAS A UN SISTEMA DE ENGRASE CANALLIZADO, SIMPLIFICA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, GARANTIZANDO UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL LUBRICANTE EN TODAS LAS PIEZAS MÓVILES. REDUCE EL DESGASTE, MEJORA EL RENDIMIENTO OPERATIVO Y LIMITA LOS RESIDUOS.

2 SEGURIDAD DE ATRAQUE

ESTE INNOVADOR SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PERMITE AL OPERADOR ASEGURARSE DE QUE EL EQUIPO ESTÁ CORRECTAMENTE ACOPLADO AL ENGANCHE RÁPIDO, MEJORANDO LA SEGURIDAD Y REDUCIENDO EL RIESGO DE ERRORES. TODO ELLA DE FORMA RÁPIDA Y CÓMODA, DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA.

3 COMPATIBILIDAD CON LA NORMA UNI EN 474-1:2022

CS SCHNAPPOMATIC D.E. EVO ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA ANTICAÍDA DE LA HERRAMIENTA, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA UNI EN 474-1:2022, QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDA DURANTE LAS OPERACIONES.

ACCESORIOS OPCIONALES

4 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CON EL ACOPLADOR RÁPIDO HIDRÁULICO, ES POSIBLE SUMINISTRAR EL KIT DE INSTALACIÓN A LA MÁQUINA, INCLUIDA LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR SELECTOR ELÉCTRICO DE 12 V QUE SE INSTALARÁN DENTRO DE LA ZONA DE CONDUCCIÓN.

5 GANCHO DE ELEVACIÓN

APETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.

***NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**

6 + 7 ADAPTADOR PARA CUCHARA

EL ADAPTADOR PARA CUCHARA ESTÁ EQUIPADO CON UNA CHAPA DE FONDO INTEGRADA, IDEAL PARA SU APLICACIÓN EN CUCHARAS. EL ADAPTADOR JANUS (7) HACE QUE LA CUCHARA SEA REVERSIBLE.

8 + 9 ADAPTADOR PARA SILLAS

EL ADAPTADOR PARA SILLAS SE SUMINISTRA SIN LA PLACA INFERIOR PARA FACILITAR LAS APLICACIONES EN PLACAS PLANAS, ATORNILLADAS O NO. EL ADAPTADOR JANUS (9) HACE QUE EL EQUIPO SEA REVERSIBLE.

