




HB400



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)

EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E. CON SISTEMA DE **DOBLE EFECTO** PERMITE CONTROLAR LAS OPERACIONES DE ENGANCHE Y DESENGANCHE EN POCOS SEGUNDOS DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA. ESTÁ EQUIPADO CON LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, COMO: LA VÁLVULA DE BLOQUEO INTEGRADA DE SERIE, EL VISOR DE ENGANCHE PATENTADO «VISUAL CHECK» Y LOS SISTEMAS ANTICAÍDA CONFORMES CON LA NORMA UNI EN 474-1:2022. LA HORQUILLA DE HB400 APORTA AL ENGANCHE LA RESISTENCIA NECESSARIA PARA ALTAS CARGAS DE TRABAJO Y LARGA DURACIÓN. EL MODELO PARA MÁQUINAS DE 12 A 19 TONELADAS, EL CS100 SCHNAPPOMATIC D.E. SE CARACTERIZA POR PERNOS DE FORMA CÓNICA QUE GARANTIZAN UN EQUILIBRIO EFECTIVO DE FUERZAS.

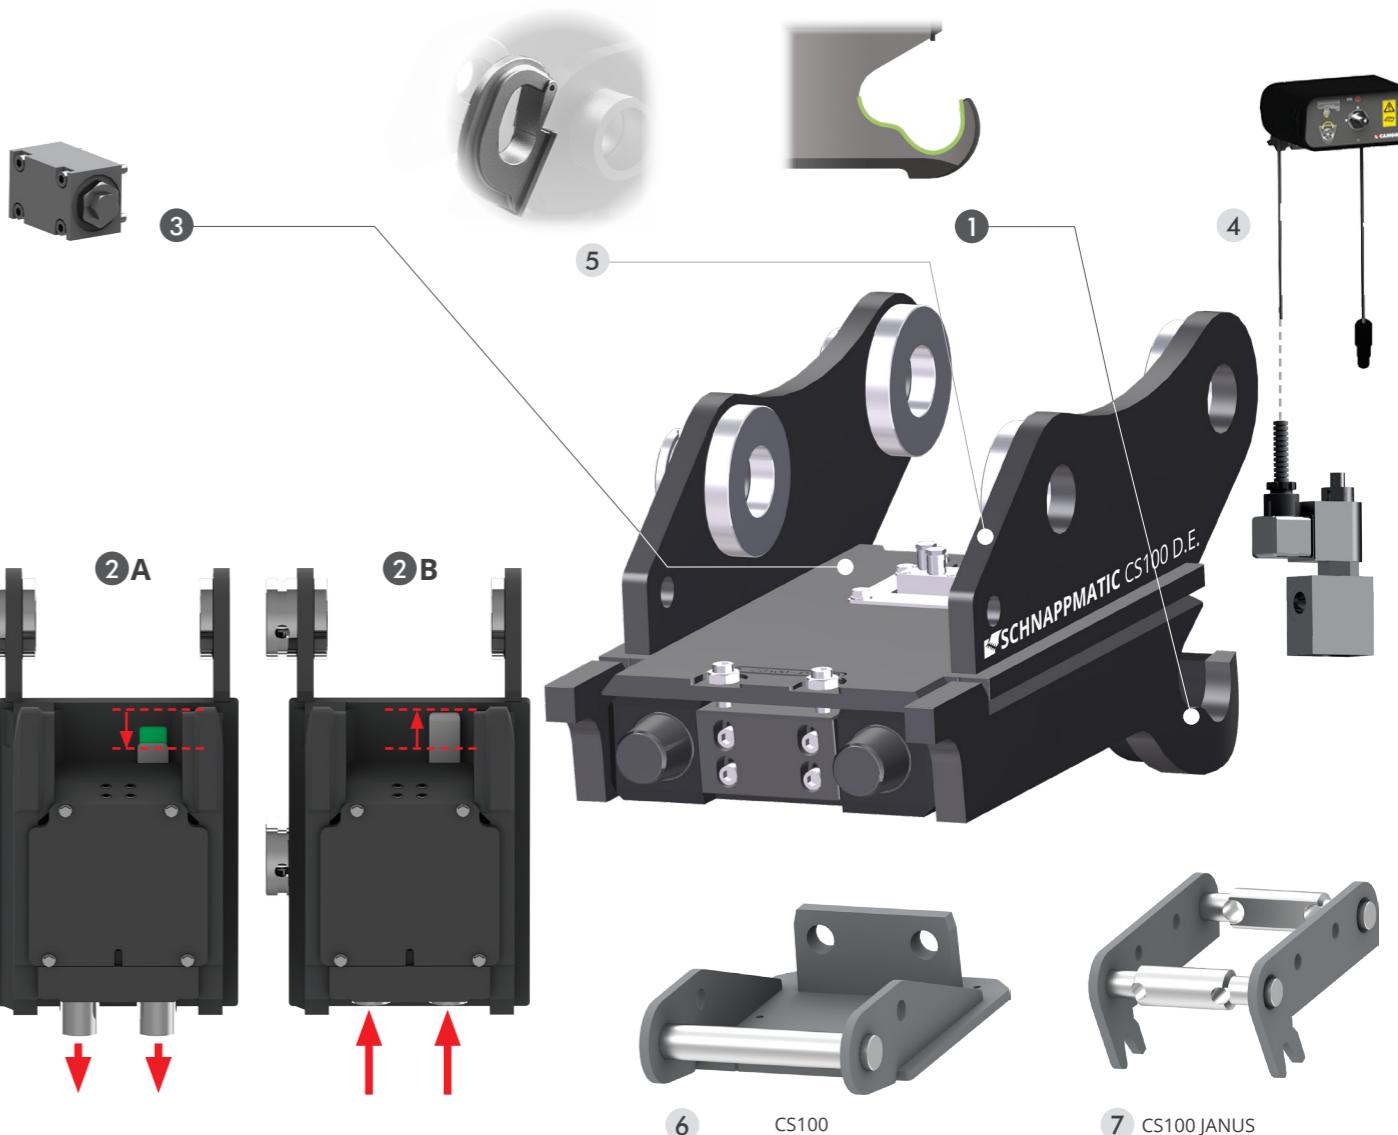

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

### 1 COMPATIBILIDAD CON LA NORMA UNI EN 474-1:2022

CS SCHNAPPOMATIC CS100 D.E. ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA ANTICAÍDA DE LA HERRAMIENTA, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA UNI EN 474-1:2022, QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EVITAR EL RIESGO DE CAÍDA DURANTE LAS OPERACIONES.

### 2 INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE ENGANCHE

GRACIAS AL INDICADOR VISUAL EN EL ENEGANCHE, LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL ACOPLAMIENTO ES SIMPLE E INMEDIATA:  
A PERNOS ENGANCHADOS    B PERNOS DESENGANCHADOS

### 3 VÁLVULA DE BLOQUEO

MANTIENE EL ENGANCHE RÁPIDO EN SU POSICIÓN, INCLUSO EN CASO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO.

## ACCESORIOS OPCIONALES

### 4 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CON EL ACOPLADOR RÁPIDO HIDRÁULICO, ES POSIBLE SUMINISTRAR EL KIT DE INSTALACIÓN A LA MÁQUINA, INCLUIDA LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR SELECTOR ELÉCTRICO DE 12 V QUE SE INSTALARÁN DENTRO DE LA ZONA DE CONDUCCIÓN.

### 5 GANCHO DE ELEVACIÓN

APETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.  
**\*NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**


### 6 ADAPTADOR CS

LA APLICACIÓN DEL ADAPTADOR A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO PERMITE EL ACOPLAMIENTO CON EL ENGANCHE RÁPIDO CS SCHNAPPOMATIC D.E.

### 7 ADAPTADOR CS

EL ADAPTADOR JANUS VUELVE LA HERRAMIENTA REVERSIBLE.

## HIDRÁULICO DOBLE EFECTO

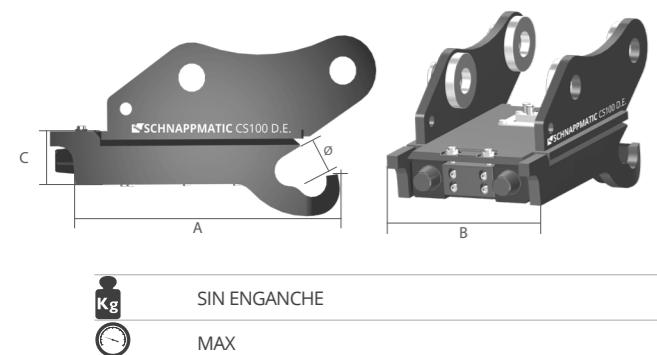

TONS	12,0 - 19,0
MOD.	CS100 D.E.
A MM	694
B MM	395
C MM	196
Ø MM	70
SIN ENGANCHE	KG
MAX	130
	BAR
	250