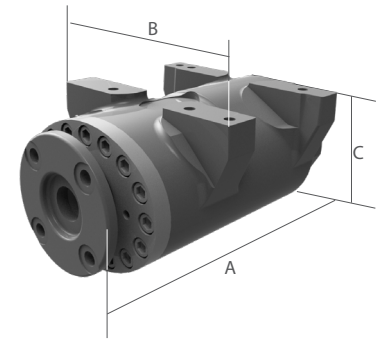




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDiquer LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

L'ACTIONNEUR HYDRAULIQUE TWIST KS PERMET UNE INCLINAISON JUSQU'À 180°, MAXIMISANT LA FLEXIBILITÉ ET L'EFFICACITÉ DE TOUS LES ACCESSOIRES POUR FACILITER LES OPÉRATIONS DE TERRASSEMENT,, MÊME DANS LES POSITIONS DIFFICILES À ATTEINDRE. SON DESIGN EST COMPACT, AVEC UNE HAUTEUR MINIMALE ET UN POIDS FAIBLE, TANDIS QUE SA CONSTRUCTION ROBUSTE GARANTIT UNE LONGUE DURÉE DE VIE. NÉCESSITE UNE ALIMENTATION PAR UNE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.



		TONS *	1,0 - 2,9	2,5 - 4,5	4,5 - 7	6,0 - 10,0	9,0 - 14,0	12,0 - 19,0	16,0 - 23,0
	MOD.		TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07	TWIST KS 10	TWIST KS 14	TWIST KS 19	TWIST KS 23
A	MM		255	325	360	450	525	570	650
B	MM		170	165	205	205	320	350	390
C	MM		118	136	155	175	220	235	263
Kg	SANS COUPLEUR, PLACUE ET ATTACHE RAPIDE	KG	25	31	55	85	150	185	210
°	ROTATION	°	180	180	180	180	140	140	140
L/MIN	MAX	L/MIN	8,0	15,0	15,0	20,0	28,0	35,0	35,0
BAR	MAX	BAR	250	250	270	310	310	310	310
KN	MAX. FORCE D'ARRACHAGE (ISO)	KN	23	35	50	72	110	150	170

* LE TONNAGE EST INDICATIF, CANGINI SE RESERVE LE DROIT DE VERIFIER LES ASSOCIATIONS EN FONCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE LA PUISSANCE D'ARRACHEMENT DE LA MACHINE.



CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 VANNE DE BLOCAGE

IL MAINTIENT LA POSITION DÉCIDÉE PAR L'OPÉRATEUR MÊME EN CAS DE PERTE DE PRESSION SUR LA LIGNE HYDRAULIQUE QUI L'ALIMENTE.
- 2 CONFIGURATION EN ATTAQUE FIXE (A) OU EN ADAPTATEUR (B)

EN OPTION

- 3 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE

GRÂCE À L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNIR LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, Y COMPRIS L'ÉLECTROVANNE ET LE SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE 12V À INSTALLER À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE. POUR SIMPLE EFFET (A) POUR DOUBLE EFFET (B)
- 4 CROCHET DE LEVAGE

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

***NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDiquÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

- 5 AR Fast Lock

6 CR Twin Lock EVO • CR Twin Lock D.E. EVO

7 CS Schnappmatic EVO • CS Schnappmatic D.E. EVO

8 CS Schnappmatic D.E. CS 100



9 M'Lock D.E. EVO
- 10 S Nordic EVO System

11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.



12 CW Aut'o'Lock

13 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	1,0 - 2,9	2,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,5 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,5	7,5 - 10,0
			TWIST KS 02	TWIST KS 4.5	TWIST KS 4.5	TWIST KS 07		TWIST KS 10	
5		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	AR 15 S.A. AR 30 S.A. AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	AR 70 S.A.	-
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	AR 15 S.E. AR 30 S.E. AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	AR 70 S.E.	-
6		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CR 15 S.A. CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 30 S.A. CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE EVO	CR 15 S.E. CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 30 S.E. CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E. EVO	CR 15 D.E. CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 30 D.E. CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CS 10 S.A. CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A. CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE EVO	CS 10 S.E. CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E. CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E. EVO	CS 10 D.E. CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E. CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULIQUE	-	-		-	-	-	-
9		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE EVO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE EVO	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 10 PL 20	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.
12		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.
13		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 05	CW 05	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.

ATTACHES RAPIDES COMPATIBLES

		TONS	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0
			TWIST KS 14	
5		AR FAST LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	-	-
		AR FAST LOCK HYDRAULIQUE	-	-
6		CR TWIN LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.
		CR TWIN LOCK HYDRAULIQUE EVO	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.
		CR TWIN LOCK D.E. EVO	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.
7		CS SCHNAPPMATIC MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULIQUE EVO	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.
		CS SCHNAPPMATIC D.E. EVO	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.
8		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULIQUE	-	-
9		M'LOCK D.E. HYDRAULIQUE EVO	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.
10		S NORDIC SYSTEM MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE EVO	-	-
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULIQUE EVO	S 45 D.E. S 50 D.E.	S 45 D.E. S 50 D.E.
11		PL PIN LOCK MÉCANIQUE	PL 80	-
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULIQUE	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.
12		CW AUTO'O'LOCK MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	CW 10 S.A.	-
13		CW HAND'O'LOCK MÉCANIQUE	CW 10	-
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULIQUE	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.

12,0 - 14,0	12,0 - 15,0	15,0 - 19,0	16,0 - 19,0	19,0 - 23,0
TWIST KS 14	TWIST KS 19		TWIST KS 23	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-
M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-
-	-	-	-	-
S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
CW 20 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30 D.E.	CW 30 D.E.	CW 30 D.E.