




SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. SES FLANCS ÉCHANCRÉS FACILITENT LES OPÉRATIONS EN PROXIMITÉ DES CONDUITES HYDRAULIQUES, DU GAZ, ETC. CE GODET EST DOTÉ DE LAME EN HB400.

| MOD. | BN35      | BN41      | BN52      | BN60      | BN66      | BN75      | BN90       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| TONS | 0,6 - 1,2 | 1,2 - 1,8 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 6,0 | 6,0 - 7,5 | 7,5 - 12,0 |

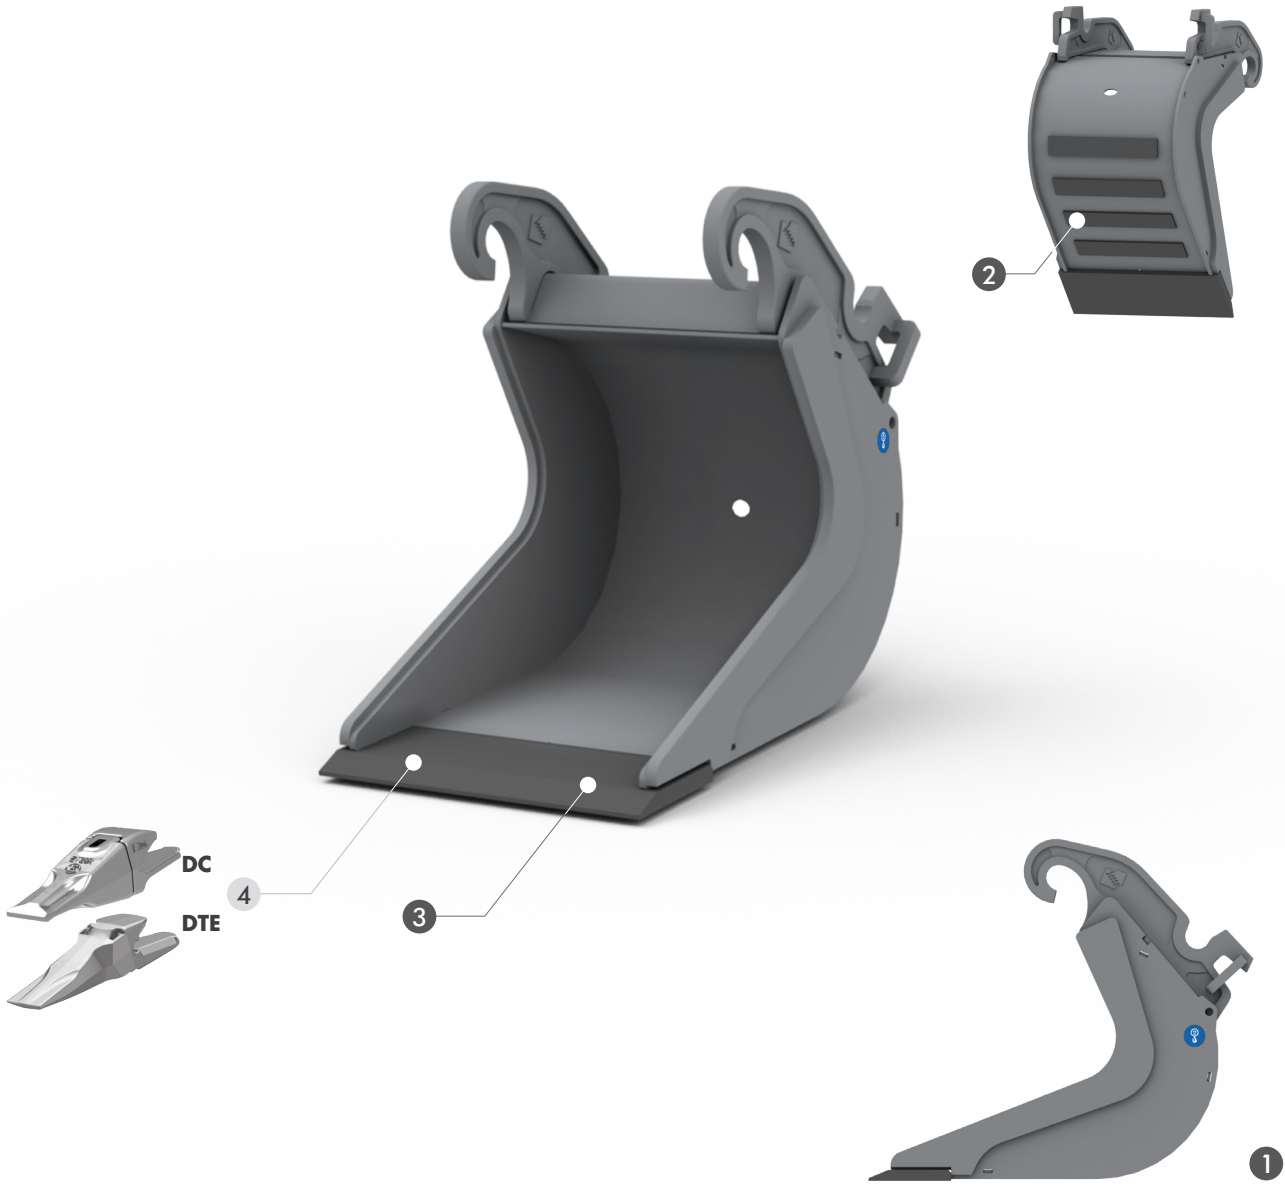

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 PROFIL ALLONGÉ

2 BANDES DE RENFORCEMENT


LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.

3 LAME EN HB400

EN OPTION

4 DENTS DC OU DENTS DTE

BN35 POIDS MACHINE 0,6 - 1,2

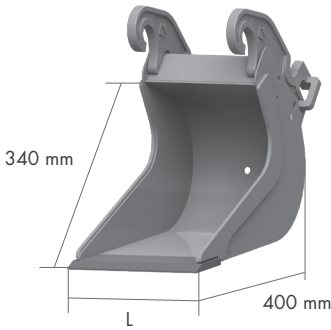


| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |    |
|---------|--------------|---------------|----|
| 220     | 17           | 16            | AF |
| 220     | 17           | 16            | CW |
| 250     | 18           | 18            | AF |
| 250     | 18           | 18            | CW |
| 300     | 20           | 22            | AF |
| 300     | 20           | 22            | CW |

EN OPTION

|          |           |
|----------|-----------|
|          |           |
| Dents DC | Dents DTE |

BN52 POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

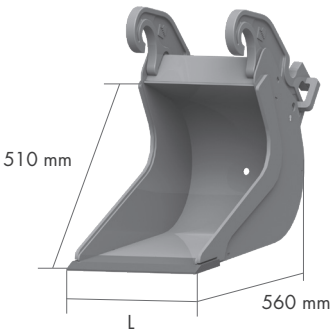


| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |    |
|---------|--------------|---------------|----|
| 220     | 25           | 27            | AF |
| 220     | 25           | 27            | CW |
| 250     | 27           | 32            | AF |
| 250     | 27           | 32            | CW |
| 300     | 29           | 38            | AF |
| 300     | 29           | 38            | CW |
| 350     | 33           | 46            | AF |
| 350     | 33           | 46            | CW |

EN OPTION

|          |           |
|----------|-----------|
|          |           |
| Dents DC | Dents DTE |

BN41 POIDS MACHINE 1,2 - 1,8

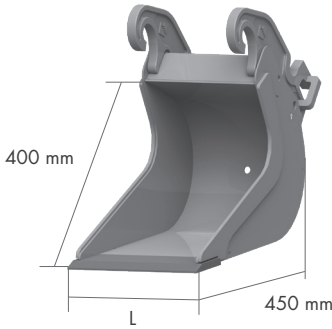


| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |    |
|---------|--------------|---------------|----|
| 220     | 19           | 20            | AF |
| 220     | 19           | 20            | CW |
| 250     | 20           | 23            | AF |
| 250     | 20           | 23            | CW |
| 300     | 22           | 28            | AF |
| 300     | 22           | 28            | CW |
| 350     | 24           | 34            | AF |
| 350     | 24           | 34            | CW |

EN OPTION

|          |           |
|----------|-----------|
|          |           |
| Dents DC | Dents DTE |

BN60 POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

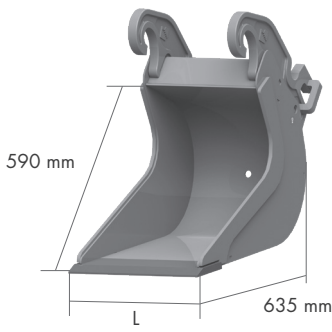

| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |    |
|---------|--------------|---------------|----|
| 220     | 31           | 38            | AF |
| 220     | 31           | 38            | CW |
| 250     | 33           | 45            | AF |
| 250     | 33           | 45            | CW |
| 300     | 36           | 53            | AF |
| 300     | 36           | 53            | CW |
| 350     | 40           | 65            | AF |
| 350     | 40           | 65            | CW |
| 400     | 44           | 77            | AF |
| 400     | 44           | 77            | CW |

EN OPTION

|          |           |
|----------|-----------|
|          |           |
| Dents DC | Dents DTE |

\* poids cuve sans attache


\* poids cuve sans attache



BN66 POIDS MACHINE 4,0 - 6,0



| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |   |
|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220     | 39           | 42            | AF                                                                                                                                                                  |
| 220     | 39           | 42            | CW                                                                                                                                                                  |
| 250     | 42           | 50            | AF                                                                                                                                                                  |
| 250     | 42           | 50            | CW                                                                                                                                                                  |
| 300     | 48           | 77            | AF                                                                                                                                                                  |
| 300     | 48           | 77            | CW                                                                                                                                                                  |
| 350     | 51           | 83            | AF                                                                                                                                                                  |
| 350     | 51           | 83            | CW                                                                                                                                                                  |
| 400     | 56           | 92            | AF                                                                                                                                                                  |
| 400     | 56           | 92            | CW                                                                                                                                                                  |

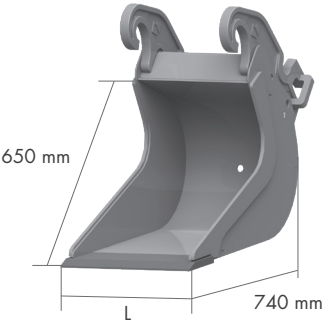


EN OPTION

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Dents DC                                                                           | Dents DTE                                                                           |

BN75 POIDS MACHINE 6,0 - 7,5



| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |   |
|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250     | 67           | 59            | AF                                                                                                                                                                      |
| 250     | 67           | 59            | CW                                                                                                                                                                      |
| 300     | 71           | 74            | AF                                                                                                                                                                      |
| 300     | 71           | 74            | CW                                                                                                                                                                      |
| 350     | 73           | 91            | AF                                                                                                                                                                      |
| 350     | 73           | 91            | CW                                                                                                                                                                      |
| 400     | 74           | 106           | AF                                                                                                                                                                      |
| 400     | 74           | 106           | CW                                                                                                                                                                      |

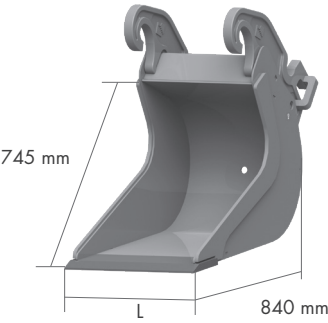


EN OPTION

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Dents DC                                                                            | Dents DTE                                                                           |

BN90 POIDS MACHINE 7,5 - 12,0



| L<br>mm | POIDS<br>Kg* | CAP. SAE<br>l |   |
|---------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300     | 90           | 78            | AF                                                                                                                                                                      |
| 300     | 90           | 78            | CW                                                                                                                                                                      |
| 350     | 96           | 100           | AF                                                                                                                                                                      |
| 350     | 96           | 100           | CW                                                                                                                                                                      |
| 400     | 100          | 123           | AF                                                                                                                                                                      |
| 400     | 100          | 123           | CW                                                                                                                                                                      |
| 450     | 106          | 146           | AF                                                                                                                                                                      |
| 450     | 106          | 146           | CW                                                                                                                                                                      |
| 500     | 115          | 171           | AF                                                                                                                                                                      |
| 500     | 115          | 171           | CW                                                                                                                                                                      |

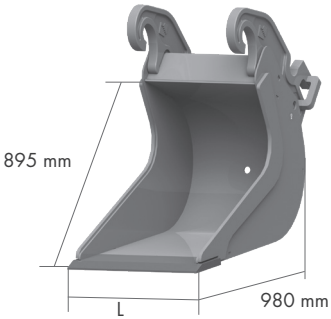

EN OPTION

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Dents DC                                                                             | Dents DTE                                                                             |

\* poids cuve sans attache

\* poids cuve sans attache