




SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. SON FOND EN MAILLES LE REND ADAPTÉ À DES TRAVAUX SOIT DE TERRASSEMENT EN SOLS TRÈS MOUILLÉS SOIT DE SÉLECTION ET RECYCLAGE DES MATÉRIAUX INERTES. LAME EN HB400.

MOD.	VN35	VN41	VN52	VN60	VN66	VN75	VN85
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0

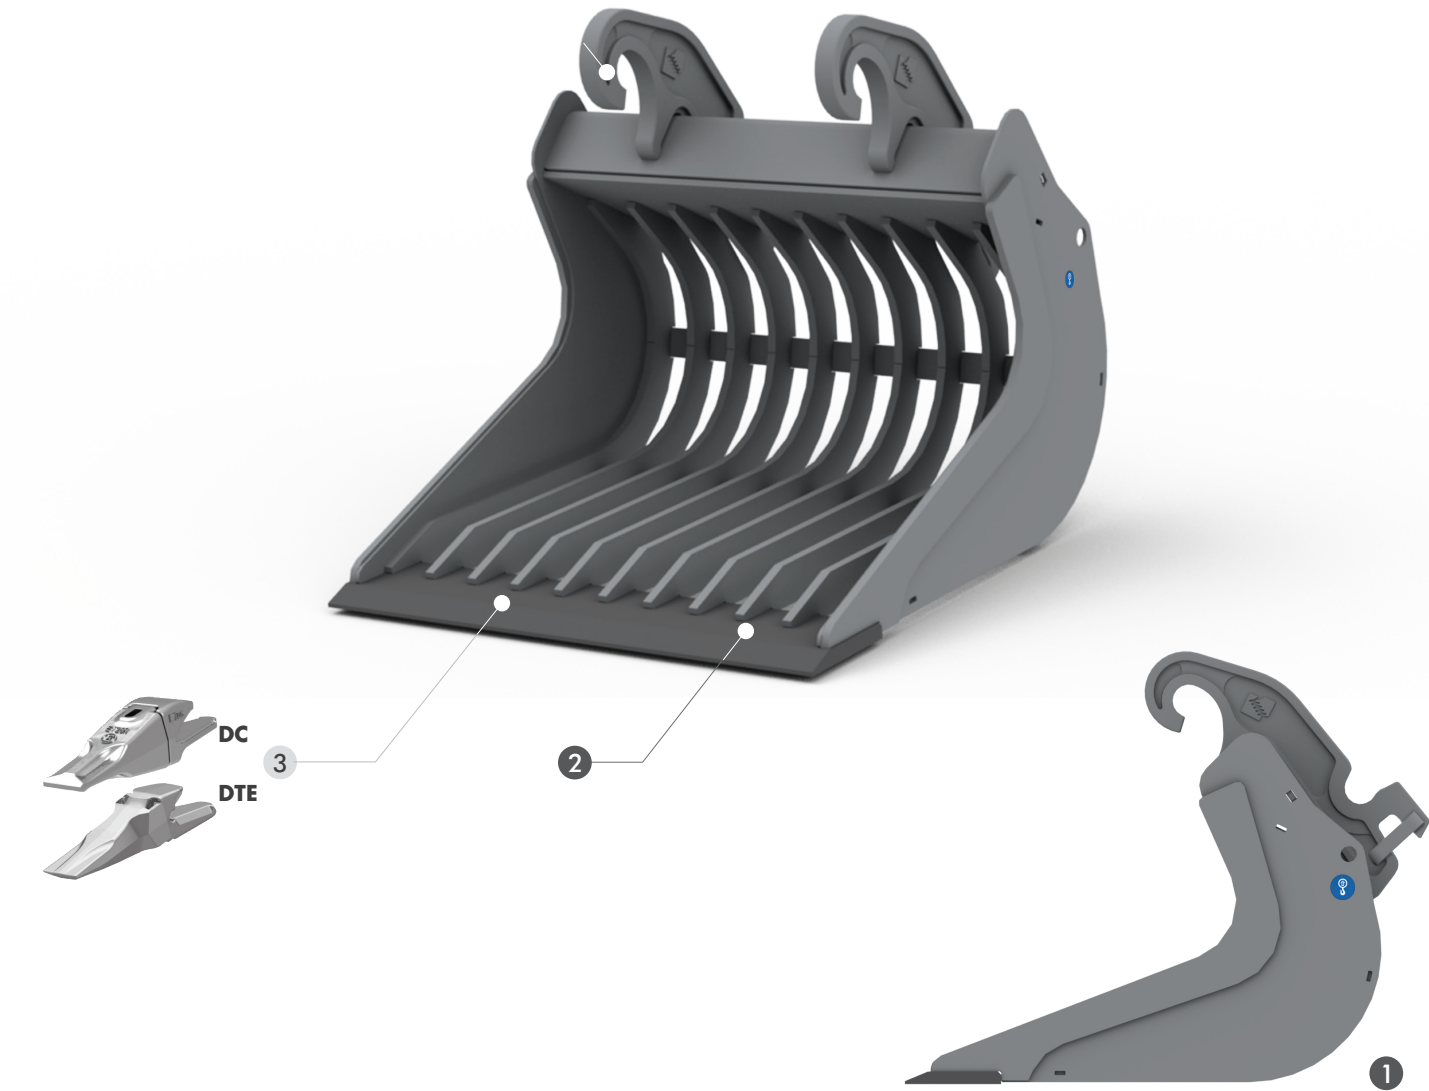


CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 PROFIL ALLONGÉ
- 2 LAME EN HB400

EN OPTION

- 3 DENTS DC OU DENTS DTE

VN35 POIDS MACHINE 0,6 - 1,2

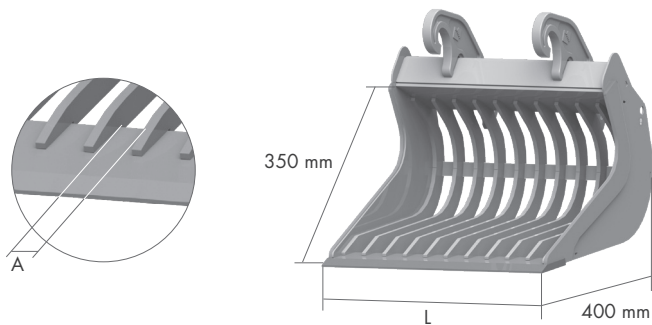


L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
400	53	24	32	AF
400	53	24	32	CW
500	50	29	42	AF
500	50	29	42	CW
600	49	33	52	AF
600	49	33	52	CW

EN OPTION

	
Dents DC	Dents DTE

VN41 POIDS MACHINE 1,2 - 1,8

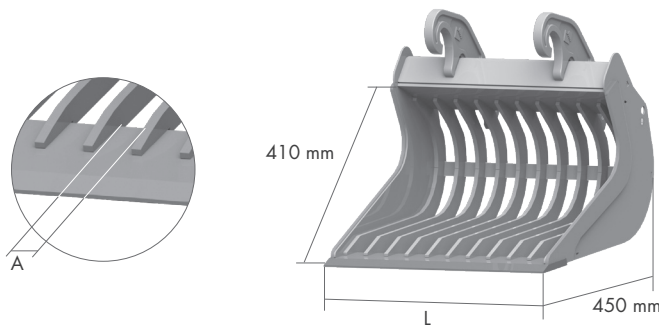


L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
400	53	29	42	AF
400	53	29	42	CW
500	50	34	55	AF
500	50	34	55	CW
600	49	39	67	AF
600	49	39	67	CW
700	52	44	80	AF
700	52	44	80	CW

EN OPTION

	
Dents DC	Dents DTE

VN52 POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

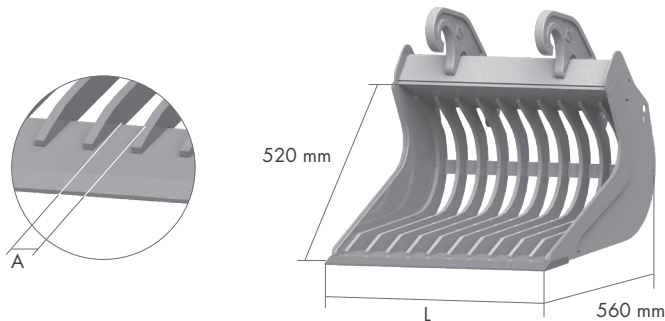


L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
500	56	44	77	AF
500	56	44	77	CW
600	52	50	96	AF
600	52	50	96	CW
700	56	58	115	AF
700	56	58	115	CW
800	53	64	135	AF
800	53	64	135	CW

EN OPTION

	
Dents DC	Dents DTE

VN60 POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

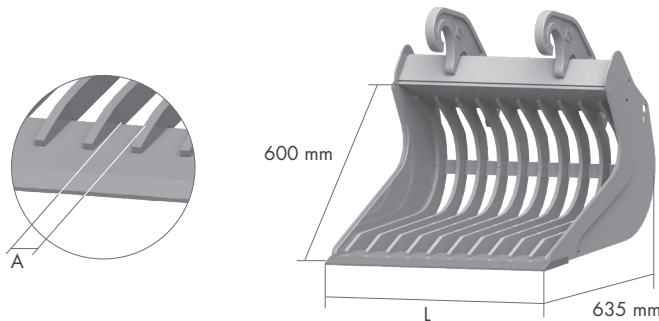

L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
500	56	61	106	AF
500	56	61	106	CW
600	52	70	132	AF
600	52	70	132	CW
700	50	81	159	AF
700	50	81	159	CW
800	53	89	186	AF
800	53	89	186	CW
900	56	98	212	AF
900	56	98	212	CW
1000	59	109	239	AF
1000	59	109	239	CW


EN OPTION

	
Dents DC	Dents DTE

* poids cuve sans attache


* poids cuve sans attache

VN66 POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

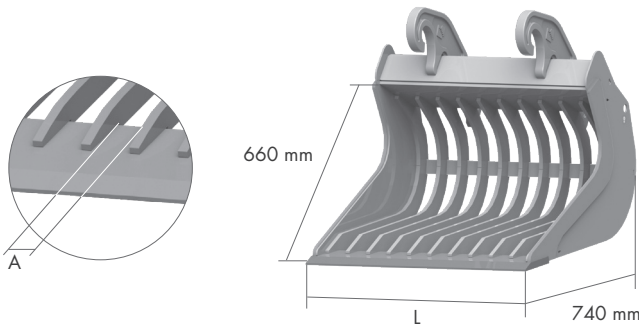


L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
600	49	87	153	AF
600	49	87	153	CW
700	53	97	185	AF
700	53	97	185	CW
800	56	107	217	AF
800	56	107	217	CW
900	59	116	250	AFS
900	59	116	250	CW
1000	61	129	282	AF
1000	61	129	282	CW

EN OPTION




VN75 POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

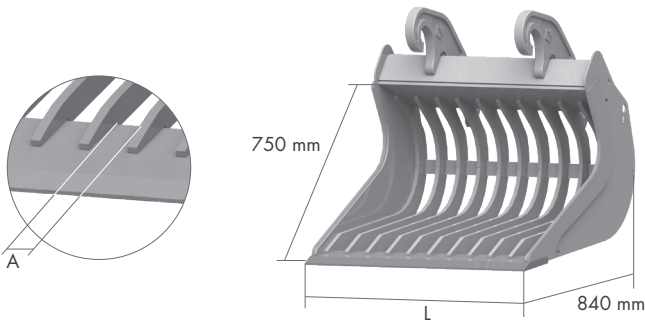


L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
600	55	110	183	AF
600	55	110	183	CW
700	59	123	222	AF
700	59	123	222	CW
800	55	140	262	AF
800	55	140	262	CW
900	52	153	302	AF
900	52	153	302	CW
1000	55	166	343	AF
1000	55	166	343	CW
1100	57	183	383	AF
1100	57	183	383	CW

EN OPTION



VN85 POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

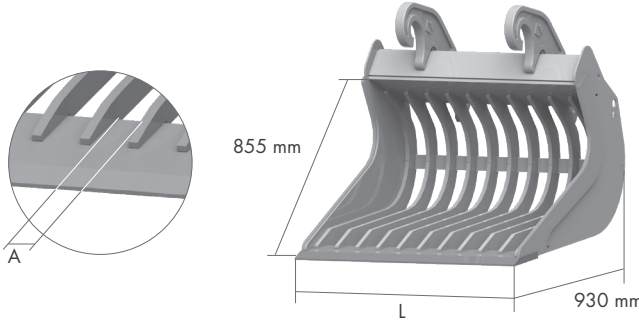

L mm	A mm	POIDS Kg*	CAP. SAE l	 
800	55	159	331	AF
800	55	159	331	CW
900	53	172	384	AF
900	53	172	384	CW
1000	55	186	437	AF
1000	55	186	437	CW
1100	57	204	490	AF
1100	57	204	490	CW
1200	55	217	542	AF
1200	55	217	542	CW
1300	57	231	595	AF
1300	57	231	595	CW

EN OPTION



* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache