





HB400


PROFILO
SCANDINAVIA




AF



AR




CS



CR



CS JANUS



S




M'LOCK



CW

ADAPTERS



DC

DTE

3

5

2

1

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 PROFILO ALLUNGATO

2 FASCE DI RINFORZO

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.

3 LAMA IN HB400

4 DENTI DC DENTI DTE

OPTIONAL


5 SOTTOLAMA SALDATO IN HB500

CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

LA SUA FORMA ALLUNGATA EVITA CHE IL TERRENO ADERISCA ALLE PARETI LATERALI DELLA BENNA AGEVOLANDO LO SCARICO DI MATERIALI ARGILLOSI E BAGNATI. LE FIANCATE INCAVATE FACILITANO LE OPERAZIONI DI ATTRAVERSAMENTO DI IMPIANTI IDRAULICI, GAS ETC. LA LAMA È IN HB400 PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA.

MOD.	BS 35GD	BS 40GD	BS 48GD	BS 60GD	BS 67GD	BS 71GD	BS 75GD	BS 80GD	MIDI		EXCAVATOR	
									BS 85GD	BS 92GD	BS 100GD	BS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

BS35 GD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

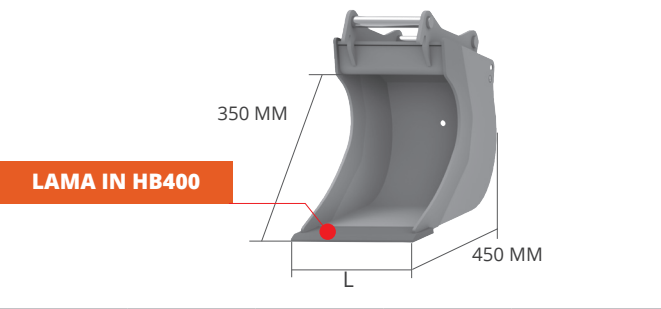



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	20	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	22	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	25	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	28	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS40 GD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

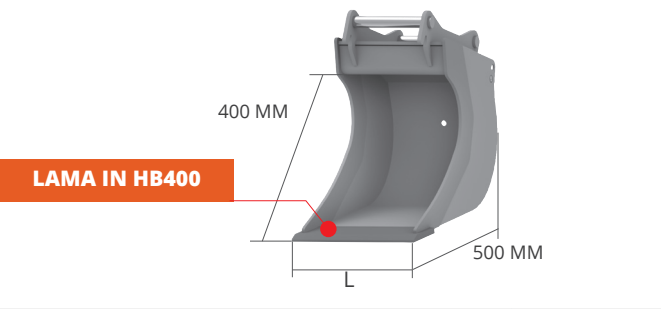


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	23	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	25	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	27	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS48 GD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

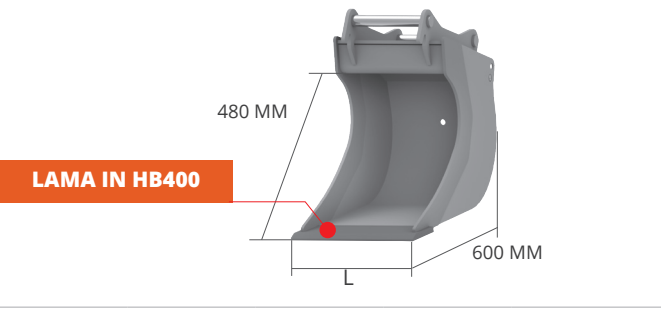


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	33	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	38	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	42	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	48	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	58	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS60 GD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

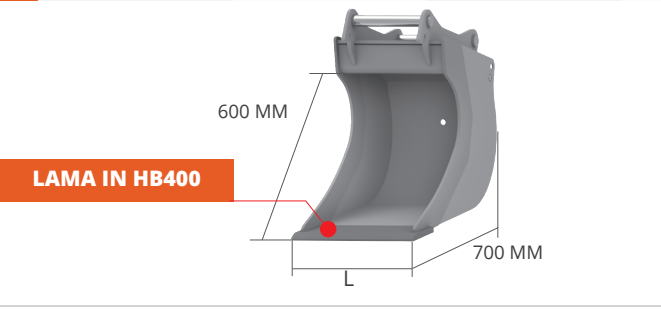

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
250	40	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	45	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	51	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	57	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	68	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

BS67 GD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

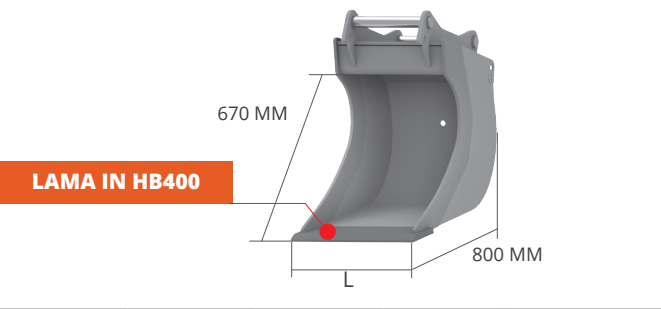

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
300	60	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	69	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	78	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	95	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS71 GD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

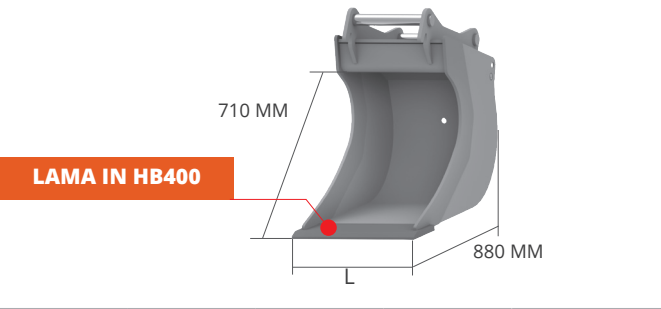

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
350	88	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	96	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	116	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	133	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS75 GD PESO MACCHINA 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

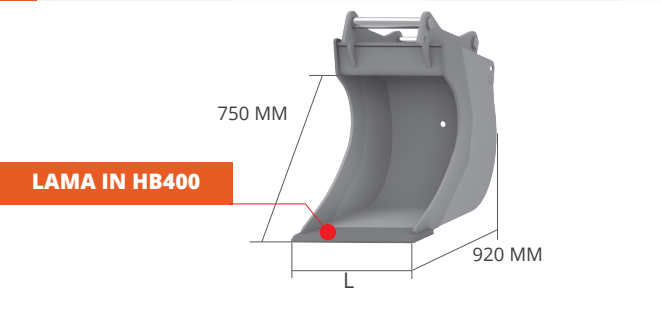

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
350	92	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	102	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	120	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	140	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS80 GD PESO MACCHINA 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

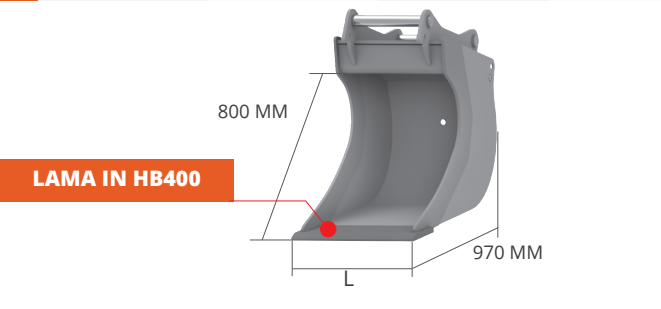

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	115	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	140	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	165	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

OPTIONAL

5
SOTTOLAMA
SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

BS85 GD **MIDI** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

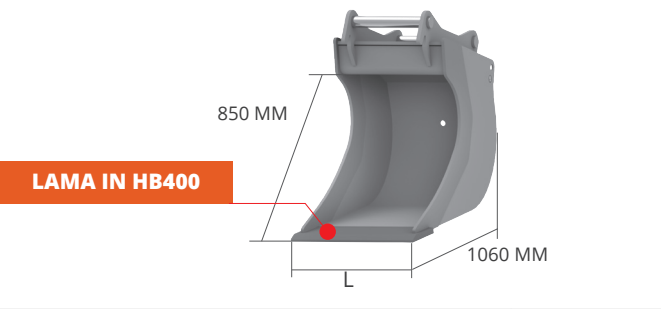

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	145	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	170	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	195	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS92 GD **EXCAVATOR** PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

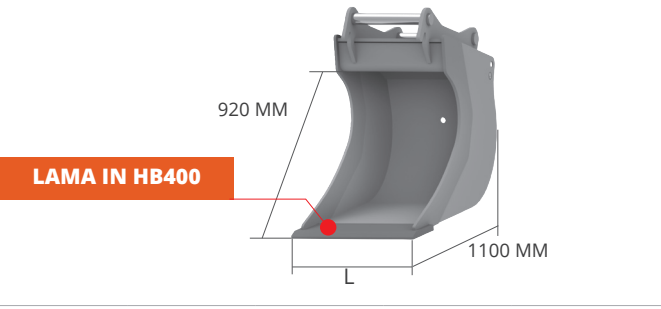

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	162	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	195	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	223	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS100 GD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

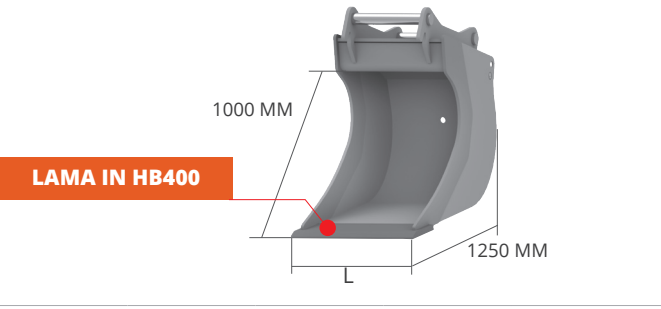

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	230	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	268	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	306	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

BS110 GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66

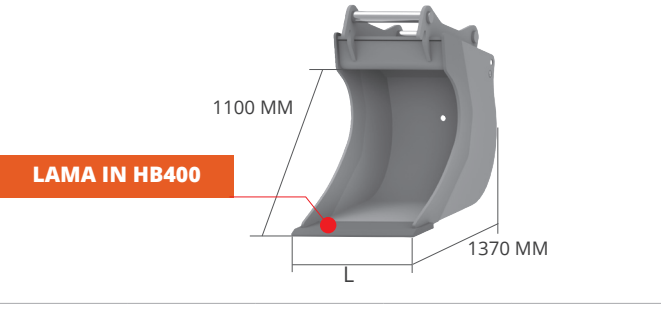

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	DENTI N°	ADAPTERS
400	300	283	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	345	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	390	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

OPTIONAL

5

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti