




HB400

SCANDINAVIA
PROFIL

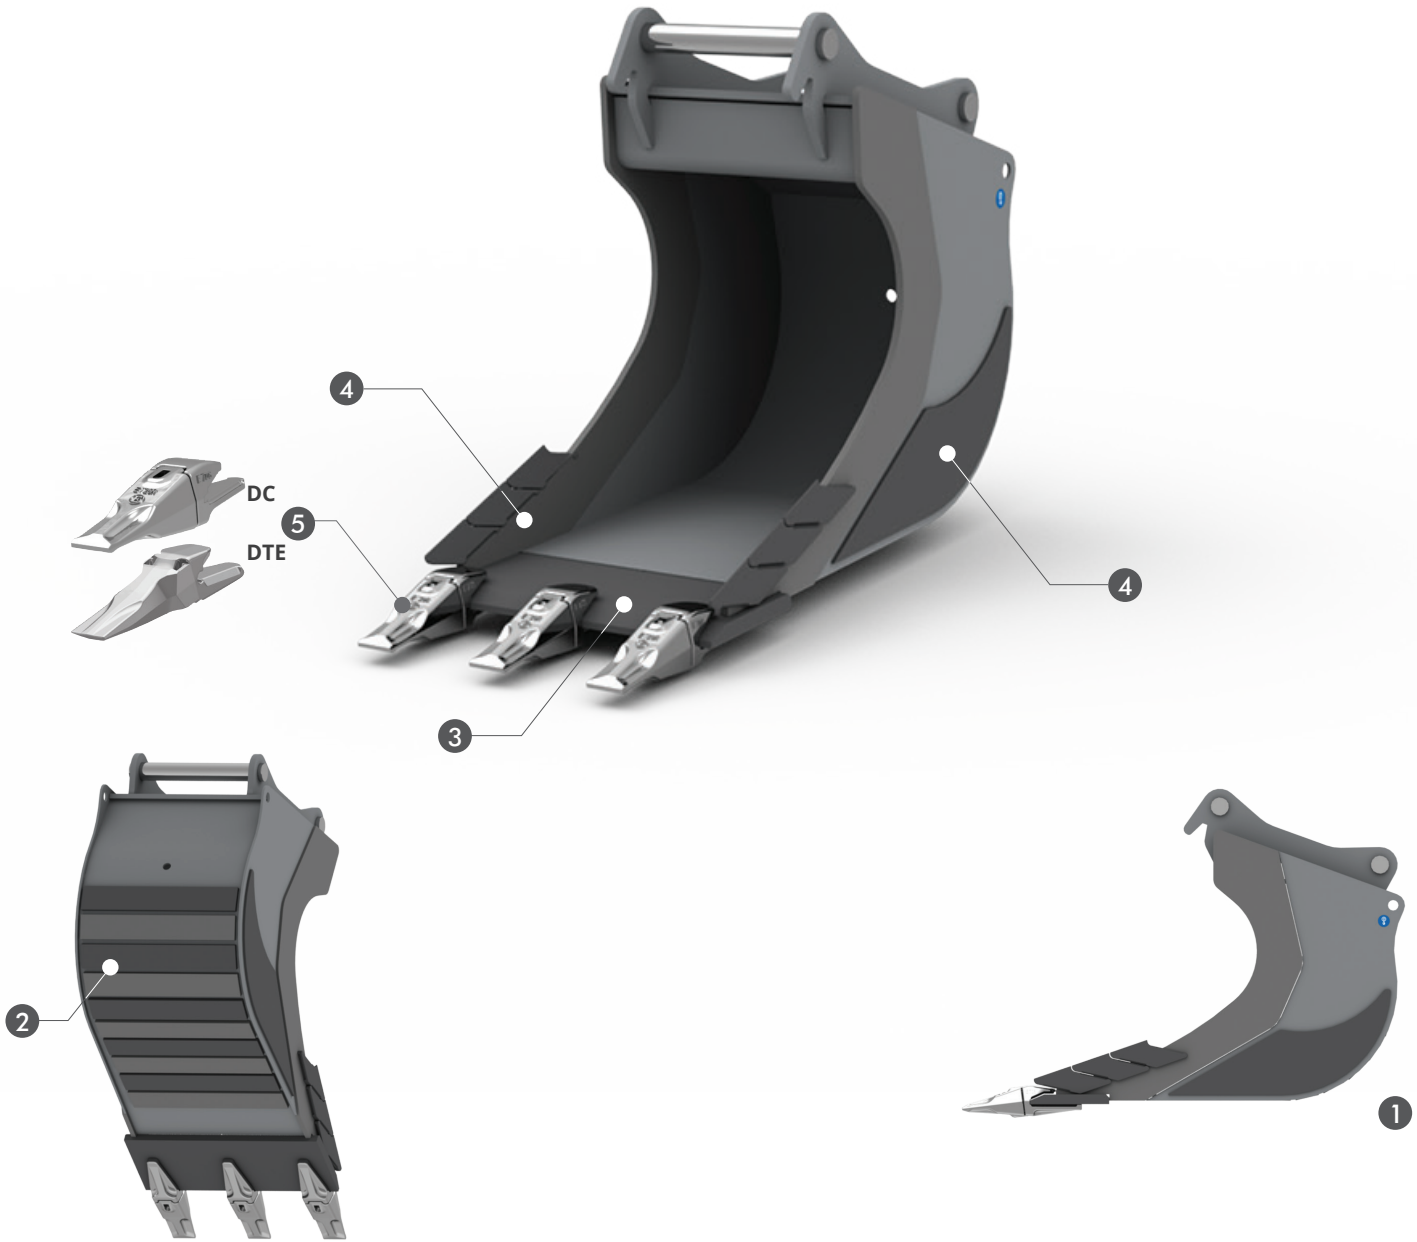


DER FELSLÖFFEL ZEICHNET SICH DURCH SEINE SCHMALE BAUWEISE MIT DEN SEHR TIEFEN SEITENWÄNDEN AUS. ER IST MIT VERSTÄRKUNGEN AUS HB 400 IN DEN HAUPTVERSCHLEISSSTELLEN.

MOD.	BS 35HD	BS 40HD	BS 48HD	BS 60HD	BS 67HD	BS 71HD	BS 75HD	BS 80HD	MIDI		EXCAVATOR	
									BS 85HD	BS 92HD	BS 100HD	BS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

STANDARD TECHNISCHE DATEN



- LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE**
- VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ HB400**
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- SCHNEIDE AUS HB400**
- MESSER-SEITENSCHNEIDEN HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN**
DIE SEITENSCHNEIDEN SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSCHUTZ.
- ZÄHNE DC ZÄHNE DTE**

BS35 HD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

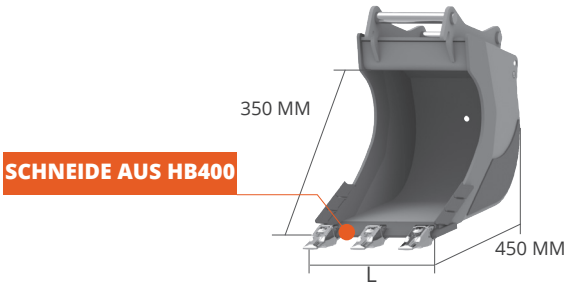


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	22	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	24	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	27	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	31	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS40 HD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

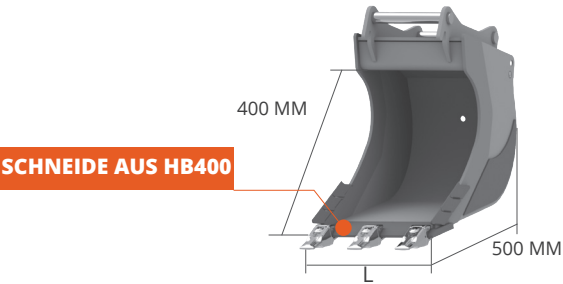


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	25	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	27	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	30	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	34	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS48 HD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

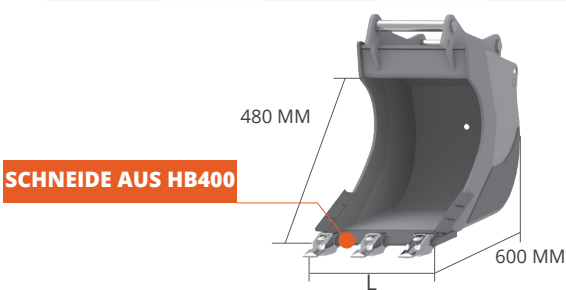

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	37	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	42	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	47	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	53	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	64	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS60 HD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

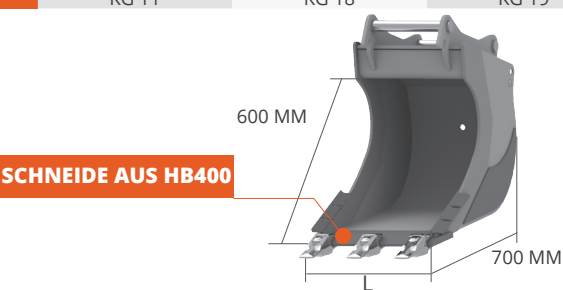

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
250	48	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	53	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	60	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	66	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	78	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

BS67 HD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

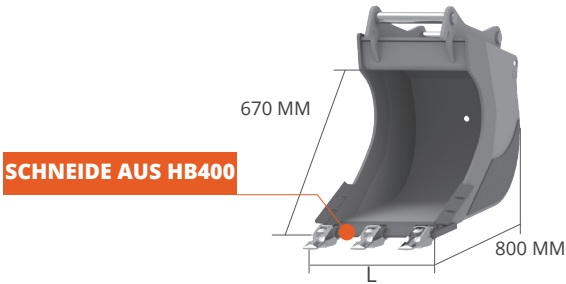

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
300	70	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	80	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	90	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	109	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS71 HD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

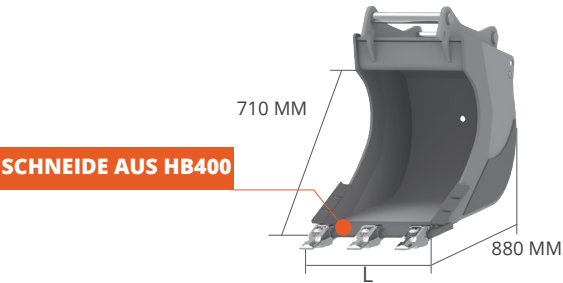

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
350	101	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	111	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	133	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	152	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS75 HD MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

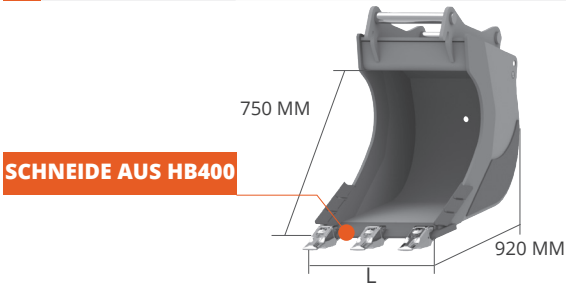

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
350	106	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	118	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	138	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	160	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS80 HD MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

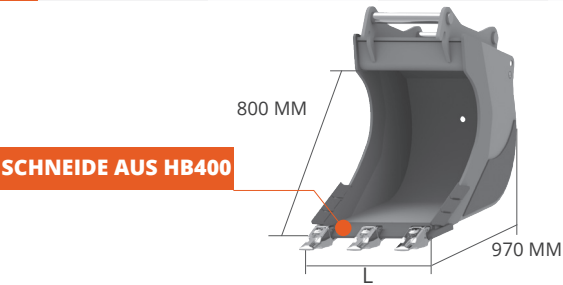

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	130	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	157	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	186	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

BS85 HD MIDI

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

SCHNEIDE AUS HB400

850 MM

1060 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	164	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	192	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	220	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS92 HD EXCAVATOR

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

SCHNEIDE AUS HB400

920 MM

1100 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	188	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	225	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	256	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS100 HD

MASCHINENGEWICHT 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

SCHNEIDE AUS HB400

1000 MM

1250 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	259	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	301	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	343	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS110 HD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

SCHNEIDE AUS HB400

1100 MM

1370 MM

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ZÄHNE N°	ADAPTERS
400	335	243	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	385	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	435	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne