



PROFIL
SCANDINAVIA




BS HD **GODET CABLE HEAVY DUTY**



HB400

SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. SES FLANCS ÉCHANCRÉS FACILITENT LES OPÉRATIONS EN PROXIMITÉ DES CONDUITES HYDRAULIQUES, DU GAZ, ETC. LA LAME, LES TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES ET LES BANDES POSTÉRIEURES SONT RÉALISÉES EN HB400.

MOD.	BS 35HD	BS 40HD	BS 48HD	BS 60HD	BS 67HD	BS 71HD	BS 75HD	BS 80HD	MIDI		EXCAVATOR	
									BS 85HD	BS 92HD	BS 100HD	BS 110HD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

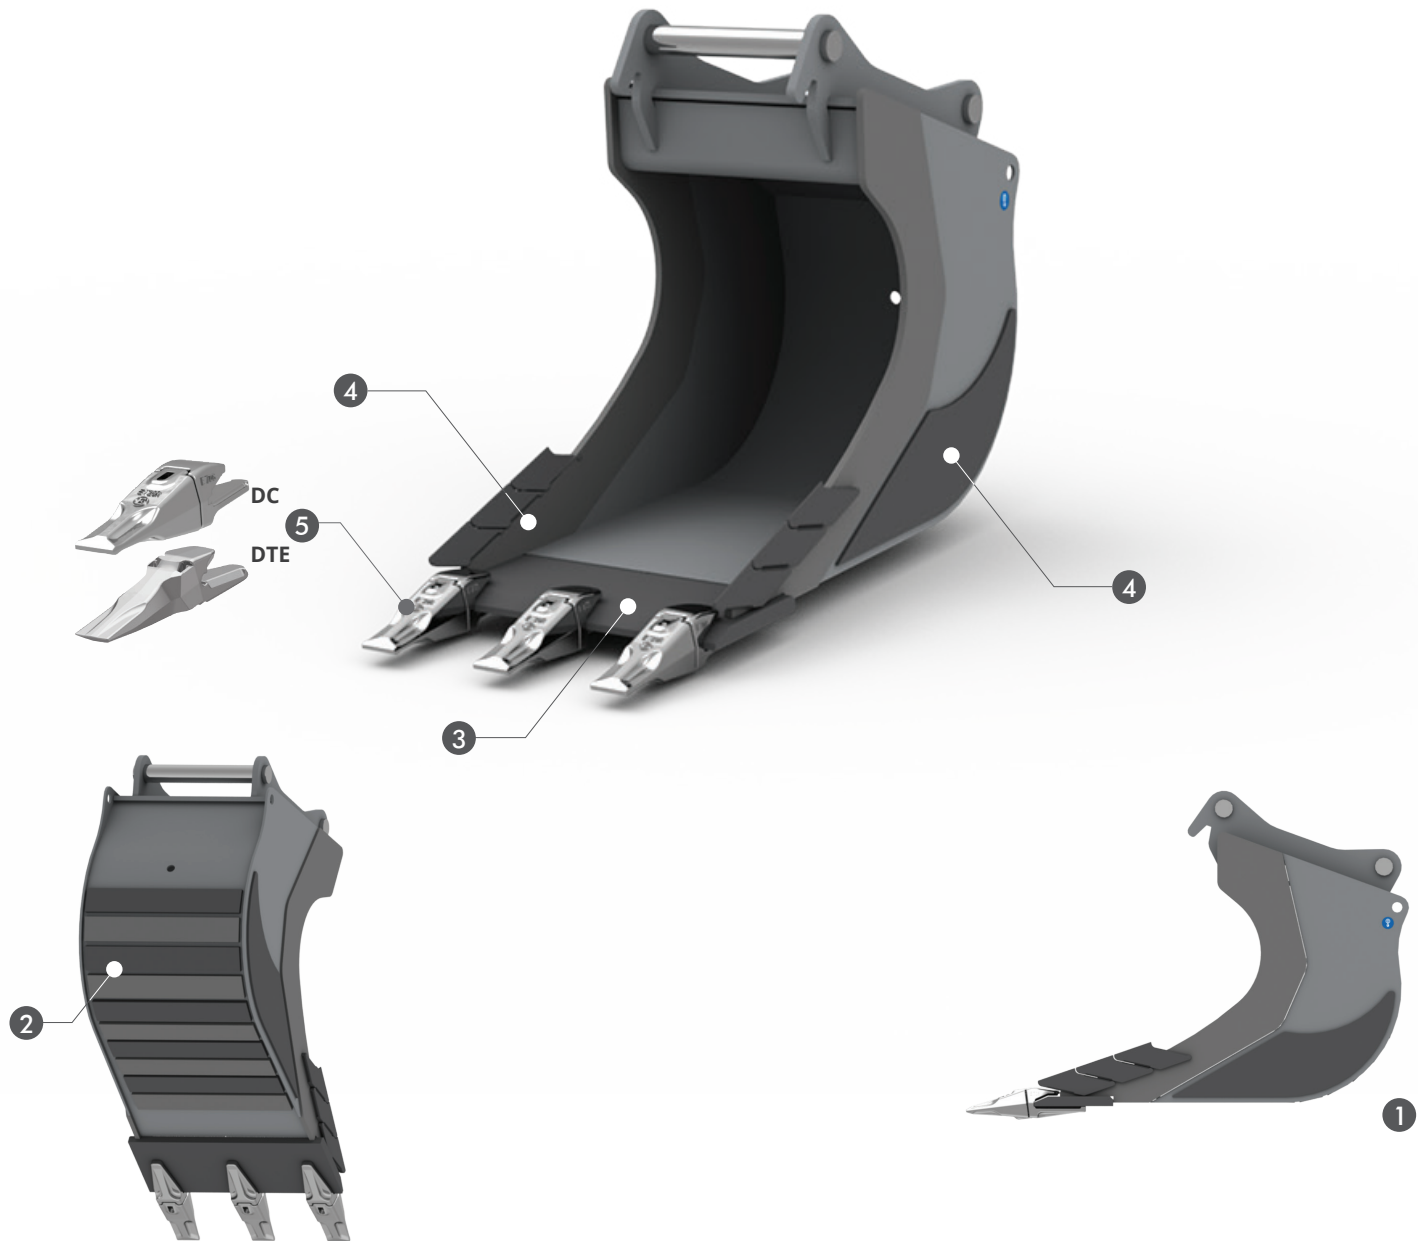

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1 PROFIL ALLONGÉ

2 BANDES DE RENFORCEMENT HB 400

LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.


3 LAME EN HB400

4 TRANCHANTS ET PLAQUES LATÉRALES DE RENFORCEMENT EN FUSION HB400

RÉALISÉS EN FUSION HB400 ET PLACÉS SUR LES SURFACES LES PLUS EXPOSÉES DONNENT PLUS DE RÉSISTANCE À L'USURE.



5 DENTS DC DENTS DTE

BS35 HD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

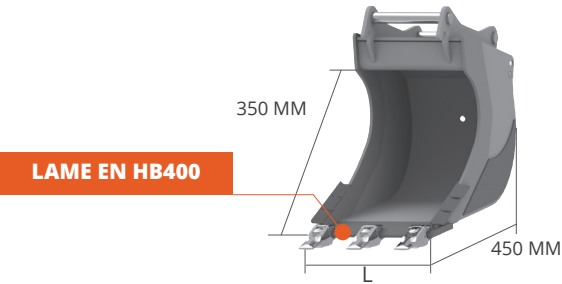


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	22	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	24	29	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	27	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	31	41	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS40 HD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

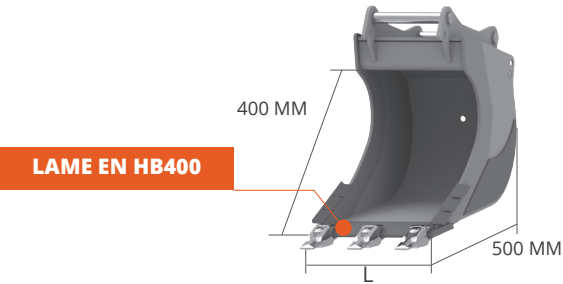


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	25	24	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	27	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	30	37	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	34	44	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS48 HD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

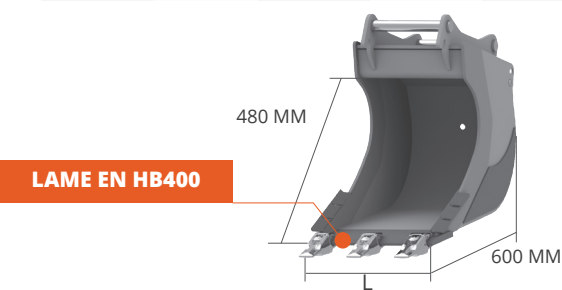

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	37	36	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	42	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	47	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	53	63	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	64	83	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS60 HD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

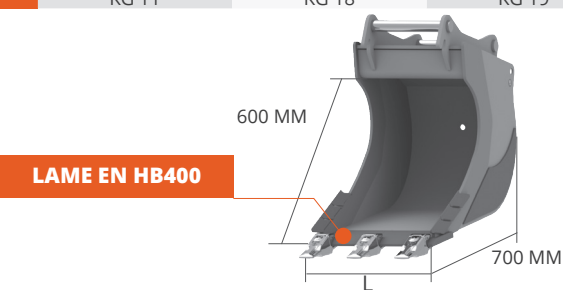



L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	48	54	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	53	66	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	60	79	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	66	93	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	78	121	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

BS67 HD



POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

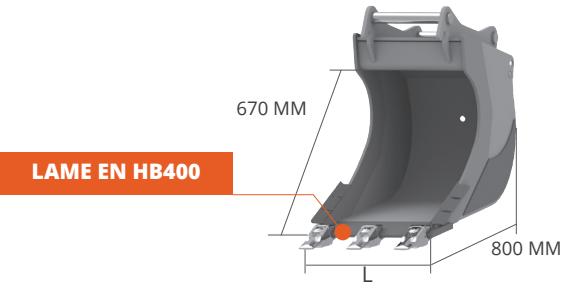

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	70	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
350	80	95	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	90	111	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	109	146	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS71 HD


POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

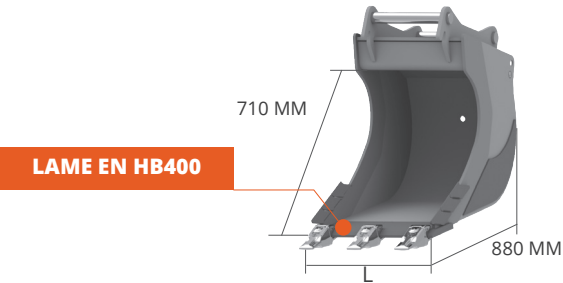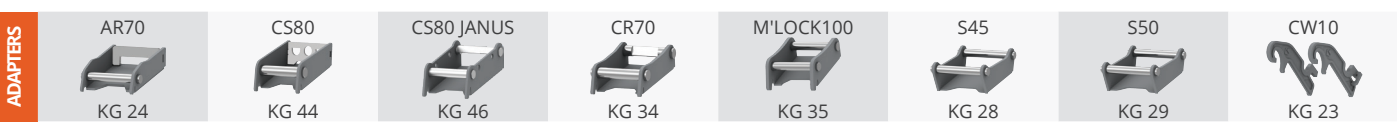

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
350	101	112	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	111	132	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	133	172	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	152	215	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS75 HD


POIDS MACHINE 7,5 - 9,0

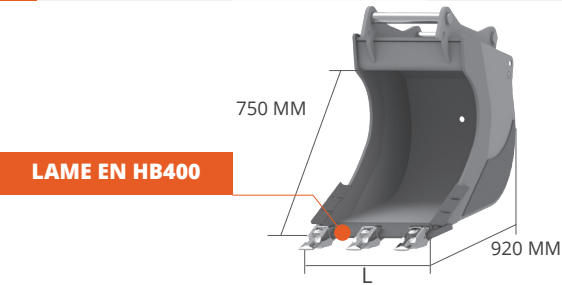

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
350	106	117	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	118	138	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	138	181	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	160	226	4	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

BS80 HD

POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

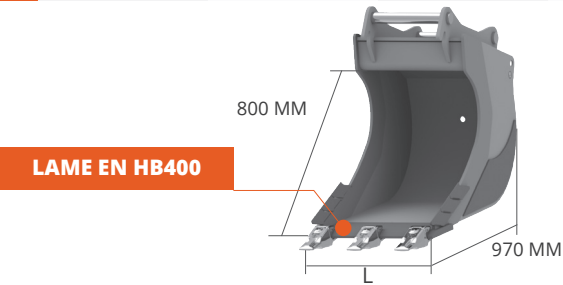

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	130	161	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	157	210	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	186	261	3	AF - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

BS85 HD

MIDI

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

LAME EN HB400

850 MM

1060 MM

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	164	184	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	192	242	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	220	301	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS92 HD

EXCAVATOR

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

LAME EN HB400

920 MM

1100 MM

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	188	206	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	225	270	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	256	337	4	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS100 HD

POIDS MACHINE 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

LAME EN HB400

1000 MM

1250 MM

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	259	245	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	301	320	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	343	398	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

BS110 HD

POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

LAME EN HB400

1100 MM

1370 MM

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	335	243	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
500	385	372	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS
600	435	464	3	AF - S - CM
				CS - CW
				CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache