


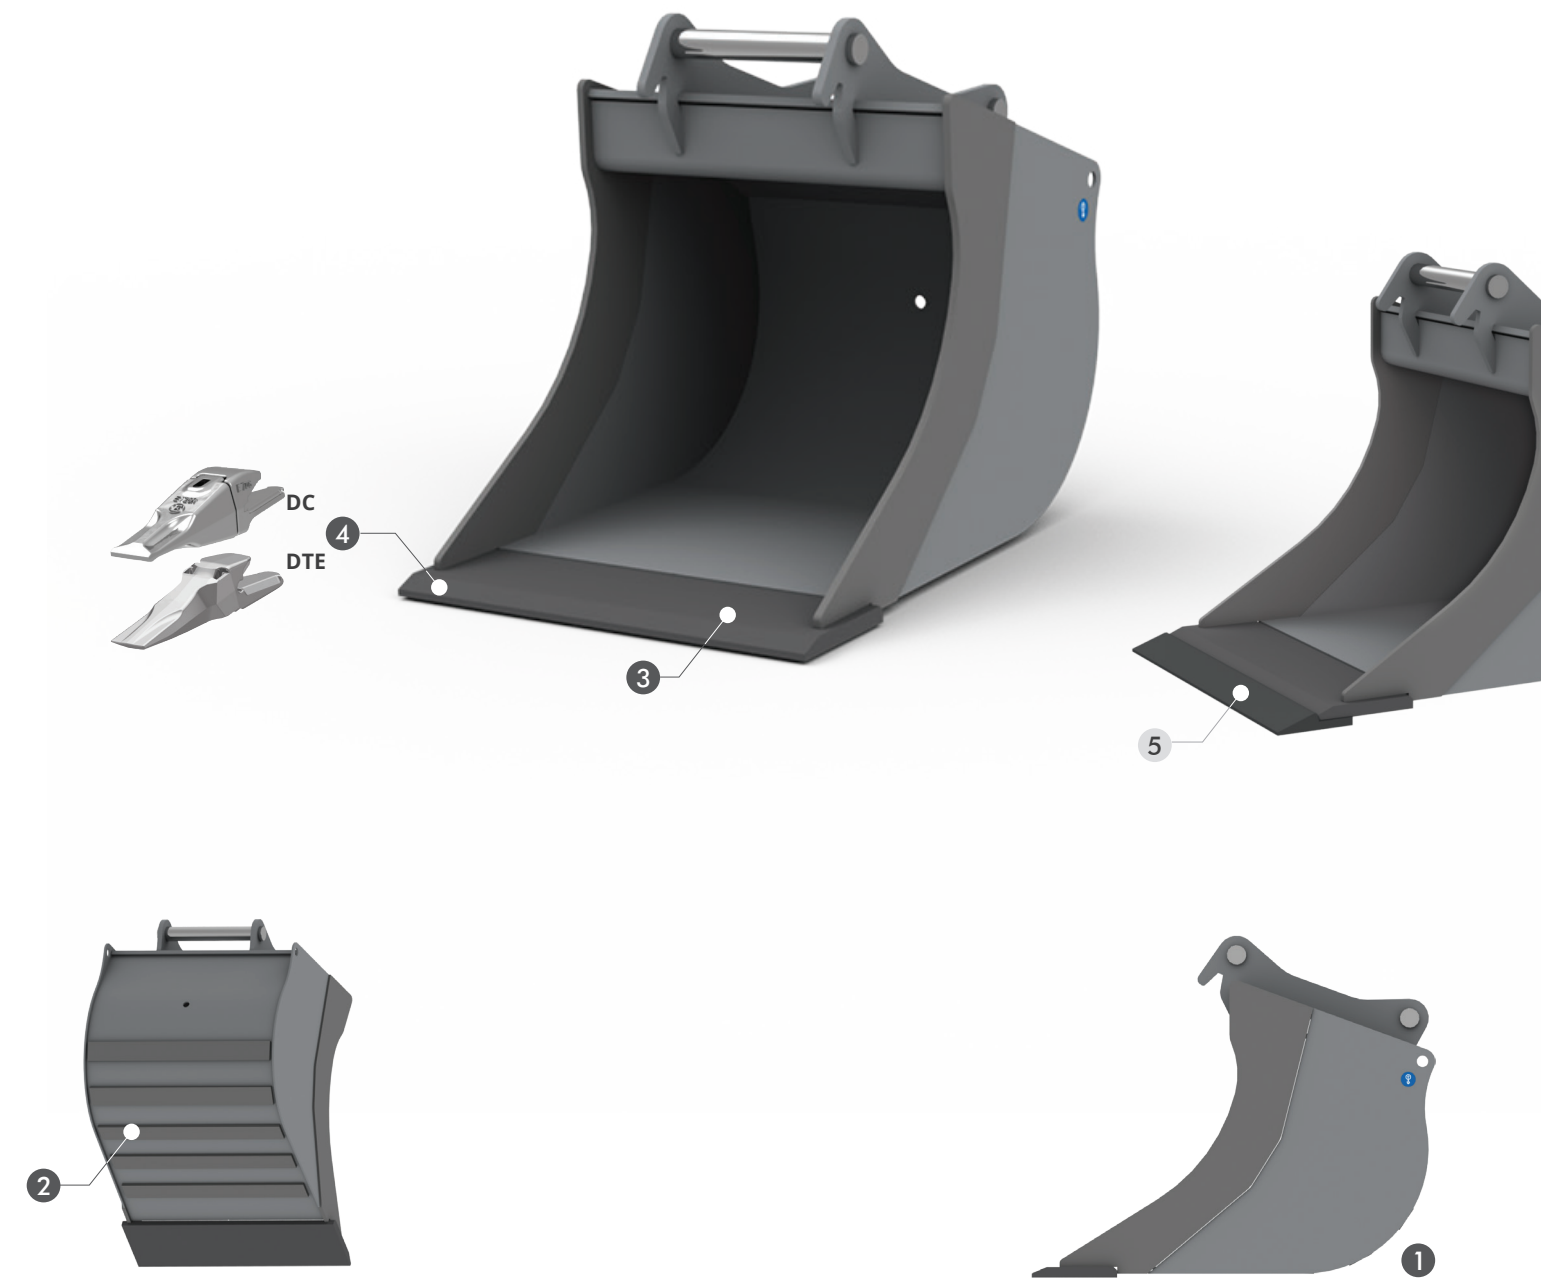

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1

PROFIL ALLONGÉ
- 2

BANDES DE RENFORCEMENT
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3

LAME EN HB400
- 4

DENTS DC DENTS DTE

EN OPTION


- 5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

MOD.	MIDI								EXCAVATOR			
	SCS 35GD	SCS 40GD	SCS 48GD	SCS 60GD	SCS 67GD	SCS 71GD	SCS 75GD	SCS 80GD	SCS 85GD	SCS 92GD	SCS 100GD	SCS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SCS35 GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5


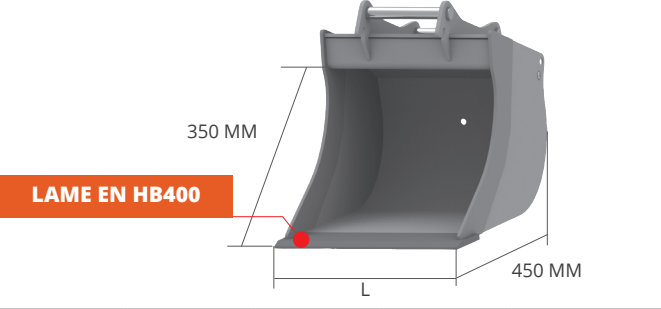


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
250	17	25	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
300	20	30	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	26	42	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	31	54	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS40 GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

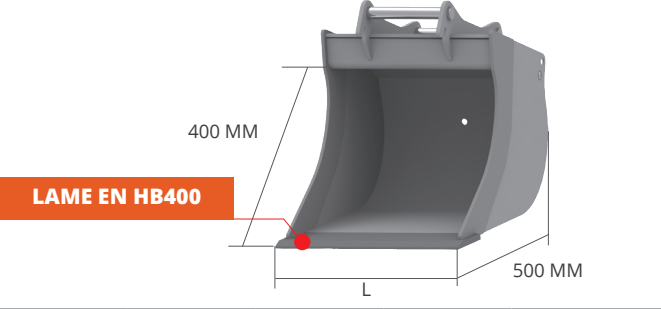


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	23	35	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	30	45	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	38	60	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	45	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS48 GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

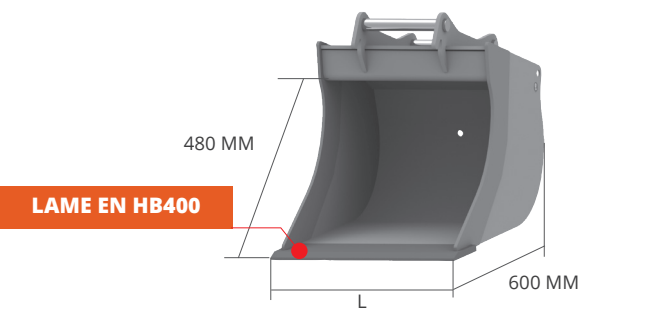


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	34	48	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	43	68	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	55	85	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	65	110	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	90	160	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS60 GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

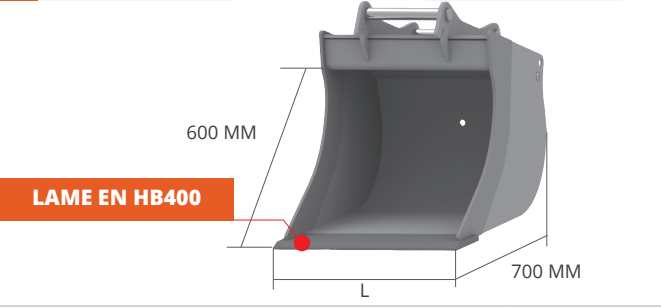

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	44	78	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
400	54	105	3	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
500	66	140	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
600	80	165	4	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS
800	100	225	5	AF - AR - CS
				CR - S - CM
				CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCS67 GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

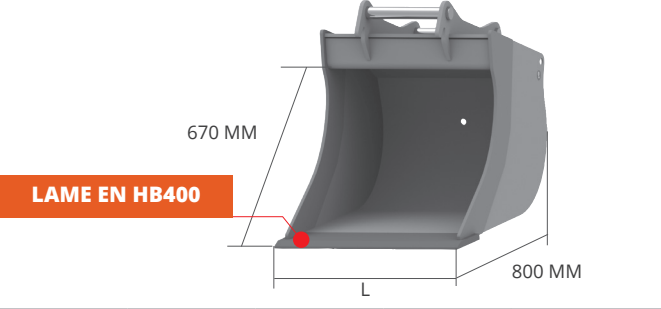

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
300	65	90	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
400	73	130	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	91	170	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	106	200	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	140	280	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS71 GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

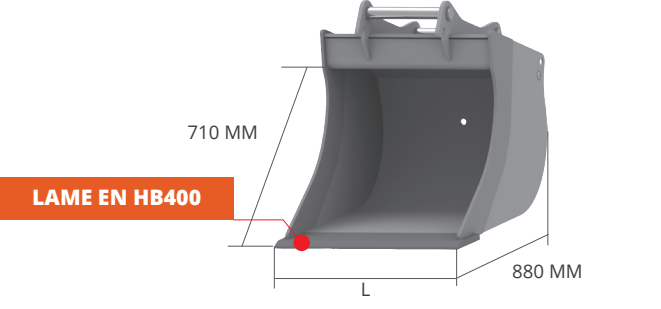

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	94	150	3	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	114	190	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	136	230	4	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	156	260	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	174	315	5	AF - AR - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS75 GD POIDS MACHINE 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

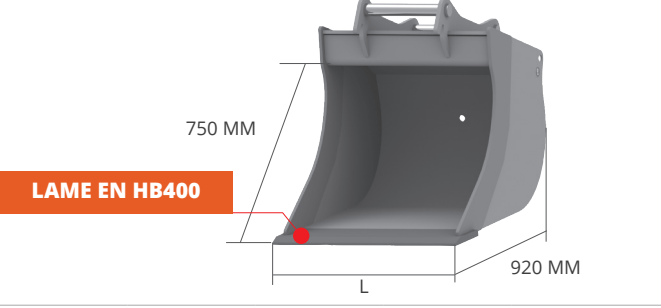

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	108	165	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	128	210	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	150	260	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	175	300	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	194	350	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	231	450	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS80 GD POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

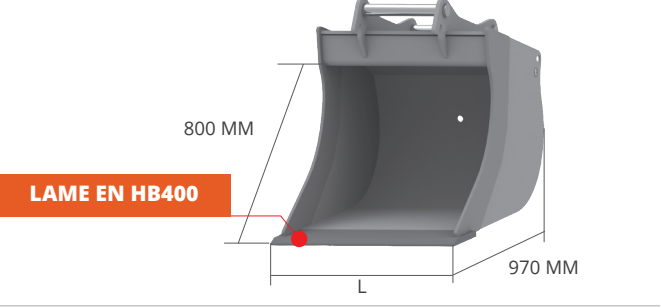

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
400	118	190	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
500	135	245	3	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
600	157	300	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
700	185	350	4	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
800	207	400	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS
1000	250	500	5	AF - CS CR - S - CM CW - CS JANUS


EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SCS85 GD **MIDI** POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

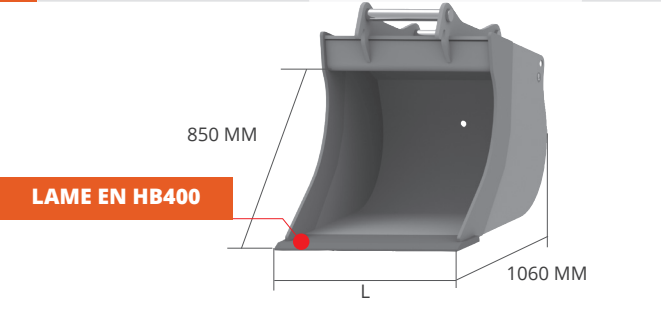


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
500	175	265	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
600	200	330	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	228	400	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	253	450	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	278	500	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	305	580	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	340	740	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS92 GD **EXCAVATOR** POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

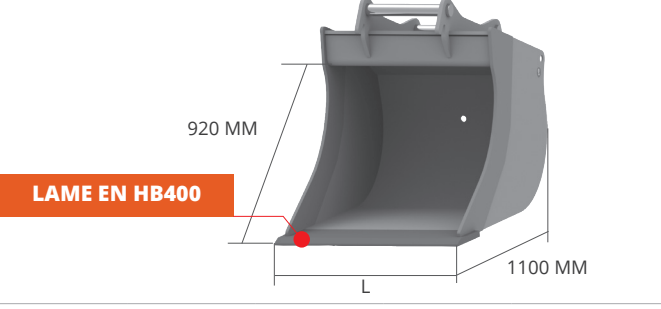


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	228	380	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	251	450	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	281	560	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	309	620	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	350	700	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	403	900	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS100 GD POIDS MACHINE 14,0 - 18,0

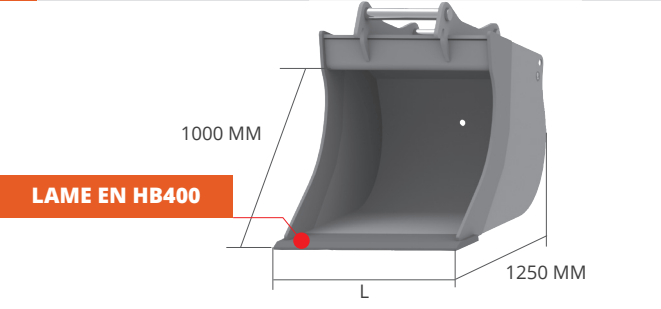


L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	316	450	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
700	355	535	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	394	620	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
900	433	710	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	472	800	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	550	980	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SCS110 GD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

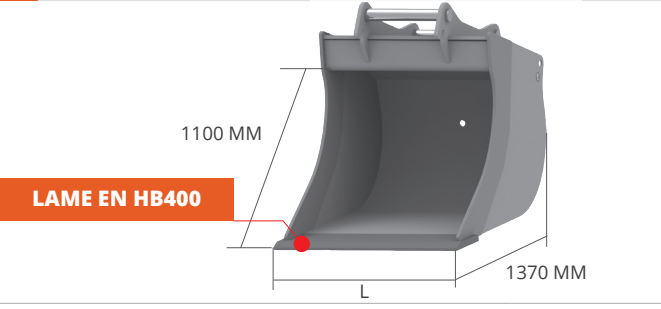

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	412	480	3	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
800	502	690	4	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1000	592	900	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1200	682	1110	5	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1300	727	1220	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS
1400	772	1330	6	AF - S - CM CS - CW CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache