




SCANDINAVIA
PROFIL

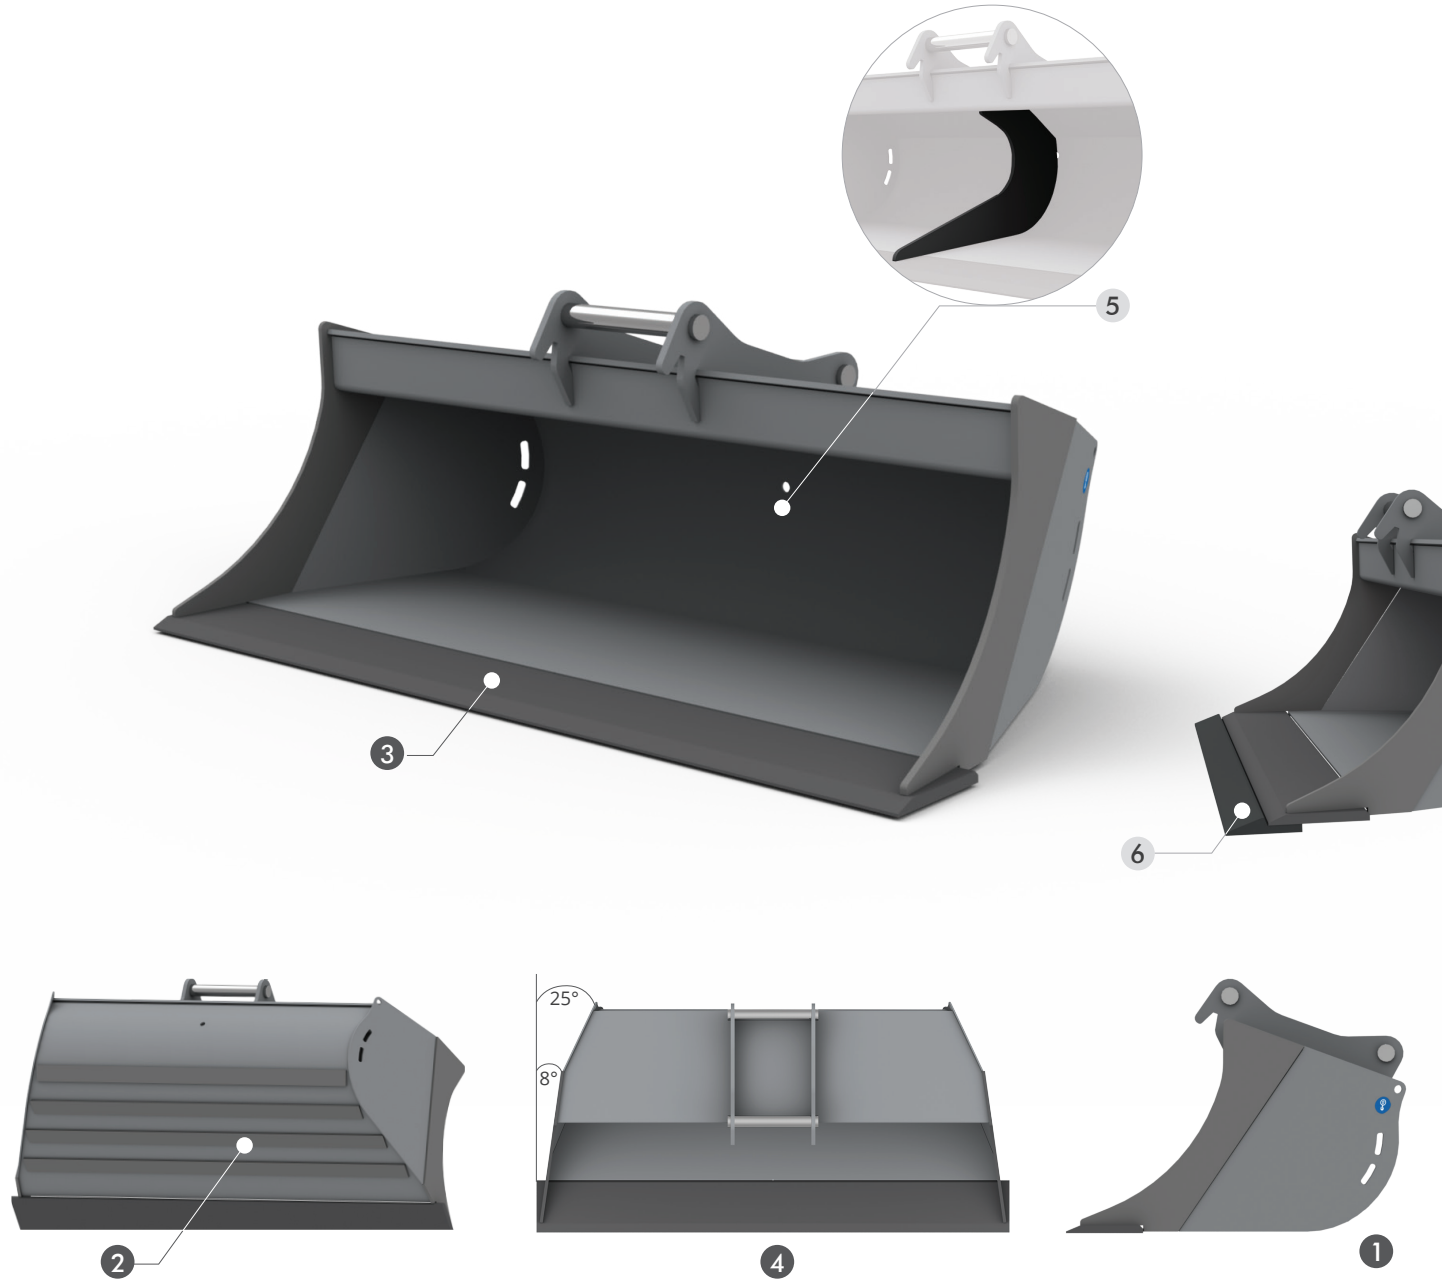

DIESER LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN. IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, UND DAHER IDEAL GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN VERBINDUNG MIT EINEM ROTOTWIST. AN DER UNTEREN RÜCKSEITE WIRD UM 8° SCHMALER. DIES ERMÖGLICHT DAS DREHEN DER SCHAUFEL IN DER GRUBE OHNE DIE WÄNDE ZU BESCHÄDIGEN. SCHNEIDE AUS HB400 FÜR HÖHERE VERSCHLEISSFESTIGKEIT.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPS 30 25°GD	SPS 35 25°GD	SPS 40 25°GD	SPS 45 25°GD	SPS 50 25°GD	SPS 55 25°GD	MIDI		EXCAVATOR
							SPS 60 25°GD	SPS 65 25°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 LANGGEZOGENES PROFIL DOPPELTE

2 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

3 SCHNEIDE AUS HB400

4 DER LÖFFEL VERJÜNGT SICH IN ZWEI STUFEN

IM OBEREN BEREICH IST ER UM 25° SCHMALER, AN DER UNTEREN RÜCKSEITE UM 8° SCHMALER.

ZUBEHÖR


5 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.

6 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500

EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

SPS30 25°GD MASCHINENGEWICHT 0,8 - 1,5

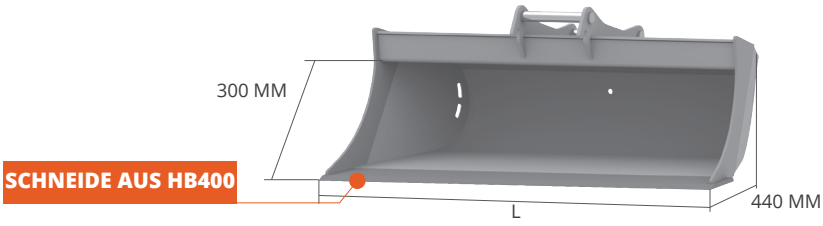



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
600	27	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	32	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	36	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS35 25°GD MASCHINENGEWICHT 1,5 - 2,0

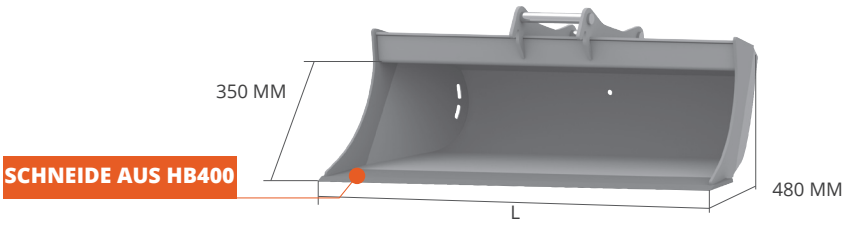


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
800	45	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	50	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	56	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	68	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS40 25°GD MASCHINENGEWICHT 2,0 - 3,0

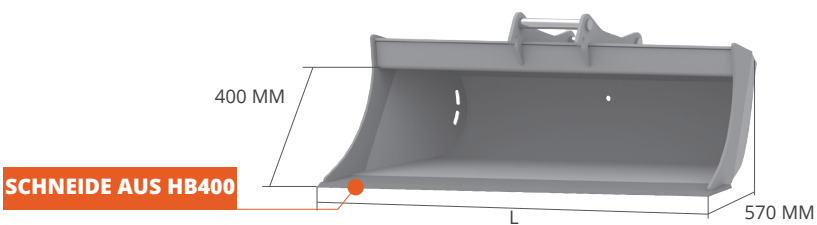


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	75	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	83	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	90	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	106	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SPS45 25°GD MASCHINENGEWICHT 3,0 - 4,0

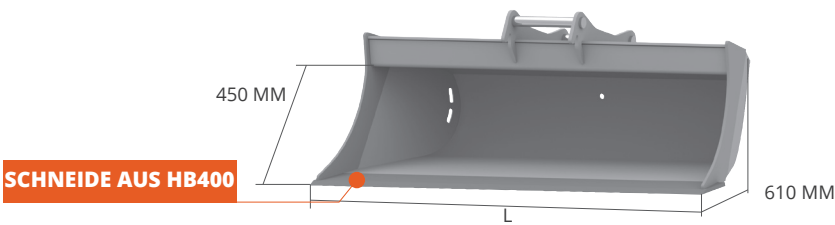

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1000	91	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	100	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	106	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	127	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	138	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

6

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS50 25°GD MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

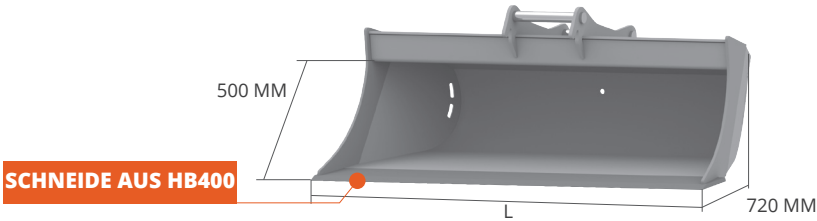

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	147	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	158	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	180	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS55 25°GD MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

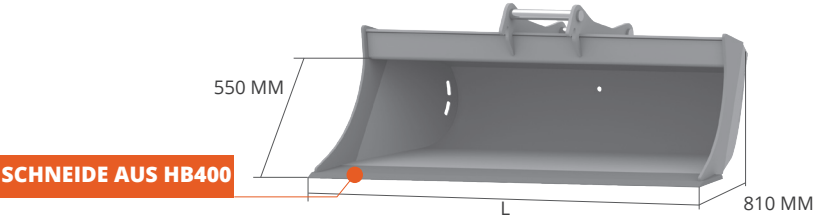

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1300	177	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	191	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	205	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	218	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	245	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS60 25°GD MIDI MASCHINENGEWICHT 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

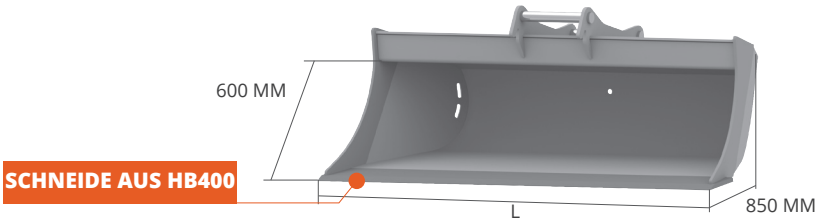

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	216	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	231	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	246	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	274	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	309	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

SPS65 25°GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

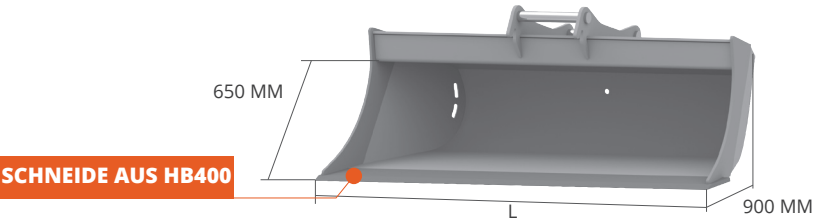

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	295	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	316	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	334	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	376	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	395	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ZUBEHÖR

5	6
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SPS70 25°GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100


KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

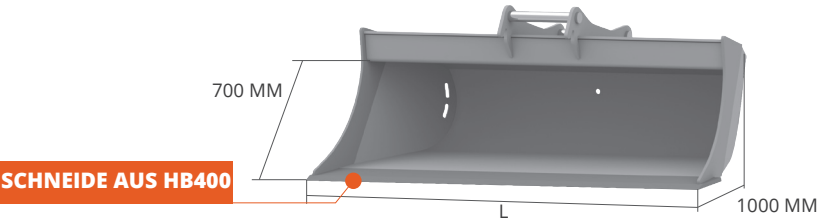

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1500	360	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	385	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	435	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	483	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	529	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ZUBEHÖR

5

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

6

UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne