




AVEC SA FORME ÉVASÉE À 25°, EST ADAPTÉ À L'ACCOUPLEMENT AVEC LE SYSTÈME ROTOTWIST. L'ARRIÈRE, EN FORME CONIQUE À 8°, PERMET DE FAIR TOURNER LE GODET EN LE MAINTENANT À L'INTÉRIEUR DU TERRASSEMENT SANS ABÎMER CE DERNIER. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:

- LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT
- LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS
- LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS

MOD.	SPS 30 25°GD	SPS 35 25°GD	SPS 40 25°GD	SPS 45 25°GD	SPS 50 25°GD	SPS 55 25°GD	MIDI	EXCAVATOR	SPS 70 25°GD
							SPS 60 25°GD	SPS 65 25°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFIL
SCANDINAVIA

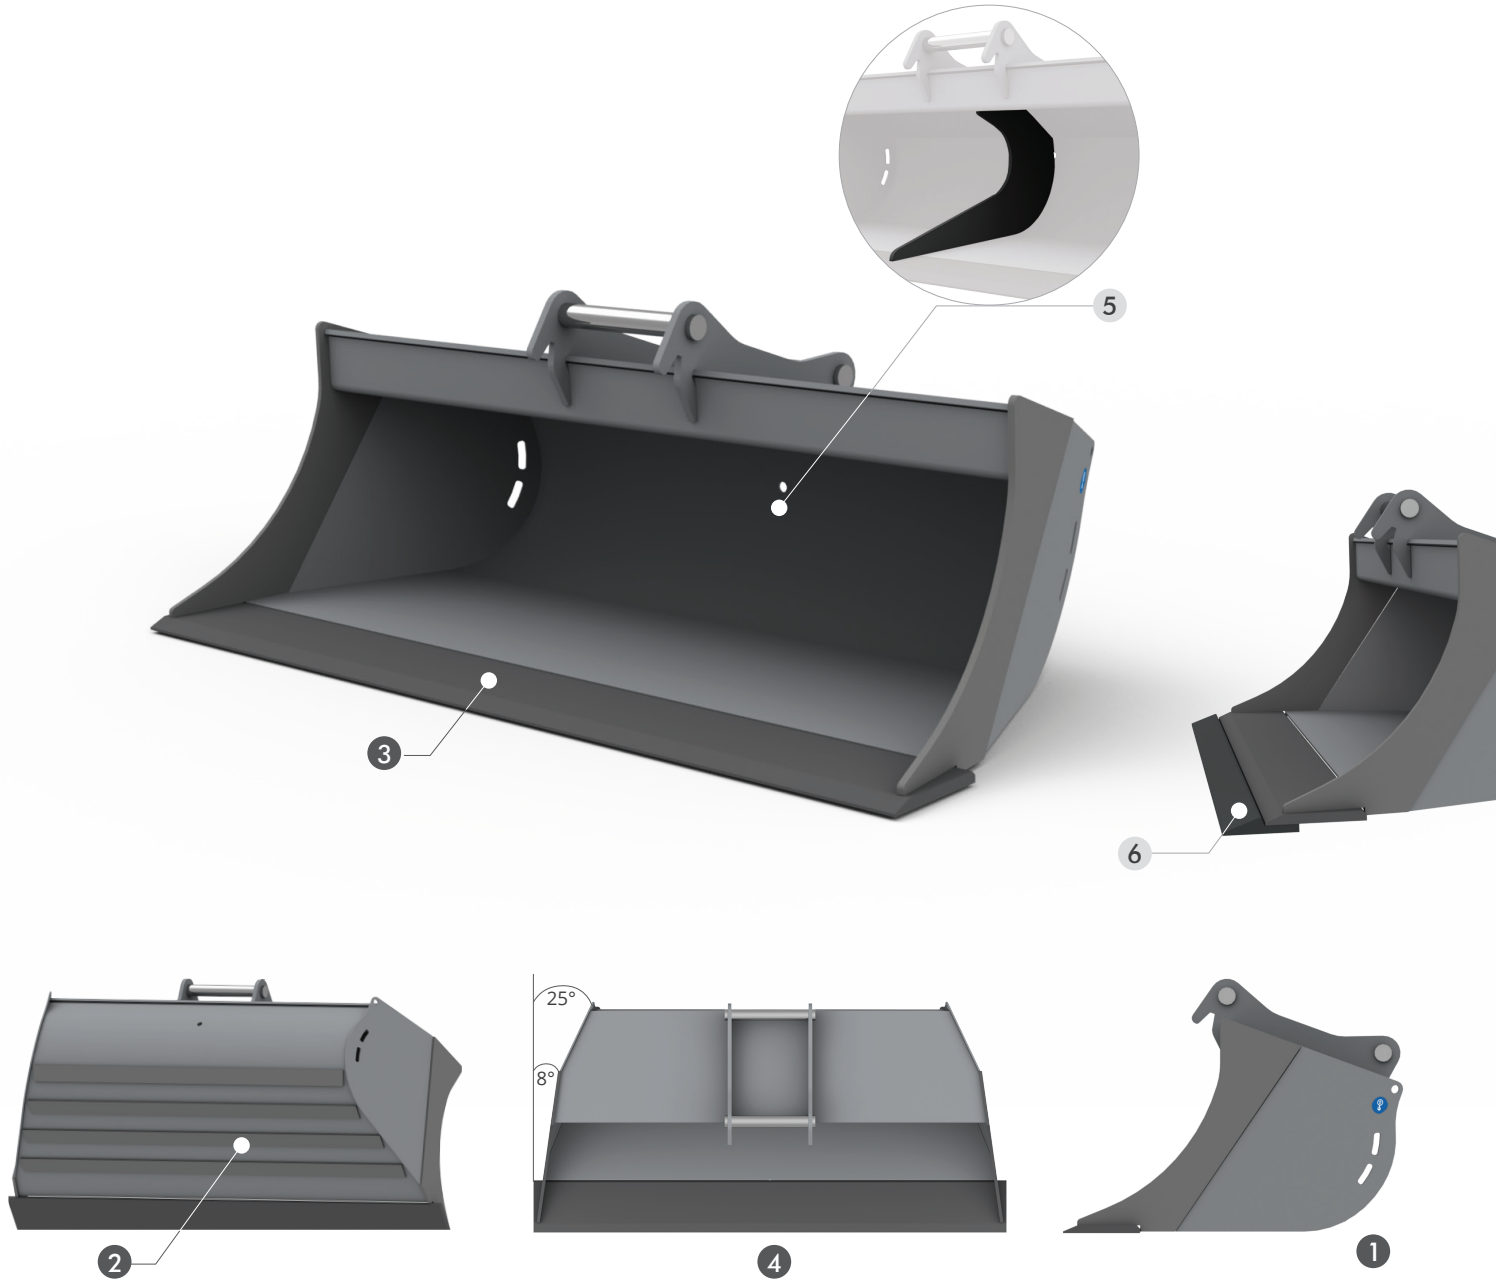


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- PROFIL ALLONGÉ**
- BANDES DE RENFORCEMENT**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- LAME EN HB400**
- FORME CONIQUE À 8° ET ÉVASÉE À 25°**

EN OPTION

- VIRGULE**
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**
- CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE**
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

SPS30 25°GDPOIDS MACHINE 0,8 - 1,5

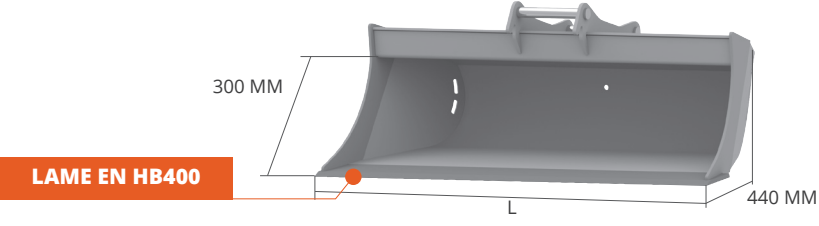



LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	27	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	32	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	36	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS35 25°GDPOIDS MACHINE 1,5 - 2,0

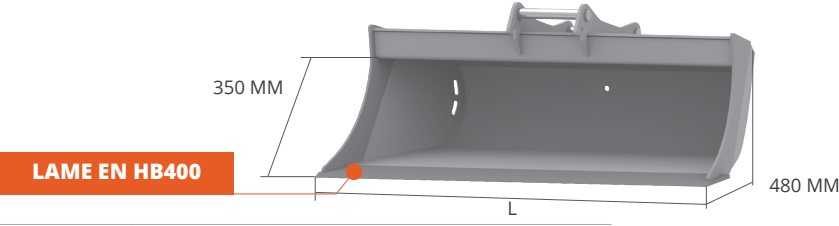


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	45	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	50	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	56	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	68	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS40 25°GDPOIDS MACHINE 2,0 - 3,0

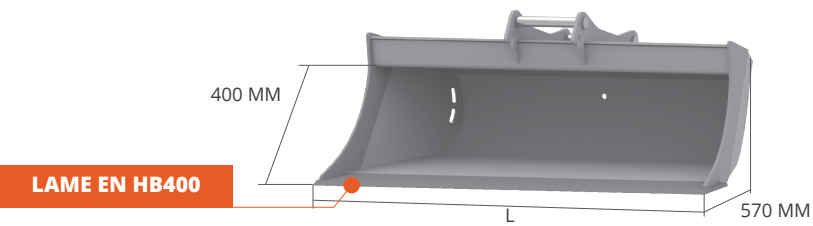


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	75	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	83	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	90	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	106	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS45 25°GDPOIDS MACHINE 3,0 - 4,0

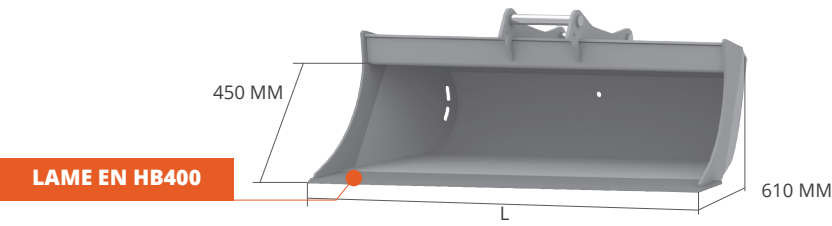

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	91	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	100	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	106	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	127	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	138	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS50 25°GDPOIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

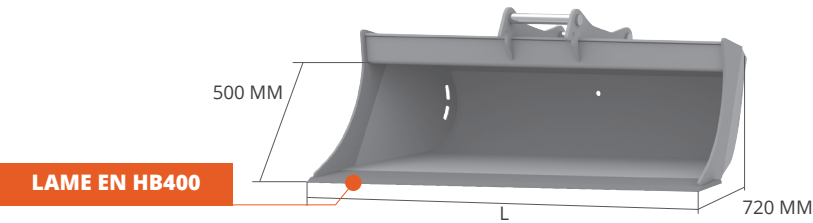

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	147	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	158	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	180	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

LAME EN HB400

EN OPTION

5		6	
VIRGULE		CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	

SPS55 25°GDPOIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

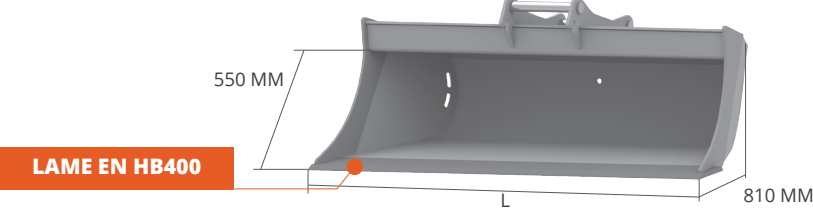

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	177	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	191	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	205	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	218	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	245	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

LAME EN HB400

EN OPTION

5		6	
VIRGULE		CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	

SPS60 25°GD MIDIPOIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

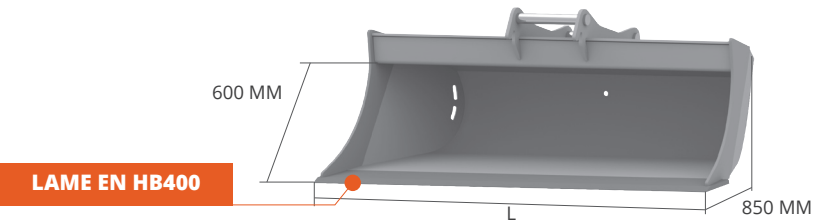

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	216	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	231	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	246	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	274	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	309	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

LAME EN HB400

EN OPTION

5		6	
VIRGULE		CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	

SPS65 25°GD EXCAVATORPOIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

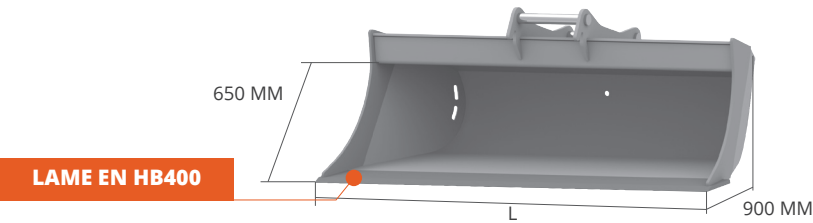

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	295	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	316	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	334	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	376	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	395	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

LAME EN HB400

EN OPTION

5		6	
VIRGULE		CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE	

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS70 25°GD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66

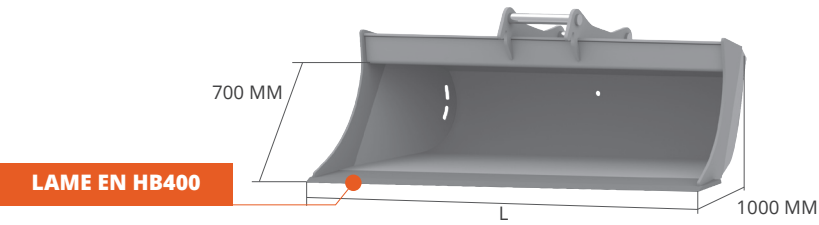

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	360	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	385	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	435	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	483	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	529	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

5

6

VIRGULE

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE



* poids cuve sans attache