



SPS 25°HD CAZO LIMPIEZA ESCARPADA 25° HEAVY DUTY

PERFIL SCANDINAVIA


HB400

SU FORMA ABOCINADA LA HACE IDEAL PARA EL USO COMBINADO CON EL SISTEMA ROTOTWIST. LA PARTE POSTERIOR, CÓNICA, PERMITE GIRAR LA CUCHARA DENTRO DE LA EXCAVACIÓN SIN ARRUINARLA. REFUERZO ESPECIAL EN TODAS LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE: LA CUCHILLA, LOS FILOS Y REFUERZOS LATERALES Y LAS BANDAS POSTERIORES SON DE HB400.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:

- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETETA
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

MOD.	SPS 30 25°HD	SPS 35 25°HD	SPS 40 25°HD	SPS 45 25°HD	SPS 50 25°HD	SPS 55 25°HD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 25°HD	SPS 65 25°HD	SPS 70 25°HD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

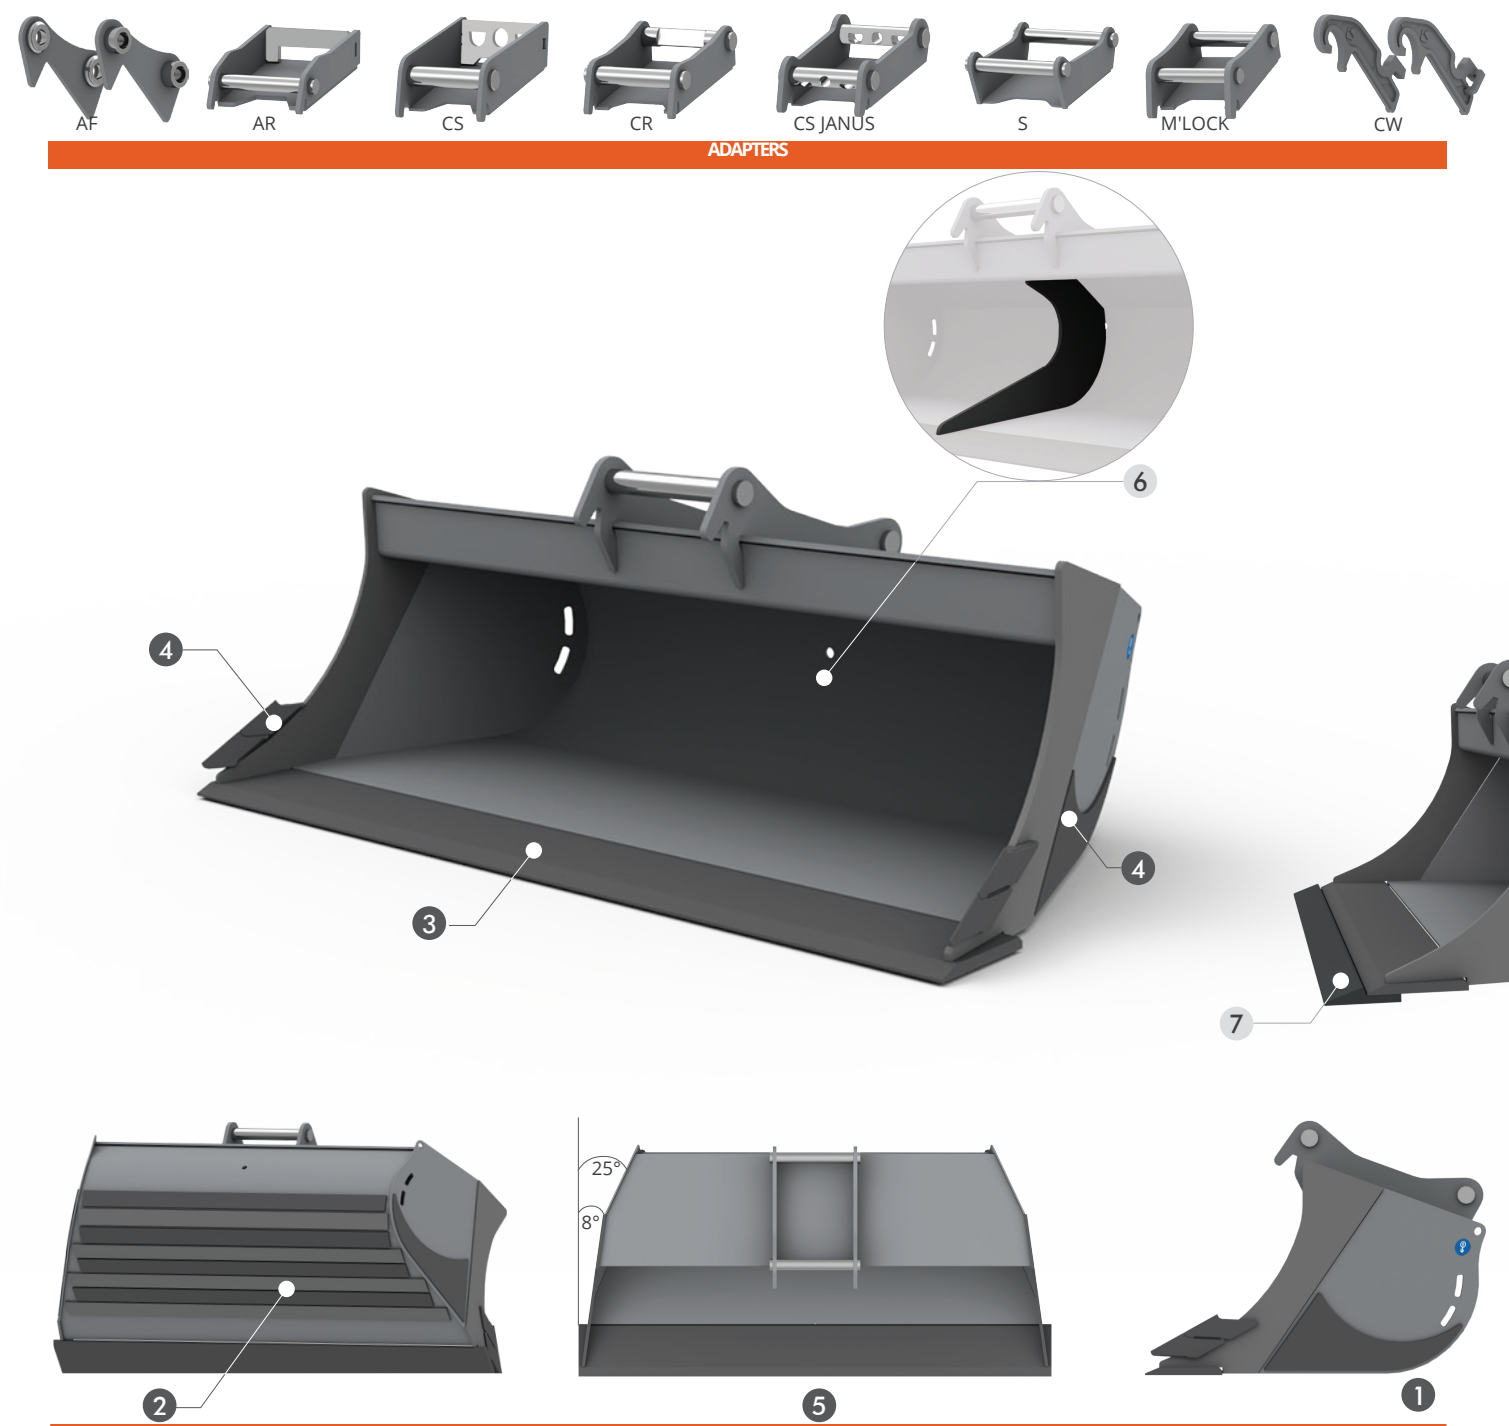


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- PERFIL ALARGADO**
- BANDAS DE REFUERZO HB 400**
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- CUCHILLA DE HB400**
- FILOS Y REFUERZOS LATERALES DE FUNDICIÓN HB400**
ESTOS FILOS CORTANTES DE FUNDICIÓN HB400 ESTÁN COLOCADOS EN LAS SUPERFICIES MÁS SUJETAS A DESGASTE PARA APORTAR MAYOR RESISTENCIA.
- CUCHARA CÓNICA A 8° CON ABOCINADO A 25°**

ACCESORIOS OPCIONALES

- LUNETETA**
GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL, SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM.
- HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500**
RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

SPS30 25°HD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5


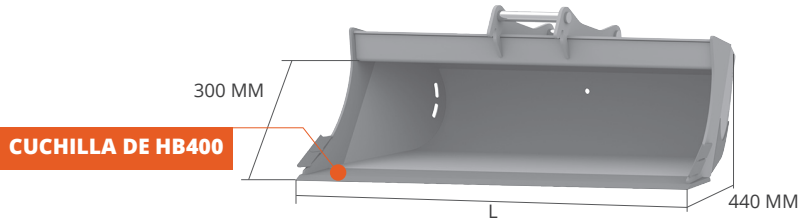


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	30	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	36	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	41	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6			
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500			

SPS35 25°HD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0

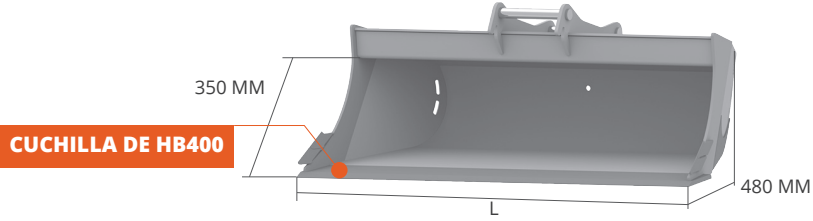


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	49	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	55	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	61	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	74	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6			
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500			

SPS40 25°HD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0

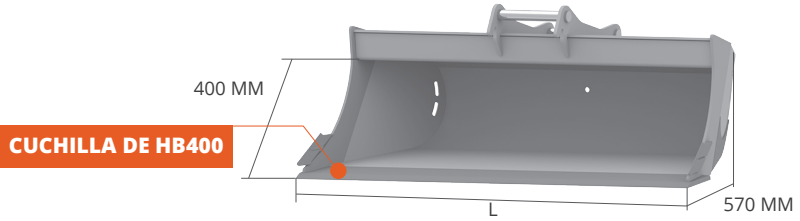


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	81	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	90	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	98	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	115	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6			
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500			

SPS45 25°HD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0

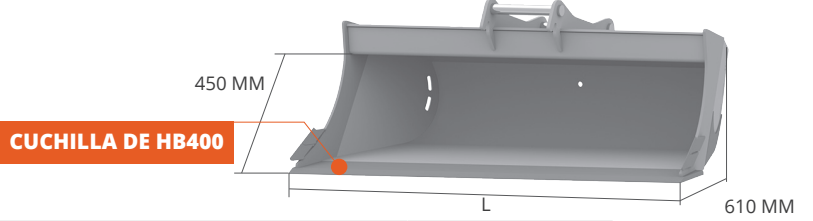

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	104	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	114	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	121	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	143	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	155	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS



ACCESORIOS OPCIONALES

6			
HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500			

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS50 25°HD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

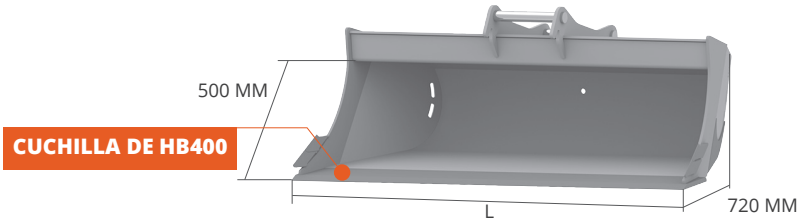



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	153	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	165	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	177	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	201	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS55 25°HD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

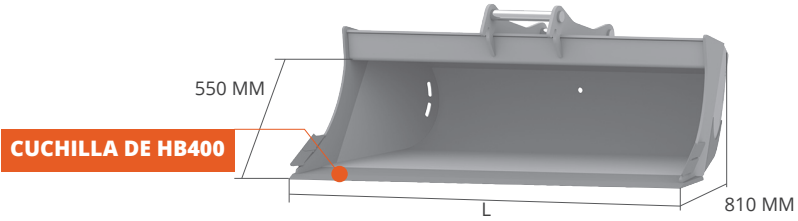


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	197	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	219	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	227	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	241	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	270	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS60 25°HD MIDI PESO MÁQUINA 7,5 - 12,0

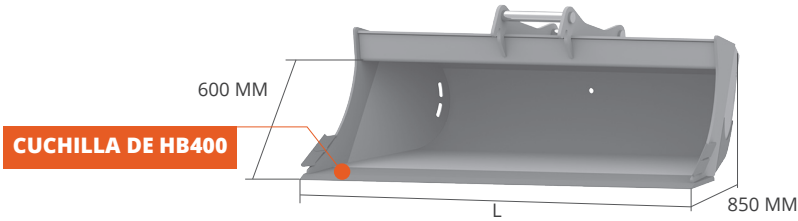


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	239	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	255	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	271	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	301	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	338	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS65 25°HD EXCAVATOR PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

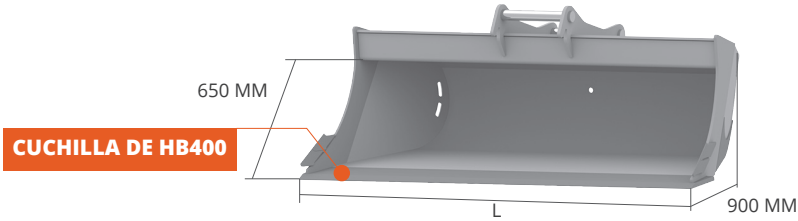

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	322	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	346	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	367	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	414	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	438	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6
LUNETA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS70 25°HD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

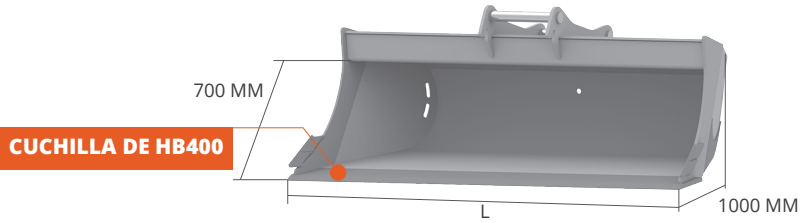

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	397	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	424	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	478	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	530	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	580	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

	5	6
LUNETAS		HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500



* peso cazo sin enganches