



 SPS 25°HD

BENNA PULIZIA SCARPATE
25° HEAVY DUTY

PROFILO
SCANDINAVIA




HB400

LA SUA FORMA SVASATA LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON SISTEMA ROTOTWIST. LA PARTE POSTERIORE, CONICA, PERMETTE DI RUOTARE LA BENNA RIMANENDO ALL'INTERNO DELLO SCAVO SENZA ROVINARLO. PARTICOLARMENTE RINFORZATA IN TUTTE LE ZONE PIÙ SOLLECITATE: LA LAMA, I TAGLIENTI IN FUSIONE, I RINFORZI LATERALI E LE FASCE DI RINFORZO POSTERIORI SONO IN HB400.

SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

MOD.	SPS 30 25°HD	SPS 35 25°HD	SPS 40 25°HD	SPS 45 25°HD	SPS 50 25°HD	SPS 55 25°HD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 25°HD	SPS 65 25°HD	SPS 70 25°HD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

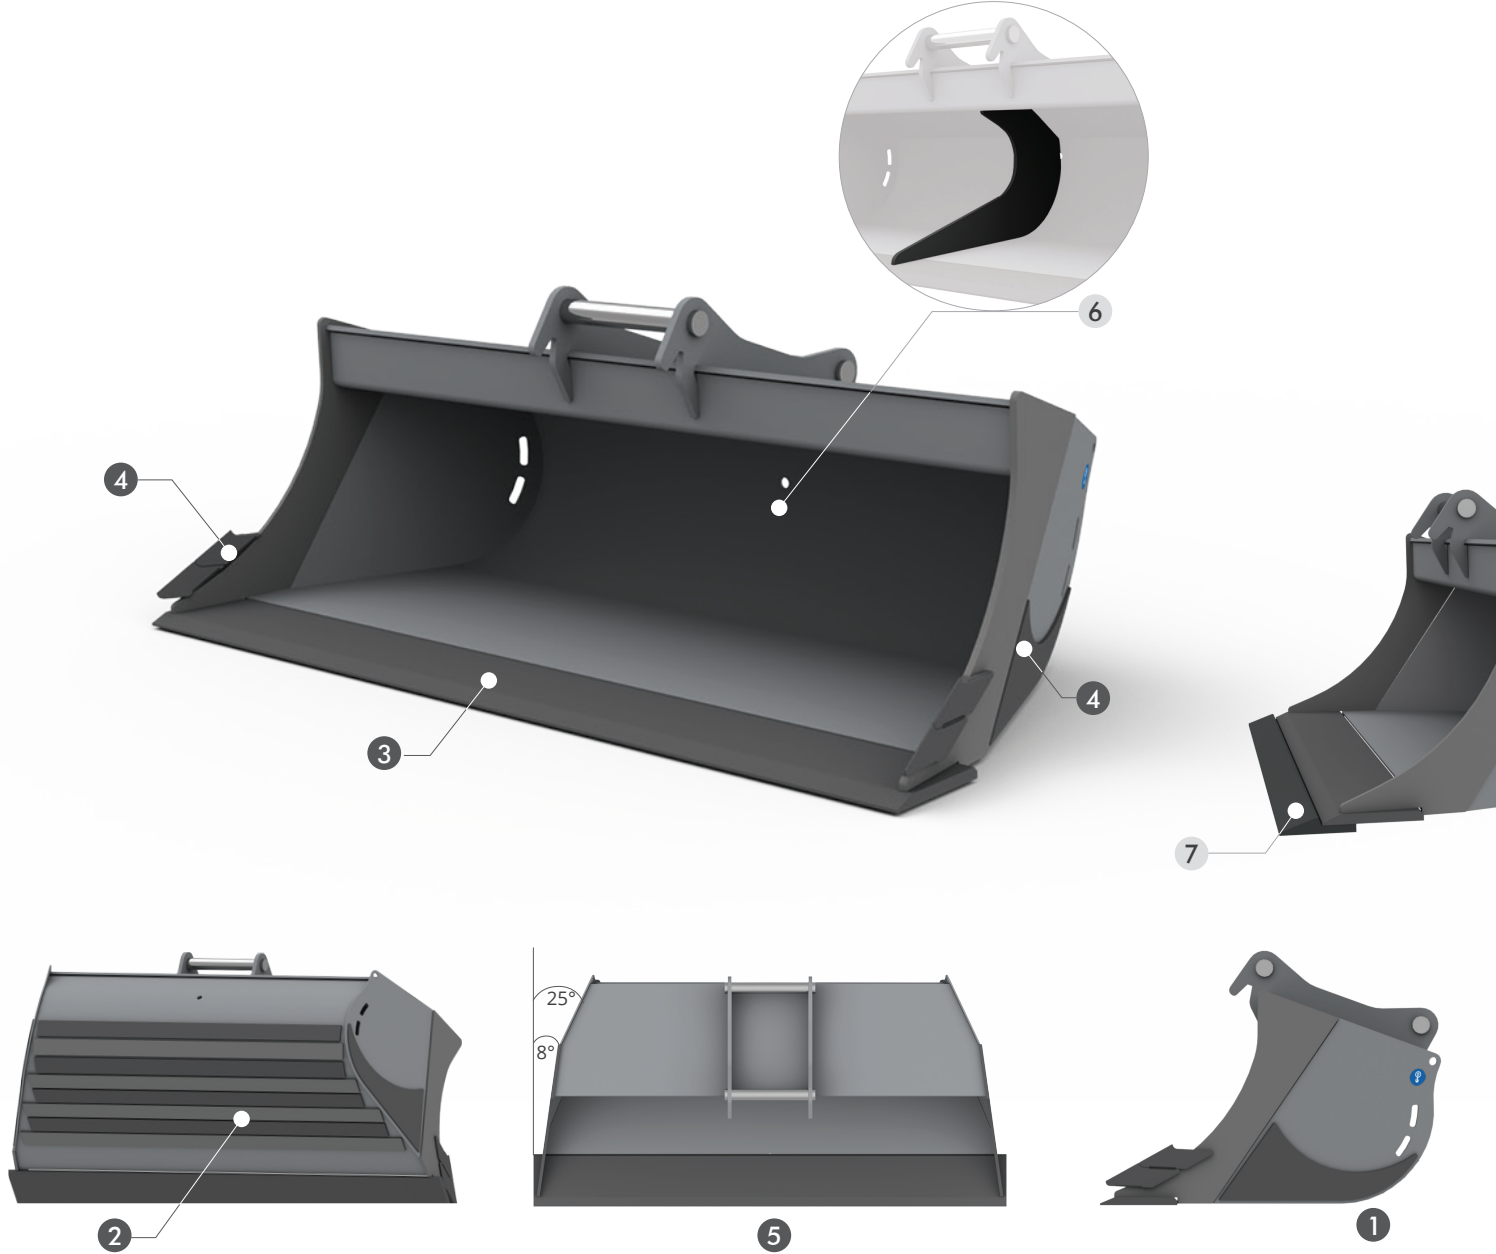


SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- PROFILO ALLUNGATO**
- FASCE DI RINFORZO IN HB400**
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- LAMA IN HB400**
- TAGLIENTI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400**
REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.
- BENNA CONICA A 8° CON SVASATURA A 25°**

OPTIONAL

- LUNETTA**
GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**
- SOTTOLAMA SALDATO IN HB500**
CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

SPS30 25°HD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

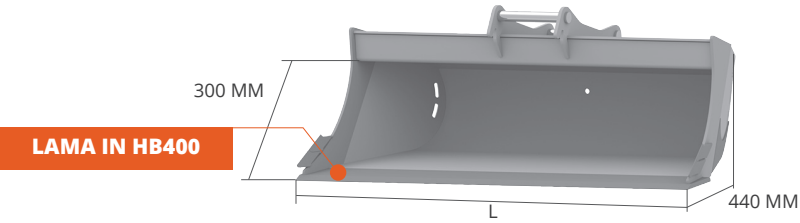



L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	30	41	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	36	49	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	41	57	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

SPS35 25°HD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

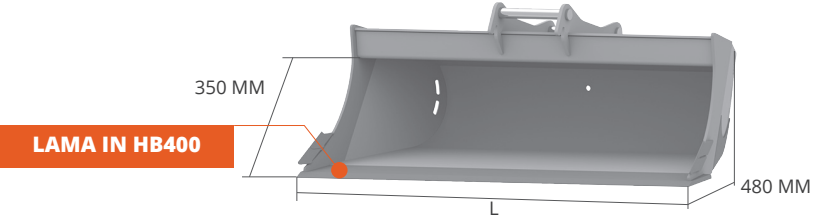


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	49	74	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	55	84	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	61	94	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	74	114	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

SPS40 25°HD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

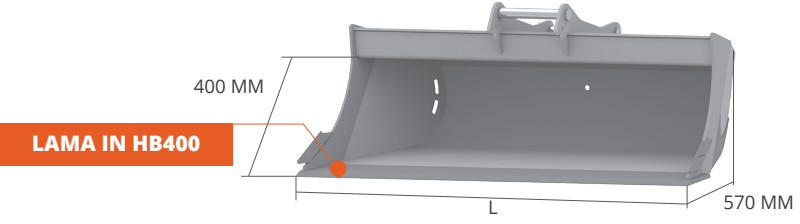


L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	81	113	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	90	127	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	98	141	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	115	155	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

SPS45 25°HD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

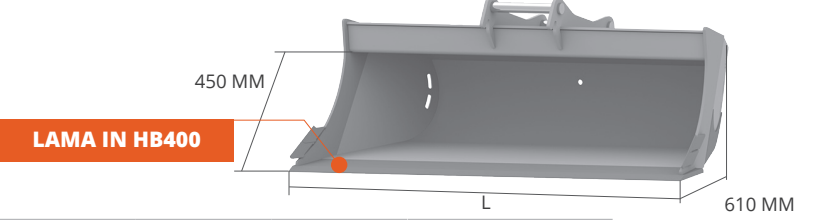

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	104	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	114	147	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	121	165	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	143	201	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	155	219	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6

SOTTOLAMA
SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPS50 25°HD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

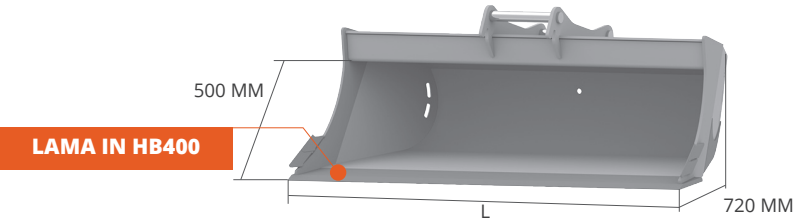

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	153	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	165	224	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	177	244	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	201	284	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	5	SOTTOLAMA SALDATO HB500	6
---------	---	----------------------------	---

SPS55 25°HD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

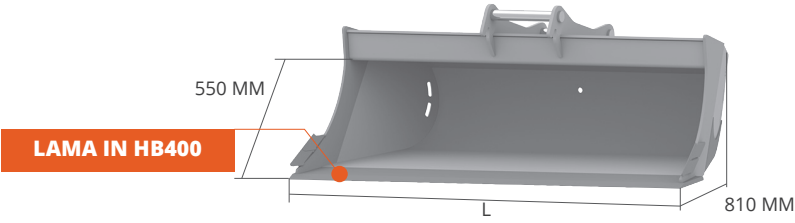

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	197	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	219	315	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	227	340	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	241	365	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	270	415	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	5	SOTTOLAMA SALDATO HB500	6
---------	---	----------------------------	---

SPS60 25°HD MIDI PESO MACCHINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

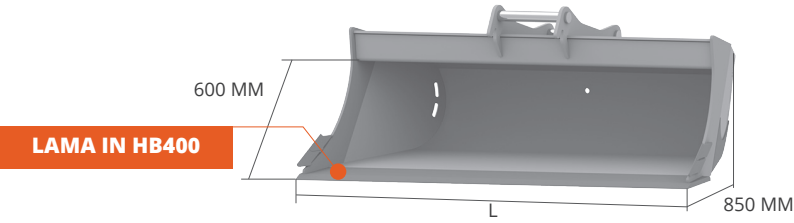

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	239	345	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	255	385	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	271	415	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	301	445	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	338	505	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	5	SOTTOLAMA SALDATO HB500	6
---------	---	----------------------------	---

SPS65 25°HD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

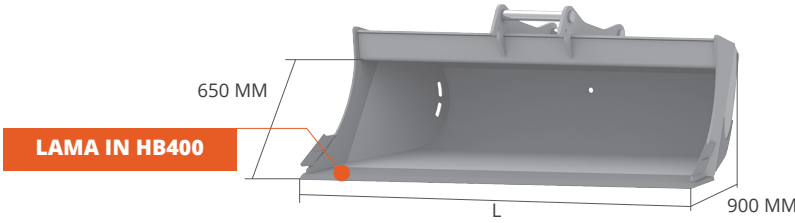

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	322	448	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	346	482	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	367	516	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	414	584	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	438	652	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

LUNETTA	5	SOTTOLAMA SALDATO HB500	6
---------	---	----------------------------	---

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPS70 25°HD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 66

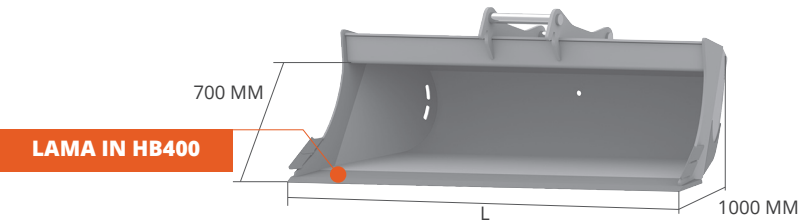

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	397	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	424	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	478	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	530	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	580	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

5

LUNETTA

6

SOTTOLAMA
SALDATO HB500



* peso vasca escluso di attacchi e denti