



AVEC SA FORME ÉVASÉE, EST ADAPTÉ À L'ACCOUPLEMENT AVEC LE SYSTÈME ROTOTWIST. L'ARRIÈRE, EN FORME CONIQUE À 8°, PERMET DE FAIR TOURNER LE GODET EN LE MAINTENANT À L'INTÉRIEUR DU TERRASSEMENT SANS ABÎMER CE DERNIER. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:


- **LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT**
- **LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS**
- **LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS**

MOD.	SPS 30 8°GD	SPS 35 8°GD	SPS 40 8°GD	SPS 45 8°GD	SPS 50 8°GD	SPS 55 8°GD	MIDI	EXCAVATOR	SPS 70 8°GD
							SPS 60 8°GD	SPS 65 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFIL
SCANDINAVIA



ADAPTERS

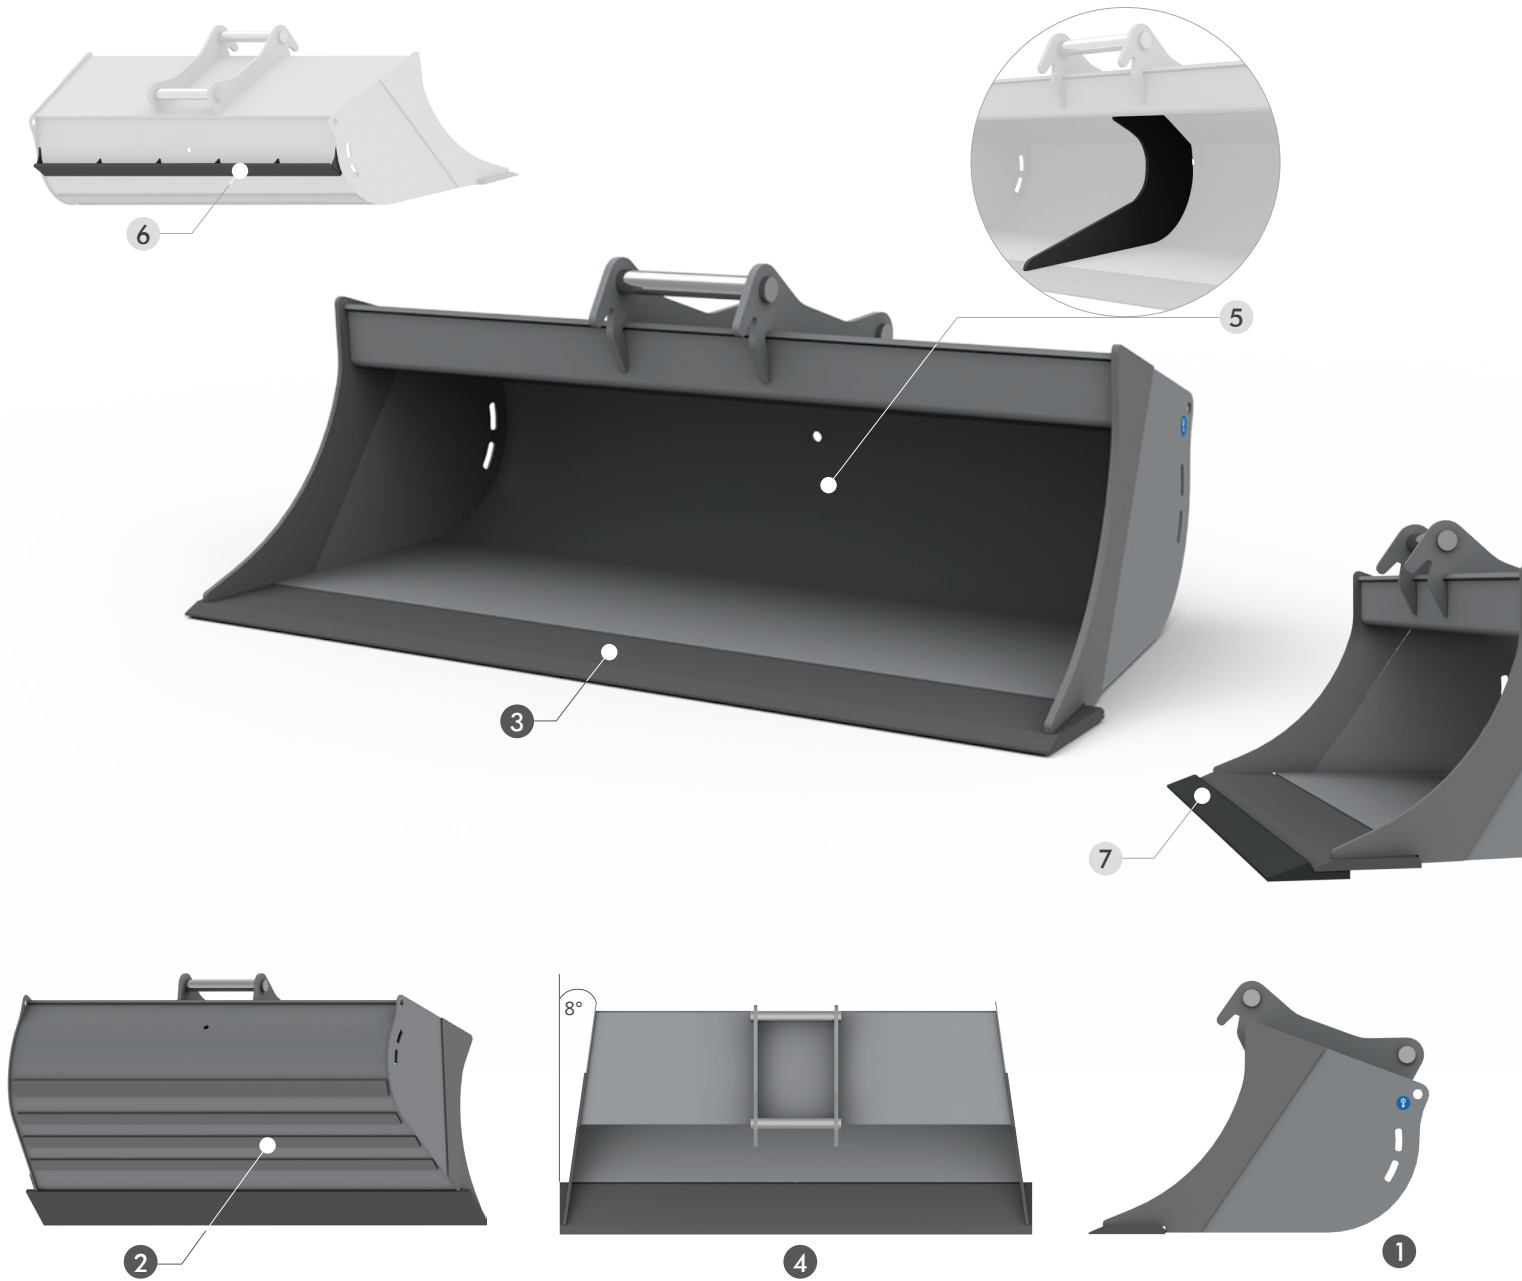


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 **PROFIL ALLONGÉ**
- 2 **BANDES DE RENFORCEMENT**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3 **LAME EN HB400**
- 4 **FORME CONIQUE À 8°**

EN OPTION

- 5 **VIRGULE**
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**
- 6 **LAME DORSALE**
AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.
- 7 **CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE**
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

SPS30 8°GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

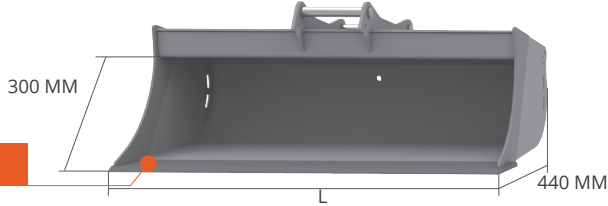


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	29	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	34	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	38	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6	7
LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS35 8°GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

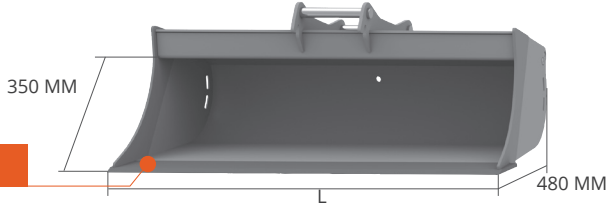


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	47	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANU
900	52	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	58	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	70	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6	7
LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS40 8°GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

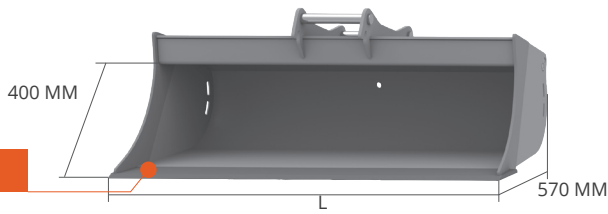


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	78	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	86	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	93	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	109	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6	7
LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

SPS45 8°GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

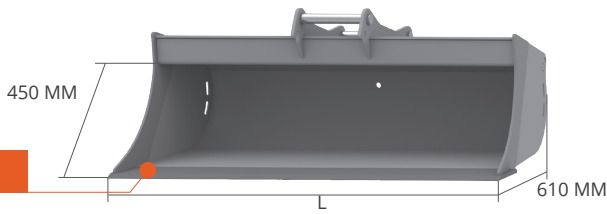

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	95	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	104	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	110	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	131	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	142	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

6	7
LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS50 8°GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

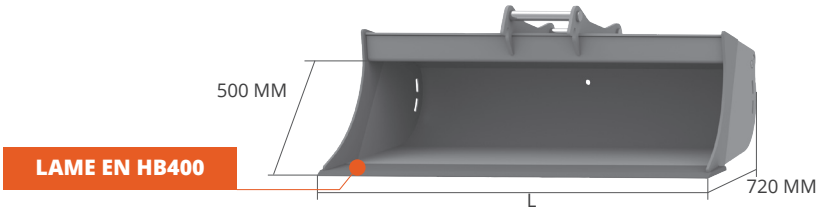

LAME EN HB400			
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	141	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	152	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	163	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	185	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION		
5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS55 8°GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

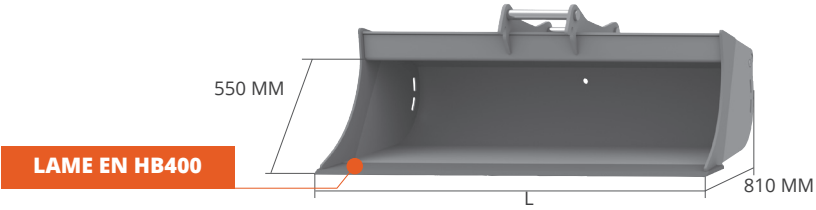

LAME EN HB400			
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	184	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	198	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	212	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	225	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	252	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION		
5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS60 8°GD MIDI POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

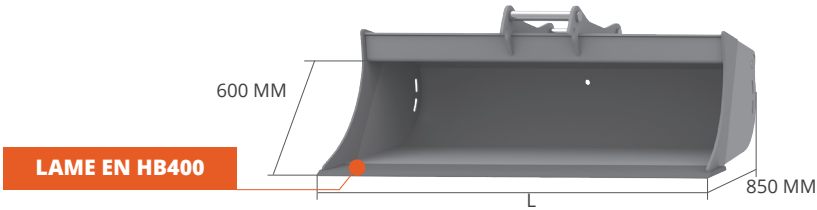

LAME EN HB400			
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	224	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	239	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	254	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	282	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	317	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION		
5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SPS65 8°GD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

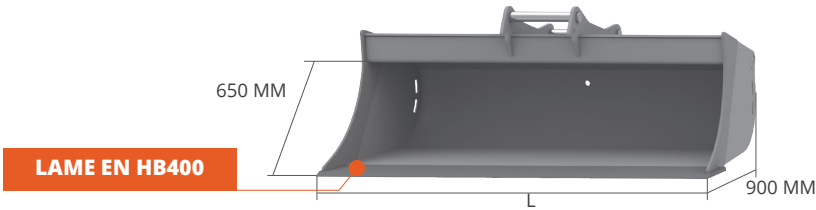

LAME EN HB400			
L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	291	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	312	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	332	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	373	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	413	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION		
5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SPS70 8°GD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

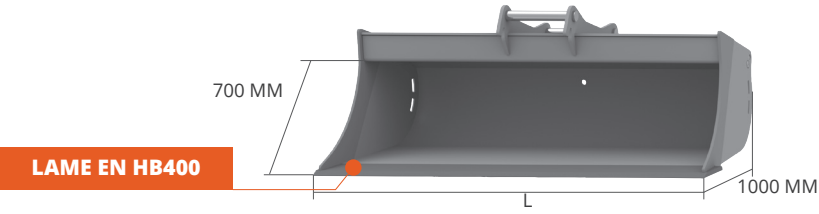

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	385	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	410	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	460	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	508	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	554	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

5	6	7
VIRGULE	LAME DORSALE	CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE



* poids cuve sans attache