



LA SUA FORMA SVASATA LA RENDE PARTICOLARMENTE ADATTA ALL'UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON SISTEMA ROTOTWIST. LA PARTE POSTERIORE, CONICA A 8°, PERMETTE DI RUOTARE LA BENNA RIMANENDO ALL'INTERNO DELLO SCAVO SENZA ROVINARLO. LA LAMA È IN HB400 PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA.


SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

MOD.	SPS 30 8°GD	SPS 35 8°GD	SPS 40 8°GD	SPS 45 8°GD	SPS 50 8°GD	SPS 55 8°GD	MIDI	EXCAVATOR	SPS 70 8°GD
							SPS 60 8°GD	SPS 65 8°GD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0



ADAPTERS

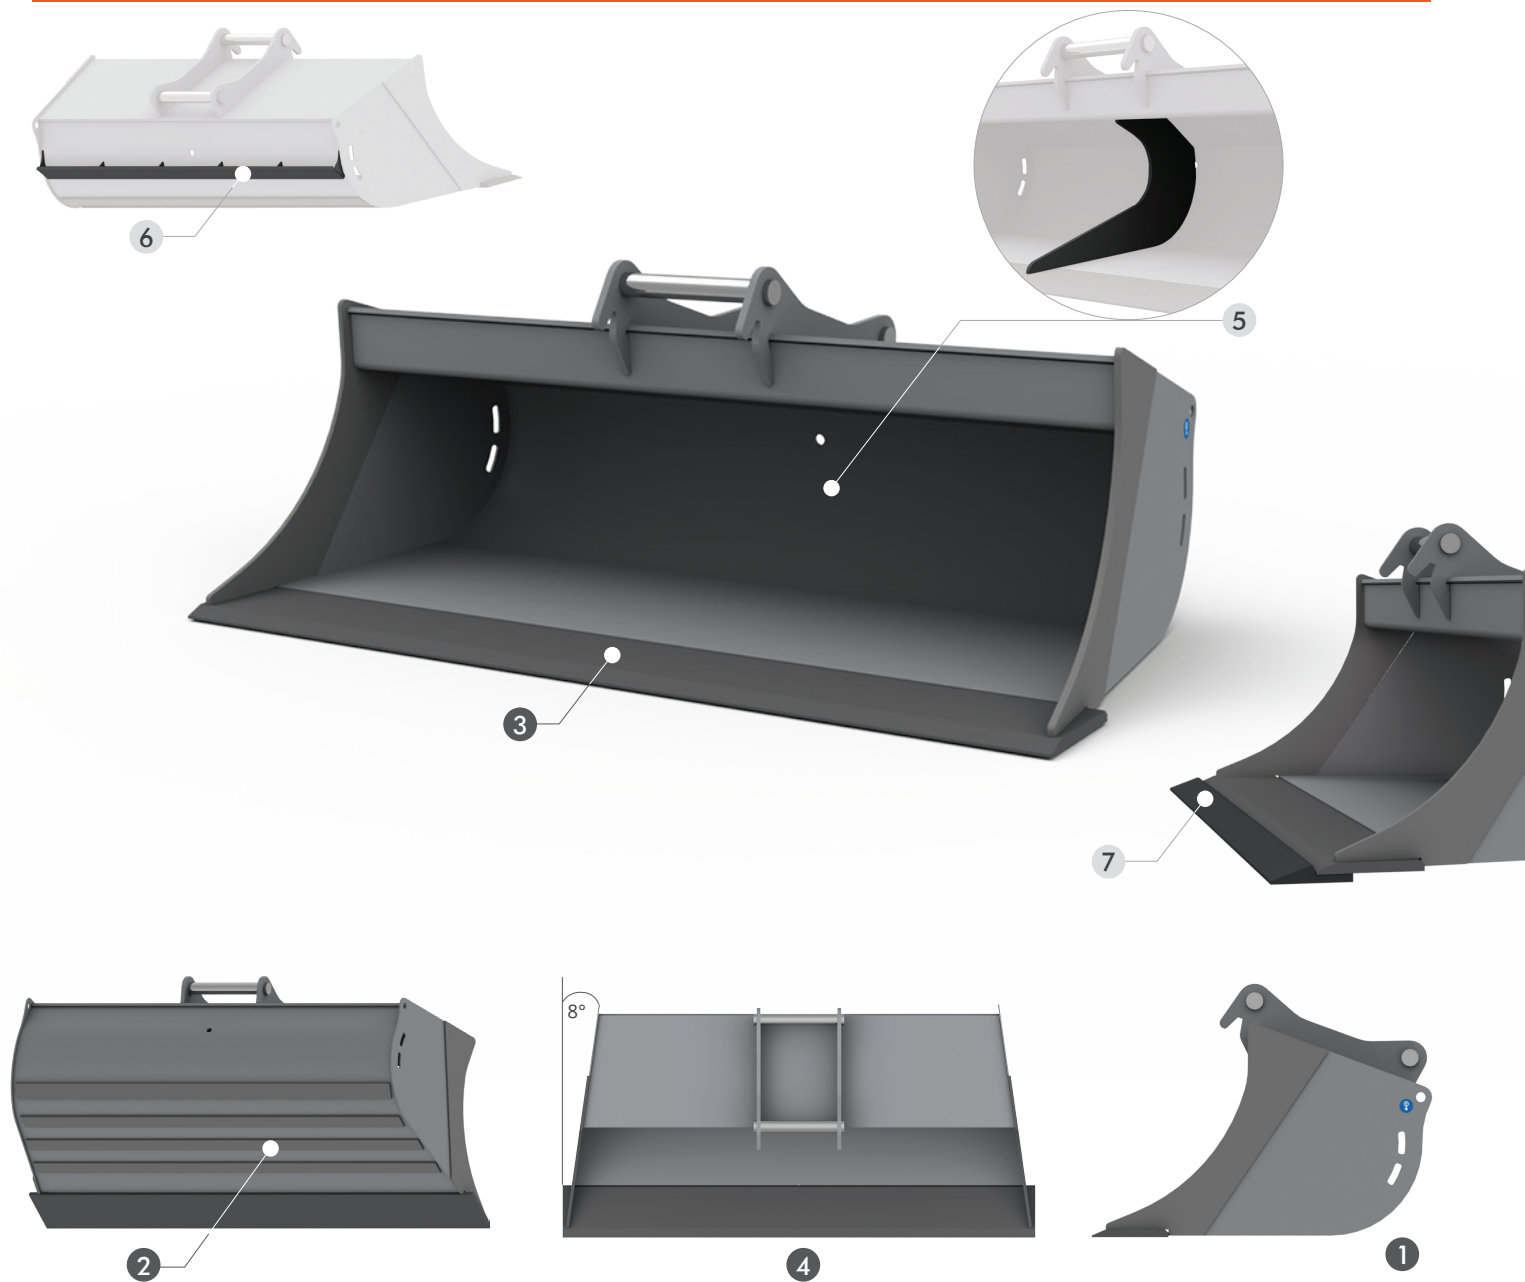

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

1 PROFILO ALLUNGATO

2 FASCE DI RINFORZO

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.

3 LAMA IN HB400

4 BENNA CONICA A 8°

OPTIONAL

5 LUNETTA

GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**

6 RASOIO POSTERIORE

MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.

7 SOTTOLAMA SALDATO IN HB500

CONSIGLIATO PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

SPS30 8°GD PESO MACCHINA 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

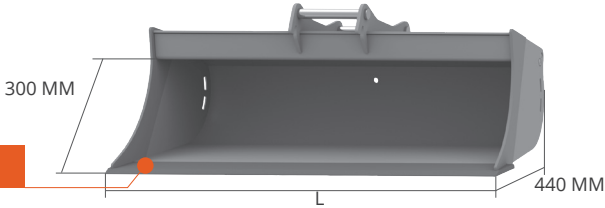

LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	29	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	34	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	38	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6	7
RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS35 8°GD PESO MACCHINA 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

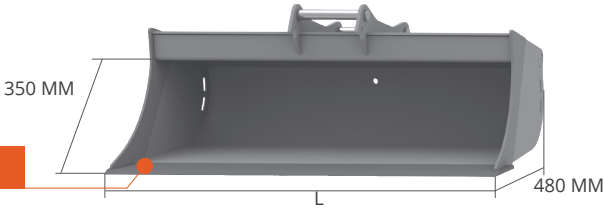

LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	47	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANU
900	52	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	58	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	70	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6	7
RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS40 8°GD PESO MACCHINA 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

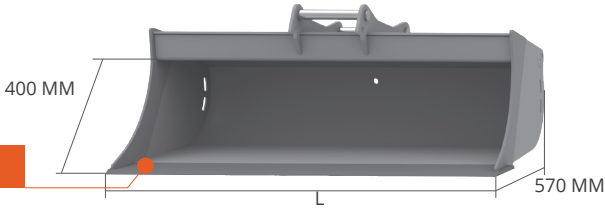

LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	78	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	86	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	93	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	109	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6	7
RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS45 8°GD PESO MACCHINA 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

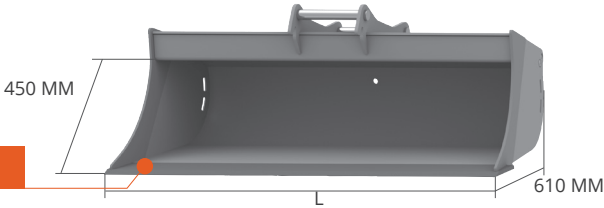

LAMA IN HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	95	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	104	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	110	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	131	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	142	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

6	7
RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPS50 8°GD PESO MACCHINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

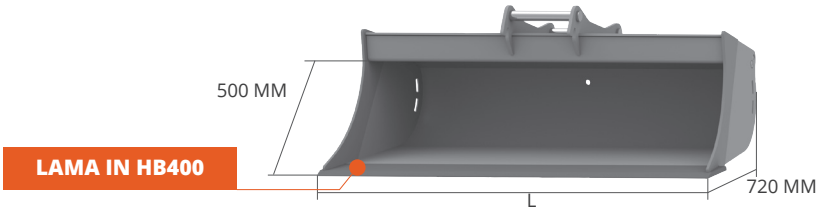

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	141	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	152	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	163	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	185	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

5	6	7
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS55 8°GD PESO MACCHINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

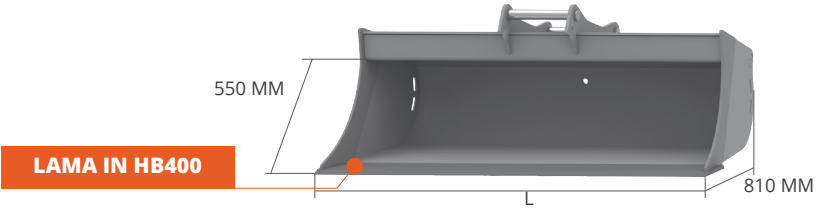

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	184	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	198	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	212	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	225	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	252	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

5	6	7
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS60 8°GD MIDI PESO MACCHINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

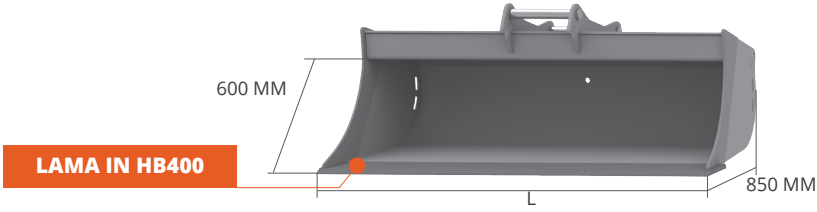

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	224	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	239	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	254	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	282	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	317	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

5	6	7
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

SPS65 8°GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

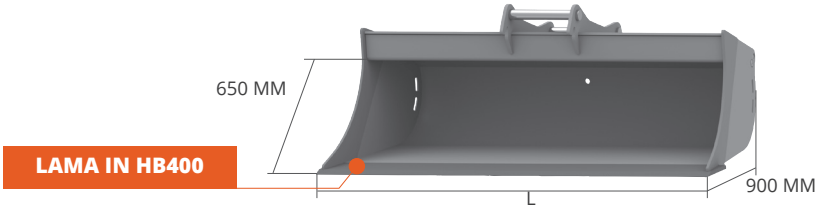

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	291	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	312	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	332	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	373	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	413	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

5	6	7
LUNETTA	RASOIO POSTERIORE	SOTTOLAMA SALDATO HB500

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SPS70 8°GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

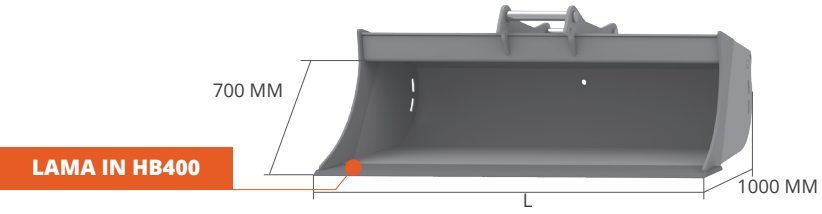

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	385	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	410	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	460	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	508	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	554	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

5 LUNETTA	6 RASOIO POSTERIORE	7 SOTTOLAMA SALDATO HB500
----------------------	--------------------------------	---



* peso vasca escluso di attacchi e denti