



SPS 8°HD CAZO LIMPIEZA ESCARPADA 8° HEAVY DUTY

PERFIL SCANDINAVIA




HB400

SU FORMA ABOCINADA LA HACE IDEAL PARA EL USO COMBINADO CON EL SISTEMA ROTOTWIST. LA PARTE POSTERIOR, CÓNICA A 8°, PERMITE GIRAR LA CUCHARA DENTRO DE LA EXCAVACIÓN SIN ARRUIÑARLA. REFUERZO ESPECIAL EN TODAS LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE: LA CUCHILLA, LOS FILOS Y REFUERZOS LATERALES Y LAS BANDAS POSTERIORES SON DE HB400.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:

- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETETA
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

MOD.	SPS 30 8°HD	SPS 35 8°HD	SPS 40 8°HD	SPS 45 8°HD	SPS 50 8°HD	SPS 55 8°HD	MIDI		EXCAVATOR	
							SPS 60 8°HD	SPS 65 8°HD	SPS 70 8°HD	
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

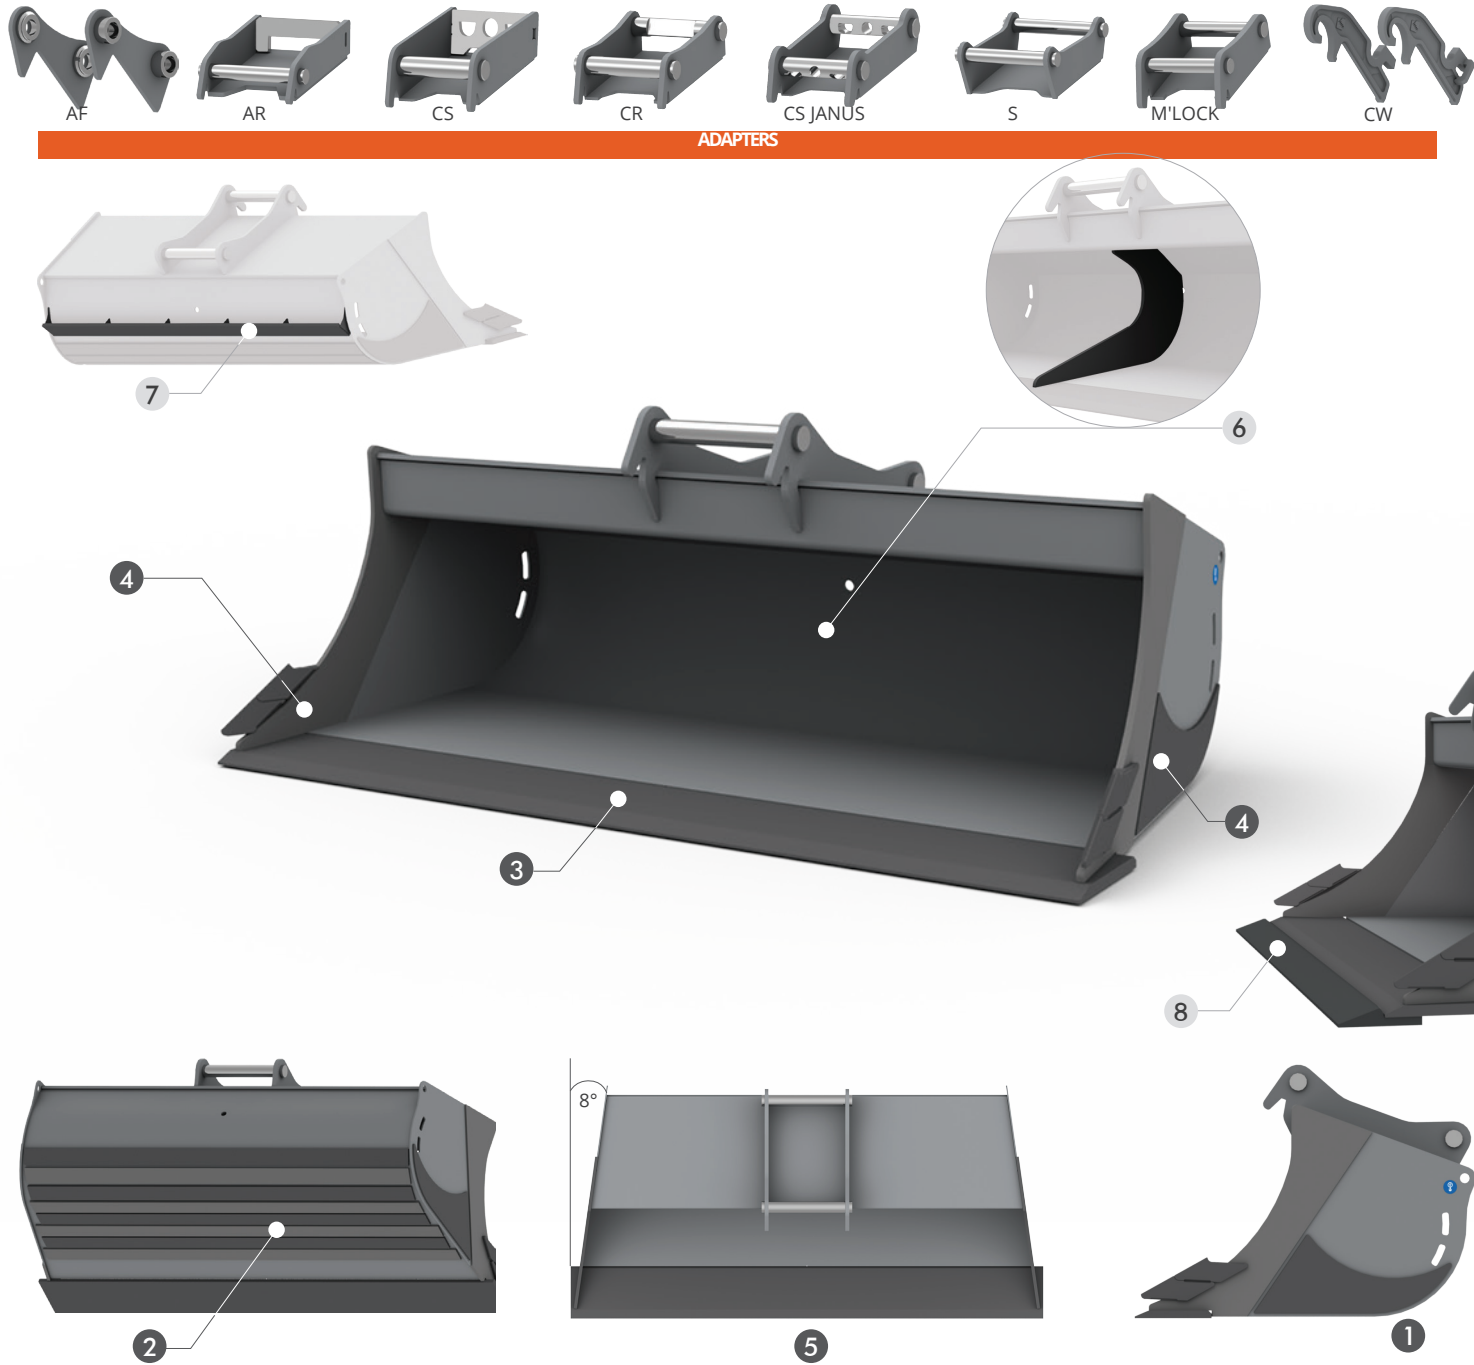

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

- PERFIL ALARGADO**
- BANDAS DE REFUERZO HB 400**
LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.
- CUCHILLA DE HB400**
- FILOS Y REFUERZOS LATERALES DE FUNDICIÓN HB400**
ESTOS FILOS CORTANTES DE FUNDICIÓN HB400 ESTÁN COLOCADOS EN LAS SUPERFICIES MÁS SUJETAS A DESGASTE PARA APORTAR MAYOR RESISTENCIA.
- CUCHARA CÓNICA A 8°**

ACCESORIOS OPCIONALES

- LUNETETA**
GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM.
- HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA**
MANTENIENDO CERRADO EL BRAZO DE LA MÁQUINA, PERMITE TERMINAR LAS SUPERFICIES DE MANERA UNIFORME.
- HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500**
Recomendada para trabajar con suelos sumamente abrasivos.

SPS30 8°HD PESO MÁQUINA 0,8 - 1,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9

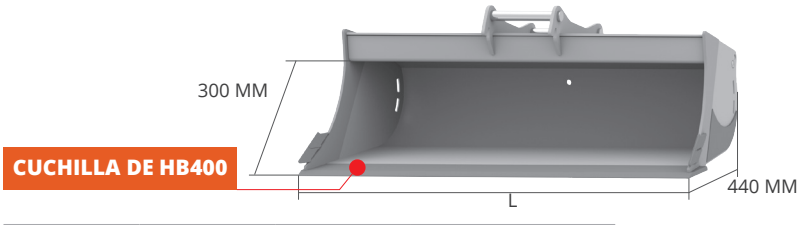

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	32	42	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
700	38	50	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
800	43	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

7

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS35 8°HD PESO MÁQUINA 1,5 - 2,0

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

CR30

KG 13

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

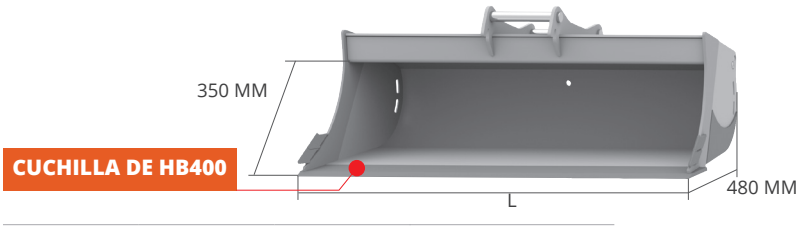

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	51	75	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
900	57	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	63	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	76	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

7

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS40 8°HD PESO MÁQUINA 2,0 - 3,0

ADAPTERS

AR30

KG 10

AR40

KG 11

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

CR40

KG 14

M'LOCK30

KG 12

S30-150


KG 5

S30-180

KG 9

CW05

KG 9

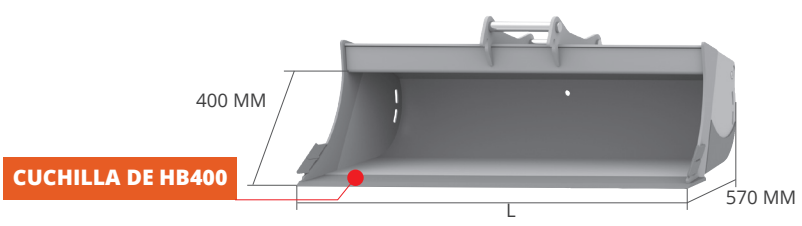

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	84	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	93	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	101	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	118	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

7

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS45 8°HD PESO MÁQUINA 3,0 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40

KG 14

M'LOCK 30


KG 12

S40-200

KG 15

CW05

KG 9

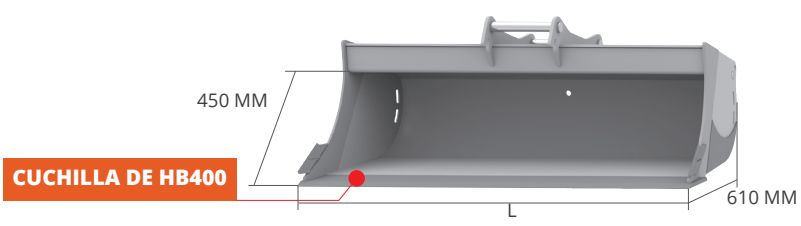

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	108	132	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1100	118	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	125	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	147	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	159	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

7

HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS50 8°HD PESO MÁQUINA 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

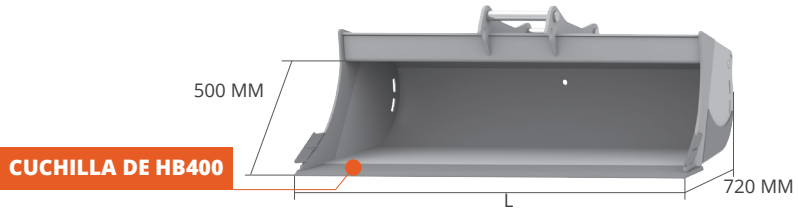

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	158	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	170	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	182	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	206	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6	7
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS55 8°HD PESO MÁQUINA 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

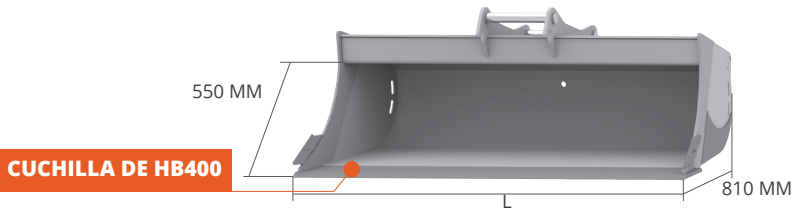

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	204	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	219	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	234	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	248	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	277	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6	7
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS60 8°HD MIDI PESO MÁQUINA 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

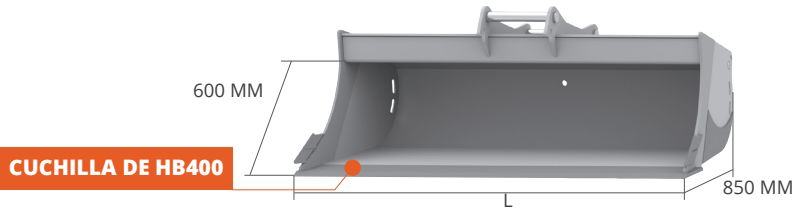

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	247	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	263	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	279	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	309	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	346	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6	7
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

SPS65 8°HD EXCAVATOR PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 57

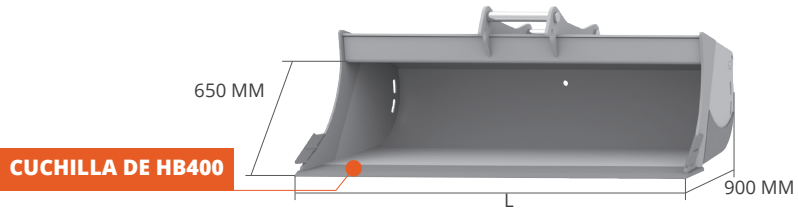

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	322	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	344	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	368	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	412	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	455	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6	7
LUNETAS	HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

* peso cazo sin enganches

* peso cazo sin enganches

SPS70 8°HD PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100



KG 66

S60




KG 57

CW30



KG 66

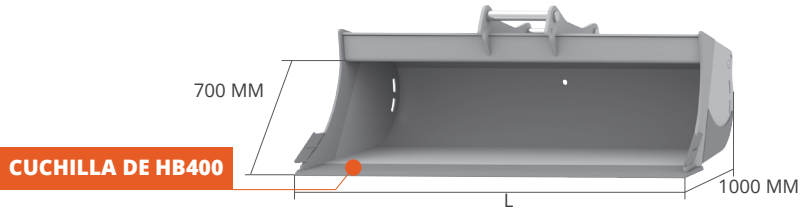

CUCHILLA DE HB400

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	422	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	449	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	503	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	555	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	605	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

5	6	7
LUNETA	HOJA DE TERMINACIÓN TRÁSERA	HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500



* peso cazo sin enganches