




HB400


SQS 8°GD

GODET DE CURAGE ORIENTABLE 8° GENERAL DUTY

PROFIL SCANDINAVIA

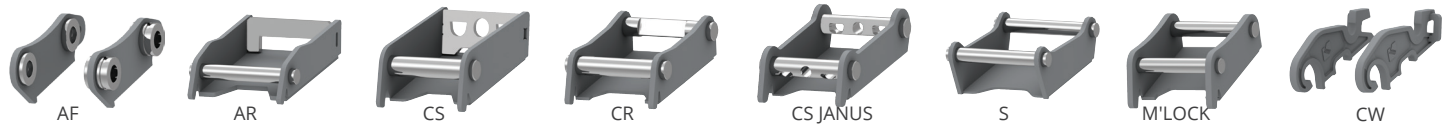

ADAPTERS

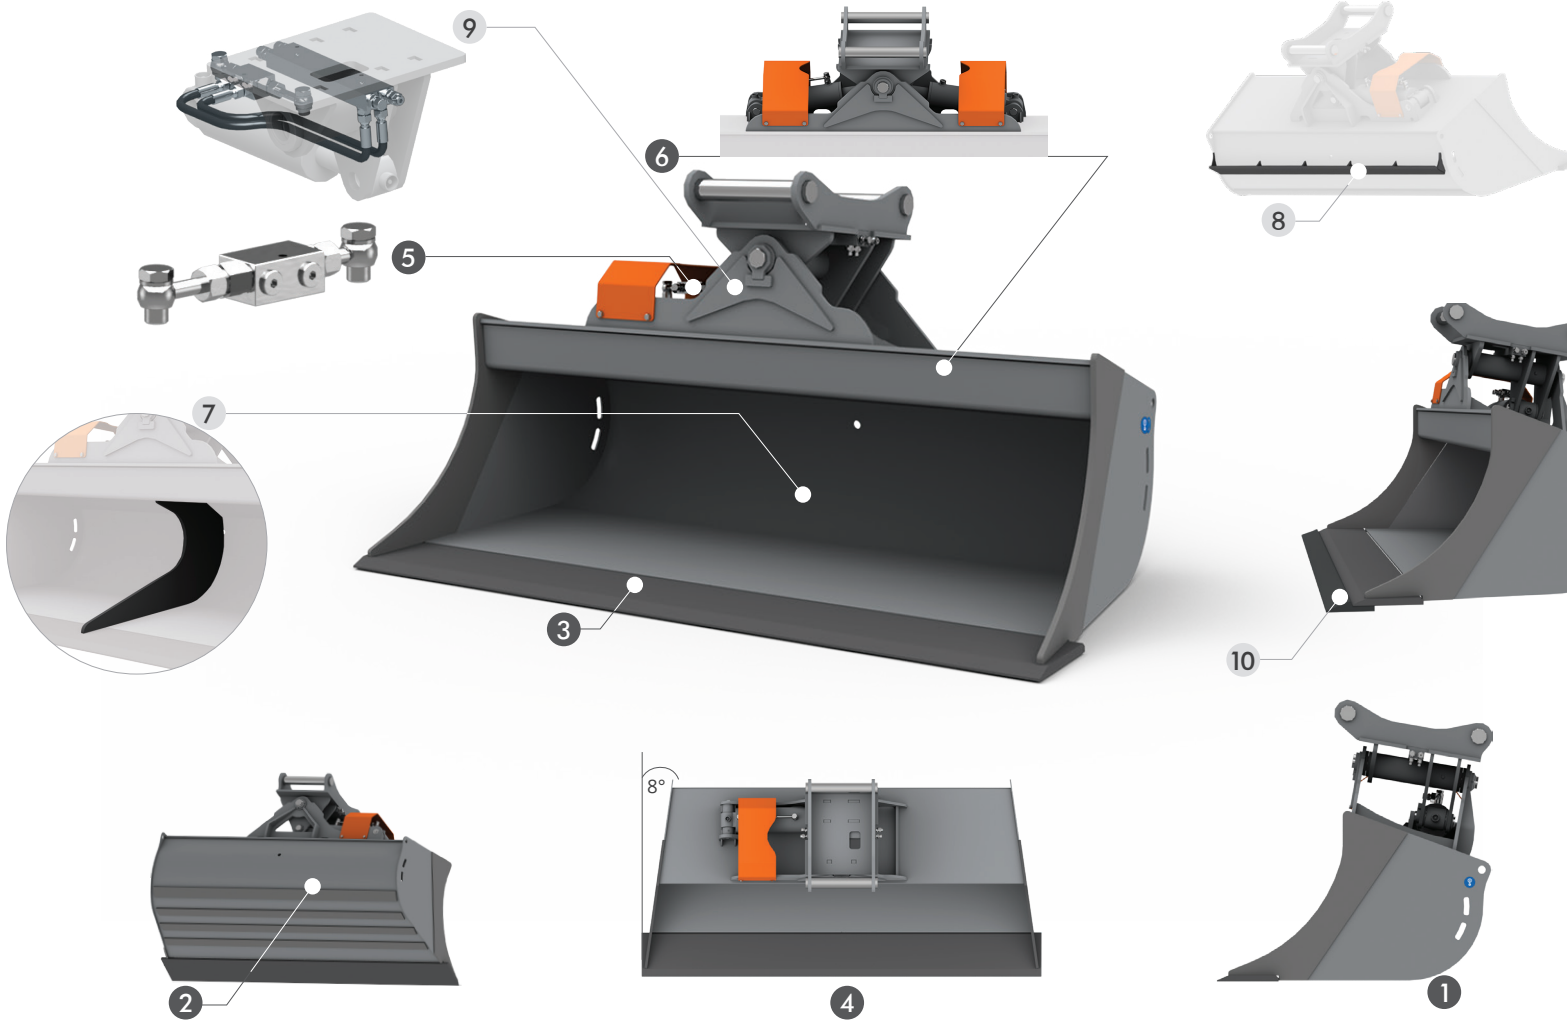

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 PROFIL ALLONGÉ**
- 2 BANDES DE RENFORCEMENT**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3 LAME EN HB400**
- 4 FORME CONIQUE À 8°**
- 5 VANNE DE BLOCAGE**
ASSURE LE MAINTIEN DE LA POSITION PENDANT LES PHASES DE TRAVAIL.
- 6 DOUBLE CYLINDRE POUR LES MODÈLES SQS 65 8°HD E SQS 70 8°HD**

EN OPTION

- 7 VIRGULE**
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE È LA STRUCTURE. **FORTEMENT RECOMMANDÉ DANS LES GODETS D'UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.**
- 8 LAME DORSALE**
AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.
- 9 KIT DEUX TUYAUX**
KIT INSTALLÉ SUR LE GODET POUR L'ALIMENTATION DU VÉRIN HYDRAULIQUE. IL PERMET D'UTILISER DEUX SORTIES À DROITE ET DEUX À GAUCHE POUR LA CONNEXION HYDRAULIQUE À LA MACHINE EN RÉDUISANT LES TEMPS D'INSTALLATION.
LES TUYAUX DE CONNEXION À LA MACHINE NE SONT PAS FOURNIS.
- 10 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE**
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.


SON MOUVEMENT PERMET D'INCLINER LE GODET DE 45° SUR LES DEUX CÔTÉS. SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. INDIQUÉ POUR L'ENTRETIEN ET LE NIVELAGE DE ROUTES, FOSSÉS ET TALUS. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

SUR DES LARGEURS SUPÉRIEURES À 1400 MM, LA POSE DE RENFORT EST FORTEMENT RECOMMANDÉE, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE GODET EN CAS DE FORTES CHARGES DE TRAVAIL OU D'UTILISATION SUR SOL PARTICULIÈREMENT DUR:

- **LARGEURS DE 1400 À 1500 MM: NR. 1 RENFORT**
- **LARGEURS DE 1600 À 1600 MM: NR. 2 RENFORTS**
- **LARGEURS DE 1800 À 2200 MM: NR. 3 RENFORTS**

	MIDI						EXCAVATOR		
MOD.	SQS 30 8°GD	SQS 35 8°GD	SQS 40 8°GD	SQS 45 8°GD	SQS 50 8°GD	SQS 55 8°GD	SQS 60 8°GD	SQS 65 8°GD	SQS 70 8°GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

SQS30 8°GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5

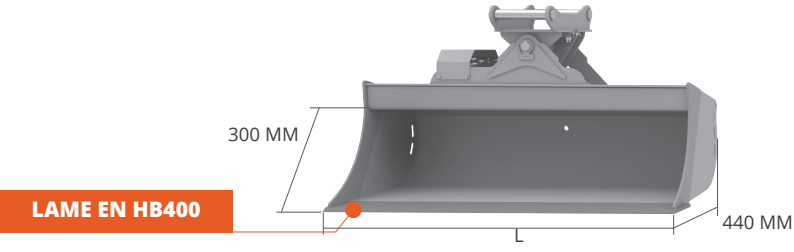


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	54	58	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS35 8°GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

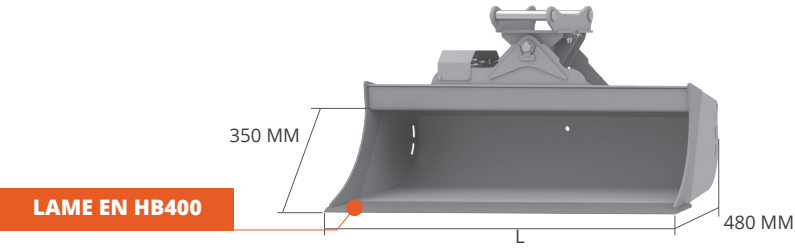


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
900	74	85	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1000	80	95	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	92	115	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS40 8°GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

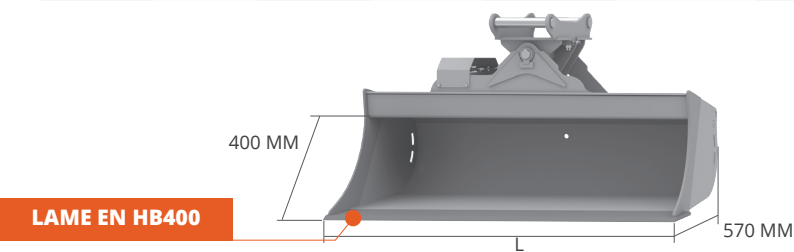


LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	131	129	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	138	143	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	154	157	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

SQS45 8°GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

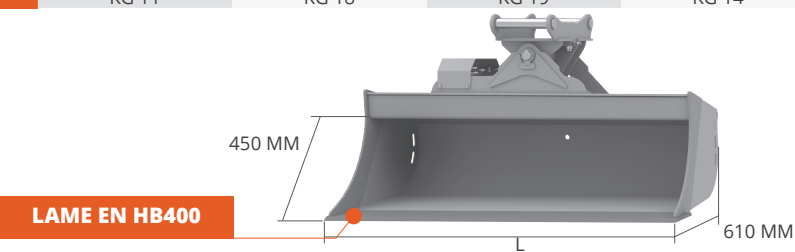

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1100	149	150	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1200	155	168	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	176	204	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	187	222	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

8	9	10
LAME DORSALE	KIT DEUX TUYAUX	CONTRE-LAME HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SQS50 8°GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

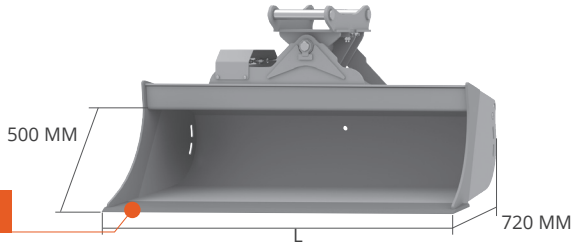

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	201	210	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1300	212	230	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	223	250	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	245	290	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS55 8°GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

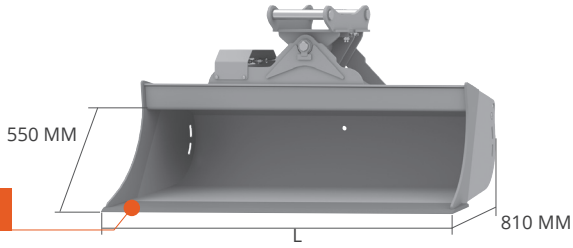

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1300	274	300	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1400	288	325	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	302	350	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	315	375	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	342	425	AF - AR - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS60 8°GD MIDI POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

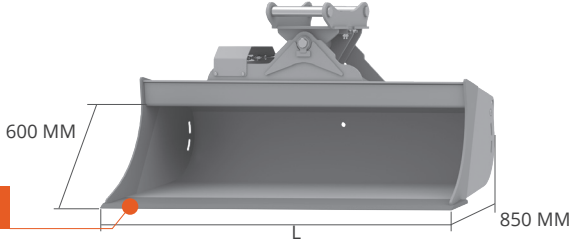

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	314	360	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1500	329	400	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1600	344	430	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
1800	372	490	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS
2000	407	550	AF - CS
			CR - S - CM
			CW - CS JANUS

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

SQS65 8°GD EXCAVATOR POIDS MACHINE 12,0 - 18,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW20
KG 48

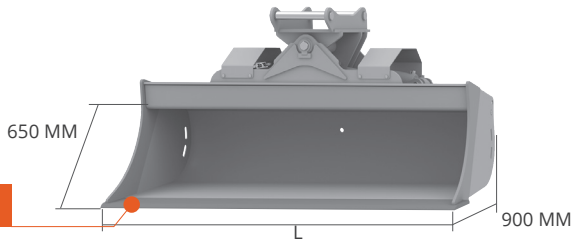

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	421	466	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	442	500	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	462	534	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	503	602	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	543	670	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

- 7
- 8
- 9
- 10
- VIRGULE
- LAME DORSALE
- KIT DEUX TUYAUX
- CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SQS70 8°GD POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 57

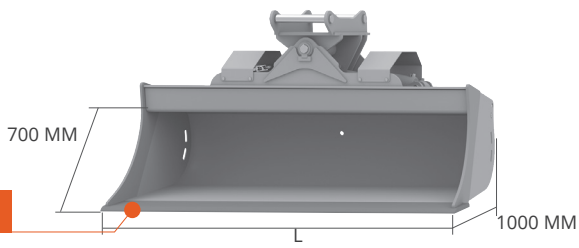

LAME EN HB400

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	515	600	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	540	640	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	590	720	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	638	800	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	684	880	AF - S - CM
			CS - CW
			CS JANUS

EN OPTION

- 7

VIRGULE
- 8

LAME DORSALE
- 9

KIT DEUX TUYAUX
- 10

CONTRE-LAME
HB500 SOUDEE



* poids cuve sans attache