



PROFIL
SCANDINAVIA



HB400

SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. SES FLANCS ÉCHANCRÉS FACILITENT LES OPÉRATIONS EN PROXIMITÉ DES CONDUITES HYDRAULIQUES, DU GAZ, ETC. LA LAME EST EN HB400 POUR ACCROÎTRE LEUR RÉSISTANCE À L'USURE.

MOD.	VS 35GD	VS 40GD	VS 48GD	VS 60GD	VS 67GD	VS 71GD	VS 75GD	VS 80GD	MIDI	EXCAVATOR		
									VS 85GD	VS 92GD	VS 100GD	VS 110GD
TONS	0,8 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 PROFIL ALLONGÉ
- 2 LAME EN HB400
- 3 DENTS DC DENTS DTE

EN OPTION

- 4 CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE
CONSEILLÉE POUR TRAVAILLER SUR TERRAINS ABRASIFS.

VS35 GD POIDS MACHINE 0,8 - 1,5


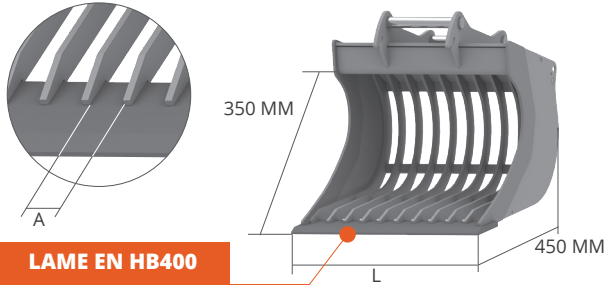


L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
500	60	33	55	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
600	50	38	68	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS40 GD POIDS MACHINE 1,5 - 2,0

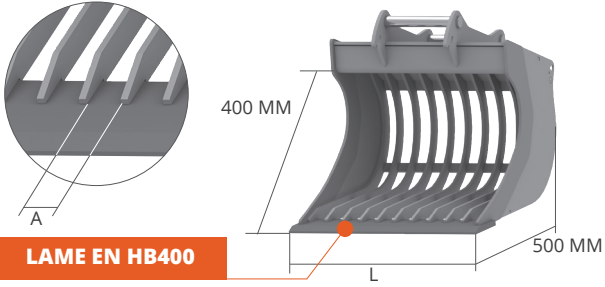


L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
500	50	39	59	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
600	50	45	79	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS48 GD POIDS MACHINE 2,0 - 3,0

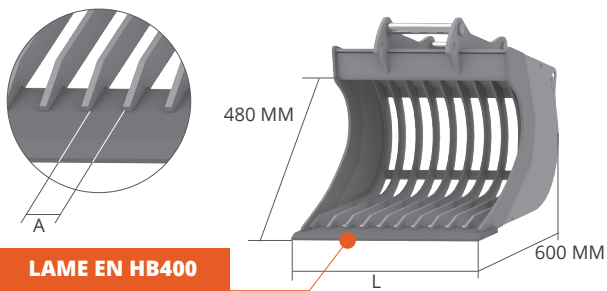


L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	50	70	105	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
800	52	94	152	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS60 GD POIDS MACHINE 3,0 - 4,0

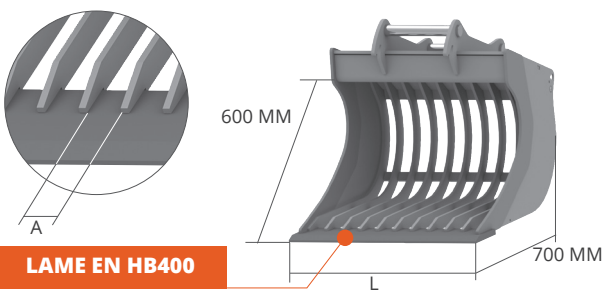

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
600	51	89	151	4	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
700	55	99	184	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
800	52	113	222	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

VS67 GD POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

AR50
KG 17

CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19


CS80
KG 44

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

S40-200
KG 15

CW10
KG 23

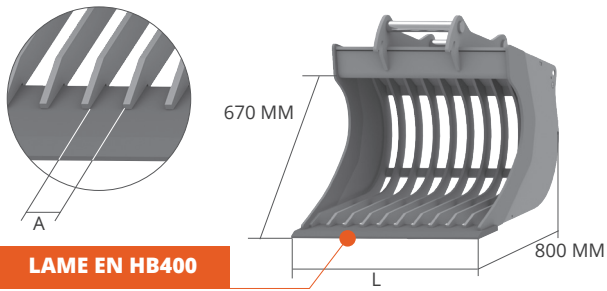

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
800	61	150	261	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	57	169	306	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	60	184	351	6	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

VS71 GD POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

AR70
KG 24

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

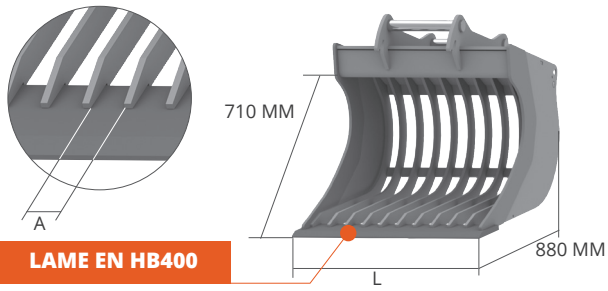

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
800	61	190	304	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	57	213	353	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	60	232	410	5	AF - AR - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

VS75 GD POIDS MACHINE 7,5 - 9,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

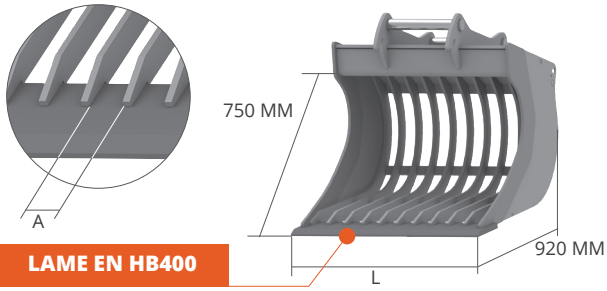

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
800	73	198	321	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
900	74	218	372	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1000	75	240	427	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

VS80 GD POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

ADAPTERS

CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46


CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

S45
KG 28

S50
KG 29

CW10
KG 23

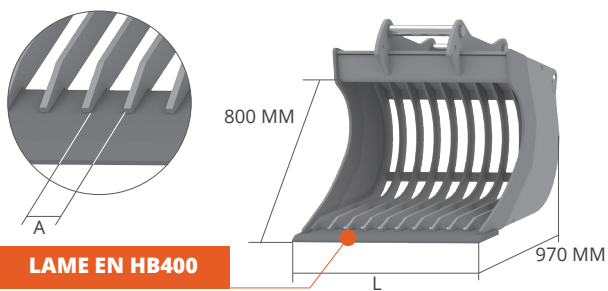

EN OPTION

5
CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
1000	75	274	479	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1100	76	297	539	5	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS
1200	77	320	610	6	AF - CS
					CR - S - CM
					CW - CS JANUS

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

VS85 GD **MIDI**

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

850 MM

1060 MM

L

A

LAME EN HB400

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
1000	80	320	562	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1200	80	375	723	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	80	402	803	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS92 GD **EXCAVATOR**

POIDS MACHINE 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

920 MM

1100 MM

L

A

LAME EN HB400

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
1200	80	416	783	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	80	438	878	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	80	460	973	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS100 GD

POIDS MACHINE 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW20

KG 57

1000 MM

1250 MM

L

A

LAME EN HB400

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
1200	100	570	909	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	615	1004	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	660	1108	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

VS110 GD

POIDS MACHINE 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS

KG 93

M'LOCK100

KG 66

S60

KG 57

CW30

KG 66

1100 MM

1370 MM

L

A

LAME EN HB400

L MM	A MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	DENTS N°	ADAPTERS
1200	100	670	1064	5	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1300	100	720	1173	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS
1400	100	770	1288	6	AF - S - CM
					CS - CW
					CS JANUS

EN OPTION

5

CONTRE-LAME HB500 SOUDÉE

* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache