




SU FORMA ENSANCHADA Y REBAJADA FACILITA LA REALIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE CANALES, ESCARPADAS Y EXPLANACIONES. PRESENTA LOS COSTADOS Y EL FONDO PERFORADOS PARA FACILITAR EL DRENAJE DEL AGUA.

EN ANCHOS SUPERIORES A 1400 MM, SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LUNETAS DE REFUERZO, PARA EVITAR DAÑOS AL CAZO EN CASO DE CARGAS DE TRABAJO PESADAS O USO EN TERRENOS PARTICULARMENTE DUROS:


- ANCHOS DE 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETETA
- ANCHOS DE 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETAS
- ANCHOS DE 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETAS

MOD.	SP30	SP35	SP40	SP40	SP45	SP50	SP55	MIDI		EXCAVATOR	
								SP60	SP65 GD	SP70 GD	
TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0	


PERFIL
ESTÁNDAR




AF



AR



CS



CR



CS JANUS




M'LOCK




CW


ADAPTERS

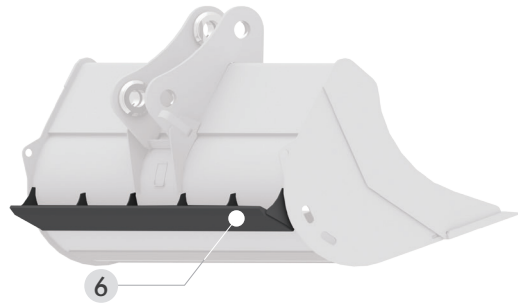

6


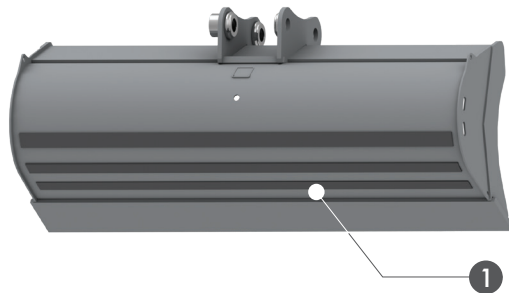


1

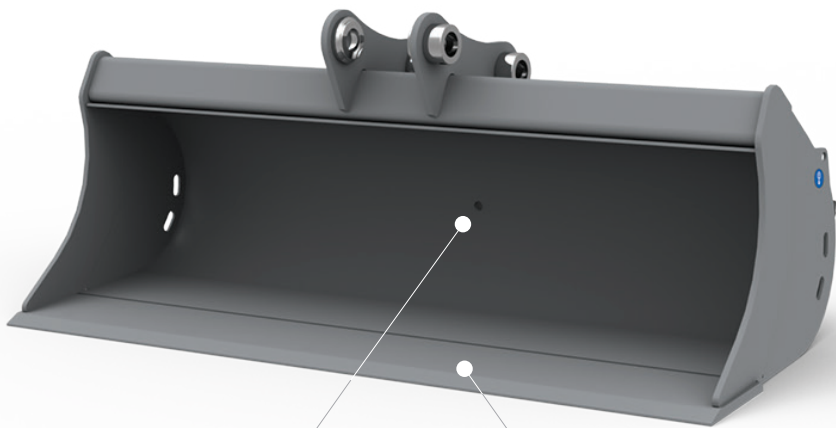


2

5

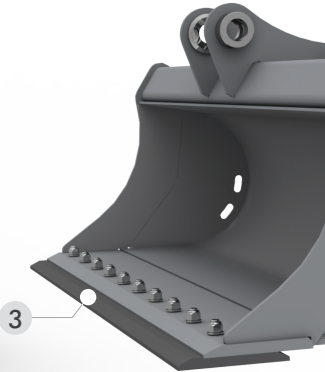

3

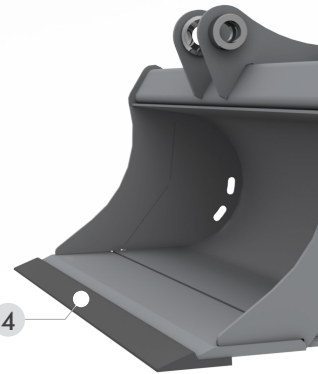

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 BANDAS DE REFUERZO

LAS BANDAS DE REFUERZO HORIZONTALES PROTEGEN EL FONDO DEL DESGASTE, AUMENTANDO SU RESISTENCIA.

ACCESORIOS OPCIONALES

2 PERFORACIÓN HOJA

3 HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA

HOJA INFERIOR DE HB400 REVERSIBLE Y EMPERNADA, RECOMENDADA PARA TRABAJAR CON SUELOS SUMAMENTE ABRASIVOS.

4 HOJA INFERIOR SOLDADA DE HB500

5 LUNETETA

GARANTIZA UNA MAYOR RESISTENCIA ESTRUCTURAL. SE RECOMIENDA PARA CAZOS CON ANCHO IGUAL O SUPERIOR DE 1400MM

6 HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

MANTIENiendo CERRADO EL BRAZO DE LA MÁQUINA, PERMITE TERMINAR LAS SUPERFICIES DE MANERA UNIFORME.

SP30 PESO MÁQUINA 0,6 - 1,2

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

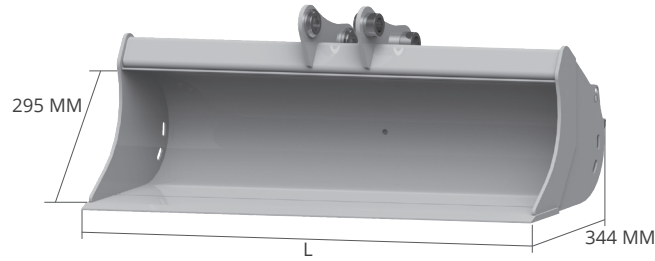

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
600	28	41	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
800	37	58	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1000	46	74	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

SP40 PESO MÁQUINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR30

KG 13

M'LOCK30


KG 12

S30-180

KG 8

CW05

KG 9

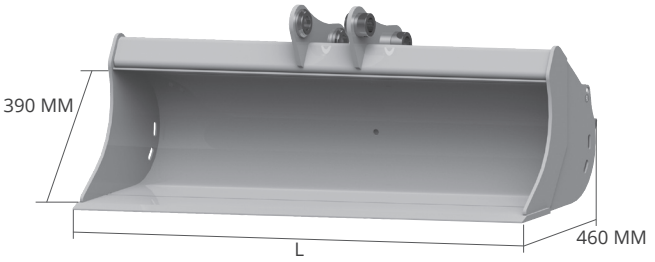

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	72	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	85	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

PERFORACIÓN HOJA

3

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA SOBRE EL CAZO

4

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA

5

HOJA INFERIOR DE LUNETAS

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

* peso cazo sin enganches

SP35 PESO MÁQUINA 1,2 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15


KG 10

M'LOCK30

KG 10

CW05

KG 9

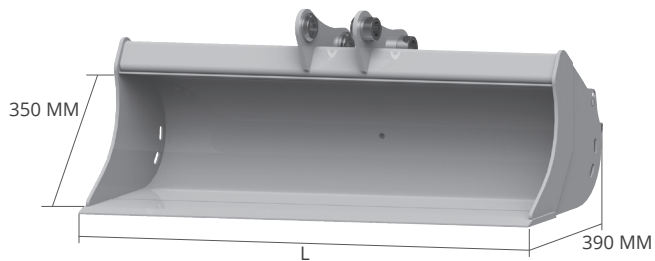

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	44	75	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1000	53	96	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	62	117	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

PERFORACIÓN HOJA

3

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA SOBRE EL CAZO

4

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

SP40 PESO MÁQUINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

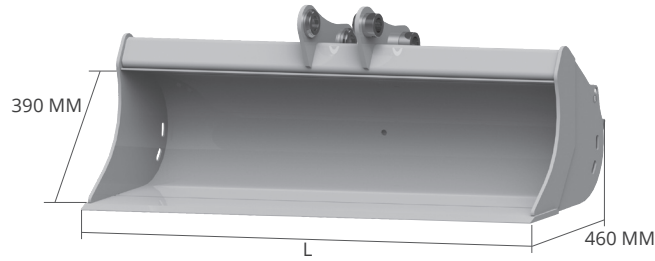

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	72	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	85	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	98	182	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

PERFORACIÓN HOJA

3

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA SOBRE EL CAZO

4

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA

5

HOJA INFERIOR DE LUNETAS

6

HOJA DE TERMINACIÓN TRASERA

* peso cazo sin enganches

SP45 PESO MÁQUINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50
KG 17


CS30
KG 18

CS30 JANUS
KG 19

CR50
KG 22

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

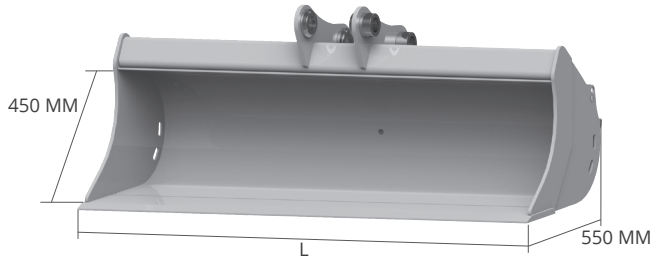

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	113	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	130	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1500	138	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	146	295	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

3

4

5

6

PERFORACIÓN
HOJA

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA
LUNETAS

HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

SP50 PESO MÁQUINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

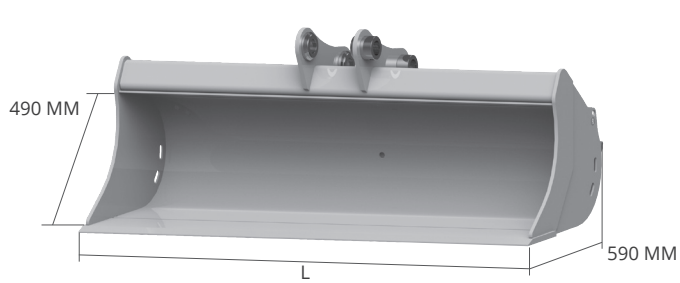

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	136	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	156	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	176	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	196	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

3

4

5

6

PERFORACIÓN
HOJA

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA
LUNETAS

HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

SP55 PESO MÁQUINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

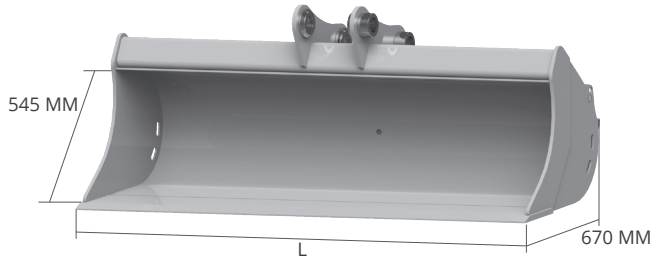

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	183	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	209	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	236	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	263	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

2

3

4

5

6

PERFORACIÓN
HOJA

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA
LUNETAS

HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

SP60 MIDI PESO MÁQUINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 54

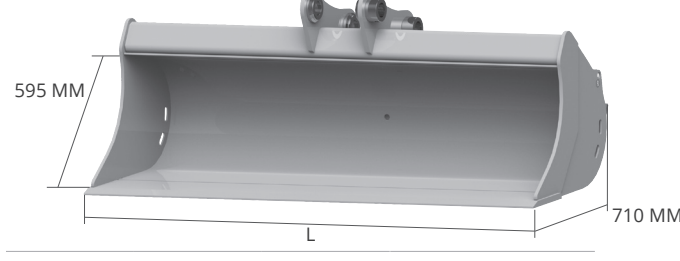

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	218	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1400	248	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1600	280	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1800	310	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
2000	340	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW

ACCESORIOS OPCIONALES

2

3

4

5

6

PERFORACIÓN
HOJA

HOJA INFERIOR DE HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO

HOJA INFERIOR DE HB500 SOLDADA
LUNETAS

HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

* peso cazo sin enganches

SP65 GD **EXCAVATOR**

PESO MÁQUINA 12,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW20



KG 57

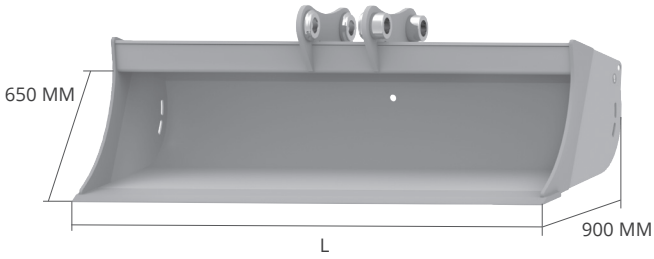

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	318	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	339	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	359	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	400	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	440	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

- 2
- PERFORACIÓN
HOJA
- 3
- HOJA INFERIOR DE
HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO
- 4
- HOJA INFERIOR DE LUNETAS
HB500 SOLDADA
- 5
-
- 6
- HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

SP70 GD

PESO MÁQUINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW30



KG 66

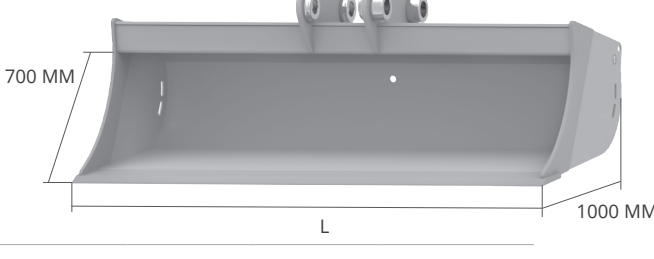

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	417	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	442	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	492	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	540	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	586	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

ACCESORIOS OPCIONALES

- 2
- PERFORACIÓN
HOJA
- 3
- HOJA INFERIOR DE
HB400 EMPERNADA
SOBRE EL CAZO
- 4
- HOJA INFERIOR DE LUNETAS
HB500 SOLDADA
- 5
-
- 6
- HOJA DE
TERMINACIÓN
TRASERA

* peso cazo sin enganches

