




HB400

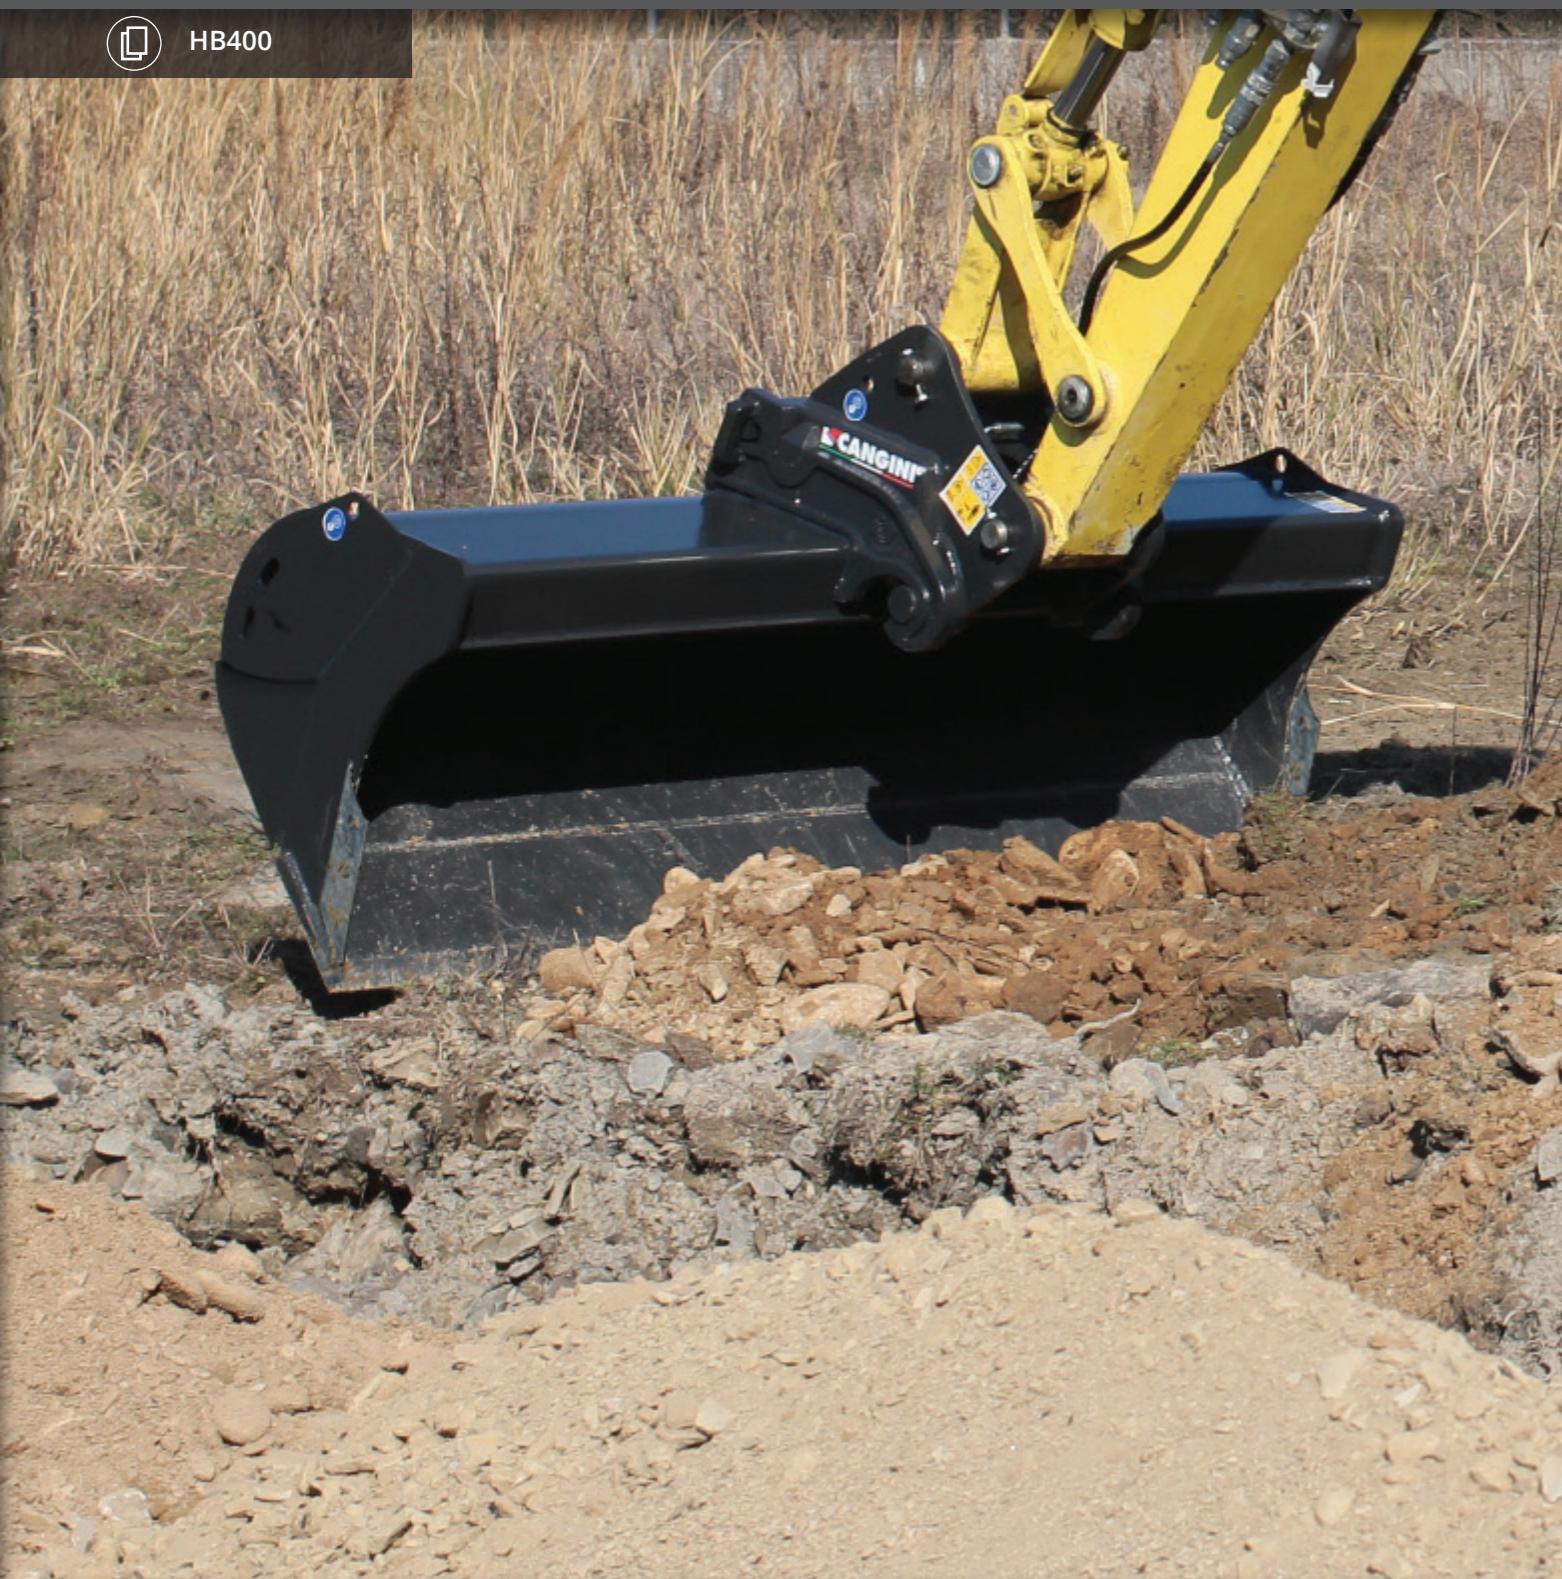


VERSCHLEISSBEANSPRUCHTE TEILE AUS HB400-STAHL, SEITENSCHNEIDEN IN GUSSAUSFÜHRUNG UND WENDBARE, UNTERSCHRAUBSCHNEIDE MACHEN DIESEN LÖFFEL IDEAL FÜR EINSÄTZE BEI STARK VERSCHLEISSENDEN BÖDEN.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSTUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SPR35	SPR40	SPR40	SPR45	SPR50	SPR55	SPR60	SPR65 HD	SPR70 HD
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

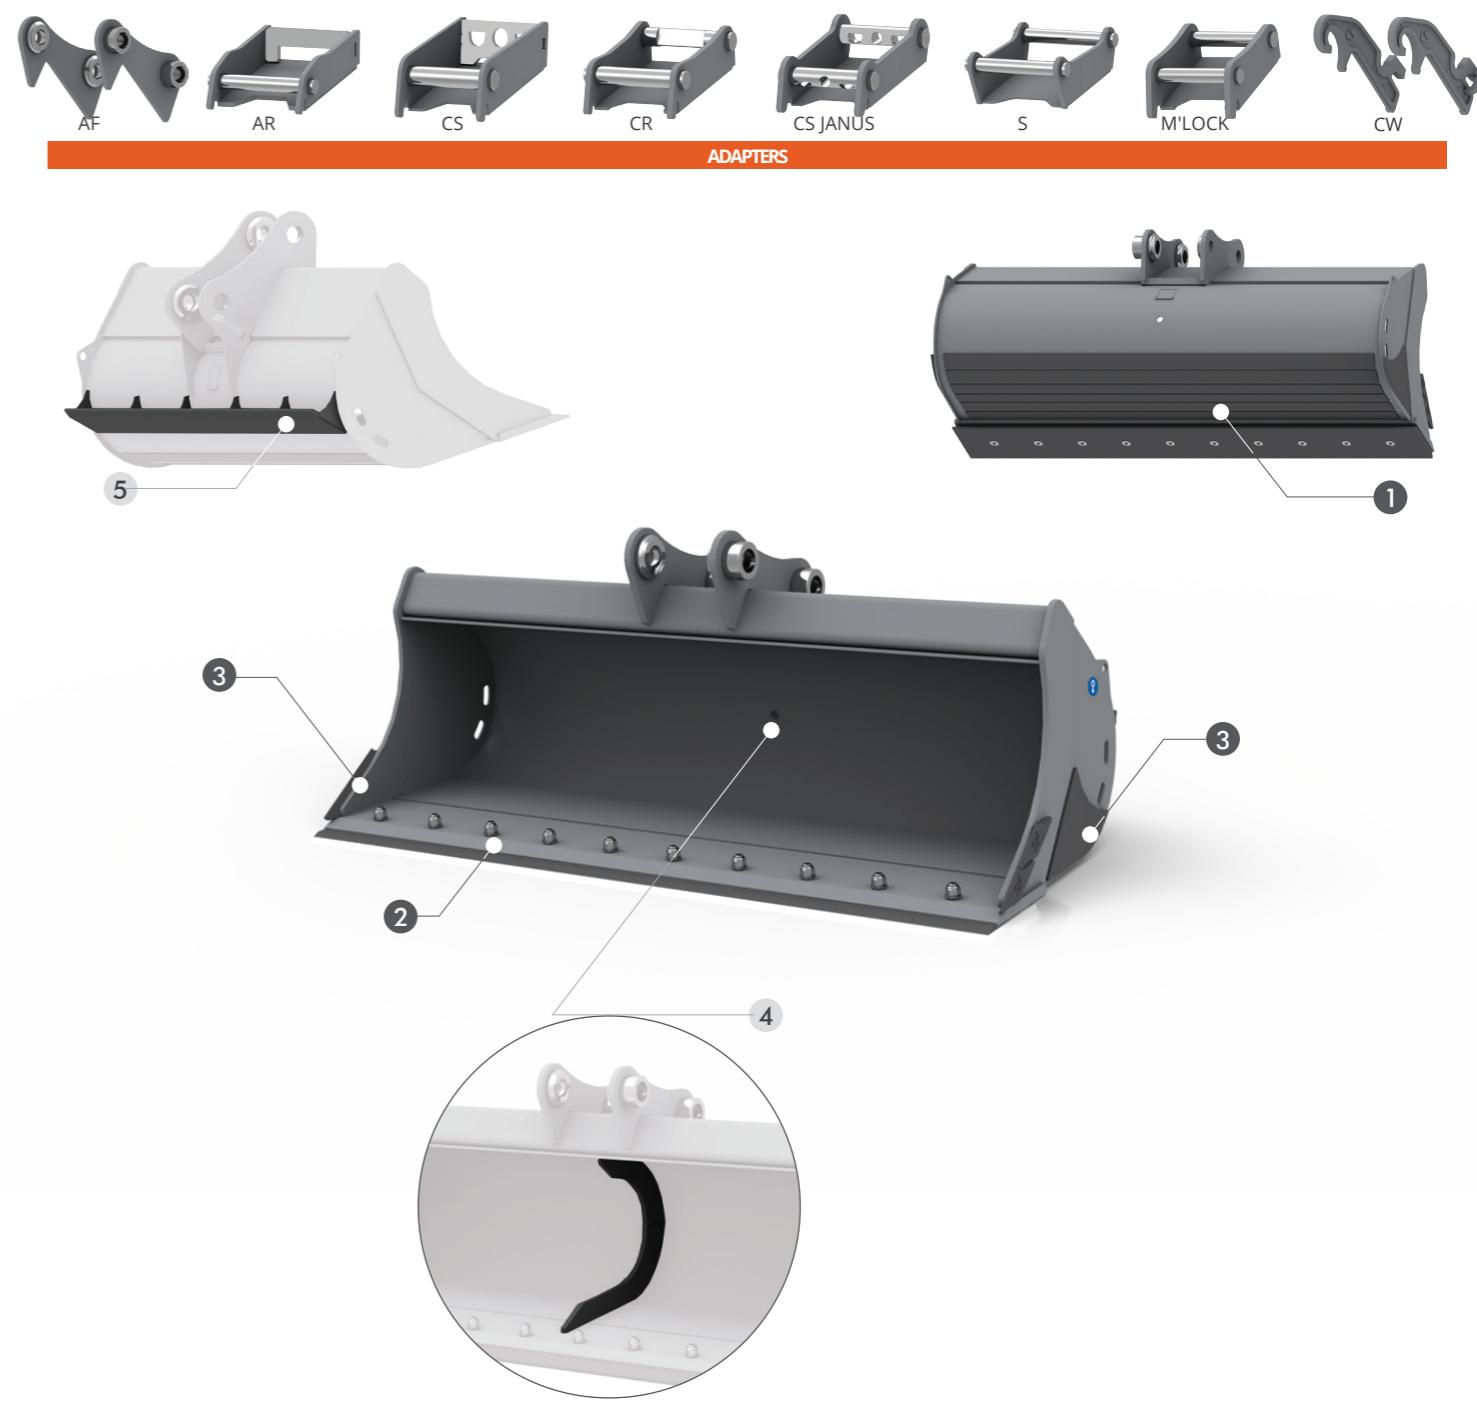

#### STANDARD TECHNISCHE DATEN

##### 1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ HB400

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO.  
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

##### 2 VERSCHRAUBTES MESSER HB400

VERSCHRAUBTES MESSER IN HB400 UMKEHRRBAR. EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.

##### 3 MESSER-SEITENSCHNEIDEN HB400 SEITENVERSTÄRKUNGEN

DIE SEITENSCHNEIDEN SIND AUS HB 400. SIE SCHNEIDEN DAS MATERIAL BEIM ERDAUSHUB UND DIENEN ZUSÄTZLICH ALS VERSCHLEISSSHUTZ.

#### ZUBEHÖR



##### 4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.

##### 5 RÜCKENSCHNEIDE

DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

## SPR35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

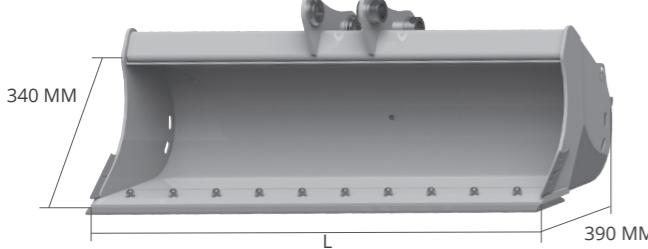

L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS


			AF - AR - CS
800	63	75	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1000	76	96	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1200	90	117	CR - CM
			CW - CS JANUS

### ZUBEHÖR

5

RÜCKENSCHNEIDE

## SPR40 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

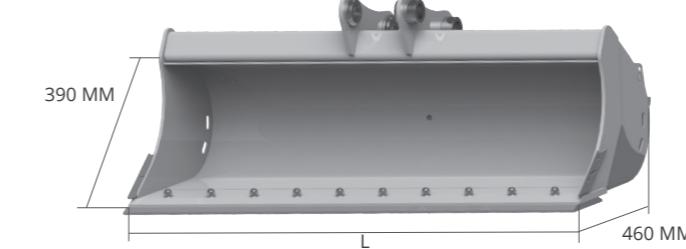

L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
1000	108	125	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1200	128	154	CR - CM
			CW - CS JANUS

### ZUBEHÖR

4

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

5

RÜCKENSCHNEIDE

## SPR40 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5



L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
1000	108	125	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1200	128	154	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1400	148	182	CR - CM
			CW - CS JANUS

### ZUBEHÖR


4

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

5

RÜCKENSCHNEIDE

## SPR45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0



L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
1200	160	213	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1400	185	254	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1500	197	274	CR - CM
			CW - CS JANUS

### ZUBEHÖR

4

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG


5

RÜCKENSCHNEIDE

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

## SPR50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

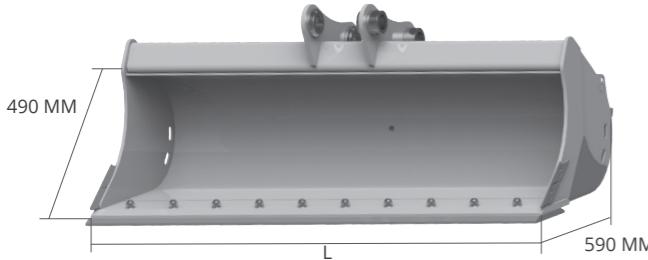


L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1200	183	250	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1400	211	298	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1600	239	345	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1800	266	392	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

### ZUBEHÖR

4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG 5 RÜCKENSCHNEIDE


## SPR55 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

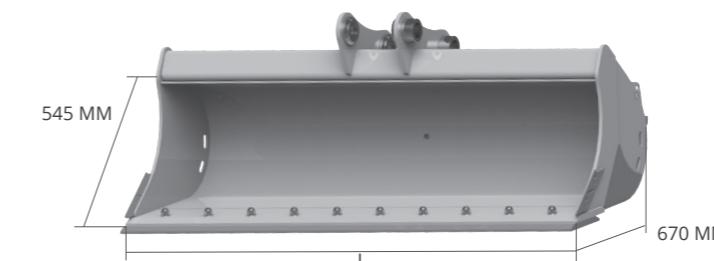

ZUBEHÖR

4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG 5 RÜCKENSCHNEIDE

## SPR60 MIDI MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

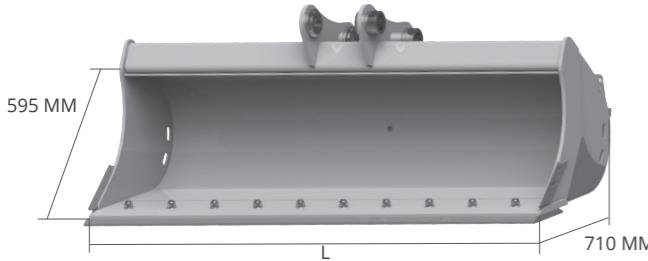


L MM GEWICHT KG\* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1200	273	367	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1400	311	436	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1600	351	504	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1800	389	573	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
2000	427	641	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW

### ZUBEHÖR

4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG 5 RÜCKENSCHNEIDE

## SPR65 HD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

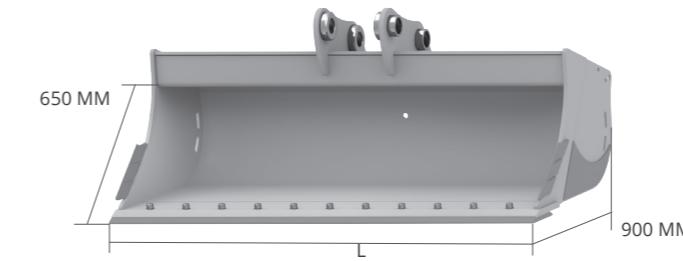

ZUBEHÖR

4 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG 5 RÜCKENSCHNEIDE

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

# SPR70 HD

MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

## ADAPTERS



CS100  
KG 45




CS100 JANUS  
KG 93



M'LOCK100  
KG 35



CW30  
KG 66

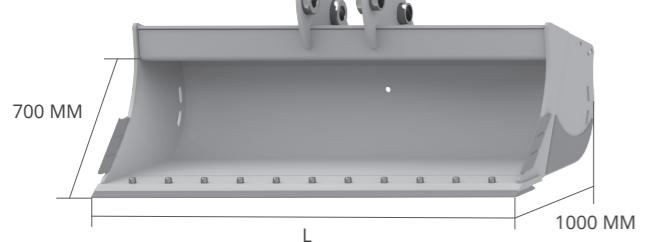

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
---------	----------------	---------------	----------

1500	512	780	AF - CM CS - CW CS JANUS
1600	543	820	AF - CM CS - CW CS JANUS
1800	604	900	AF - CM CS - CW CS JANUS
2000	662	980	AF - CM CS - CW CS JANUS
2200	719	1060	AF - CM CS - CW CS JANUS

## ZUBEHÖR

4  
SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

5  
RÜCKENSCHNEIDE



\* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne