




IDEAL ZUM EINEBNEN UND FÜR FEINARBEITEN. BEIDSEITIG 45° SCHWENBAR UND DANK SERIENMÄSSIGEM BLOCKVENTIL FESTSTELLBAR.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1600 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 1800 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	MIDI	EXCAVATOR							
	SQ30	SQ35	SQ40	SQ45	SQ50	SQ55	SQ60	SQ65 GD	SQ70 GD
TONS	1,0 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

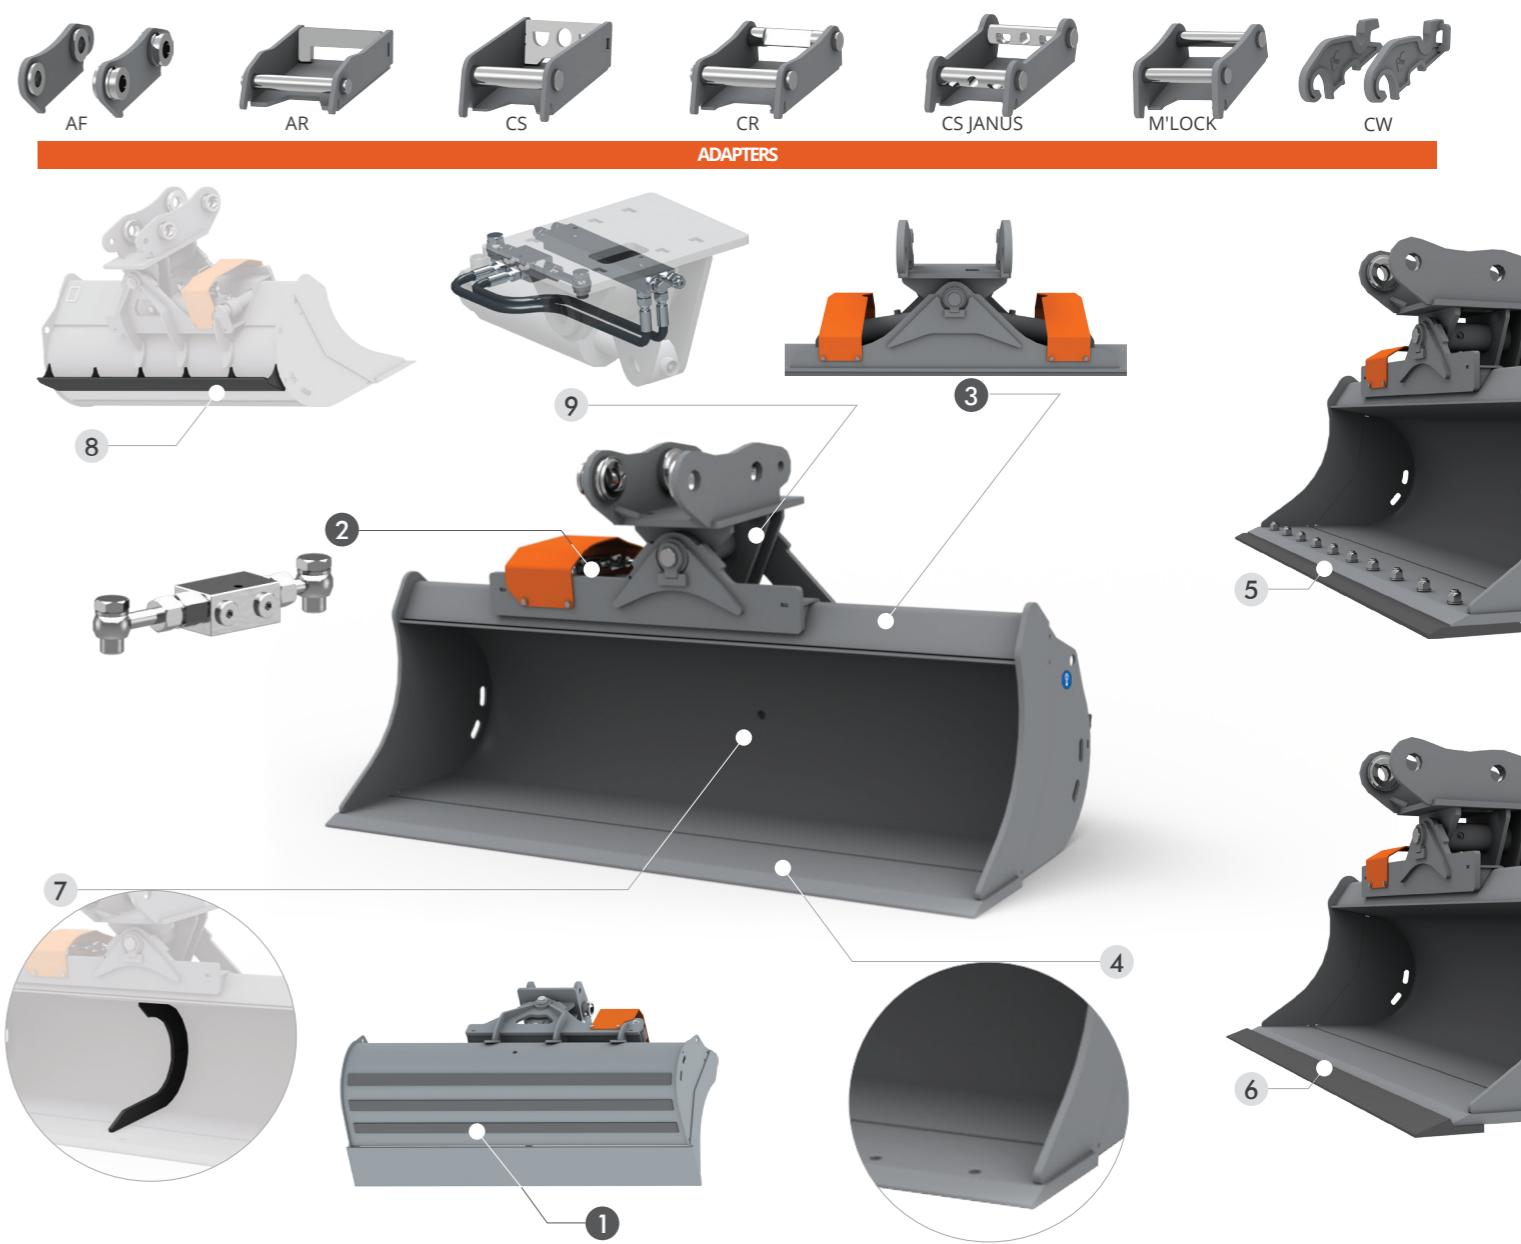

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ

Die waagerechten Verstärkungen bieten optimalen Verschleiss-Schutz und schützen die Struktur.

2 DRUCKHALTEVENTIL

Das Druckhalteventil ermöglicht die gewählte Position zu halten.

3 DOPPELZYLINDER FÜR DIE MODELLE SQ65 GD, SQ70 GD

ZUBEHÖR

4 GELOCHTES MESSER

5 VERSCHRAUBTES MESSER HB400

Verschraubtes Messer in HB400 umkehrbar. Empfohlen für besonders abrasive Böden.

6 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500

7 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG

Garantiert eine höhere Stabilität bei Wannen ab 1400 mm. Stark empfohlen bei Löffeln mit einer Breite von 1400 mm oder mehr.

8 RÜCKENSCHNEIDE


Die Rückenschneide dient zum Abziehen und Glätten der Oberfläche.

9 HYDRAULIK-ANSCHLUSS

Der Kit Hydraulikblock wird benötigt um die Hydraulikschläuche ab der Löffelaufnahme anzukoppeln - je nach Position der Schnellkupplungen am Löffelstiel- rechts/rechts.

RECHTS/LINKS ODER LINKS/LINKS KÖNNEN DIE HYDRAULIKSCHLÄUZE ANGESCHLOSSEN WERDEN.

SQ30 MASCHINENGEWICHT 1,0 - 1,8

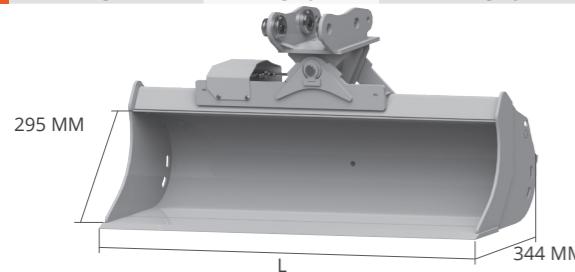


L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
800	69	58	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1000	78	74	CR - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

8	RÜCKEN-SCHNEIDE	9	HYDRAULIK-ANSCHLUSS
---	-----------------	---	---------------------

SQ35 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

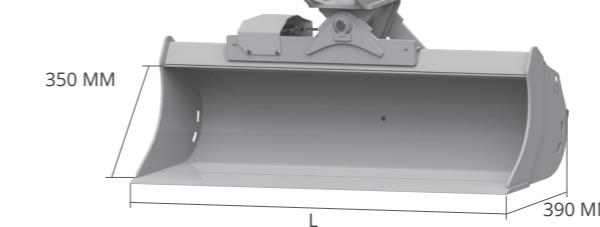


L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
800	76	75	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1000	85	96	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1200	94	117	CR - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

4	GELOCHTES MESSER	5	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500	8	RÜCKEN-SCHNEIDE	9	HYDRAULIK-ANSCHLUSS
---	------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------	---	---------------------

SQ40 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

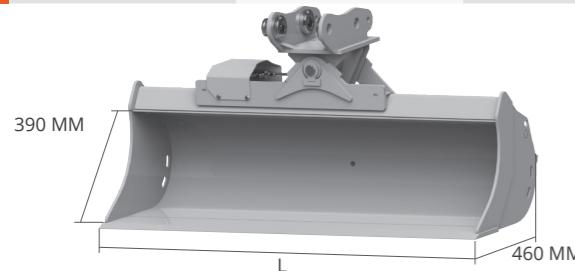


L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
1000	130	125	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1200	143	154	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1400	156	182	CR - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

4	GELOCHTES MESSER	5	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500	7	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	8	RÜCKEN-SCHNEIDE	9	HYDRAULIK-ANSCHLUSS
---	------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---	------------------------	---	-----------------	---	---------------------

SQ45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

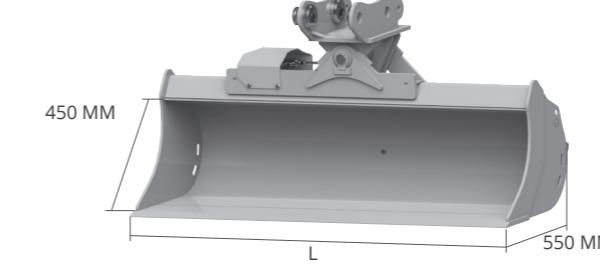

L MM GEWICHT KG* KAP. SAE L ADAPTERS

			AF - AR - CS
1200	196	213	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1400	213	254	CR - CM
			CW - CS JANUS
			AF - AR - CS
1500	221	274	CR - CM
			CW - CS JANUS

ZUBEHÖR


4	GELOCHTES MESSER	5	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6	UNTERSCHWEISS-MESSER AUS HB500	7	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	8	RÜCKEN-SCHNEIDE	9	HYDRAULIK-ANSCHLUSS
---	------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------	---	------------------------	---	-----------------	---	---------------------

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SQ50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

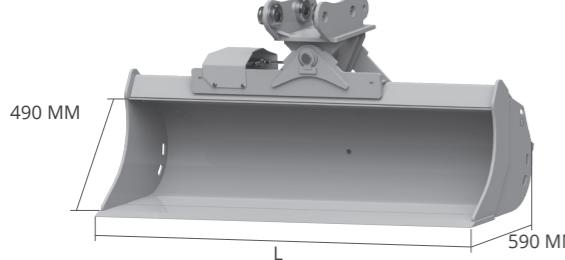


L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	219	250	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1400	239	298	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1600	259	345	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS
1800	279	392	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS

SQ55 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS

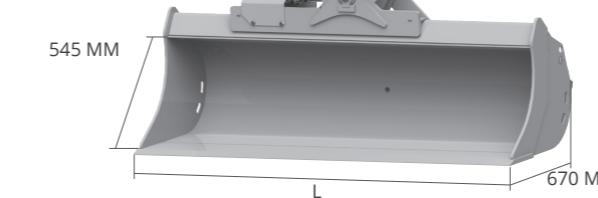

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	296	326	AF - CS CR - CM CW - CS JANUS
1400	322	387	AF - CS CR - CM CW - CS JANUS
1600	349	447	AF - CS CR - CM CW - CS JANUS
1800	376	507	AF - CS CR - CM CW - CS JANUS

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS

SQ60 MIDI MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1200	331	367	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1400	361	436	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1600	393	504	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
1800	423	573	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW
2000	453	641	AF - CS CR - CM - CS JANUS CW

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS

SQ65 GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 18,0

ADAPTERS

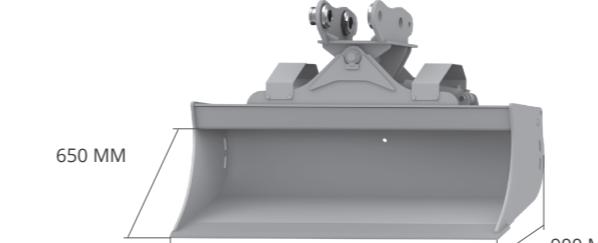

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
1400	456	631	AF - CM CS - CW CS JANUS
1500	477	665	AF - CM CS - CW CS JANUS
1600	497	699	AF - CM CS - CW CS JANUS
1800	538	767	AF - CM CS - CW CS JANUS
2000	578	835	AF - CM CS - CW CS JANUS

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SQ70 GD MASCHINENGEWICHT 18,0 - 22,0

ADAPTERS



CS100
KG 45




CS100 JANUS
KG 93



M'LOCK100
KG 66



CW30
KG 57

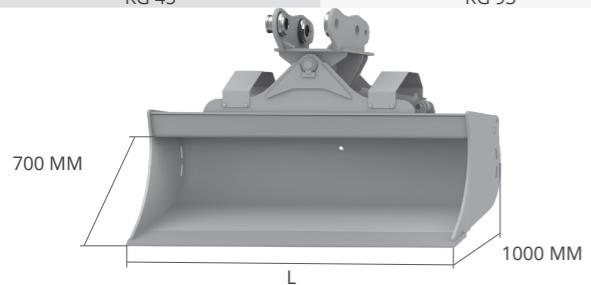

L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS
---------	----------------	---------------	----------

			AF - CM
1500	555	780	CS - CW
			CS JANUS
			AF - CM
1600	580	820	CS - CW
			CS JANUS
			AF - CM
1800	630	900	CS - CW
			CS JANUS
			AF - CM
2000	678	980	CS - CW
			CS JANUS
			AF - CM
2200	724	1060	CS - CW
			CS JANUS

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne