




PARTICOLARMENTE ADATTA PER LAVORI DI FINITURA E LIVELLATURA. IL SUO SISTEMA OSCILLANTE PERMETTE DI INCLINARE LA VASCA DI 45° PER LATO; LA VALVOLA DI BLOCCO, MONTATA DI SERIE, PERMETTE DI MANTENERE COSTANTEMENTE L'INCLINAZIONE.

SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE

MOD.	SQ30	SQ35	SQ40	SQ45	SQ50	SQ55	MIDI	EXCAVATOR	SQ70 GD
							SQ60	SQ65 GD	
TONS	1,0 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 18,0	18,0 - 22,0

PROFILO
STANDARD

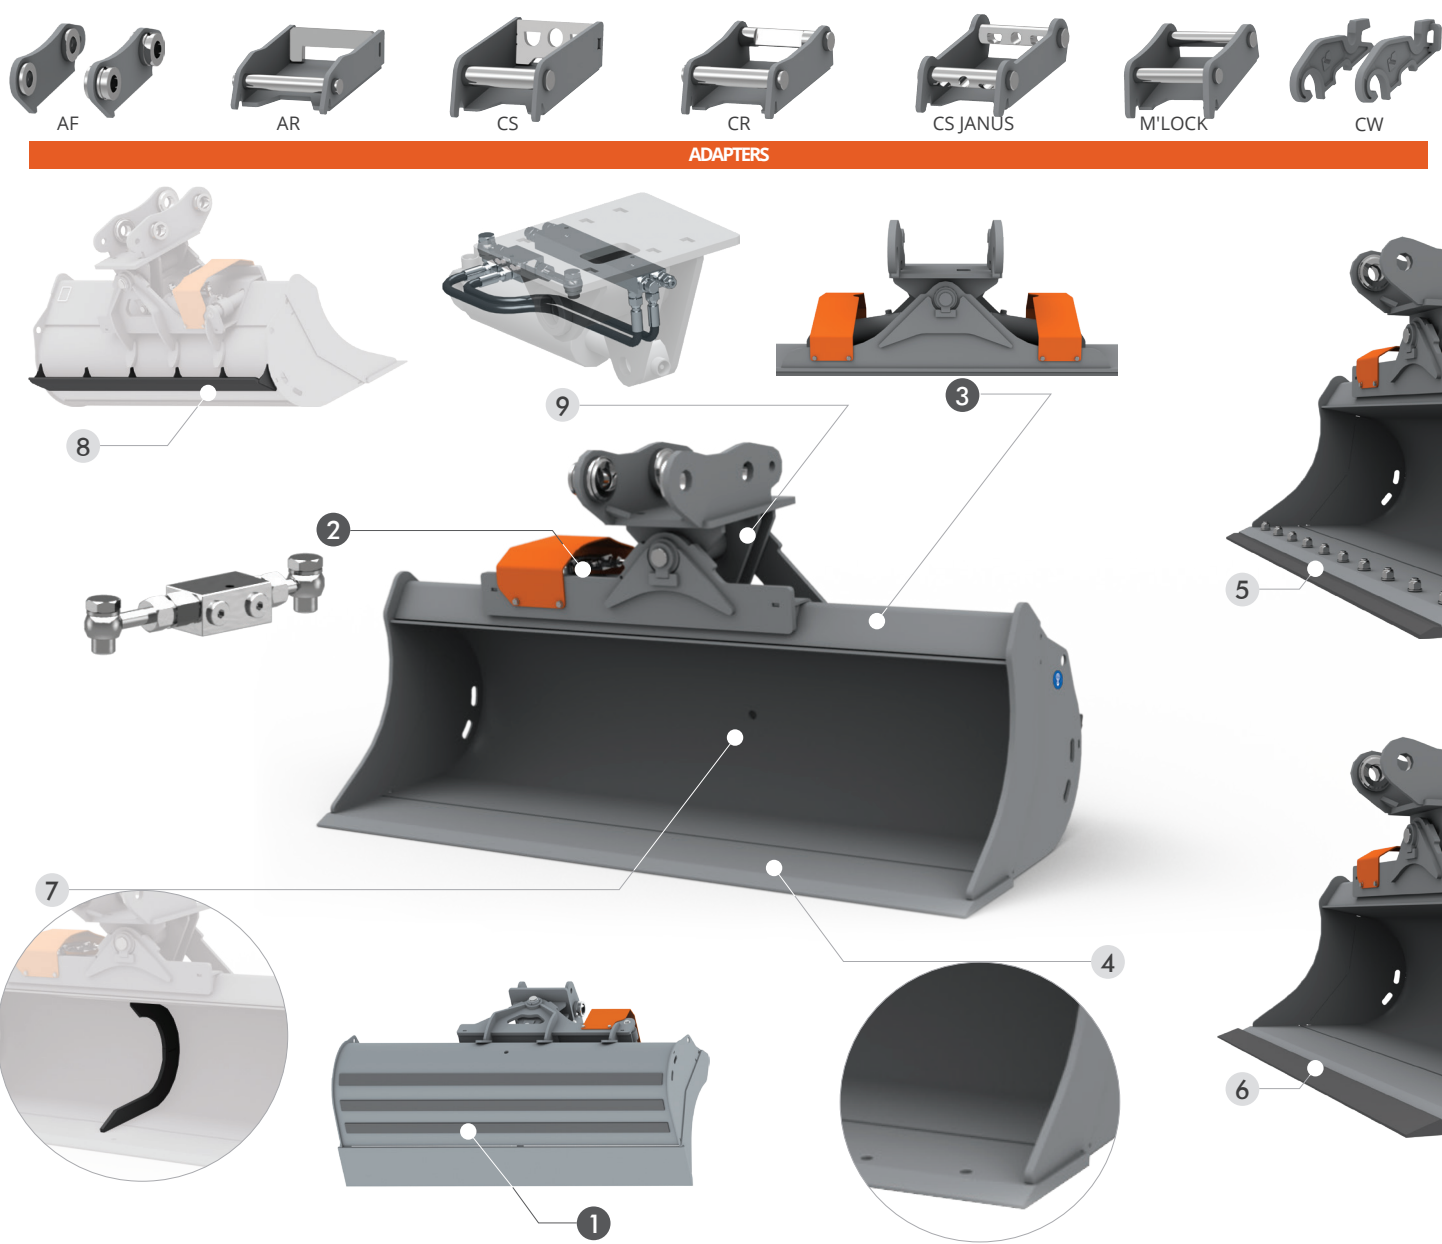

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- FASCE DI RINFORZO**
LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.
- VALVOLA DI BLOCCO**
GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO.
- DOPPIO CILINDRO PER MODELLI SQ65 GD, SQ70 GD**

OPTIONAL

- FORATURA LAMA**
- SOTTOLAMA IMBULLONATO HB400**
SOTTOLAMA IN HB400 IMBULLONATA REVERSIBILE CONSIGLIATA PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.
- SOTTOLAMA SALDATO IN HB500**
- LUNETTA**
GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**
- RASOIO POSTERIORE**
MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.

- KIT TUBI**
IMPIANTO OPTIONAL INSTALLATO NELLA BENNA PER L'ALIMENTAZIONE DEL CILINDRO IDRAULICO. CONSENTE DI POTER UTILIZZARE DUE USCITE A DESTRA O DUE USCITE A SINISTRA PER LA CONNESSIONE IDRAULICA ALLA MACCHINA RIDUCENDO I TEMPI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.
NON È PREVISTA LA FORNITURA DI TUBI DI COLLEGAMENTO ALLA MACCHINA.

SQ30 PESO MACCHINA 1,0 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

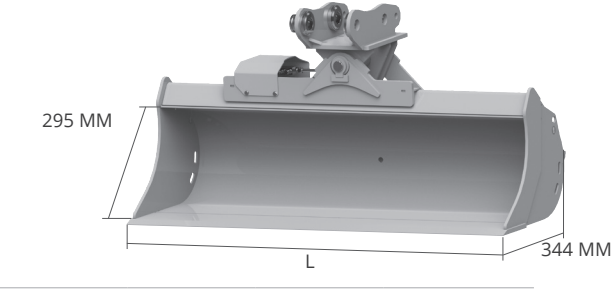

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	69	58	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1000	78	74	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

8

RASOIO POSTERIORE

9

KIT TUBI

SQ35 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR15

KG 10

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

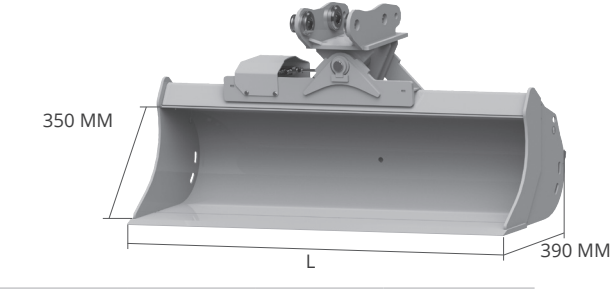

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
800	76	75	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1000	85	96	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	94	117	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

4

FORATURA LAMA

5

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

6

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

8

RASOIO
POSTERIORE

9

KIT TUBI

SQ40 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

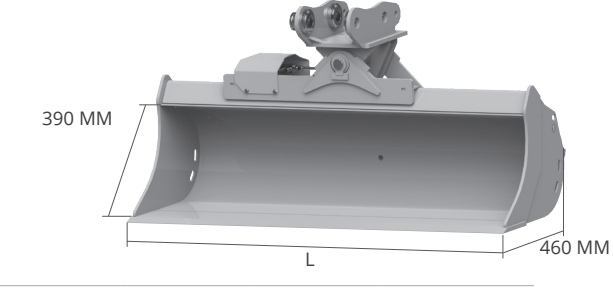

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1000	130	125	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1200	143	154	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	156	182	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

4

FORATURA LAMA

5

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

6

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

7

LUNETTA

8

RASOIO
POSTERIORE

9

KIT TUBI

SQ45 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

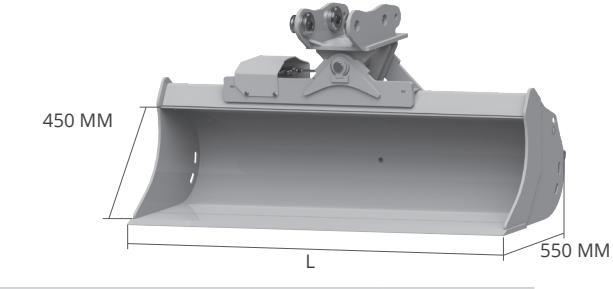

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	196	213	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	213	254	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1500	221	274	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

4

FORATURA LAMA

5

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

6

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

7

LUNETTA

8

RASOIO
POSTERIORE

9

KIT TUBI

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQ50 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

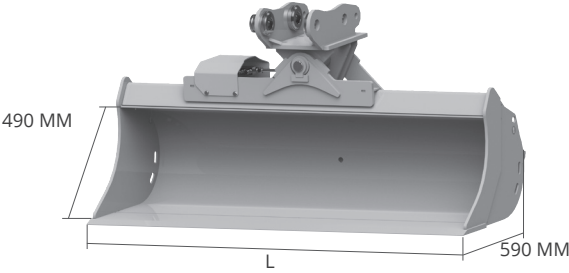

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	219	250	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	239	298	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	259	345	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	279	392	AF - AR - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

4

5

6

7

8

9

FORATURA
LAMA

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

LUNETTA

RASOIO
POSTERIORE

KIT TUBI

SQ55 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 25

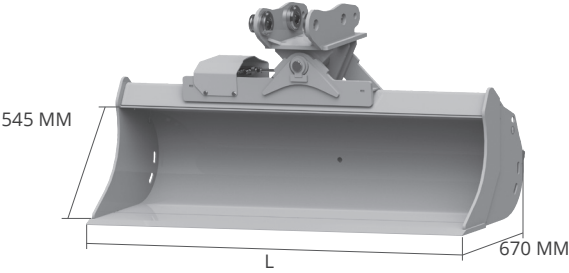

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	296	326	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1400	322	387	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1600	349	447	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS
1800	376	507	AF - CS
			CR - CM
			CW - CS JANUS

OPTIONAL

4

5

6

7

8

9

FORATURA
LAMA

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

LUNETTA

RASOIO
POSTERIORE

KIT TUBI

SQ60 MIDI PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 48

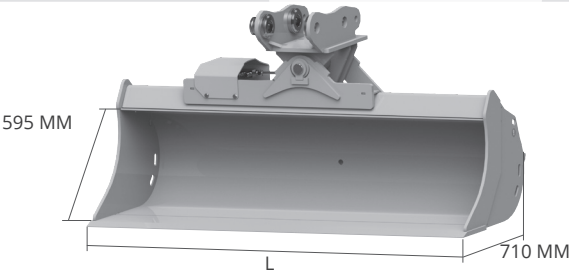

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1200	331	367	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1400	361	436	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1600	393	504	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
1800	423	573	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW
2000	453	641	AF - CS
			CR - CM - CS JANUS
			CW

OPTIONAL

4

5

6

7

8

9

FORATURA
LAMA

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

LUNETTA

RASOIO
POSTERIORE

KIT TUBI

SQ65 GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 48

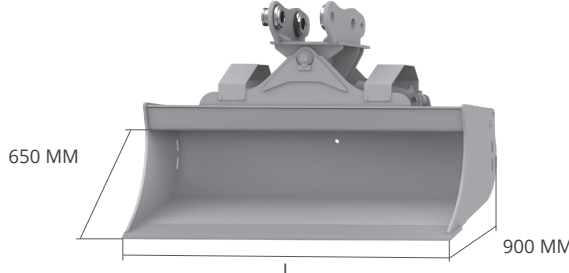

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1400	456	631	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1500	477	665	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	497	699	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	538	767	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	578	835	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

4

5

6

7

8

9

FORATURA
LAMA

SOTTOLAMA
HB400 MONTATO
SULLA BENNA

SOTTOLAMA
HB500
SALDATO

LUNETTA

RASOIO
POSTERIORE

KIT TUBI

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQ70 GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100



KG 45

CS100 JANUS



KG 93

M'LOCK100




KG 66

CW30



KG 57

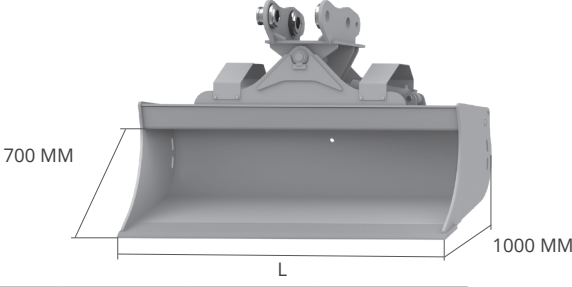

L MM	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
1500	555	780	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1600	580	820	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
1800	630	900	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2000	678	980	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS
2200	724	1060	AF - CM
			CS - CW
			CS JANUS

OPTIONAL

- 4
- FORATURA LAMA
- 5
- SOTTOLAMA HB400 MONTATO SULLA BENNA
- 6
- SOTTOLAMA HB500 SALDATO
- 7
- LUNETTA
- 8
- RASOIO POSTERIORE
- 9
- KIT TUBI



* peso vasca escluso di attacchi e denti