




HB400

DOTATA DI RINFORZI IN HB400 NEI PUNTI DI MAGGIOR USURA, TAGLIENTI LATERALI REALIZZATI IN FUSIONE E UNA SOTTOLAMA REVERSIBILE IMBULLONATA LA RENDONO PARTICOLARMENTE ADATTA PER LAVORAZIONI SU TERRENI ABRASIVI. IDEALE PER LAVORI DI FINITURA E LIVELLATURA. IL SUO SISTEMA OSCILLANTE PERMETTE DI INCLINARE LA VASCA DI 45° PER LATO; LA VALVOLA DI BLOCCO, MONTATA DI SERIE, PERMETTE DI MANTENERE COSTANTEMENTE LA POSIZIONE.


**SU LARGHEZZE SUPERIORI A 1400 MM È FORTEMENTE RACCOMANDATA L'INSTALLAZIONE DI LUNETTE DI RINFORZO, AL FINE DI EVITARE DANNI ALLA BENNA IN CASO DI CARICHI DI LAVORO GRAVOSI O UTILIZZO SU TERRENI PARTICOLARMENTE DURI:**

- LARGHEZZE DA 1400 A 1500 MM: NR. 1 LUNETTA
- LARGHEZZE DA 1600 A 1600 MM: NR. 2 LUNETTE
- LARGHEZZE DA 1800 A 2200 MM: NR. 3 LUNETTE


| MOD. | SQR35     | SQR40     | SQR45     | SQR50     | SQR55      | MIDI        | EXCAVATOR   | SQR70 HD    |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|      |           |           |           |           |            | SQR60       | SQR65 HD    |             |
| TONS | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,5 | 7,5 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 18,0 | 18,0 - 22,0 |




AF




AR



CS



CR



CS JANUS




M'LOCK



CW

ADAPTERS

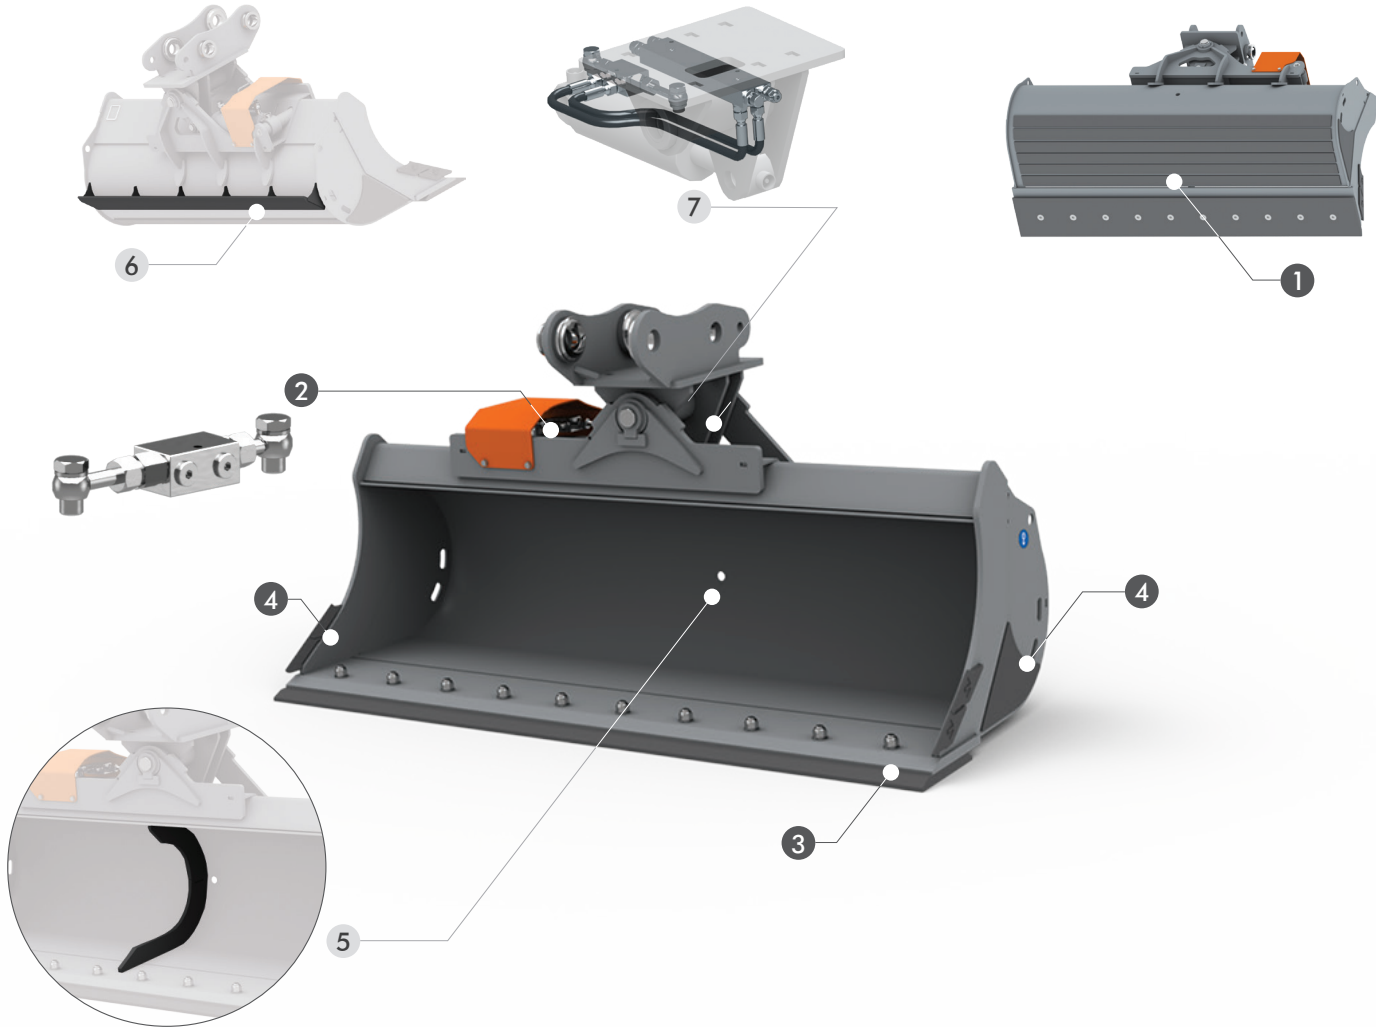

## SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

### 1 FASCE DI RINFORZO HB400

LE FASCE DI RINFORZO ORIZZONTALI SALVAGUARDANO IL FONDO DALL'USURA AUMENTANDONE LA RESISTENZA.

### 2 VALVOLA DI BLOCCO

GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DURANTE LE FASI DI LAVORO.

### 3 SOTTOLAMA IMBULLONATA HB400

SOTTOLAMA IN HB400 IMBULLONATA REVERSIBILE CONSIGLIATA PER OPERARE SU TERRENI PARTICOLARMENTE ABRASIVI.

### 4 TAGLIENTI IN FUSIONE E RINFORZI LATERALI HB400

REALIZZATI IN FUSIONE HB400, POSIZIONATI NELLE SUPERFICI DI MAGGIOR ATTRITO CONFERISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALL'USURA.

## OPTIONAL

### 5 LUNETTA

GARANTISCE UNA MAGGIORE RESISTENZA STRUTTURALE. **FORTEMENTE CONSIGLIATA NELLE BENNE CON LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 1400 MM.**

### 6 RASOIO POSTERIORE

MANTENENDO RACCOLTO IL BRACCIO DELLA MACCHINA PERMETTE DI RIFINIRE SUPERFICI IN MANIERA UNIFORME.

### 7 KIT TUBI

IMPIANTO OPTIONAL INSTALLATO NELLA BENNA PER L'ALIMENTAZIONE DEL CILINDRO IDRAULICO. CONSENTE DI POTER UTILIZZARE DUE USCITE A DESTRA E DUE USCITE A SINISTRA PER LA CONNESSIONE IDRAULICA ALLA MACCHINA RIDUCENDO I TEMPI DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.

**NON È PREVISTA LA FORNITURA DI TUBI DI COLLEGAMENTO ALLA MACCHINA.**

SQR35 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS

KG 19

CR15

KG 10

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

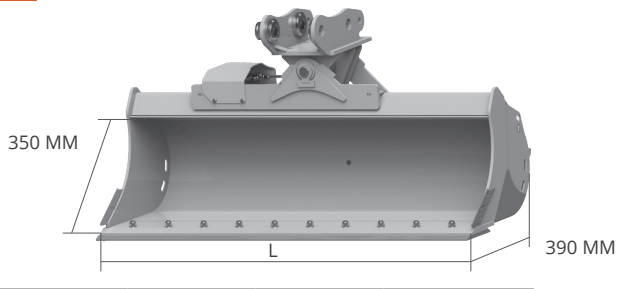

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
|---------|-------------|---------------|----------|

|      |     |     |               |
|------|-----|-----|---------------|
| 800  | 95  | 75  | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1000 | 109 | 96  | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1200 | 122 | 117 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |

OPTIONAL

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 7                 | 8        |
| RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR40 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

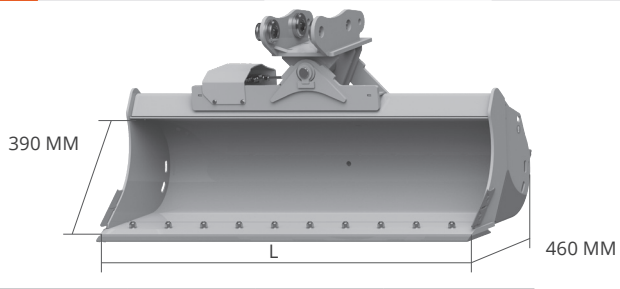

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
|---------|-------------|---------------|----------|

|      |     |     |               |
|------|-----|-----|---------------|
| 1000 | 166 | 125 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1200 | 186 | 154 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1400 | 206 | 182 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR45 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

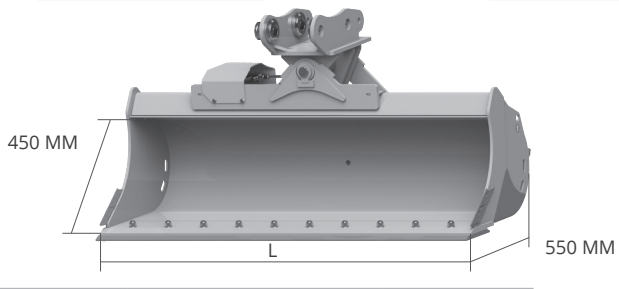

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
|---------|-------------|---------------|----------|

|      |     |     |               |
|------|-----|-----|---------------|
| 1200 | 243 | 213 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1400 | 268 | 254 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1500 | 280 | 274 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR50 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50

KG 17

AR70

KG 24

CS80

KG 44

CS80 JANUS

KG 46

CR50

KG 22

CR70


KG 34

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

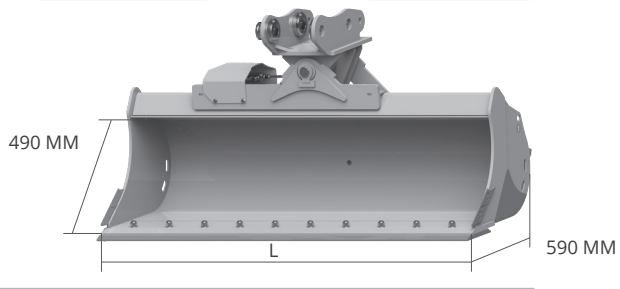

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
|---------|-------------|---------------|----------|

|      |     |     |               |
|------|-----|-----|---------------|
| 1200 | 267 | 250 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1400 | 294 | 298 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1600 | 322 | 345 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |
| 1800 | 349 | 392 | AF - AR - CS  |
|      |     |     | CR - CM       |
|      |     |     | CW - CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

SQR55 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80  
KG 44

CS80 JANUS  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 35

CW10  
KG 23

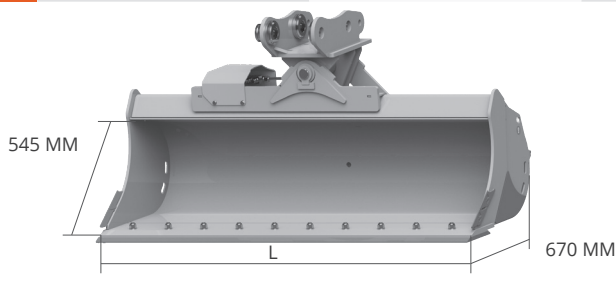

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS      |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 1200    | 347         | 326           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1400    | 380         | 387           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1600    | 415         | 447           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |
| 1800    | 449         | 507           | AF - CS       |
|         |             |               | CR - CM       |
|         |             |               | CW - CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR60 MIDI PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80  
KG 44

CS80 JANUS  
KG 46

CR70  
KG 34

M'LOCK100  
KG 66

CW20  
KG 48

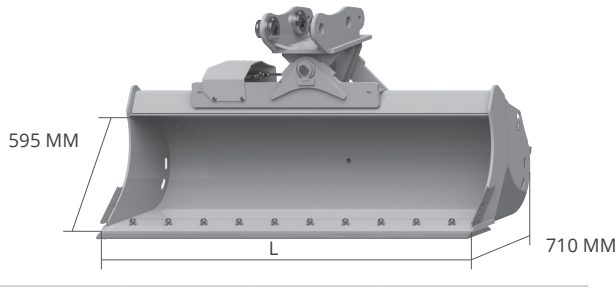

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS           |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 1200    | 386         | 367           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1400    | 424         | 436           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1600    | 464         | 504           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 1800    | 502         | 573           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |
| 2000    | 540         | 641           | AF - CS            |
|         |             |               | CR - CM - CS JANUS |
|         |             |               | CW                 |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR65 HD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 18,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS  
KG 93

M'LOCK100  
KG 35

CW20  
KG 48

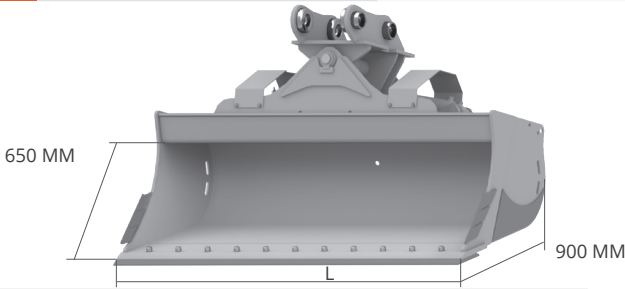

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
| 1400    | 532         | 631           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1500    | 558         | 665           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1600    | 583         | 699           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1800    | 634         | 767           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2000    | 684         | 835           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

SQR70 HD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0


ADAPTERS

CS100  
KG 45

CS100 JANUS  
KG 93

M'LOCK100  
KG 35

CW30  
57

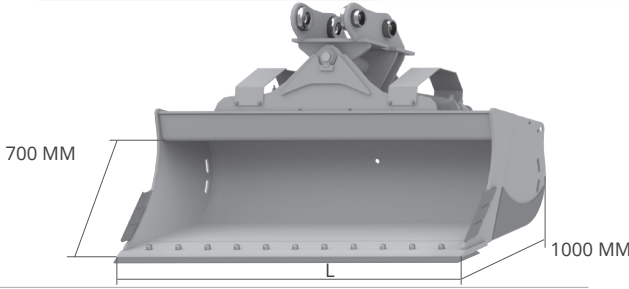

| L<br>MM | PESO<br>KG* | CAP. SAE<br>L | ADAPTERS |
|---------|-------------|---------------|----------|
| 1500    | 650         | 780           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1600    | 681         | 820           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 1800    | 742         | 900           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2000    | 800         | 980           | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |
| 2200    | 857         | 1060          | AF - CM  |
|         |             |               | CS - CW  |
|         |             |               | CS JANUS |

OPTIONAL

|         |                   |          |
|---------|-------------------|----------|
| 6       | 7                 | 8        |
| LUNETTA | RASOIO POSTERIORE | KIT TUBI |

\* peso vasca escluso di attacchi e denti

\* peso vasca escluso di attacchi e denti