




AF



AR



CS



CR



CS JANUS



M'LOCK




CW

ADAPTERS



LA SUA FORMA A TRAPEZIO E LE POSSIBILI INCLINAZIONI DEI FIANCHI (52°-60°) PERMETTONO LA CREAZIONE E MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI DI DIVERSE DIMENSIONI E ANGOLAZIONI.

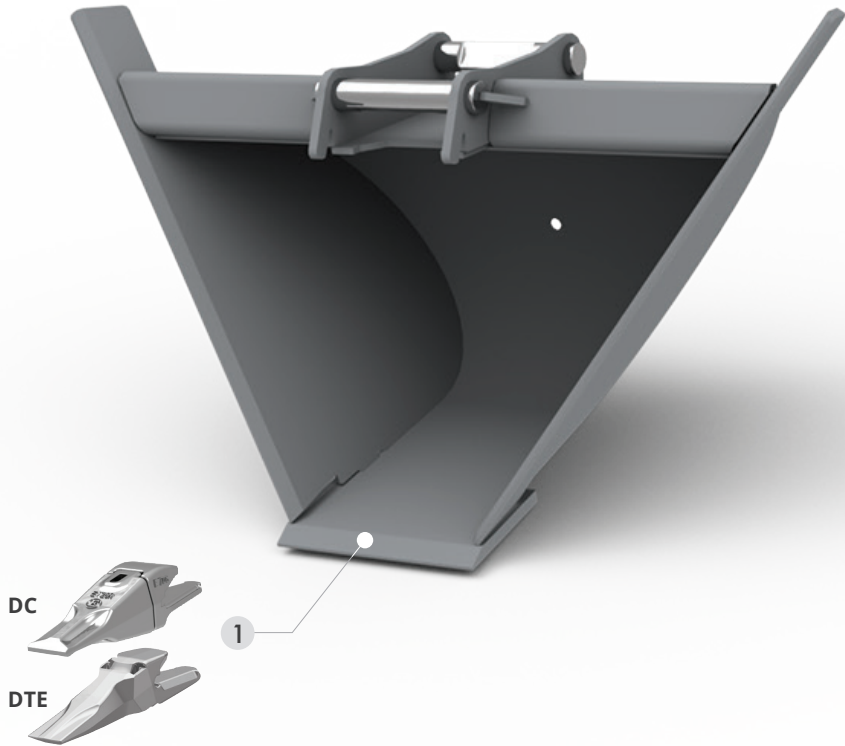

OPTIONAL

- 1
- DENTI DC
- DENTI DTE

MOD.	T38	T45	T53	T62	T67	T73	T80	MIDI	EXCAVATOR			
								T85 GD	T92 GD	T100 GD	T110 GD	
TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0	12,0 - 14,0	14,0 - 18,0	18,0 - 22,0	

T38 PESO MACCHINA 0,6 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS

KG 10

CR15

KG 10

M'LOCK30


KG 10

CW00

KG 5

CW05

KG 9

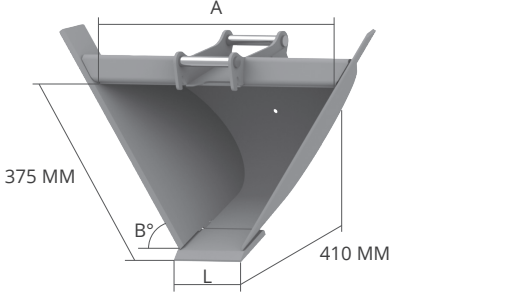

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
200	607	52°	27	47	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
200	490	60°	24	37	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 1

KG 1,4

1 DTE 13

KG 1,7

T45 PESO MACCHINA 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR30


KG 13

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

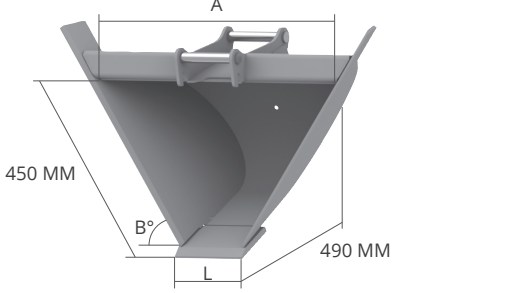

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
250	741	52°	45	77	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
250	600	60°	40	63	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 1

KG 1,4

1 DTE 13

KG 1,7

T53 PESO MACCHINA 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR40


KG 14

M'LOCK30

KG 12

CW05

KG 9

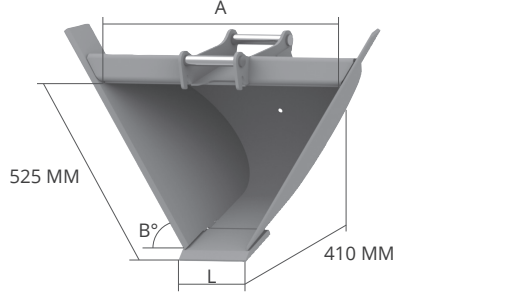

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
300	868	52°	69	140	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
300	705	60°	61	114	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 3

KG 2,1

1 DTE 17

KG 3,0

T62 PESO MACCHINA 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS

KG 19

CR50


KG 22

M'LOCK100

KG 35

CW10

KG 23

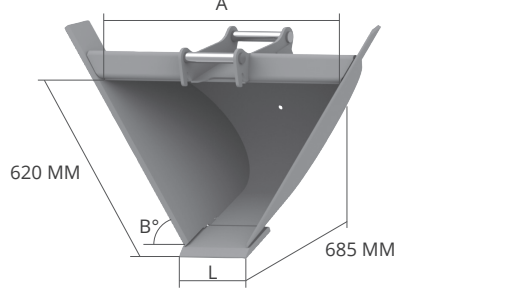

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
300	985	52°	101	190	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
300	790	60°	88	153	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 6

KG 4,0

1 DTE 17

KG 3,0

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

T67 PESO MACCHINA 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50
KG 17

AR70
KG 24

CS80
KG 44


CS80 JANUS
KG 46

CR50
KG 22

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

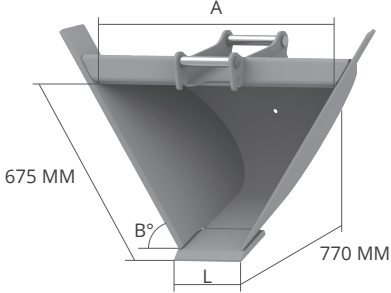

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1087	52°	144	239	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
350	876	60°	126	191	AF - AR - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 17
KG 3,0

T73 PESO MACCHINA 7,5 - 10,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 35

CW10
KG 23

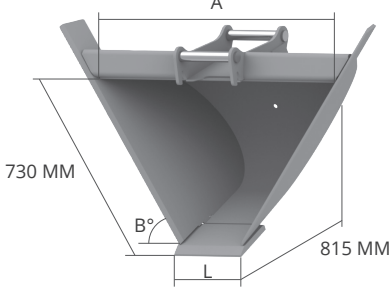

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1157	52°	166	318	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS
350	928	60°	146	254	AF - CS
					CR - CM
					CW - CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 8
KG 5,4

1 DTE 19
KG 5,6

T80 PESO MACCHINA 10,0 - 12,0

ADAPTERS


CS80
KG 44

CS80 JANUS
KG 46

CR70
KG 34

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

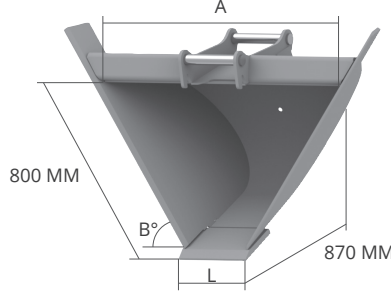

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1236	52°	207	355	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW
350	985	60°	184	281	AF - CS
					CR - CM - CS JANUS
					CW

OPTIONAL

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

T85 GD MIDI PESO MACCHINA 12,0 - 14,0


ADAPTERS

CS100
KG 45

CS100 JANUS
KG 93

M'LOCK100
KG 66

CW20
KG 57

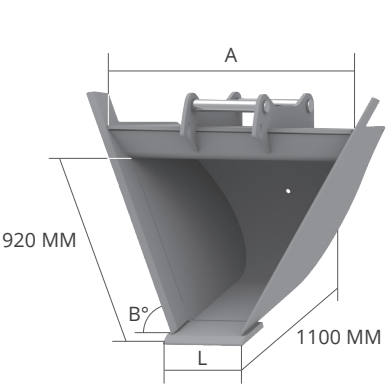

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
350	1420	52°	320	430	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
350	1120	60°	275	370	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

1 DC 11
KG 7,7

1 DTE 19
KG 5,6

* peso vasca escluso di attacchi e denti

* peso vasca escluso di attacchi e denti

T92 GD EXCAVATOR PESO MACCHINA 12,0 - 14,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW20

KG 57

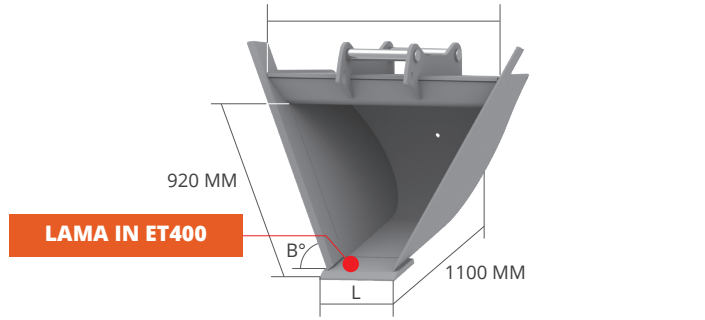

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1550	52°	400	540	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
400	1230	60°	340	470	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

1

DC 13

KG 13

1

DTE 23

KG 8,8

T110 GD PESO MACCHINA 18,0 - 22,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

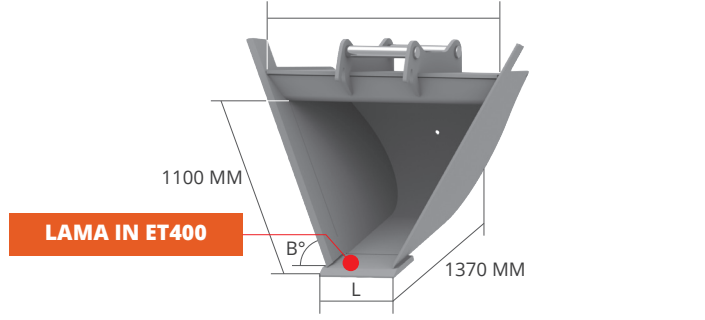

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1820	52°	660	870	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
400	1100	60°	565	740	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

1

DC 15

KG 16,1

1

DTE 33

KG 18,1

* peso vasca escluso di attacchi e denti

T100 GD PESO MACCHINA 14,0 - 18,0

ADAPTERS

CS100

KG 45

CS100 JANUS


KG 93

M'LOCK100

KG 66

CW30

KG 66

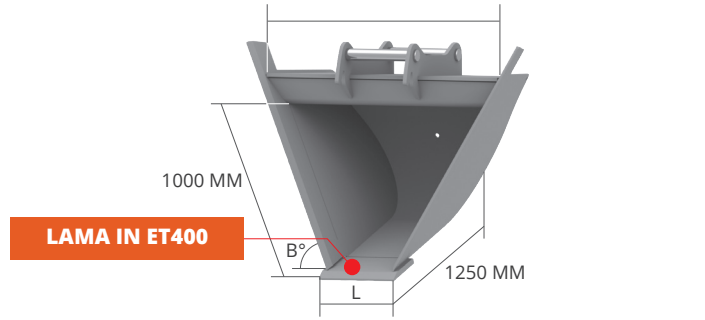

L MM	A MM	B°	PESO KG*	CAP. SAE L	ADAPTERS
400	1680	52°	530	680	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS
400	1320	60°	455	585	AF - CM
					CS - CW
					CS JANUS

OPTIONAL

1

DC 15

KG 16,1

1

DTE 29

KG 12,5

* peso vasca escluso di attacchi e denti