


DER RODERECHEN SPG EIGNET SICH IDEAL FÜR REINIGUNGS-, PLANIER- UND SORTIERARBEITEN. SIE ERMÖGLICHT EINE EINFACHE TRENNUNG VON GROBEM UND FEINEM MATERIAL UND EIGNET SICH DAHER BESONDERS FÜR DIE PFLEGE VON GRÄBEN, KANÄLEN, BÖSCHUNGEN UND GRÜNFLÄCHEN SOWIE FÜR SANIERUNGS- UND UMWELTSANIERUNGSMASSNAHMEN.

MOD.	SPG35	SPG35	SPG40	SPG45	SPG50	SPG50	SPG55
TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0





SPG35 MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

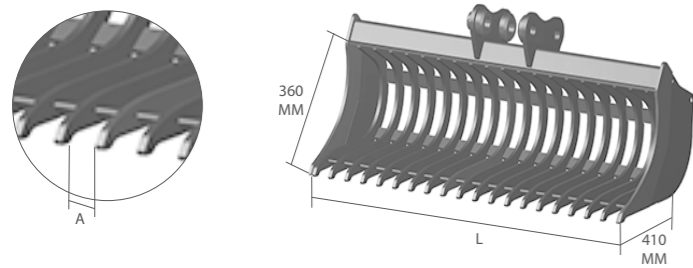


L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG35 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

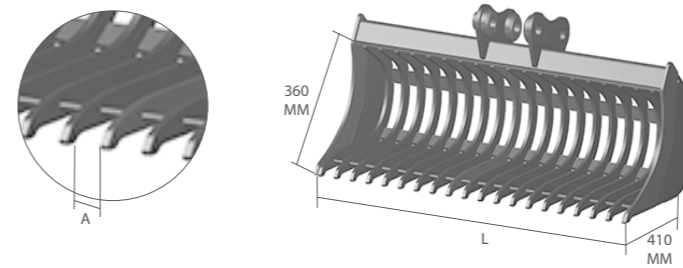



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1000	46	53	77	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG40 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

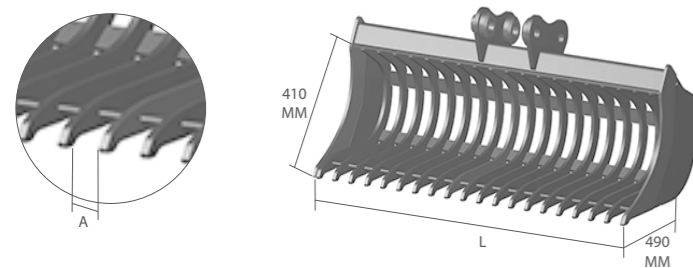



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1200	49	99	130	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

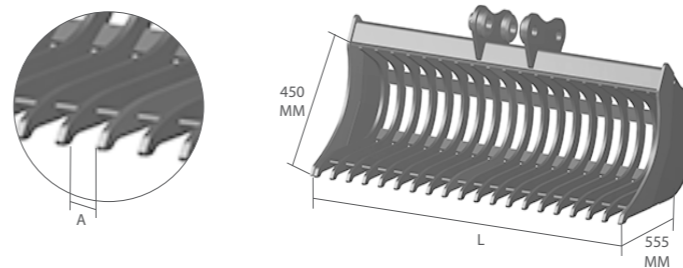


L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	148	193	AF - AR - CS CR - CM CW - CS JANUS

SPG50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

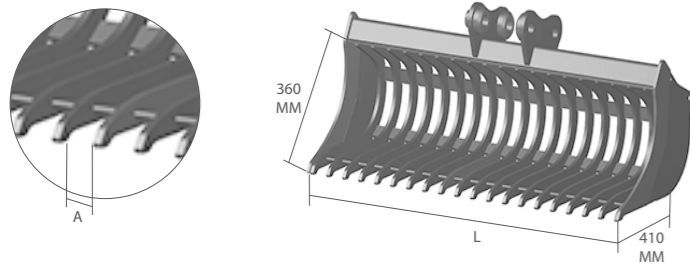



L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - AR - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG50 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,5

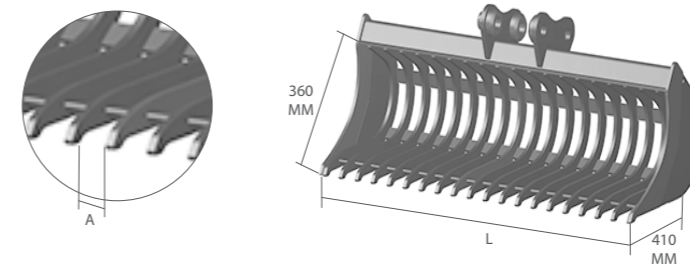

L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1400	53	210	230	AF - CS
				CR - CM
				CW - CS JANUS

SPG55 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

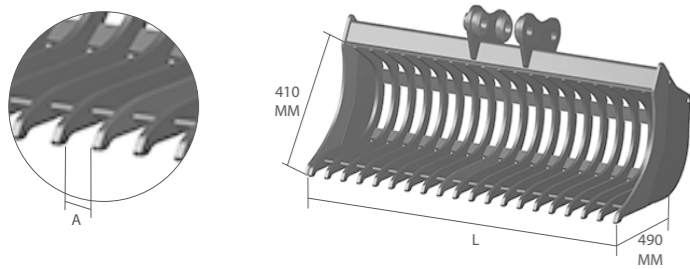

L MM	A MM	GEWICHT KG (OHNE ANBAUTEILE)	KAP. SAE (L)	ADAPTERS
1600	56	270	329	AF - CS
				CR - CM - CS JANUS

