





DER BACKENBRECHERLÖFFEL ERLEICHTERT DIE AUFBEREITUNG UND DAS RECYCLING VON BAUSCHUTT UND KLEINVOLUMIGEM BAUSCHUTT ZU VERWERTBAREN ZUSCHLAGSTOFFEN. ER ERMÖGLICHT EINE ZERKLEINERUNG AUF EINE GRÖSSE VON ETWA 40-70 MM. ER IST IDEAL FÜR ANWENDUNGEN WIE FUNDAMENTE, PFLASTERUNG VON HÄNGEN UND HÖFEN, LANDSCHAFTSBAU, STRASSEN ODER ALS TRAGSCHICHT UNTER GEGOSSENEM BETON.

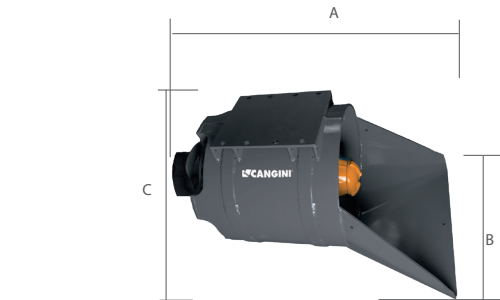

	TON	3,0 - 10,0 T
	MOD.	DC
A	MM	1300
B	MM	885
C	MM	637
OHNE AUFNAHME	KG	380
VERÄNDERUNG DES DREHMOMENTS	NM	6320-10112
Ø	MM	600
BATT. MAX.	L/MIN	70-150
MAX.	BAR	150-240

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN FÜR DEN STANDARD

- 1 SIEBENSEITIGER KEGEL
- 2 PLANETENUNTERSETZUNGSGETRIEBE

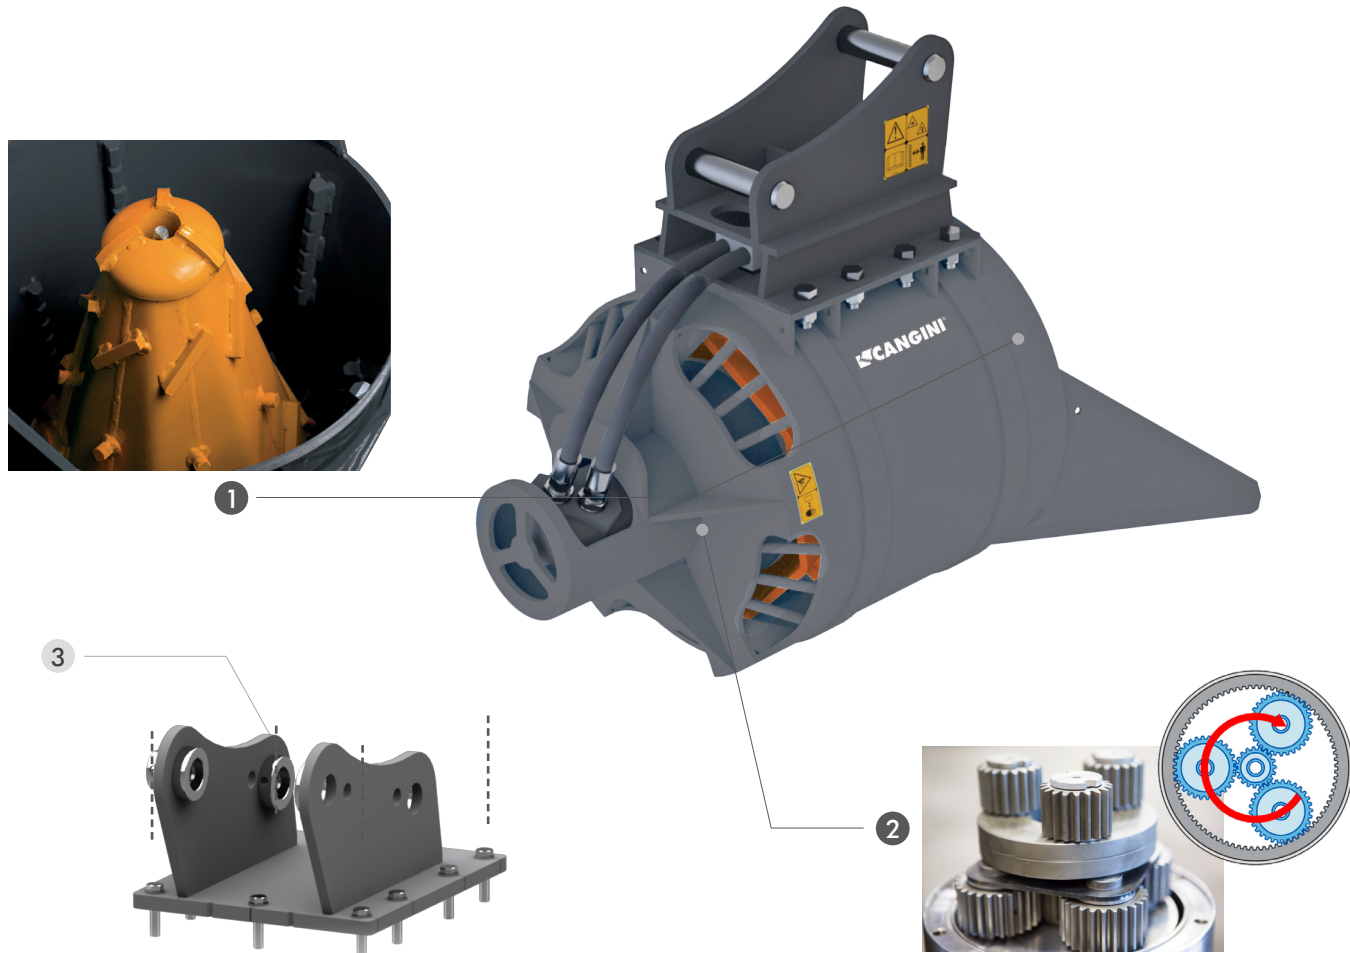

OPTIONAL

3 WEGGELAUFENER KOPF DES HAMMERS

KANN FÜR JEDE HAMMERMARKE ODER MODELL VERWENDET WERDEN UND ERMÖGLICHT DIE BEFESTIGUNG AN DER MASCHINE MIT FESTER ODER SCHNELLER KUPPLUNG

SM53 3,0 - 4,0 t

AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t

AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S