





LA BENNA FRANTUMATRICE DC PERMETTE DI RILAVORARE E RICICLARE IN MODO SEMPLICE MACERIE E DETRITI EDILI DI PICCOLO VOLUME, TRASFORMANDOLI IN AGGREGATI UTILIZZABILI. CONSENTE UNA FRANTUMAZIONE FINO A UNA DIMENSIONE DI CIRCA 40-70 MM. È IDEALE PER APPLICAZIONI QUALI: POSA DI FONDAMENTA, PAVIMENTAZIONE DI PISTE E PIAZZALI, PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA, STRADE O COME STRATO DI BASE SOTTO IL CALCESTRUZZO VERSATO.

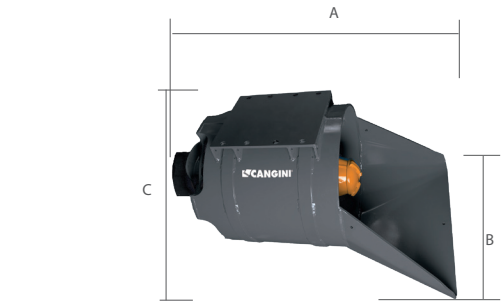

	TON	3,0 - 10,0 T
MOD.		DC
A	MM	1300
B	MM	885
C	MM	637
SENZA ATTACCO	KG	380
VARIAZIONE DI COPPIA	NM	6320-10112
	MM	600
	MAX.	L/MIN
	MAX.	BAR
		150-240

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 CONO A SETTE LATI
- 2 RIDUTTORE PLANETARIO

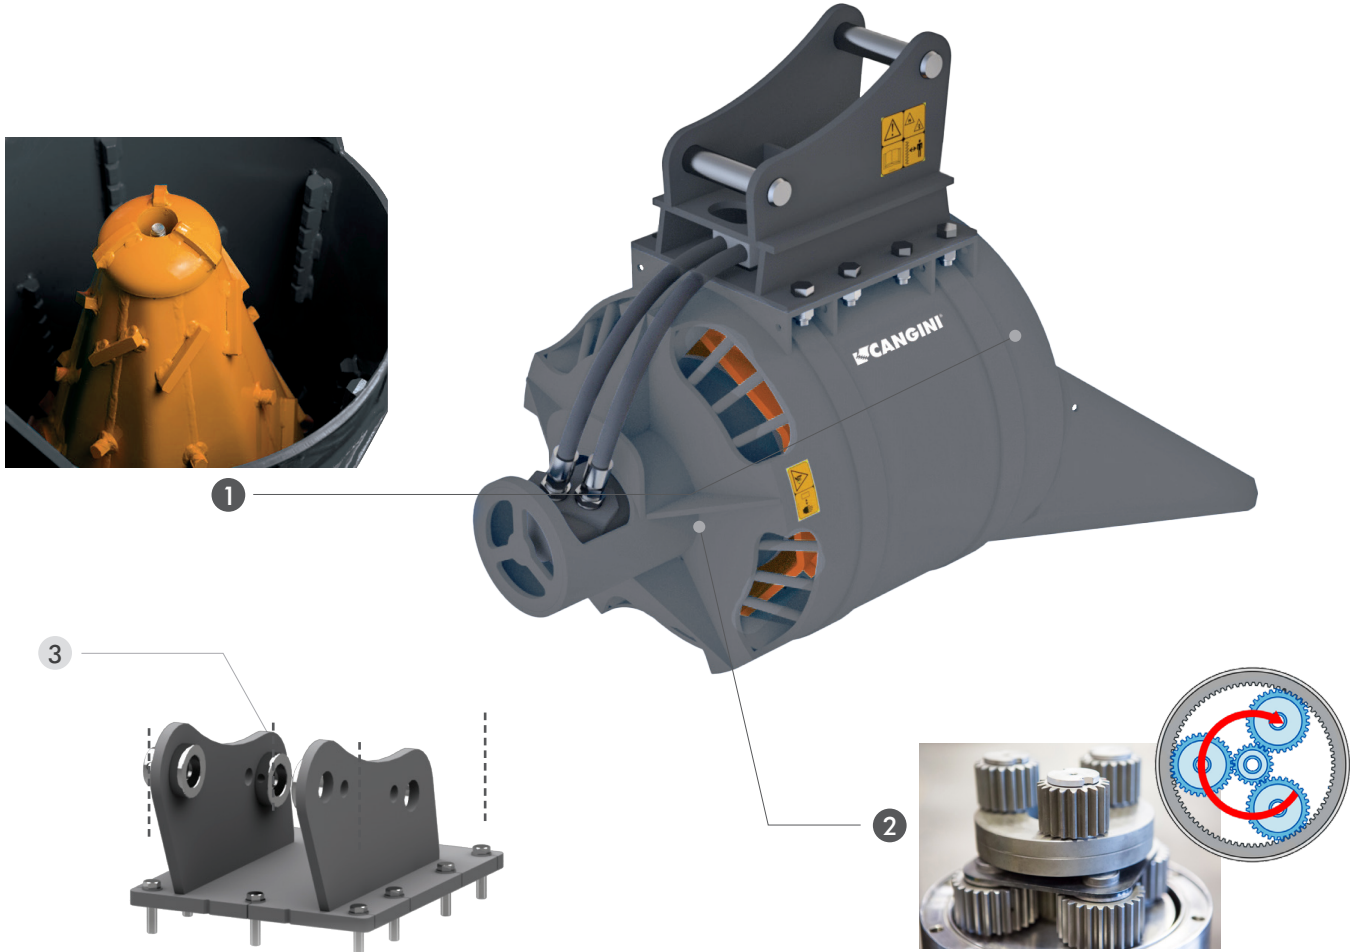

OPTIONAL

3 SELLA MARTELLLO IMBULLONATA

PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER QUALSIASI MARCA O MODELLO DI MARTELLLO E PERMETTE L'AGGANCIO ALLA MACCHINA CON ATTACCO FISSO O ATTACCO RAPIDO

SM53 3,0 - 4,0 t

	AR40
	CR40
	CS30
	CS30 JANUS
	PL40 PIN LOCK
	CW05 AUT'O'LOCK
	S
	CM

SM62 4,0 - 5,0 t

	AR50
	CR50
	CS30
	CS30 JANUS
	PL60 PIN LOCK
	CW10 AUT'O'LOCK
	S
	CM

SM67 5,0 - 6,0 t

	AR50
	CR50
	CS30
	CS30 JANUS
	PL60 PIN LOCK
	CW10 AUT'O'LOCK
	S
	CM

SM67 6,0 - 7,5 t

	AR70
	CR70
	CS80
	CS80 JANUS
	PL60 PIN LOCK
	CW10 AUT'O'LOCK
	S
	CM

SM73 7,5 - 10,0 t

	CR70
	CS80
	CS80 JANUS
	PL80 PIN LOCK
	CW10 AUT'O'LOCK
	S
	CM
	CW20S/30S