




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

LE GODET GRAPPIN EST CONÇU POUR RÉSISTER À L'USURE GRÂCE AUX BORDS EN ACIER HB500 QUI LUI CONFÈRENT UNE LONGUE DURÉE DE VIE. L'ÉQUIPEMENT EST ÉGALEMENT IDÉAL POUR LA MANUTENTION DES MATÉRIAUX EN VRAC ET LE CHARGEMENT DES DÉCHETS. IL EST ADAPTÉ POUR LES OPÉRATIONS D'EXCAVATION ET DE CHARGEMENT DE TERRE, SABLE ET AUTRES MATÉRIAUX INERTES. SES ATOUTS : UN DESIGN COMPACT, UNE GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT, UNE FORCE DE FERMETURE CONSIDÉRABLE, DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES.

MOD.	C02H	C05H	C08H	C10H	C12VE
TONS	1,0 - 2,0	3,0 - 6,0	4,0 - 9,0	6,0 - 10,0	9,0 - 12,0

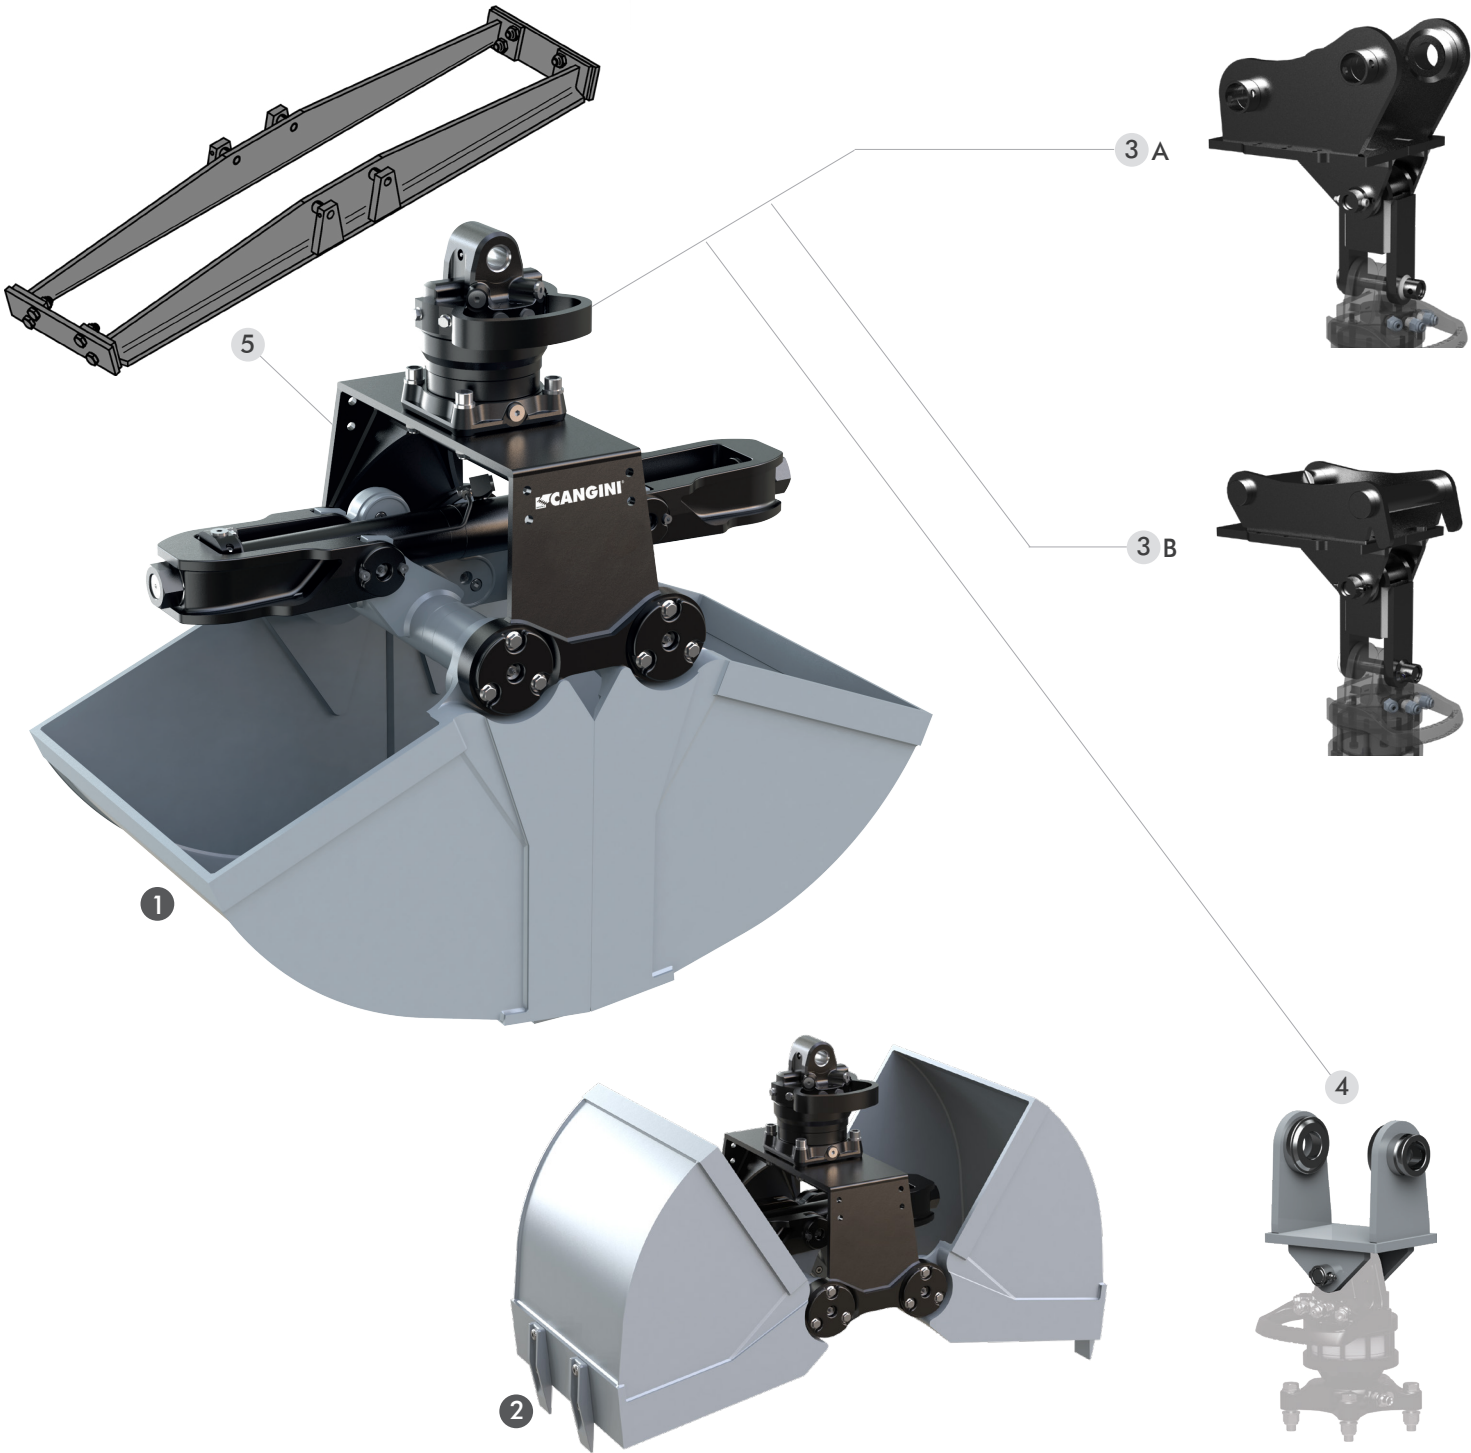

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 DOIGTS EN ACIER HB500
- 2 DENTS DF

EN OPTION

- 3 ATTACHE À DOUBLE AXE (A) OU ADAPTATEUR (B)
- 4 ATTACHE À UN SEUL AXE
- 5 ÉJECTEUR MÉCANIQUE

IL S'AGIT D'UN MÉCANISME QUI PEUT ÊTRE BOULONNÉ AU GODET GRAPPIN POUR FACILITER LA VIDANGE DES GRIFFES, NOTAMMENT LORS DU TRAVAIL DANS DES SOLS COLLANTS. PENDANT LE PROCESSUS D'OUVERTURE, L'ÉJECTEUR POUSSE LE MATÉRIAU HORS DES GRIFFES.

C02H POIDS MACHINE 1,0 - 2,0



	SANS COUPLEUR			
	DENTS			
	VOLUME			

VÉRIN ENTRAÎNEMENT DOIGTS


	MAX.	L/MIN	40	40	40
	MAX.	BAR	200	200	200

VÉRIN DE ROTATION

	MAX.	L/MIN	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320

* poids cuve sans attache

C05H POIDS MACHINE 3,0 - 6,0

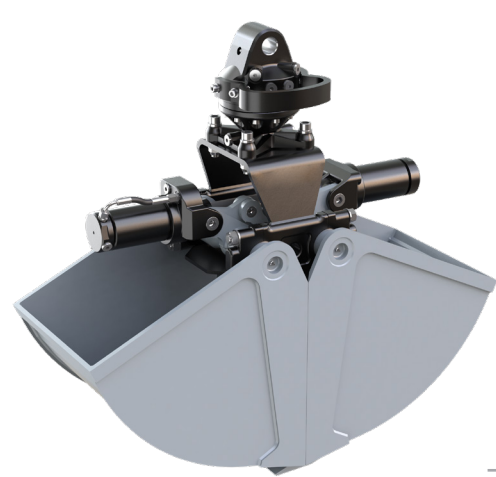

	SANS COUPLEUR							
	DENTS							
	VOLUME							

VÉRIN ENTRAÎNEMENT DOIGTS


	MAX.	L/MIN	75	75	75	75	75	75
	MAX.	BAR	260	260	260	260	260	260

VÉRIN DE ROTATION

	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320	320

* poids cuve sans attache



C08H POIDS MACHINE 4,0 - 9,0

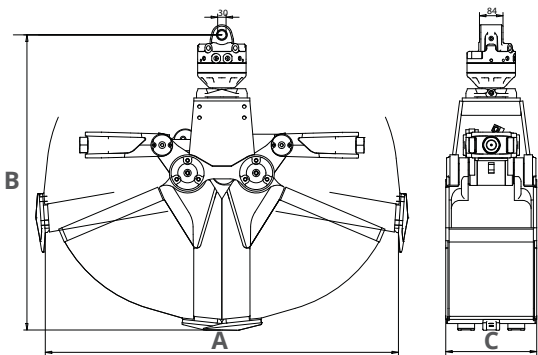

	SANS COUPLEUR	KG	240	260	280	295	330
	DENTS	N.	3	3	5	5	9
		KG	3000	3000	3000	3000	3000
	VOLUME	L	115	145	185	220	300
VÉRIN ENTRAÎNEMENT DOIGTS							
	MAX.	L/MIN	90	90	90	90	90
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320
VÉRIN DE ROTATION							
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50
	MAX.	BAR	320	320	320	320	320

* poids cuve sans attache


C10H POIDS MACHINE 6,0 - 10,0

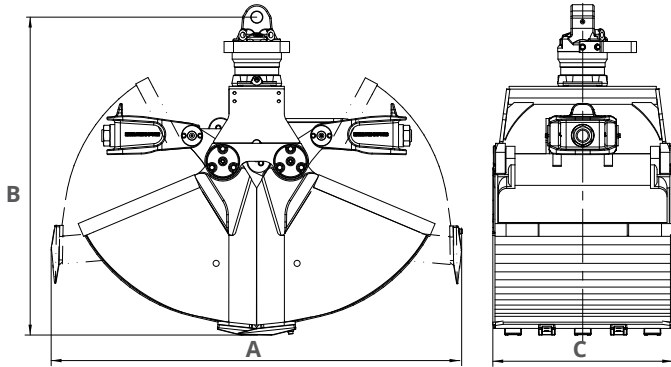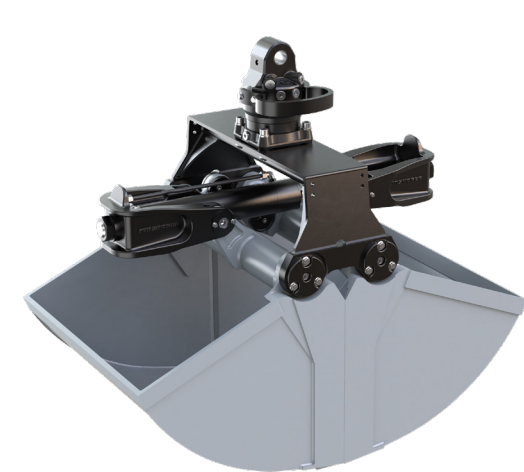

 SANS COUPLEUR		KG	285	305	320	345	375	400
DENTS		N.	3	5	5	9	9	9
		KG	3000	3000	3000	3000	3000	3000
VOLUME		L	170	220	290	355	450	540
VÉRIN ENTRAÎNEMENT DOIGTS								
 MAX.		L/MIN	120	120	120	120	120	120
 MAX.		BAR	320	320	320	320	320	320
VÉRIN DE ROTATION								
 MAX.		L/MIN	50	50	50	50	50	50
 MAX.		BAR	320	320	320	320	320	320

* poids cuve sans attache


C12VE POIDS MACHINE 9,0 - 12,0

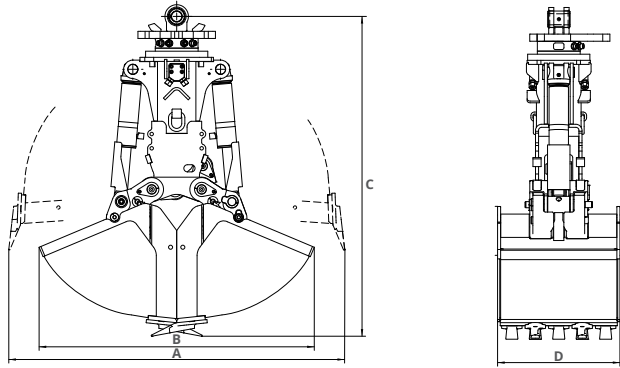

MOD.		C12VE -32	C12VE -40	C12VE -50	C12VE -60	C12VE -70	C12VE -80
A	MM	1645	1645	1645	1645	1645	1645
B	MM	1350	1350	1350	1350	1350	1350
C	MM	1570	1570	1570	1570	1570	1570
D	MM	325	400	500	600	700	800
SANS COUPLEUR		KG	475	485	500	515	525
DENTS		N.	3	3	5	5	7
		KG	4500	4500	4500	4500	4500
VOLUME		L	125	160	200	245	285
VÉRIN ENTRAÎNEMENT DOIGTS							
MAX.		L/MIN	120	120	120	120	120
MAX.		BAR	320	320	320	320	320
VÉRIN DE ROTATION							
MAX.		L/MIN	50	50	50	50	50
MAX.		BAR	320	320	320	320	320

DOIGTS INTERCHANGEABLES POUR C12VE

GODET GRAPPIN



MOD.	LARGEUR (MM)	OUVERTURE (MM)	HAUTEUR COMPLETE (MM)	VOLUME (L)	DENTS (N.)	POIDS DE LA COQUILLE (KG)	CAPACITÉ DE CHARGE (KG)	FORCE DE FERMETURE (kN)
C12VE-32S	325	1535	1570	125	3	130	4500	39
C12VE-40S	400	1535	1570	160	3	140	4500	39
C12VE-50S	500	1535	1570	200	5	165	4500	39
C12VE-60S	600	1535	1570	245	5	180	4500	39
C12VE-70S	700	1535	1570	285	7	205	4500	39
C12VE-80S	800	1535	1570	330	9	225	4500	39

* poids cuve sans attache



* poids cuve sans attache