




LE BROYEUR ROTATIF DE LA SÉRIE GATOR EST CONÇU POUR LA DÉMOLITION PRIMAIRE ET SECONDAIRE, Y COMPRIS LE BROYAGE AU SOL DE MATÉRIAUX DÉJÀ DÉMOLIS, AFIN DE LES RÉDUIRE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION ET DE LEUR RECYCLAGE ÉVENTUEL. IL CONVIENT AU BROYAGE DE MATÉRIAUX LOURDS TELS QUE LE BÉTON AVEC ARMATURE MÉTALLIQUE ET STRUCTURES EN ACIER. IL EST TRÈS RÉSISTANT GRÂCE À SA STRUCTURE CONÇUE POUR AUGMENTER SA FORCE D'ÉCRASEMENT. L'ENTRETIEN EST FACILE CAR TOUTES LES PIÈCES LES PLUS SUJETTES À L'USURE SONT FACILEMENT REMPLAÇABLES, ET LA CONCEPTION EST DÉVELOPPÉE POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT DE BROYAGE.



		TON	3,0 - 8,0 T	6,0 - 13,0	9,0 - 17,0 T
		MOD.	GATOR03	GATOR06	GATOR10
	A	MM	1280	1450	1620
	B	MM	415	520	605
	F1	TON	110	130	150
	F2	TON	60	65	70
	F3	TON	35	40	45
		KG	330	570	1000
		L/MIN	30-70	60-100	70-110
		BAR	280	320	320
		360°	360°	360°	360°
		L/MIN	10-25	20-40	20-40
		BAR	100	100	100
		MM	120	120	160
		MM	28	30	30

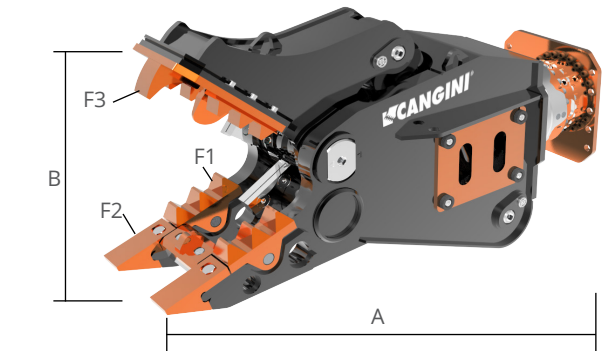

POIDS



DÉBIT D'HUILE



PRESSIION DE FONCTIONNEMENT DE LA PELLE



ROTATION



DÉBIT D'HUILE DE ROTATION




ROTATION DE LA PRESSIION DE SERVICE

LAME



MAX



AR



CR



CS



CS JANUS




CW



S



CM

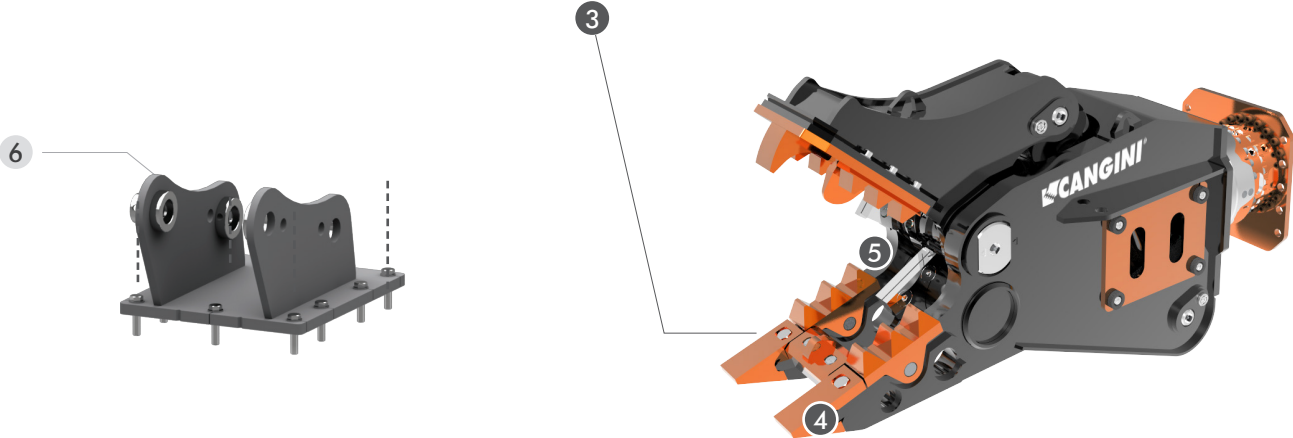

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 DOUBLE MOTEUR POUR UNE ROTATION ET UNE FORCE ÉLEVÉES
- 2 SOUPAPE DE LIMITATION DE PRESSION
PRÉSERVE LE MOTEUR DE ROTATION DES PICS DE PRESSION ÉLEVÉS
- 3 FORCE DE PÉNÉTRATION ÉLEVÉE POUR LA COUPE
- 4 GRIFFES ET LAMES FACILEMENT REMPLAÇABLES POUR UN ENTRETIEN FACILE
- 5 VÉRIN ET SYSTÈME HYDRAULIQUE EN POSITION PROTÉGÉE

OPTION

- 3 PLATINE MARTEAUX BOULONNÉE
PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR N'IMPORTE QUELLE MARQUE OU MODÈLE DE MARTEAU ET PERMET D'ACCROCHER À LA MACHINE AVEC UNE ATTACHE FIXE OU UNE ATTACHE RAPIDE

SM53 3,0 - 4,0 t

AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUT'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t

AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t

AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

SM80 10,0 - 12,0 t

CR70
CS80
CS80 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW10 AUT'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

**POUR LES MACHINES PESANT PLUS DE 12 TONNES, IL EST POSSIBLE DE DEMANDER UN DEVIS, SINON LE MATÉRIEL SERA FOURNI SANS ACCESSOIRE.