








LE GRAPPIN HYDRAULIQUE DE LA SÉRIE DG EST CONÇU POUR LA DÉMOLITION PRIMAIRE ET SECONDAIRE, Y COMPRIS LE BROYAGE AU SOL DE MATÉRIEAUX DÉJÀ DÉMOLIS, AFIN DE LES RÉDUIRE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION ET DE LEUR RECYCLAGE ÉVENTUEL. IL CONVIENT À LA COUPE ET AU BROYAGE DE MATÉRIEAUX LOURDS TELS QUE LE BÉTON AVEC ARMATURE MÉTALLIQUE ET STRUCTURES EN ACIER. IL EST TRÈS RÉSISTANT GRÂCE À SA STRUCTURE CONÇUE POUR AUGMENTER SA FORCE D'ÉCRASEMENT. SON ENTRETIEN EST FACILITÉ PAR DES GRIFFES ET DES LAMES FACILEMENT REMPLAÇABLES.




DGR




		TON	1,0 - 4,0 T	3,0 - 9,0	7,0 - 15,0 T
	MOD.	DG01	DGR02	DGR03	
	POIDS	KG	175	300	650
	FORCE DE FERMETURE	TON	38	50	60
	OUVERTURE DE LA MÂCHOIRE	MM	390	400	680
	PROFONDEUR DE LA MÂCHOIRE	MM	400	430	600
	LARGEUR DE LA MÂCHOIRE	MM	50	40	45
	HAUTEUR	MM	900	1150	1500
	LONGUEUR DE LA LAME	MM	100	100	200
	P. MAX OUVERTURE/FERMETURE	BAR	220	260	320
	HUILE	L/MIN	20-50	30-50	70-120
	P. ROTATION MAXIMALE	BAR	120	100	100
	HUILE	L/MIN	10-25	10-30	10-30
	CONTRE-PRESSION MAX.	BAR	-	-	-
	CYCLE OUVERTURE / FERMETURE	SEC	1.8/2.5	1.8/2.5	2.2/3.0




AR



CR




CS



CS JANUS




CW



S



CM

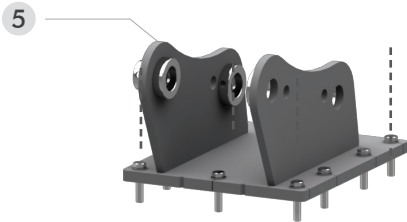

5



1



2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- MÂCHOIRES TRÈS RÉSISTANTES À L'USURE
- FORCE DE PÉNÉTRATION ÉLEVÉE POUR LA COUPE
- VÉRIN ET SYSTÈME HYDRAULIQUE EN POSITION PROTÉGÉE
- GRIFFES ET LAMES FACILEMENT REMPLAÇABLES ET ENTRETIEN FACILE

OPTION

5 PLATINE MARTEAUX BOULONNÉE

PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR N'IMPORTE QUELLE MARQUE OU MODÈLE DE MARTEAU ET PERMET D'ACCROCHER À LA MACHINE AVEC UNE ATTACHE FIXE OU UNE ATTACHE RAPIDE

SM38 1,0 - 1,8 t



AR15
CR15
CS10
CS10 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM62 4,0 - 5,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM62 1,8 - 2,5 t



AR30
CR30
CS10
CS10 JANUS
PL20 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM67 5,0 - 6,0 t



AR50
CR50
CS30
CS30 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM73 7,5 - 10,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL80 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM
CW20S/30S

SM53 2,5 - 4,0 t



AR40
CR40
CS30
CS30 JANUS
PL40 PIN LOCK
CW05 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM67 6,0 - 7,5 t



AR70
CR70
CS80
CS80 JANUS
PL60 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM

SM80 10,0 - 12,0 t



CR70
CS80
CS80 JANUS
PL10 PIN LOCK
CW10 AUTO'O'LOCK
S
CM
CS20S/30S

**POUR LES MACHINES PESANT PLUS DE 12 TONNES, IL EST POSSIBLE DE DEMANDER UN DEVIS, SINON LE MATÉRIEL SERA FOURNI SANS ACCESSOIRE.