

CR TWIN LOCK D.E. - EVO




PATENTED



NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER CR TWIN LOCK D.E. EVO STELLT EINEN TECHNOLOGISCHEM SPRUNG IM SCHNELLWECHSLERDESIGN FÜR BAGGER DAR. ER VEREINT MEHRERE INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINEM EINZIGEN PRODUKT, WIE Z.B. DEN HOCHFESTEN GUSSKÖRPER, DIE KANALISIERTE SCHMIERUNG, DIE PATENTIERTE VISUELLE KUPPLUNGSANZEIGE UND DIE ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME, DIE DER UNI EN 474-1:2022. ENTSPRECHEN DIESE MERKMALE MACHEN DEN CR TWIN LOCK D.E. EVO ZU EINEM HOCHMODERNSEN PRODUKT, DAS IN PUNCTO SICHERHEIT, EFFIZIENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT NEUE MASSSTÄBE SETZT. VOLLHYDRAULISCHER SCHNELLWECHSLER, MUSS ÜBER EINE DOPPELTWIRKENDE LEITUNG GESPEIST WERDEN.

HYDRAULISCH DOPPELT WIRKEND

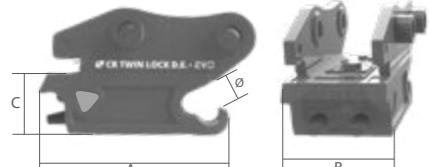

	TONS	0,6 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 6,0	6,0 - 12,0	
MOD.	CR15 D.E.	CR30 D.E.	CR40 D.E.	CR50 D.E.	CR70 D.E.		
A	MM	327	334	355	405	450	
B	MM	156	180	192	218	257	
C	MM	103	107	109	137	153	
Ø	MM	40	45	45	50	60	
Kg	OHNE AUFNAHME	KG	18	24	28	43	69
	MAX	BAR	250	250	250	250	



STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 HOCHFESTER KÖRPER

CR TWIN LOCK D.E. EVO BESTEHT AUS EINEM VOLLGUSSGEHÄUSE MIT HOCHFESTEN METALLLEGIERUNGEN, DIE STÄRKE UND ROBUSTHEIT GARANTIEREN.

2 VEREINFACHTE WARTUNG

DANK EINES KANALISIERTEN SCHMIERSYSTEMS VEREINFACHT ES DIE WARTUNGSARBEITEN UND SORGT FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE VERTEILUNG DES SCHMIERMITTELS AUF ALLE BEWEGLICHEN TEILE. ES VERRINGERT DEN VERSCHLEISS, VERBESSERT DIE BETRIEBSLEISTUNG UND BEGRENZT DEN ABFALL.

3 DOCKING-SICHERHEIT

MIT DEM INNOVATIVEN ANZEIGESYSTEM KANN DER FAHRER SICHERSTELLEN, DASS DIE AUSRÜSTUNG KORREKT AM SCHNELLWECHSLER BEFESTIGT IST, WAS DIE SICHERHEIT ERHÖHT UND DIE GEFÄHR VON FEHLERN VERRINGERT.

4 KOMPATIBILITÄT MIT DER NORM UNI EN 474-1:2022

CR TWIN LOCK D.E. EVO IST MIT EINEM ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM FÜR DAS WERKZEUG AUSGESTATTET, DAS DEN ANFORDERUNGEN DER UNI EN 474-1:2022 ENTSPRicht, DIE DIE NOTWENDIGEN SICHERHEITSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON ABSTURZGEFAHREN WÄHREND DER ARBEIT FESTLEGT.

5 AUF LANGLEBIGKEIT AUSGELEGT

24 MONATE GARANTIE INKLUSIVE, ALS BESTÄTIGUNG FÜR DIE QUALITÄT DER VERWENDEten MATERIALIEN UND DIE STRENGEN PRODUKTIONSPROZESSE.

ZUBEHÖR

5 HYDRAULISCHES EINBAUKIT

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DEN EINBAUSATZ FÜR DIE MASCHINE ZU LIEFERN, DER EIN MAGNETVENTIL UND EINEN ELEKTRISCHEN 12-V-WAHLSCHEIDER ENTHÄLT, DIE IM FAHRBEREICH INSTALLIERT WERDEN.

6 HEBEHAKEN

AUF WUNSCH WIRD EIN LADEHAKEN ANGEBRACHT, DER MIT EINER ZULASSUNG AUF DER KONFORMITÄTSEKRÄLUNG UNSERES PRODUKTS VERSEHEN IST. **NB* DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEBRACHT IST, EINGESTELLT. DIESE KAPAZITÄT IST IN DER GEBAUCHSANWEISUNG DES PRODUKTS ANGEgeben.**

7 + 8 AUFNAHME CR

DER LÖFFELADAPTER (7) IST MIT EINER INTEGRIERTEN BODENPLATTE AUSGESTATTET UND SOMIT IDEAL FÜR DEN EINSATZ AN LÖFFELN GEEIGNET, WÄHREND DER SATTELADAPTER (8) OHNE BODENPLATTE GELIEFERT WIRD, UM DIE MONTAGE AUF EBENEN, VERSCHRAUBTEN ODER NICHT VERSCHRAUBTEN PLATTEN ZU ERLICHTERN.